



Hot-dip γαλβανισμένο σφυρήλατο σίδηρο μπαλκόνι ασφαλείας
ασφάλεια φράχτη ασφάλεια χάλυβα μπαλκόνι μπαλκόνι

Ονομασία προϊόντος	Γαλβανισμένο χάλυβα κιγκλίδωμα	Κανονικό μέγεθος	H 1,1 m * W 1,2 m
Όριο υψηλό	2 μ	Πάχος σωλήνα	1,2-2,5 mm
Εκκίνηση παρτίδας	20 m ή 20□	Τόπος του προϊόντος	Επαρχία Γκουανγκντόνγκ, Κίνα
Υλικό	Ατσάλι	Μέθοδος υπολογισμού τιμής μονάδας	Ύψος κάτω από 1,2 m σε μέτρα, ύψος πάνω από 1,2 m σε τετράγωνο
Σκάφος	συναρμολογημένα και συγκολλημένα	Επιφανειακή επεξεργασία	Σκόνη επικαλυμμένη



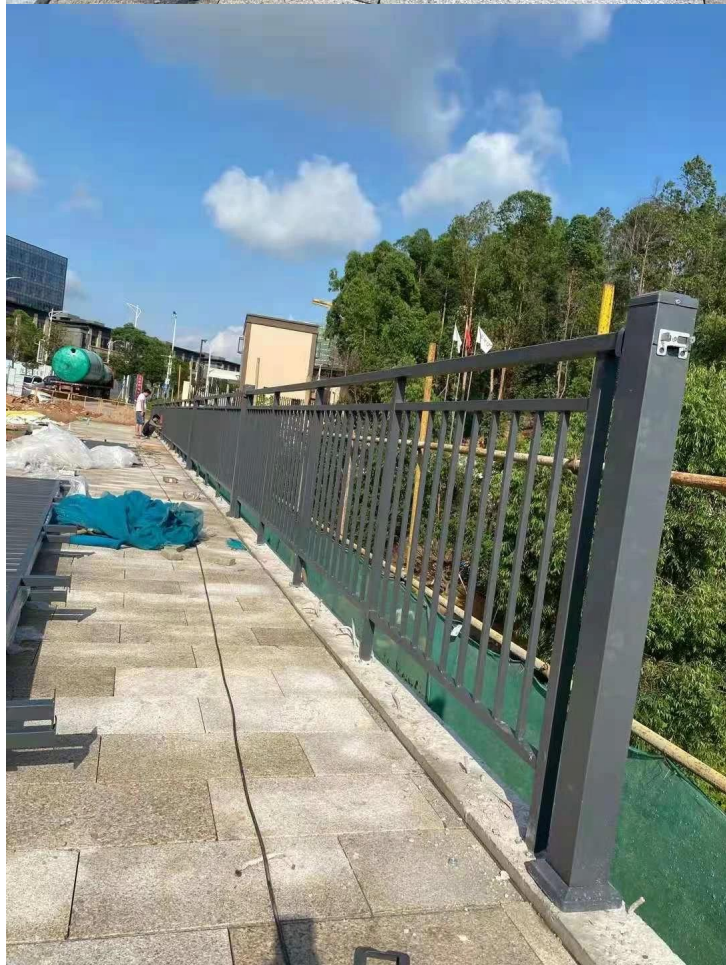

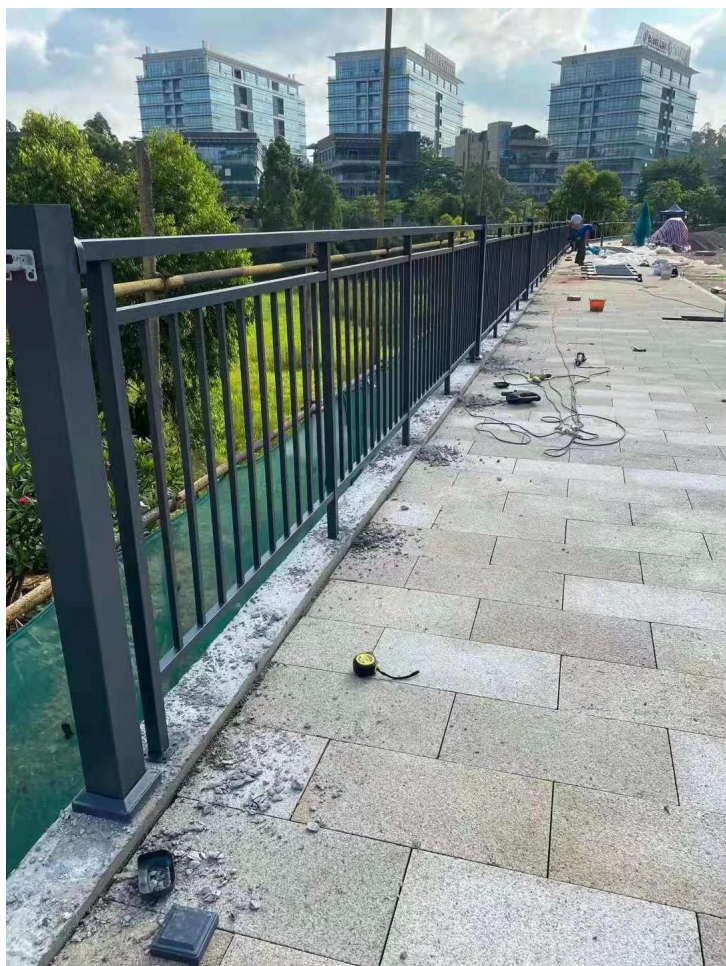

Συνέλευση:














Οδηγοί εγκατάστασης:

Guard Rail Assembly Instructions

Tools Required: Electrical Power Drill
(Impact Drill Preferred)

Overview: Assemble the rail and position it before marking holes for drilling. Improper installation can lead to failure of rail system or injury.




² Double check posts are parallel and tight against inside rail before marking holes for drilling.

¹ Inside rail will be loose until each post is secured to the ground.

³ Push and pull top rail & inside rail to ensure all is secure.

Παραγωγή & συσκευασία του σκάλας αλιχειρολισθήρες στομας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ:



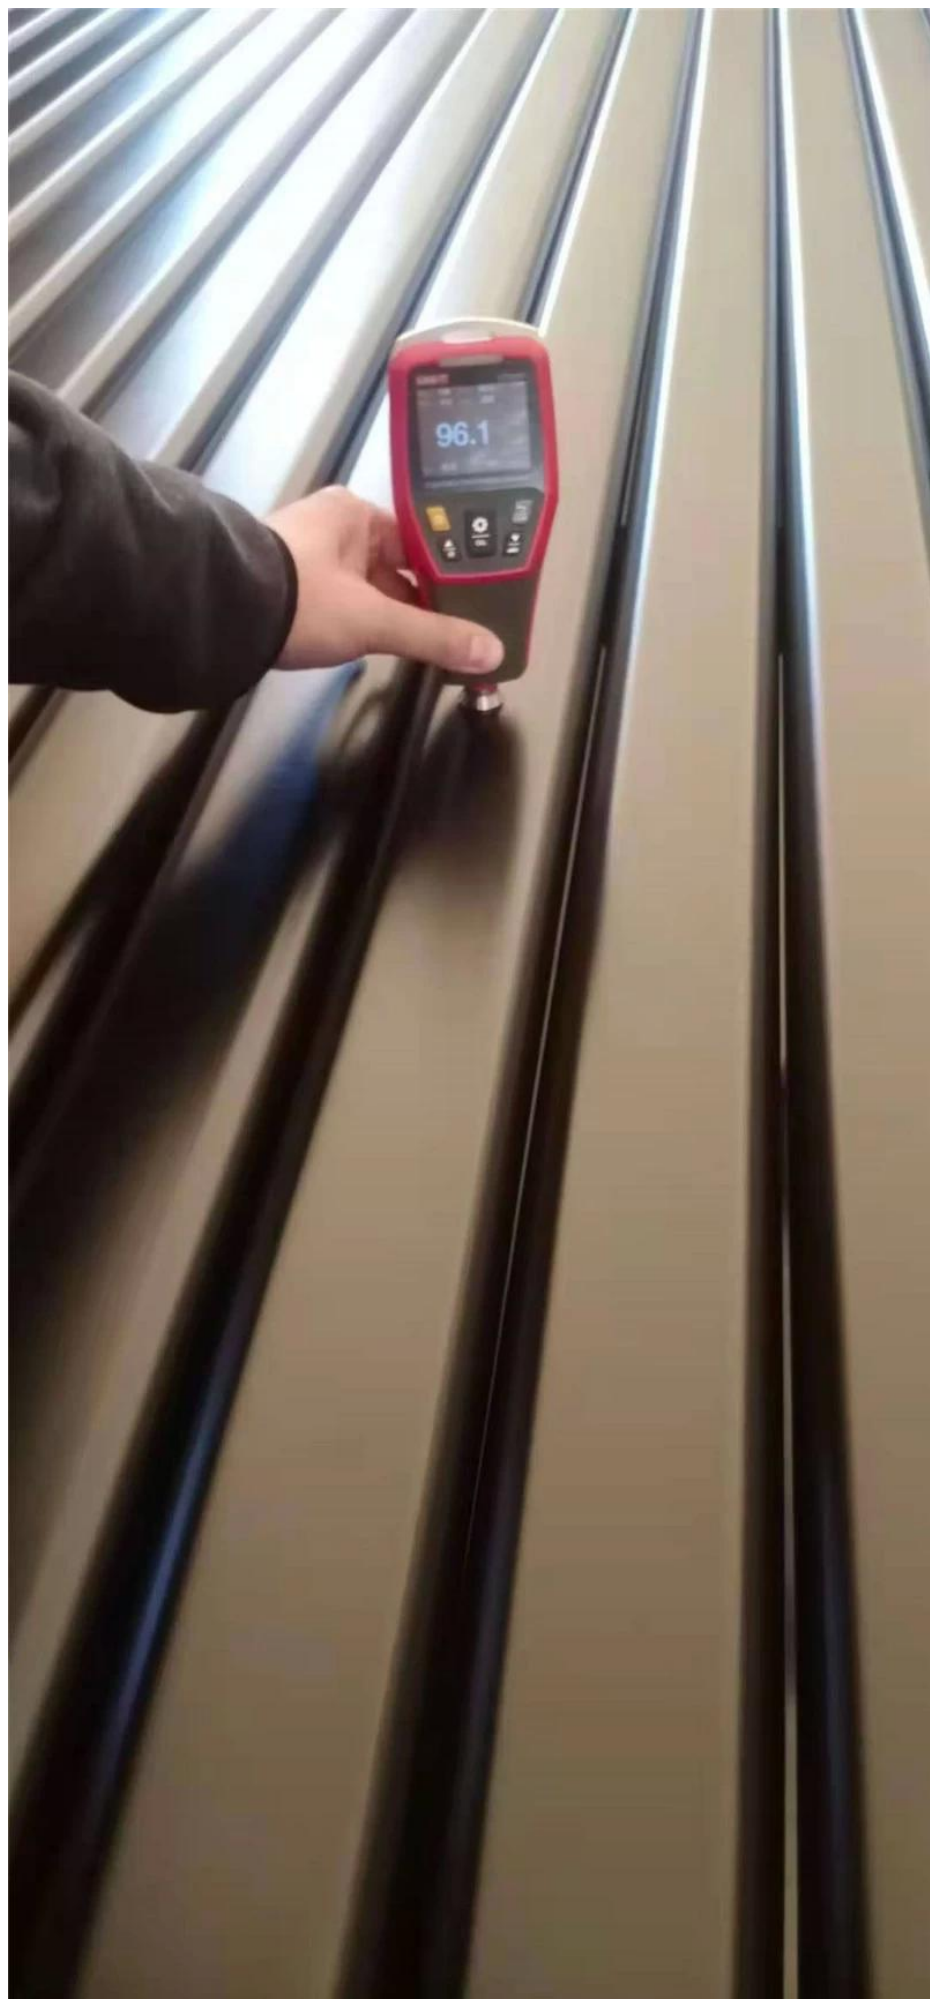





**Σας παρακαλούμε αφήτε ελεύθερο προς
το Επικοινωνία μας Για περισσότερες λεπτομέρειες:**

Επικοινωνία: Παραμονή

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:sales03@launch-china.cn

HP / WhatsApp:+8613686807796