

Ανοξείδωτο κουπαστή χάλυβα γυαλιού περιλαμβάνει tailor-made πάνελ γυαλί, ανοξείδωτο ατσάλι μετά κιγκλίδωμα γυαλιού με σφιγκτήρες. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται ευρέως για το σχεδιασμό της μπαλκόνι, σκάλα και πισίνα φράχτη.

Το πάχος γυαλί μπορεί να κυμαίνονται από 5/16 "-1/2", Custom-made, με γωνία ασφάλεια. Όλα θέση είναι υλικό SS304 ή 316 ανάλογα με εσωτερική και εξωτερική χρήση, σε στρογγυλό και τετράγωνο σχήμα.

Συνήθως υπάρχουν 3 τύποι των θέσεων σε ένα έργο, συμπεριλαμβανομένων:

γύρο των υστέρων	dia43 / 50,8 χιλιοστά
πλατεία θέση	40 * 40/50 * 50mm

1 τρόπο ακραίο στύλο


2 τρόπος ενδιάμεση θέση με γυαλί σφιγκτήρες 180 μοιρών

2 δρόμων μετά την γωνία με γυαλί σφιγκτήρες 90 μοιρών

Η θέση μπορεί να είναι τοποθέτηση του καταστρώματος και η τοποθέτηση του προσώπου.

Δείτε το προϊόν:

1 τρόπο ακραίο στύλο με 2 σφιγκτήρες γυαλί τύπου πλάκα βάσης

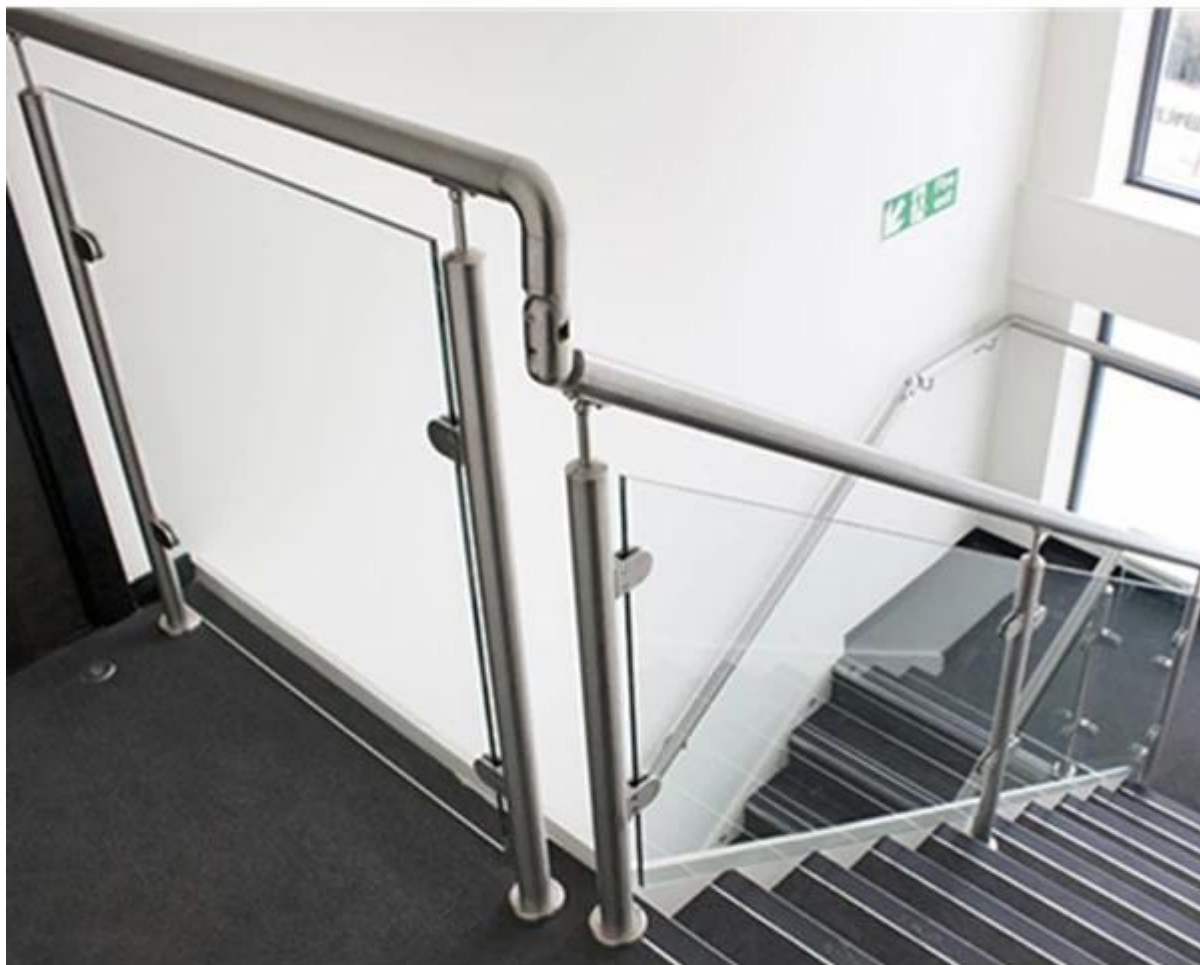

2 τρόπος ενδιάμεση θέση με 4 γυάλινα σφιγκτήρες 180 μοιρών, τύπου πλάκα βάσης





LCH-107

γωνιά του ορθοστάτη με 4 γυάλινα σφιγκτήρες, τύπου πλάκα βάσης



τετραγωνικό τύπο των θέσεων, τύπου πλάκα βάσης





glass square balustrade post

πλευρά τοποθέτησης μετά κουπαστή



Αν σας ενδιαφέρει, ας μου στείλει το σκίτσο της σκάλας σας, μπαλκόνι και πισίνα φράχτη.

Αυτή είναι η Σούζι ^ . ^