

Αλουμινίου μετά την κουπαστή χρησιμοποιείται ευρέως σε semiframeless σύστημα γυαλί περίφραξη. Είναι σχεδιασμένο για να κρατήσει 1/2 "τύπου γυαλιού και πλάκα βάσης είναι η πιο δημοφιλής.


Συνήθως υπάρχουν 3 είδη, όπως παρακάτω:

1. ένας τρόπος τέλος του αλουμινίου μετά
2. αμφίδρομη 180 μοιρών μεσαία θέση
3. Two τρόπο 90 μοιρών / 135 μεταπτυχιακών γωνία


Η θέση του αλουμινίου μπορεί να είναι στρογγυλό σχήμα dia50mm \* 3mm και τετράγωνο σχήμα 50 \* 50 \* 3 χιλιοστά, με επίστρωση σε σκόνη, μαύρο και ασημί χρώμα για το φινίρισμα.

**Λεπτομέρειες:**

*Γύρος μετά αλουμινίου τύπων (διαμέτρου 50 mm, πάχους 3mm)*

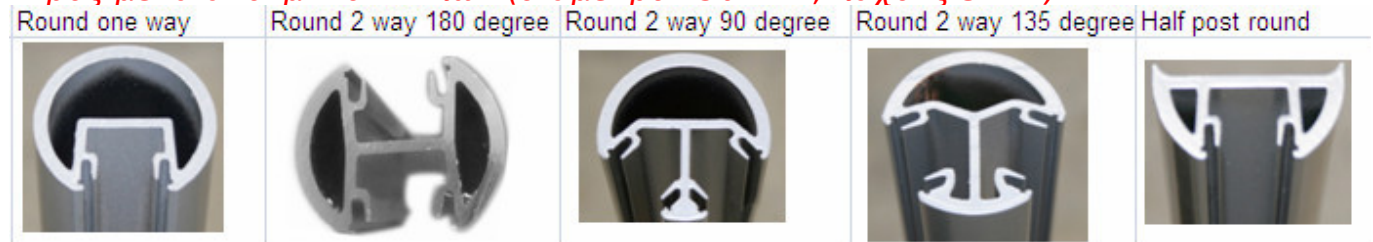

*Τύπος Πλατεία μετά αλουμινίου (50 \* 50 \* 3 mm)*

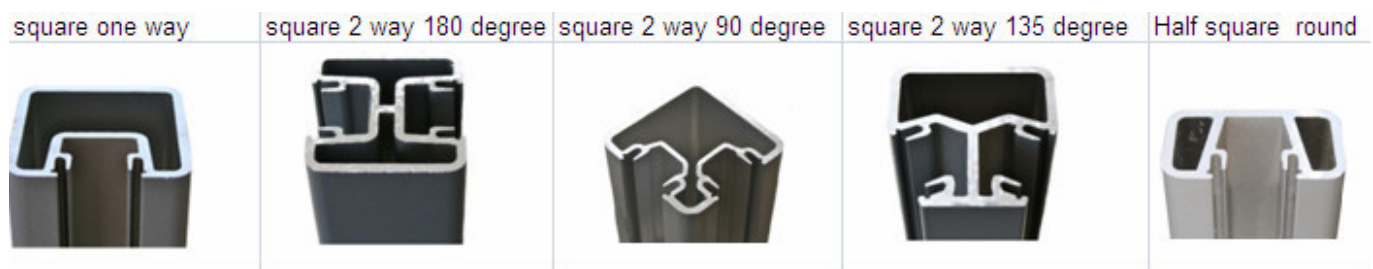


**Εμφάνιση προϊόντων:**

τοποθέτηση περιλαμβάνει καπάκι τέλος, πλαστικό ένθετο, βάση και καπάκι, κάθισμα καουτσούκ



πλάκα βάσης τύπου μετά την κουπαστή αλουμινίου, ασημί χρώμα, στο εργαστήριο

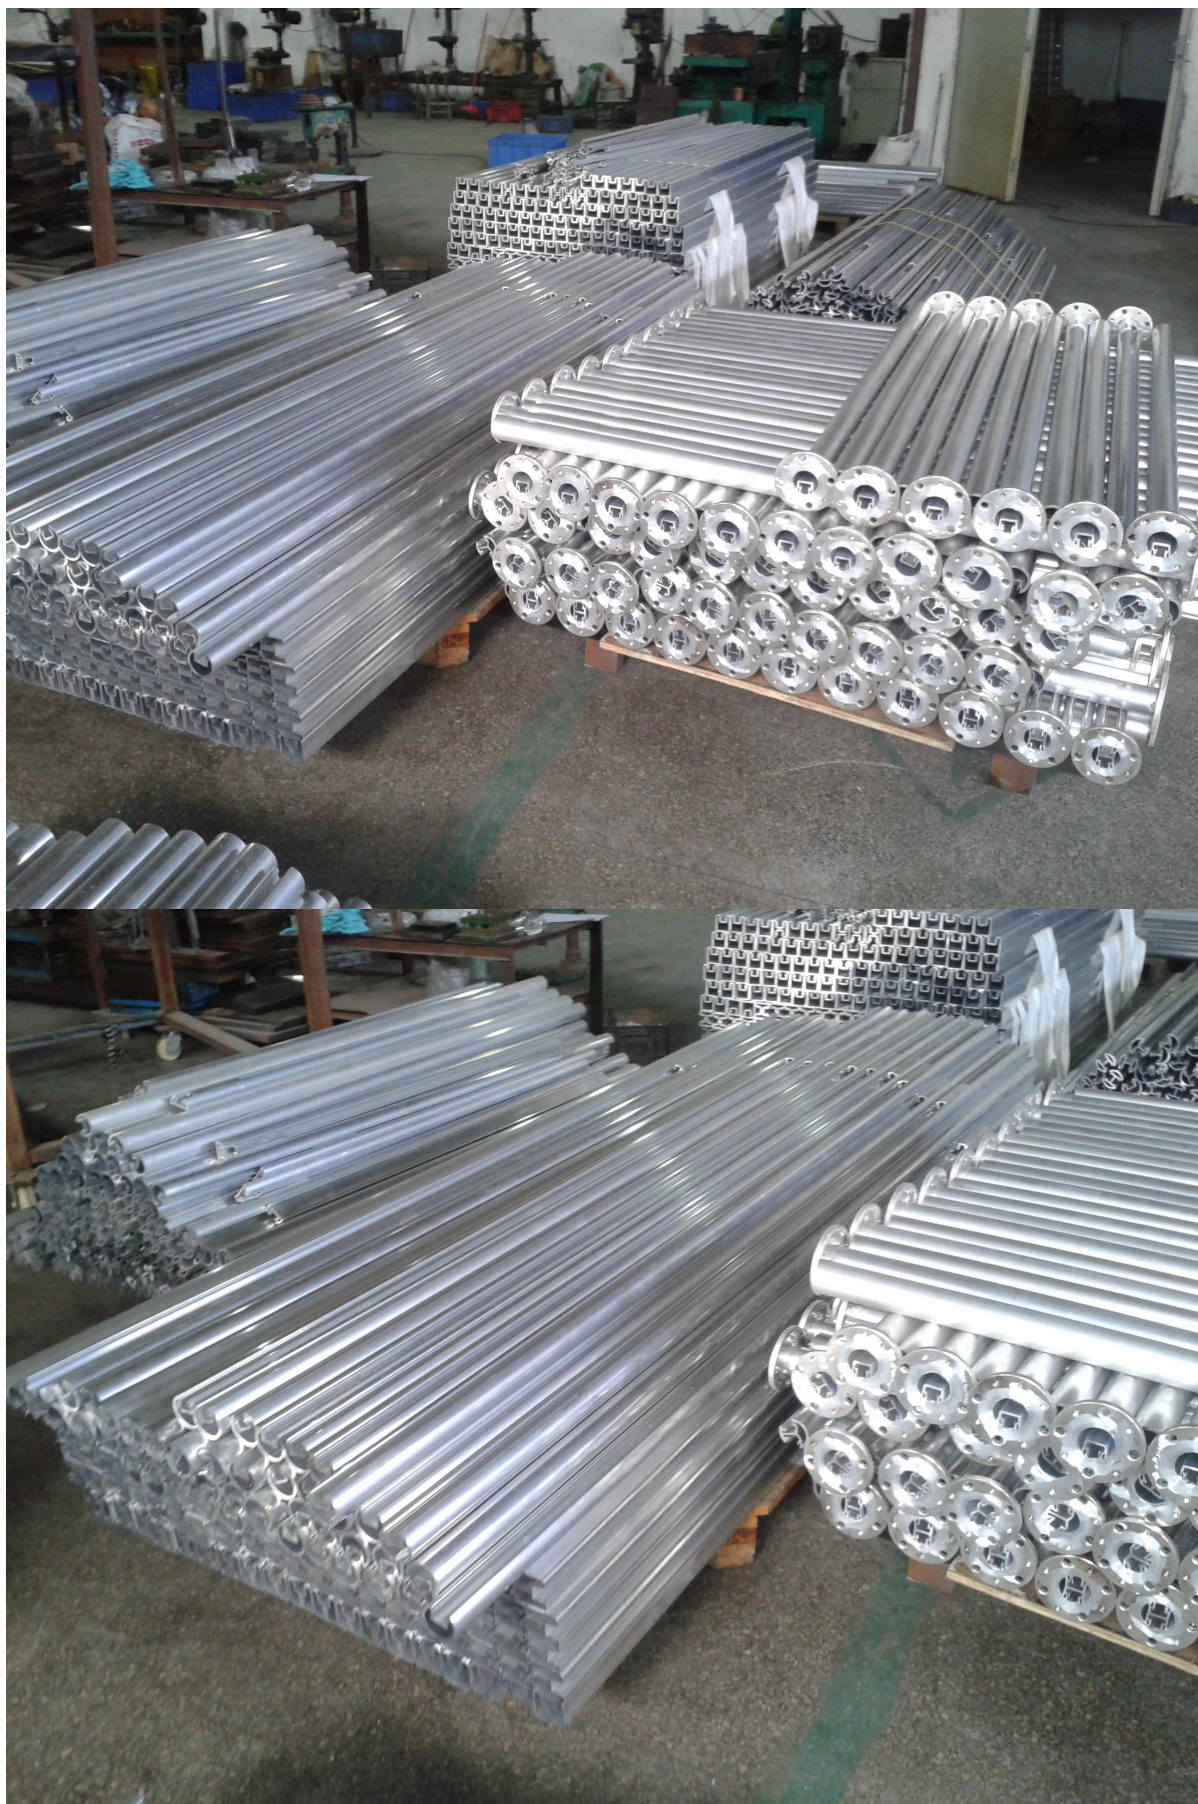

πικ του έργου  
γκρι χρώμα



μαύρο χρώμα



πλατεία μετά από αλουμίνιο





Καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μου, αυτή είναι η Σούζι Fu ^ . ^ . Ευχαριστώ για το χρόνο σας.