

οπλέονδημοφιλήςαυτοκόλλητη από ανοξείδωτο χάλυβα υδραυλική γυάλινη πόρτα μεντεσέ που εφαρμόζεται για γυάλινες πόρτες ντους. Δεν είναι μόνο υψηλής ποιότητας (αυθεκτικό στη σκουριά), αλλά και το κρατά αθόρυβο ενώ κλείνετε την πόρτα.

Χαρακτηριστικά υδραυλικού υαλοπίνακα μεντεσέ -

- Τύπος - γυαλί 90 μοιρών στον τοίχο
- Μέγιστη. πλάτος πόρτας -1 000mm
- Μέγιστη. βάρος πόρτας - 60 κιλά
- Ανοξείδωτο 304 ή 316
- σατέν / καθρέφτη / μαύρο φινίρισμα
- σταματά στους 90 βαθμούς, κλείνει αυτόματα και ρυθμιζόμενη ταχύτητα

KEBIL 科比奧®





Γυάλινη μεντεσέ πόρτας 90 μοιρών και 180 μοιρών με υλικό από ανοξείδωτο ατσάλι -




Γυάλινη μεντεσέ πόρτας 90 μοιρών (υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα & υλικό αλουμινίου) -



Πώς να εγκαταστήσετε το γυάλινο μεντεσέ της πόρτας;

HINGE PARTS

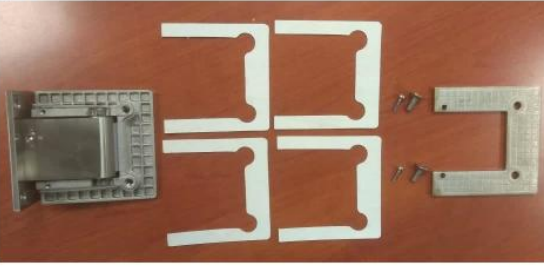

STEP 1 - LINE UP THE MAIN BODY OF THE HINGE ALONG THE DESIGNATED SLOT OF THE ACRYLIC DOOR



NOTE: REFER TO THE PICTURE BELOW AFTER THE DOOR IS INSTALLED.

THE ADJUSTMENT TO THE CLOSING SPEED WILL ALREADY BE SET, NO NEED TO ADJUST

MAIN BODY CONFIGURATION



TOP HALF CONFIGURATION



STEP 2 - SANDWICH THE ACRYLIC WITH THE TOP HALF OF THE HINGE, ALIGNING WITH THE MAIN BODY



MAKE SURE THE SCREW HEADS FACE INSIDE THE ROOM WHEN ATTACHING THE DOOR.



STEP 3 - INSERT THE BOLTS AND TIGHTEN WITH A 4mm HEX KEY



Συσκευασία φωτογραφιών με γυάλινη πόρτα μεντεσέ-



