

συστήματα αλουμινίου από ανοξείδωτο χάλυβα μοντέρνα σχεδίαση για μπαλκόνι

1. Ανοξείδωτο post & Χαρακτηριστικά κιγκλιδώματος:

Υλικό: Ανοξείδωτο 316

Φινίρισμα: Βούρτσα

Στρογγυλή θέση * Κουπαστή: Διάμετρος πάχους τοιχώματος 50,8mm x 1,5mm

Πάχος γυαλιού: 8 - 12,7 χιλιοστά

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σκληρυμένο γυαλί ή πολυστρωματικό γυαλί

2. Τοποθέτηση επιφανειακής στήριξης και σχεδιασμός πλευρικής στερέωσης:

1). Πλαίσιο στήριξης επιφάνειας:



2). Πλαίσιο πλευρικής στήριξης:



3. Διαφορετικά μοντέλα από ανοξείδωτο χάλυβα,

- 1 θέση μετά ή τελική θέση
- 2 δρόμους μετά από 90 ° ή γωνιακό στύλο
- 2 δρόμους μετά από 180 ° ή μεσαία θέση
- 2 φορές μετά από 135 °

2 θέσεις μετά 180 ° ή μεσαία θέση,







2 θέσεις 90 ° ή γωνιακό.







3 θέσεις post 270 ° post.



4. Γυαλί κιγκλίδωμα φωτογραφίες έργου για την αναφορά σας.

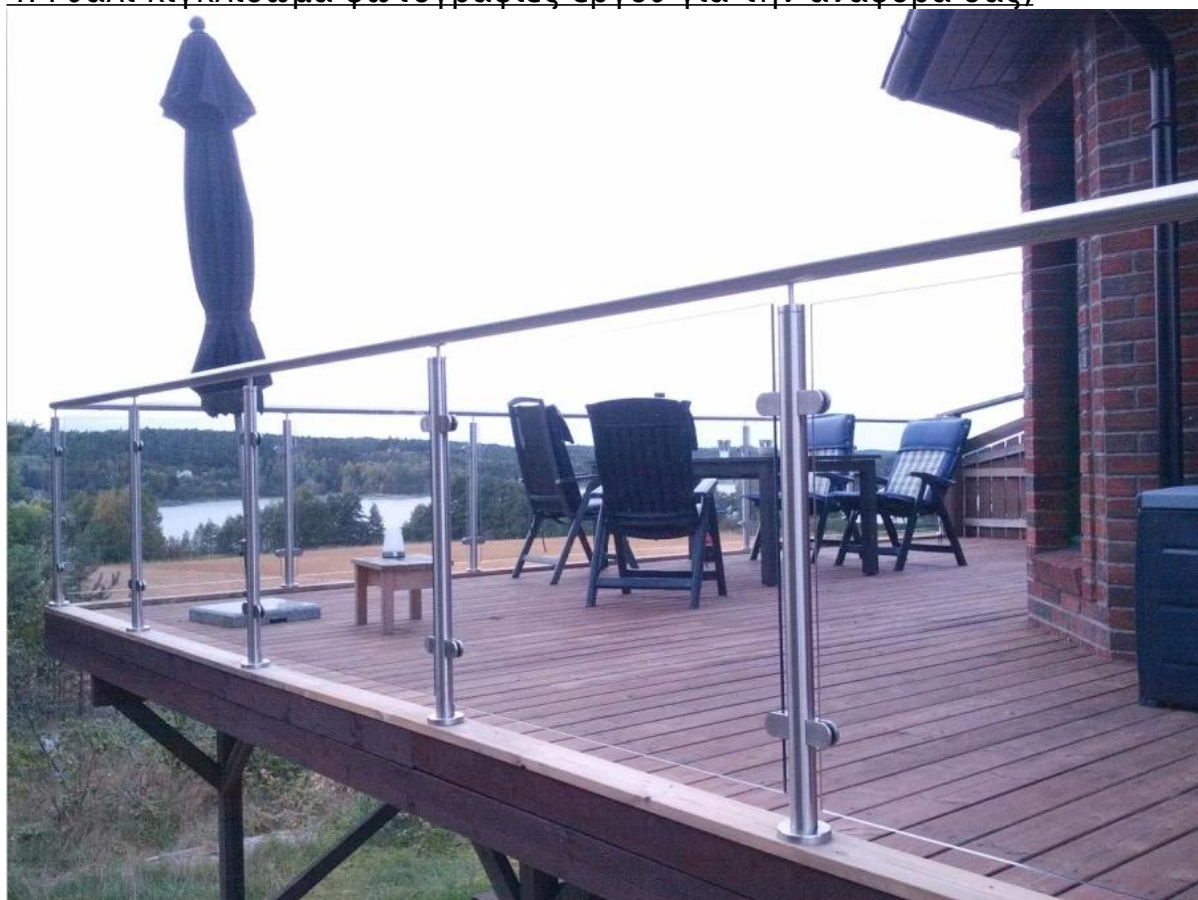

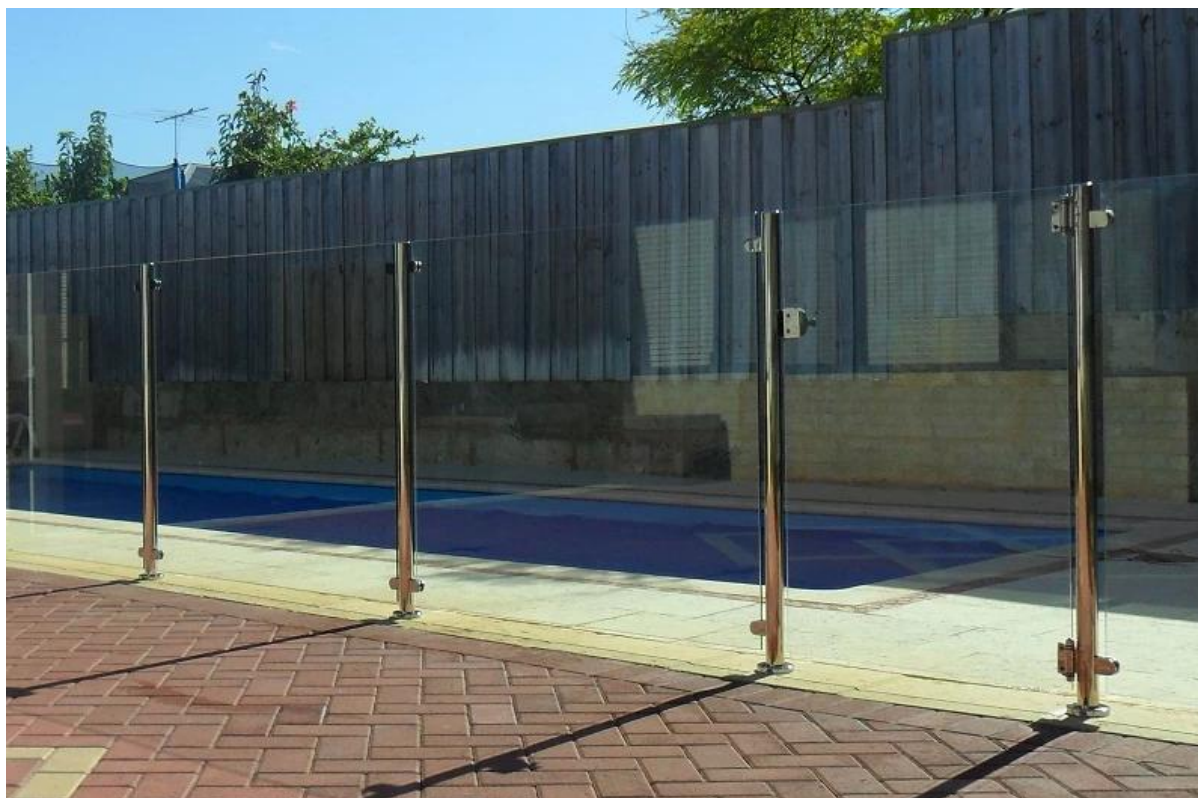

Για τετράγωνο post & σχεδίαση χειρολισθήρων, παρακαλούμε ανατρέξτε στο:

[javascript: κενό \(0\), / * 1494314808503 * /](javascript: κενό (0), / * 1494314808503 * /)



Ευχαριστώ για την επίσκεψή σας. Όποιος ενδιαφέρεται, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου ελεύθερα:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: sales02@launch-china.cn . Skype: [έναρξη-02](#) .