


Εσωτερική ή εξωτερική ανοξείδωτο χάλυβα σκάλες καλωδίων καλωδίων καλωδίων καλωδίων
κιγκλιδωτό κιγκλίδωμα Σχεδιασμός σύγχρονη εμφάνιση και εύκολη στη συντήρηση.

I. Προδιαγραφές των κιγκλιδωμάτων σκάλας από ανοξείδωτο χάλυβα -


Είδος	Καλωδίων
Υλικό	ανοξείδωτο ατσάλι ; ατσάλι ; αλουμίνιο
Φινίρισμα	Σατέν, καθρέφτης, μαύρο, ανοδίωση κλπ.
Καλώδιο κιγκλίδωμα	40mm; 50mm
Καλώδιο κιγκλίδωμα	42,4 χιλιοστά; 50,8 χιλιοστά
Κορυφή χειρολισθήρας	Ορθογώνια 50 * 25mm; τετράγωνο 40 / 50mm; Γύρος 42.4 / 50,8mm
Διάμετρος καλωδίου	3mm 4mm 5mm
Καλωδιακά εξαρτήματα	T801 802 803 804 807 Προαιρετικό (ανατρέξτε στις παρακάτω περιγραφές)
Μοq	1 μέτρο
Ωρα μολύβδου	2-3 εβδομάδες

Ii. Καλώδιο κιγκλιδωτό ΚΙΤ ΚΙΤ -

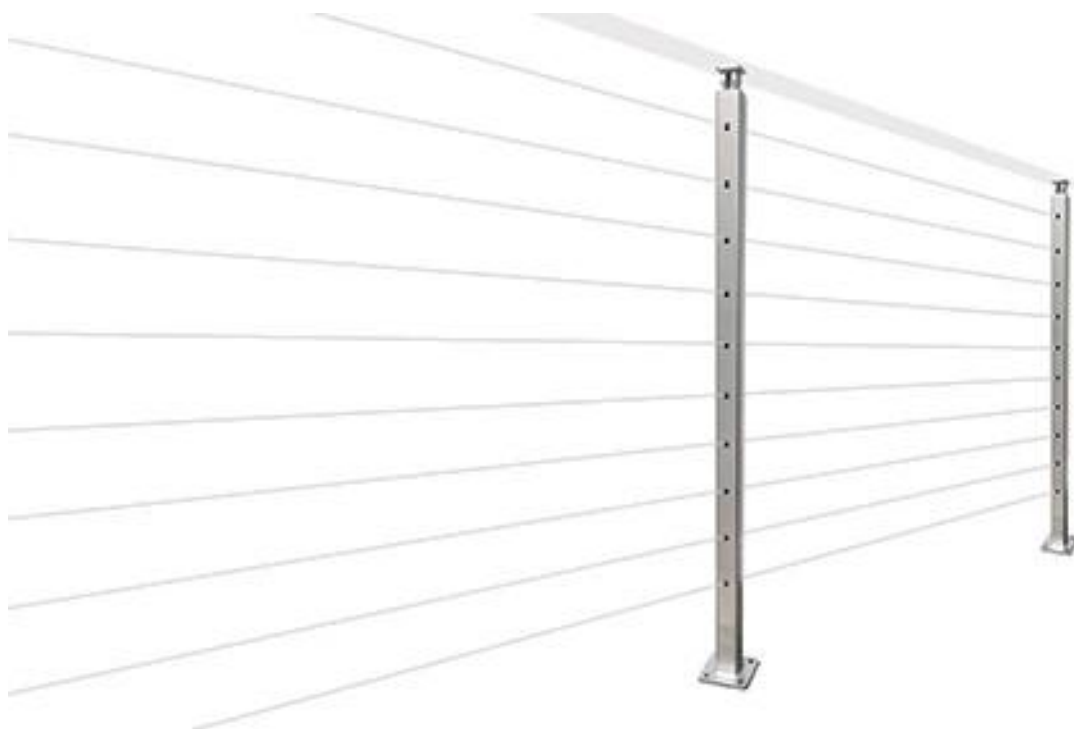




Μοντέλα τεντώματος καλωδίου -

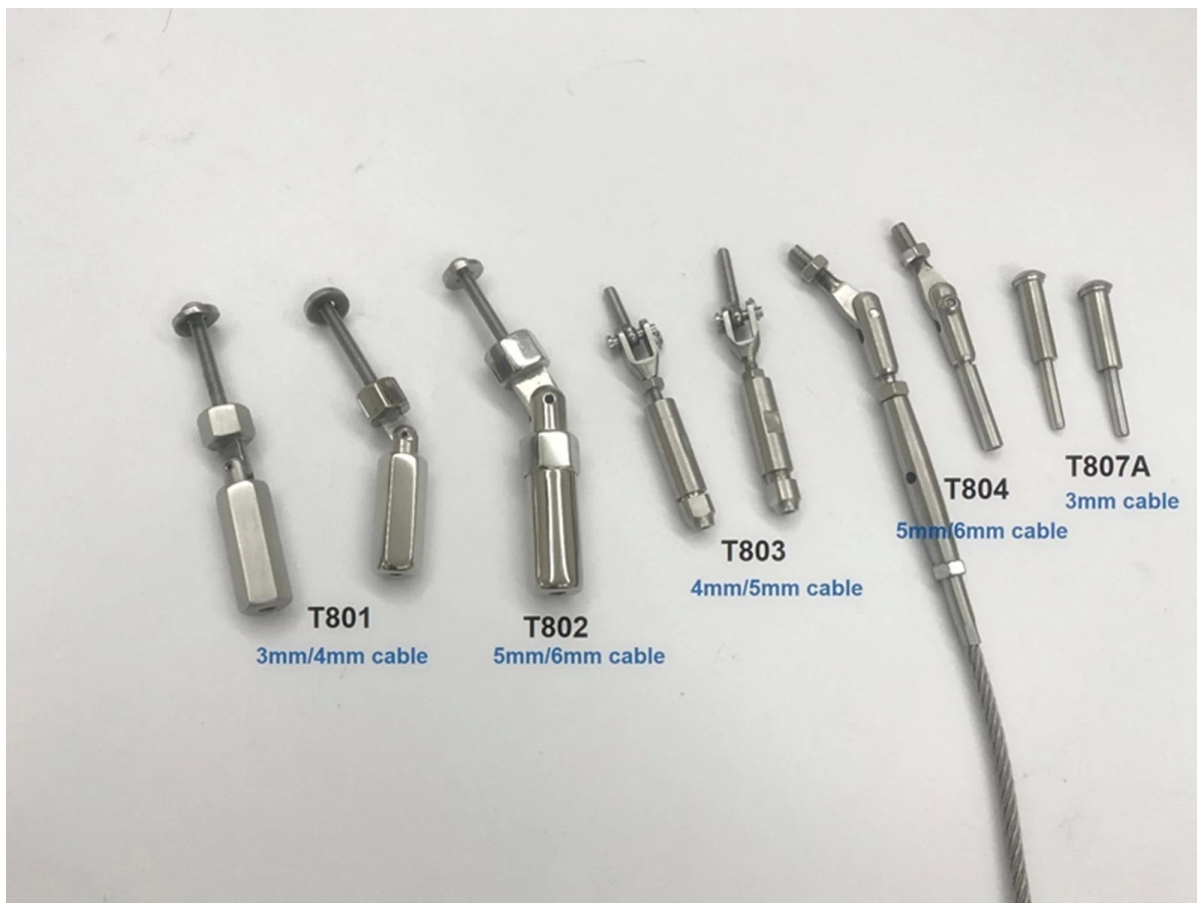

III. Παραγωγή μεταλλωμάτων σκαλοπατιών, χειρολισθήρες, εντατήρες -

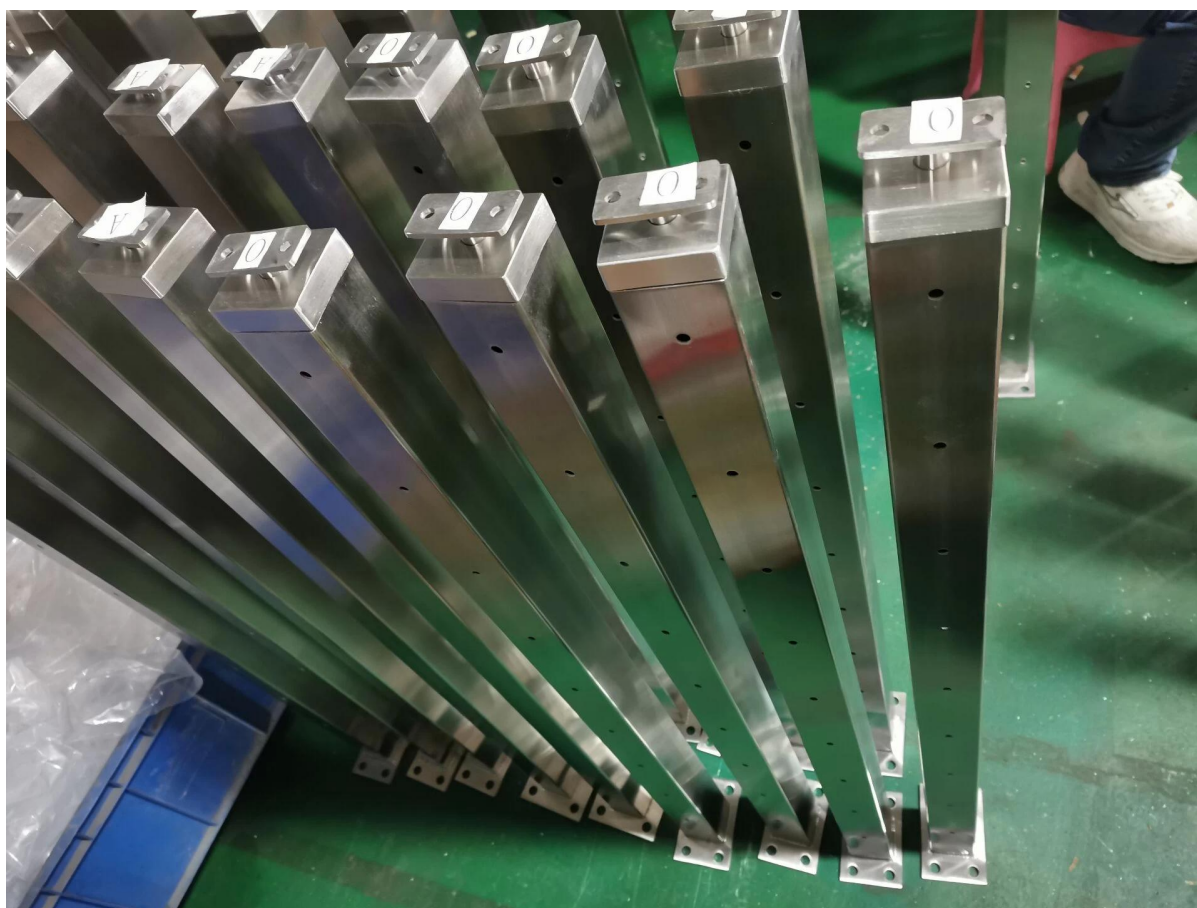

IV. Σκάλες ανοξείδωτου χάλυβα έργα κιγκλιδώματα -

