

Staffa Standoff viene utilizzato per collegare pannelli di vetro a murare o legno per sistemi di ringhiera in vetro senza telaio. E' realizzato in materiale di acciaio inossidabile, superficie può essere spazzolato o lucido.

Il formato comune per standoff è 30 millimetri o 50 mm di diametro, di seguito i dettagli.

30 millimetri di stallo, SF-30

Montaggio a parete hardware ringhiera di vetro, Supporti vetro per balcone esterno, staffa di stallo per la scala interna



SF-30

50 millimetri di stallo, SF-50

Braccio di ferro 50 millimetri di vetro di diametro in acciaio inox 316 montata nel calcestruzzo



SF-50


In alcune occasioni cliente utilizzerà doppie distanziatori con piastra di montaggio, è molto più forte.
situazione di stallo in acciaio inox, supporto per pannelli in vetro, disegno ringhiera



SF-50T

Spessore vetro varia da 8mm a 19mm a seconda di dove si applicano le ringhiere.

Offriamo anche trasparente in vetro temperato o colorato.

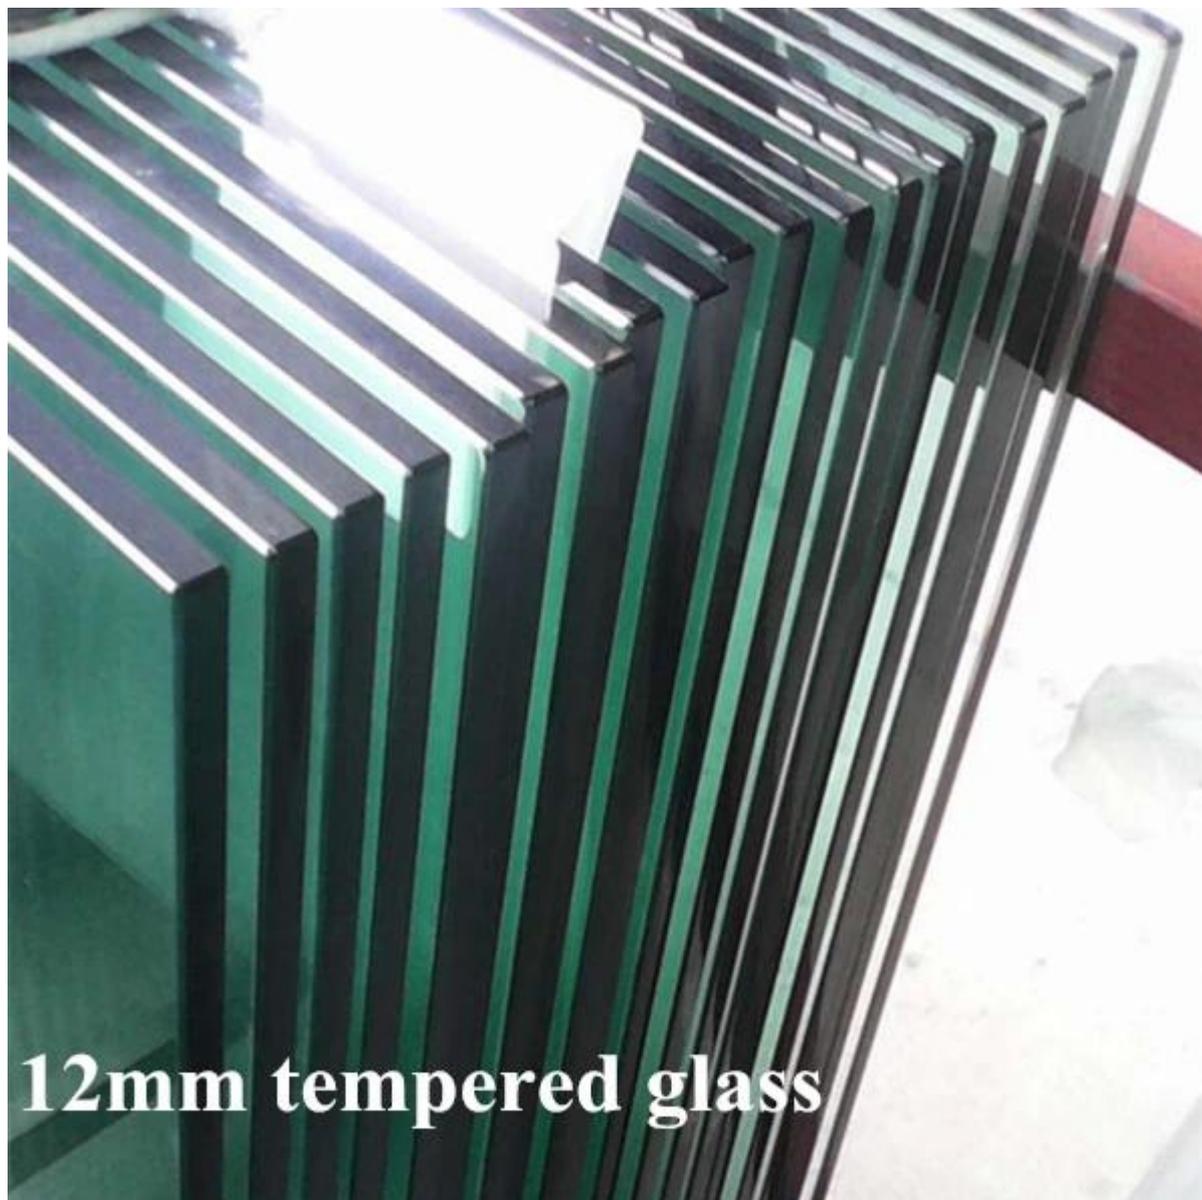

Frameless progetti ringhiera in vetro con staffa braccio di ferro applicate sui balconi:



Standoff applicato sulle scale per interni:

