

Raccordo per guida in vetro CRL per impieghi gravosi in acciaio inossidabile 316 con piastra di montaggio, progettato per il montaggio su legno o cemento.

Caratteristiche -



1. Modello n. SF-50T
2. Peso circa 3,5 kg per pc
3. Per spessori del vetro da 10 mm a 21,52 mm
4. può essere montato su un substrato di legno, cemento o acciaio

Foto e disegno del raccordo di supporto per binario in vetro CRL con piastra di montaggio -





# SF-50 T

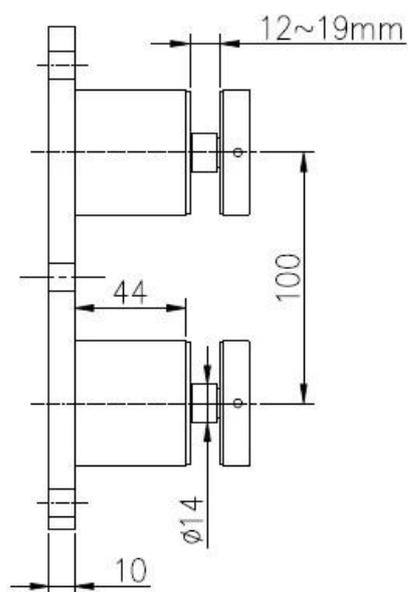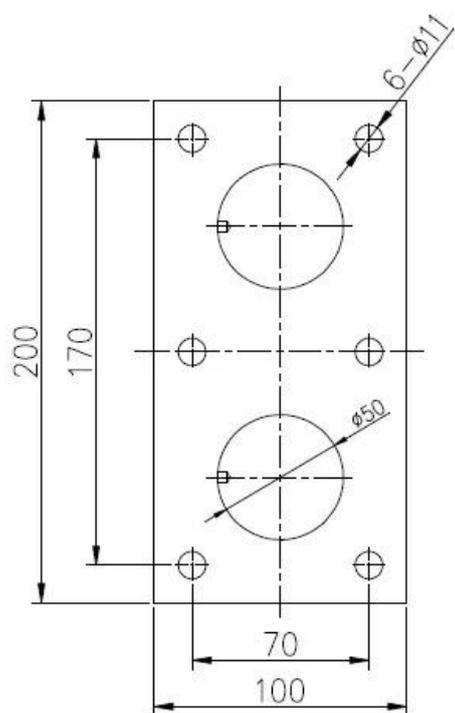



Articoli correlati -

Vetro temperato per ringhiere in vetro, clicca sulla foto per maggiori dettagli-



Rubinetto in vetro per ringhiere in vetro-

Glass spigot



MODEL # SBM



MODEL # SCM



MODEL # RBM



MODEL # RCM