

Spigot 316 e 316L in acciaio inossidabile (con forte capacità antiruggine) è ampiamente utilizzato presso la piscina interna ed esterna recinzione, balcone, ponte, scale, gradini ecc.

Mentre Duplex 2205 è più preferibile con una capacità antiruggine ancora più forte, usata sul lato mare (vicino all'acqua salata).

Entrambi sono progetti eleganti e moderni e con la fondamentale considerazione della sicurezza.

È trattato come non solo decorativo ma anche la protezione della sicurezza.

Vedrai un'immagine più precisa del prodotto e del progetto qui sotto:

Porcellana Morsetto spigot di vetro rotondo in acciaio inox della fabbrica per la ringhiera di vetro frameless e recinzione della piscina


Descrizione del prodotto

Prodotto ma.me	Porcellana Morsetto spigot di vetro rotondo in acciaio inox della fabbrica per la ringhiera di vetro frameless e recinzione della piscina
Materiale	Duplex 2205 / Acciaio inossidabile 316
Standard	Standard australiano Come 1926.1-2012. : Barriere di sicurezza per piscine
Installazione	4 x Contatore da 11 mm Fori affumicati per vite in legno o installazione del bullone svasato
finire	Specchio lucido / satinato spazzolato / nero elettroplato / in polvere nera rivestimento in polvere
Per Gla.SS T.Hickness.	8-13.52mm (nessun foro richiesto in vetro)
Altezza	168mm.
Dimensione della copertura di base	100x100mm per quadrato, diametro 100mm per round
Montaggio	Montaggio superficie / pavimento
Metodo di produzione	Casting (alta qualità)
dettagli sul confezionamento	1) un pezzo in una borsa a bolle, quindi in una scatola bianca 2) 12 pezzi in cartone da 365x330x230mm cartone 3) Imballaggio come requisiti dei clienti
Applicazione	Piscina recinzione / balcone / ponte / scale ringhiera in vetro
Ispezione di fabbrica	A disposizione
Sampio	A disposizione
MOQ.	10 pezzi. Potrebbe ordinare secondo il tuo lavoro Requisiti.
OEM & ODM. Servizio	A disposizione



Morsetto per spigot in vetro Destails.

1) Disegno tecnico del morsetto spigot di vetro

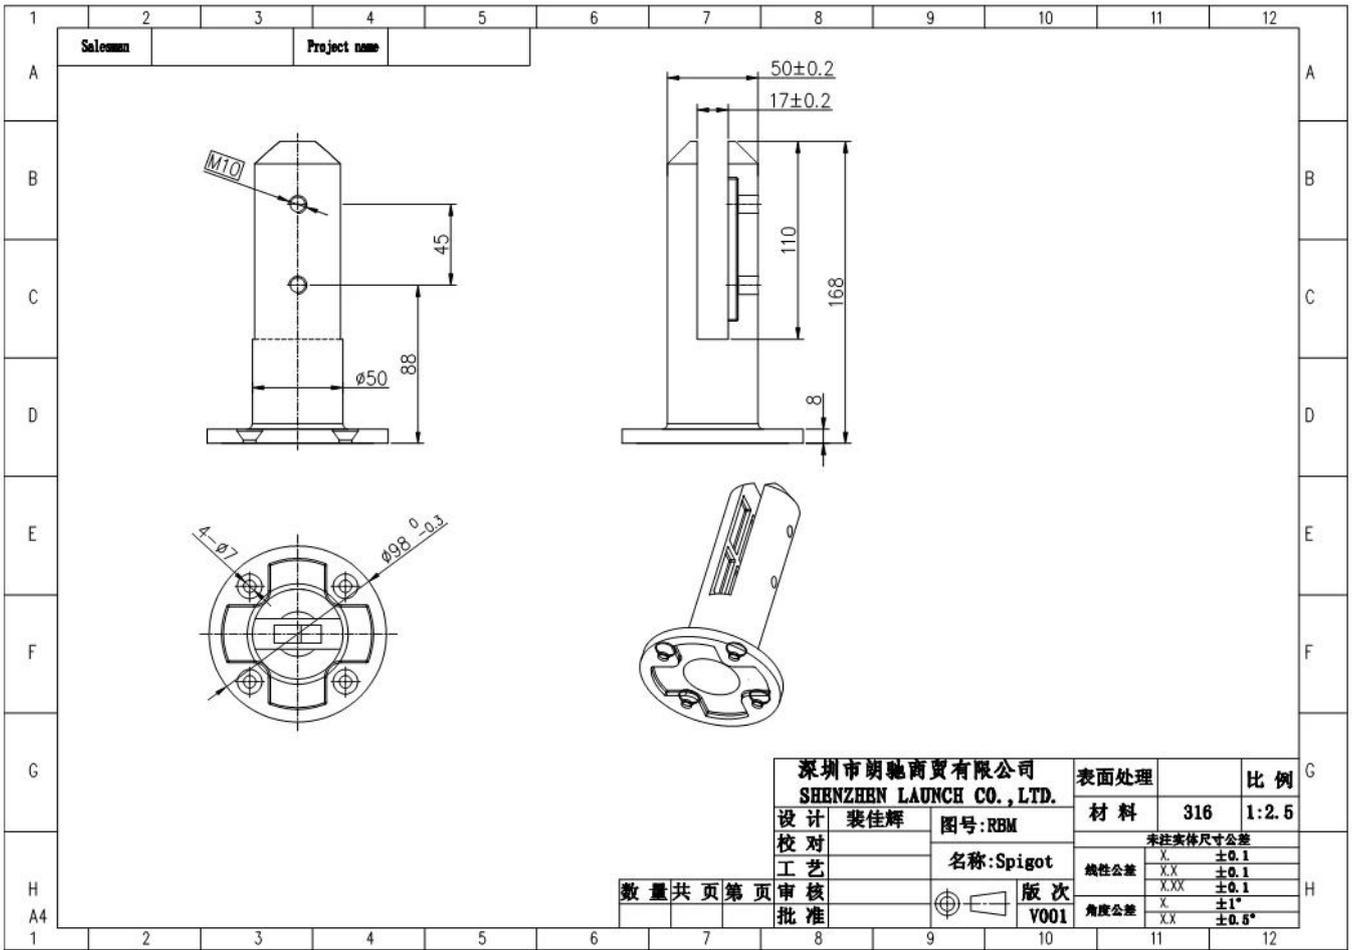

2) immagini di morsetto spigot di vetro






3) Guida all'installazione del morsetto spigot di vetro



fixing method: base plate spigots

Mark out the centre line of proposed glass fence with a chalk line. Determine clamp location based on a sheet size (recommendation on pages 1 & 2). Use base plate as a template to mark out the hole positions and drill holes to suit.


Note: Do not exceed 100mm gaps between glass panels. Optimum gap is 40mm to 60mm

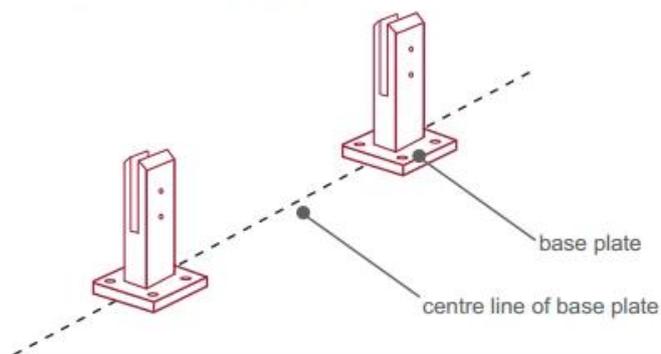

Now the base plated spigots can be fitted to the floor and plumbed via shims (not supplied) under the base plates. Be sure to tighten firmly as the smallest of movement at the base plate will result in noticeable movement at the bottom of the glass fence.


Tip: By setting the two outer spigots of your total span, a string line can be run in the 'throat' of the span, giving correct height for all spigots in between

Note: Do not exceed 100mm gap from the fixing surface to the bottom of the glass

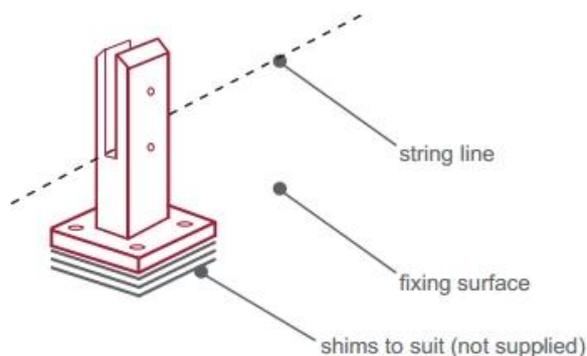

When all spigots are installed, slip domical cover the top of the spigot to hide fixings. It will be necessary to turn the adjustment screws on the spigot face all the way in to allow cover to pass over


Note: Same installation method applies to round base plate spigot



The glass is then installed to the spigots.
Place plastic packers between glass & spigot, at no stage should glass touch the metal

How adjustability works:

1. Place glass in spigot
2. Fix/ tension glass both sides with allen key

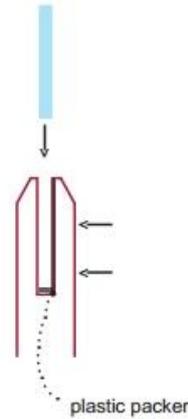

Packaging di sicurezza per morsetto spigot in vetro

1. Un pezzo in una borsa a bolle, poi in una scatola bianca.
- 12 pezzi in cartone da 365x330x230mm cartone.
2. Imballaggio come requisiti dei clienti.






Progetti di morsetto per spigot in vetro acciaio inox





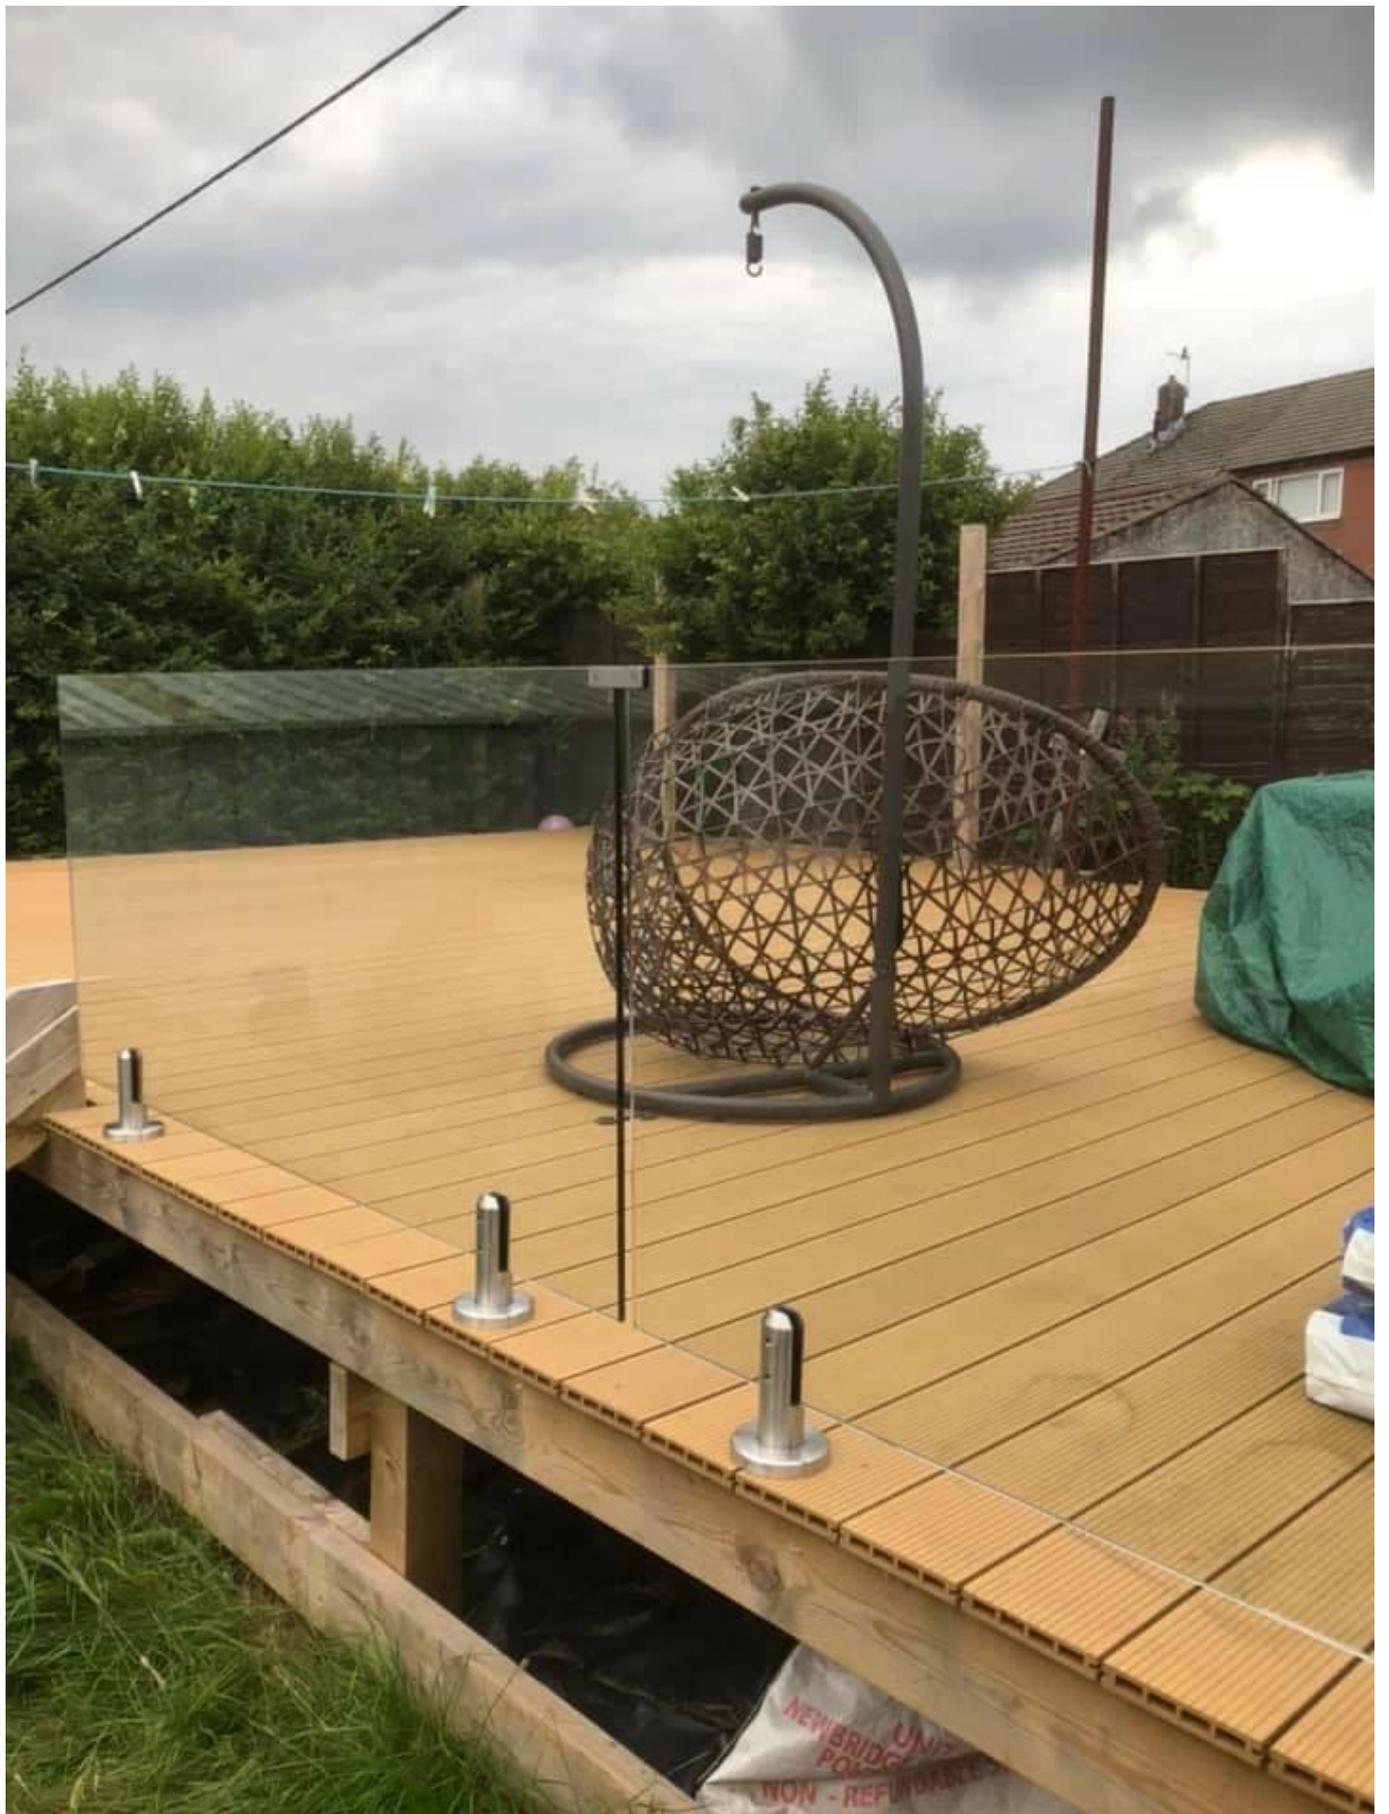

FAQ

1. Quali materiali hai?

SS304, SS316, SS316L, Duplex 2205, ECT.

2. Ti mandi il tuo intero listino prezzi?

Scusa, come il prezzo relativo a molti fattori, come quantità, tipo di materiale, trattamento superficiale e così via, ti offriremo un preventivo esatto dopo che confermiamo i tuoi requisiti dettagliati.

3. Hai un servizio OEM e ODM?

Sì, possiamo fare i prodotti in base ai tuoi disegni tecnici o campioni. Siamo professionali in fusione di investimenti, pressofusione, stampaggio, lavorazione CNC, ecc.

4. Che tipo di pagamento accetti?

T / T, L / C, Paypal, West Union, ecc.

5. Qual è il tuo termine di pagamento?

T / T (30/70) o L / C a vista.

6. Qual è il tuo tempo di consegna?

Entro 5 giorni lavorativi per articoli di vendita a caldo. 15-25 giorni lavorativi per gli ordini da bagno.

7. Offri un servizio post-vendita?

Naturalmente, qualsiasi domanda dopo aver acquistato i nostri prodotti, ti risponderemo entro 24 ore.

Contatto

Qualsiasi richiesta o domanda, si prega di lasciare un messaggio. Ti risponderà il prima possibile!

Per qualsiasi indagine urgente, si prega di mettersi in contatto sotto:

Contatto:Wendy.

E-mail: sales04@launch-china.cn.

Mob / Whatsapp / WeChat: +86 159 8933 9827