Cerniere di porta in vetro per docce e cantine senza telaio

genere	Cerniere porta e finestre
Luogo d'origine	Guangdong, Cina (continente)
Marchio	Kebil.
Numero di modello	G-W90SS.
Nome del prodotto	Cerniera da 90 gradi per la cerniera della doccia a parete
Materiale	SS304, SS316; alluminio
finire	PSS SSS CP BN
Taglia	90 * 90mm.
Spessore di vetro	Vetro temperato da 8-12 mm
Cuscinetto	45 kg / coppia.
Fuction.	Vetro a muro, vetro per vetro
Caratteristica	Facile da installare e resistente, sicuro
Applicazione	Bagno con doccia, ufficio, hotel, casa

180.Grado&90.GradoBicchiereDocciaCernieranelInossidabileAcciaioMateriale:
Cerniere di porta in vetro per docce e cantine senza telaio

Cerniera doccia in vetro da 90 gradi in acciaio inox e materiale in alluminio:

Mostra dettagli:

Imballaggio:

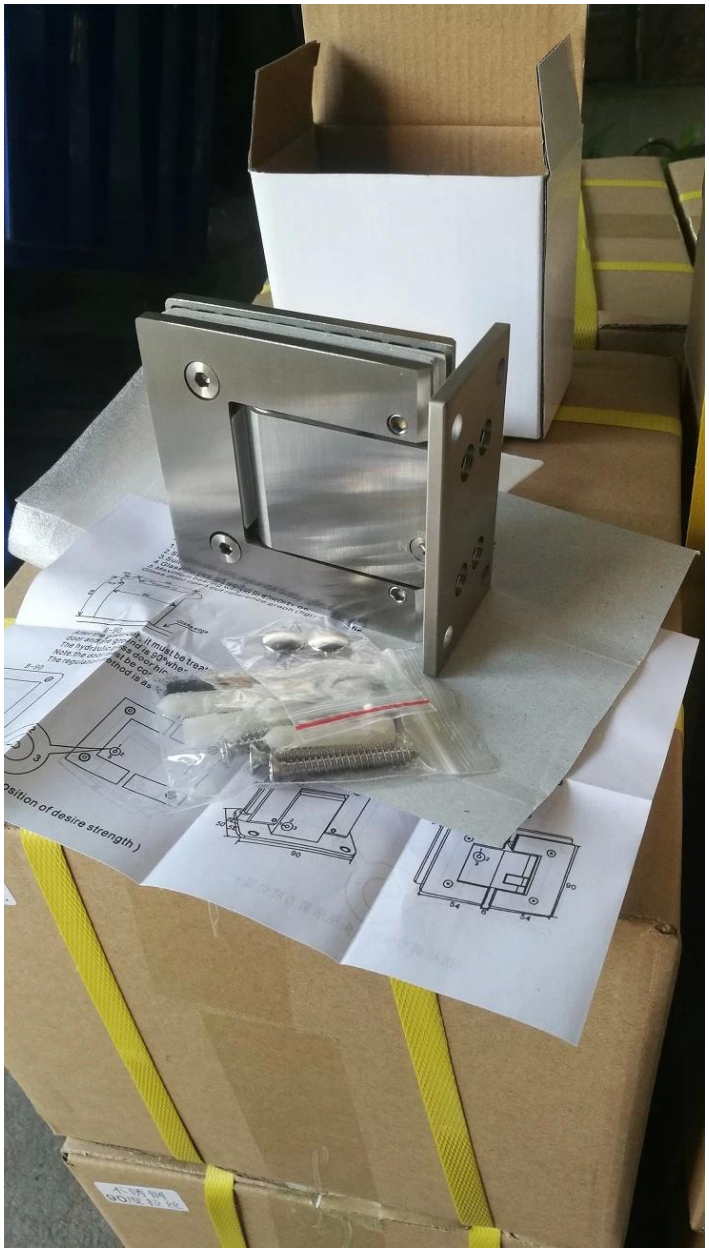

Istruzioni per l'installazione:

Foto del progetto:

Imballaggio:

Rapporto di prova:

检测和结果

检测依据：
按照客户要求的玻璃夹测试。

常规测试条件：
下述的检测程序是在 15℃ 至 25℃ 湿度为 50%±5 RH 的实验室环境下进行的。在检测前，检测样品在此实验室环境下保持了至少 24 小时。
详细完整的检测程序在相关的参考标准中可以查阅到，在此仅作概括。

样品数量：1 对（样品 1）。如果想了解更多的样品信息和图片，请查看下述的样品信息页。

检测项目和要求	检测结果
玻璃夹疲劳测试 将两个玻璃夹安装到耐久性测试机的测试门上。将门完全打开，然后关闭门，按客户要求的执行此循环测试（来回运动）共 50000 个循环。测试中玻璃夹打开限位装置不得受到额外压迫。测试速率为每分钟 10±5 次，因测试门/玻璃夹自身的控制机械结构限制的除外（此时，依据玻璃夹的实际情况选择合适的速率）。测试后，玻璃夹和其零部件应无损坏和功能丧失。	符合

备注：
1. 测试门的尺寸是 590 毫米 高 × 325 毫米 宽 × 27 毫米 厚，其重量为 50 千克；
2. 循环次数为 50000 和总承重 50 千克由客户指定；
3. 本报告是编号为 SDHL1711024329FT 英文检测报告的中文译本，如有歧义，以英文版本为准；
4. 样品信息和图片请看下页。

Vi preghiamo di contattarci come di seguito:

vigilia

sales03@launch-china.cn.

HP / Whatsapp / WeChat: +8613686807796