

Raccordi per cancelli da piscina per recinzioni in vetro in acciaio inossidabile 316 Cerniera da vetro a vetro.

Caratteristiche Cerniera vetro-vetro

genere	Cerniera vetro-vetro
Funzione	tipo caricato a molla
Modello numero.	G-G
Materiale	Acciaio inossidabile 316
finire	verniciatura a polvere colore nero
Per lo spessore del vetro	8-12 mm
Max. peso dell'anta	30 kg / coppia
Max. larghezza della porta	1200mm
MOQ	1 paio
Accessori per recinzioni in vetro per piscine	spigot, fermo, cerniera, morsetti, pali ecc.

Abbiamo tre modelli di cerniere in vetro per le tue applicazioni-


#Cerniera vetro-vetro, con tappo conico su un'estremità-



Cerniera vetro-vetro con tappo piatto su entrambe le estremità-



Dimensioni per cerniera vetro-vetro -

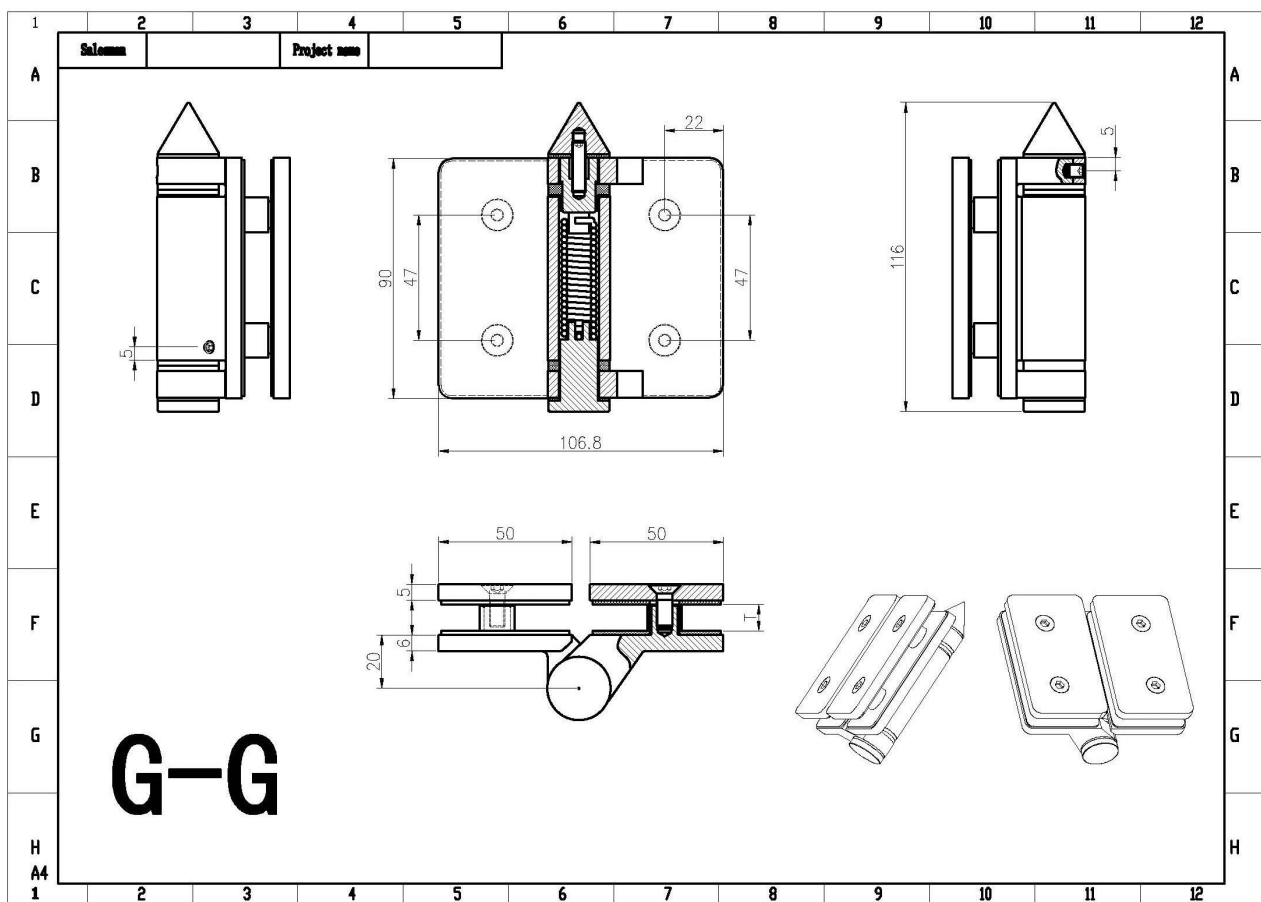

Cerniera vetro-muro, con tappo conico su entrambe le estremità-



G-W2

Cerniera vetro-muro con tappo piatto su entrambe le estremità-



Cerniera da vetro a palo tondo, con cappuccio conico su entrambe le estremità-




G-R2

Cerniera da vetro a palo tondo con tappo piatto su entrambe le estremità-



Istruzioni di installazione per cerniera vetro-vetro

Instructions for adjusting tension on Glass to Round post hinge

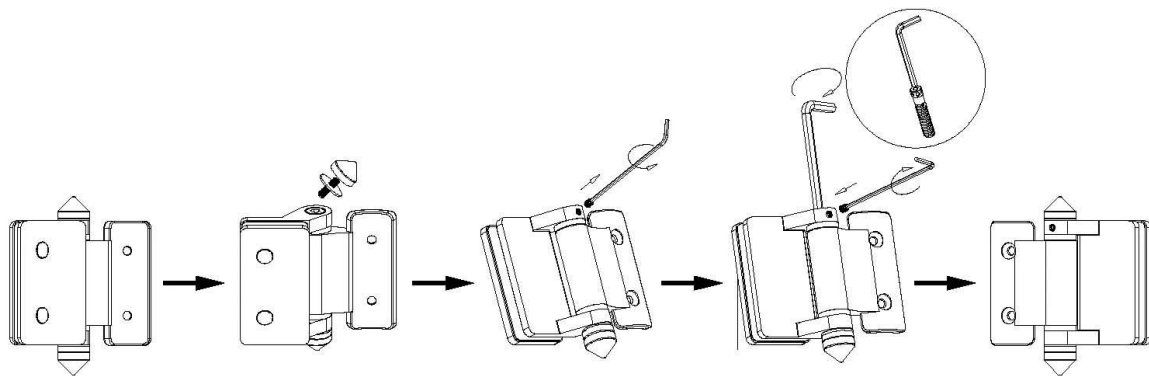

STEP 1

Remove cone and grub screw by turning anticlockwise to reveal tension pin.

STEP 2

Remove grub screw from side of hinge with Allen Key supplied.

STEP 3

Turn the tension pin clockwise to the next hole in tension pin, then tighten the grub screw, repeat this process a Maximum of three times or 360°, Do not over tension.

Disegno del foro in vetro per cerniera e fermo della porta in vetro

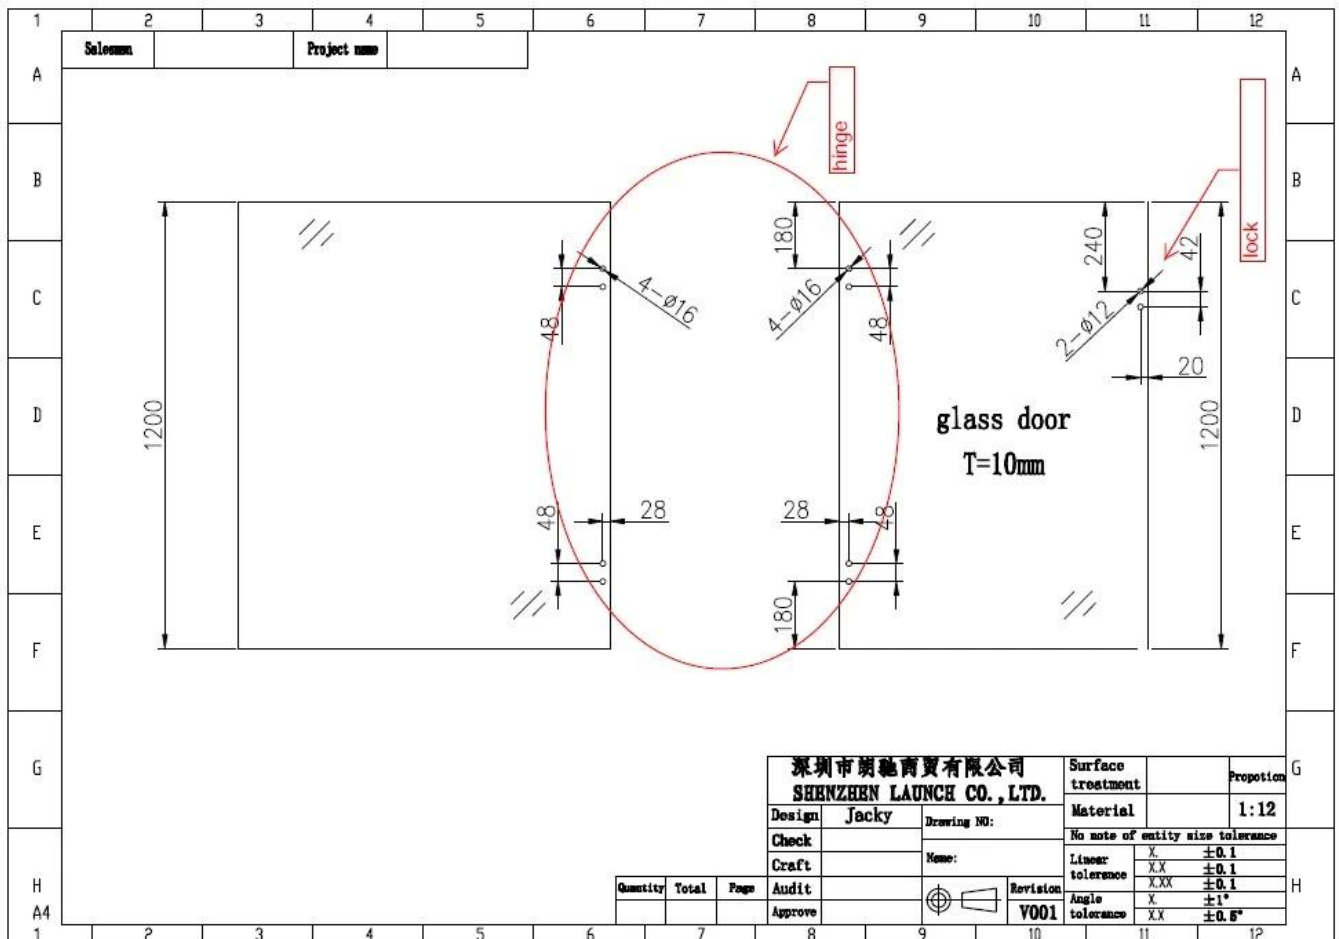


Foto di produzione di cerniere in vetro-



Foto progetto recinzione piscina con cerniere in vetro-





