


Spigot per balastra in vetro con rivestimento in vetro senza telaio in acciaio inossidabile con finitura satinata di nuovo design

Perché noi

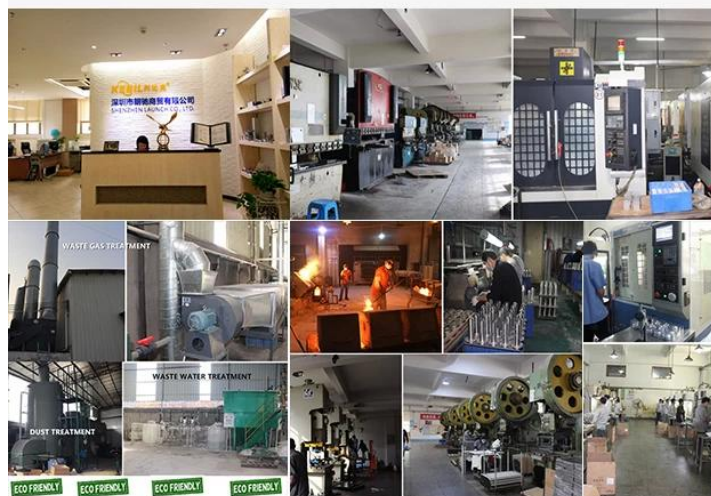

ABOUT US

Shenzhen Launch Co., Ltd was established in 2004, located at Nanshan District, Shenzhen, and one hour by car from Hongkong International Airport. Our main products are high-grade building materials including stainless steel balustrade post, staircase handrail, balcony guardrail, swimming pool fence and other high-grade building materials. All the products are designed strictly according to the high-end market requirements. We have our own factory in Tangxia Town, Dongguan, with more than 50 sets of various precision equipments, such as CNC lathe, milling machine, punching machine, pipe cutter, argon welder, drilling machine, polisher, etc. which can provide customers with complete product processing services.



15 YEARS EXPERIENCE

We have been manufacturing railing hardwares since 2004.



ONE STOP SERVICE

We provide integrated railing solutions.
We manufacture.
We deliver.



PROFESSIONAL R&D TEAM

We have engineering experts for developing new products.



TOP QUALITY & GOOD PRICE

We are strict on quality control as well as cost evaluation.

Descrizione del prodotto

Prodotto Mamio	Spigot per balastra in vetro con rivestimento in vetro senza telaio in acciaio inossidabile con finitura satinata di nuovo design
Materiale	Duplex 2205/316 in acciaio inossidabile
modello	Modello australiano AS 1926.1-2012 : Barriere di sicurezza per piscine
Installazione	4 fori sommersi 11mm per il montaggio di viti per legno o viti a testa
fine	Specchio satinato lucido / spazzolato
per L'Ass T.hickness	8-13,52 mm (nessun foro per il vetro richiesto)
altezza	168 mm
Dimensioni della copertura della base	100x100mm per quadrato, diametro 100mm per round
base	Montaggio a superficie / pavimento
Metodo di produzione	Casting (alta qualità)

dettagli sul confezionamento	1) Un pezzo in un sacchetto a bolle, poi in una scatola bianca 2) 12 pezzi in scatola di cartone 365x330x230mm 3) Imballaggio come requisiti del cliente
applicazione	Ringhiera in vetro per recinzione / balcone / ponte / scale
Ispezione in fabbrica	A disposizione
Sgrande	A disposizione
MOQ	10 pezzi. Potrebbe essere ordinato in base al tuo lavoro Requisiti.
OEM e ODM servizio	A disposizione




Nuovo design satinato acciaio inossidabile senza telaio in vetro recinzione per piscina Spigot Balaustra in vetro Spigot con piastra di livellamento regolabile:



nuoto recinzione rubinetto nel nero opaco finire:







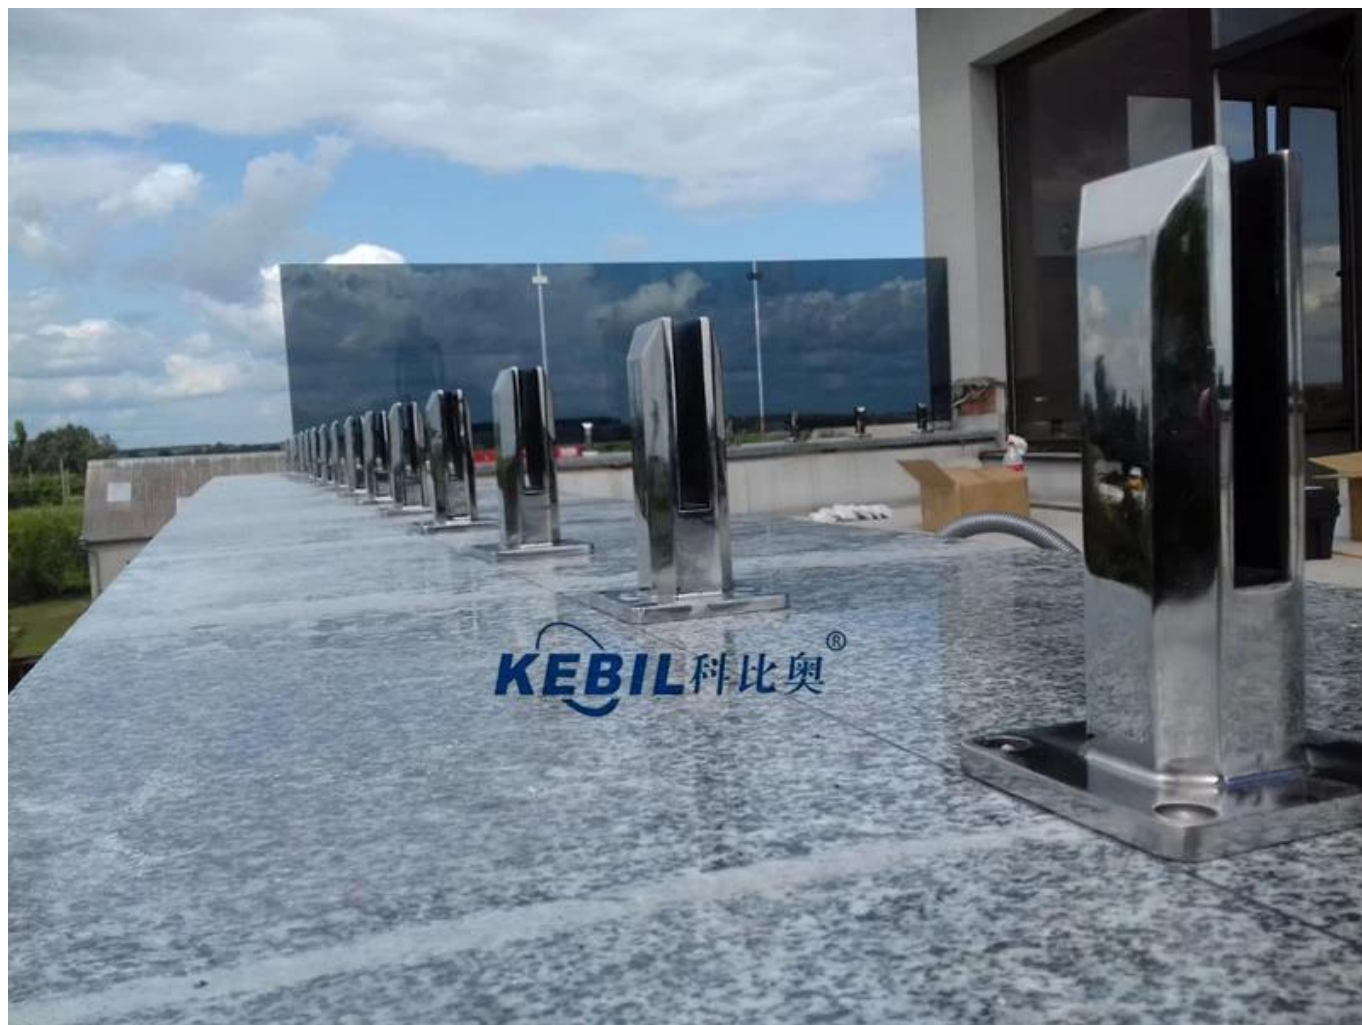

Rubinetto in acciaio inossidabile Destails

1) Design tecnico del rubinetto in vetro in acciaio inossidabile

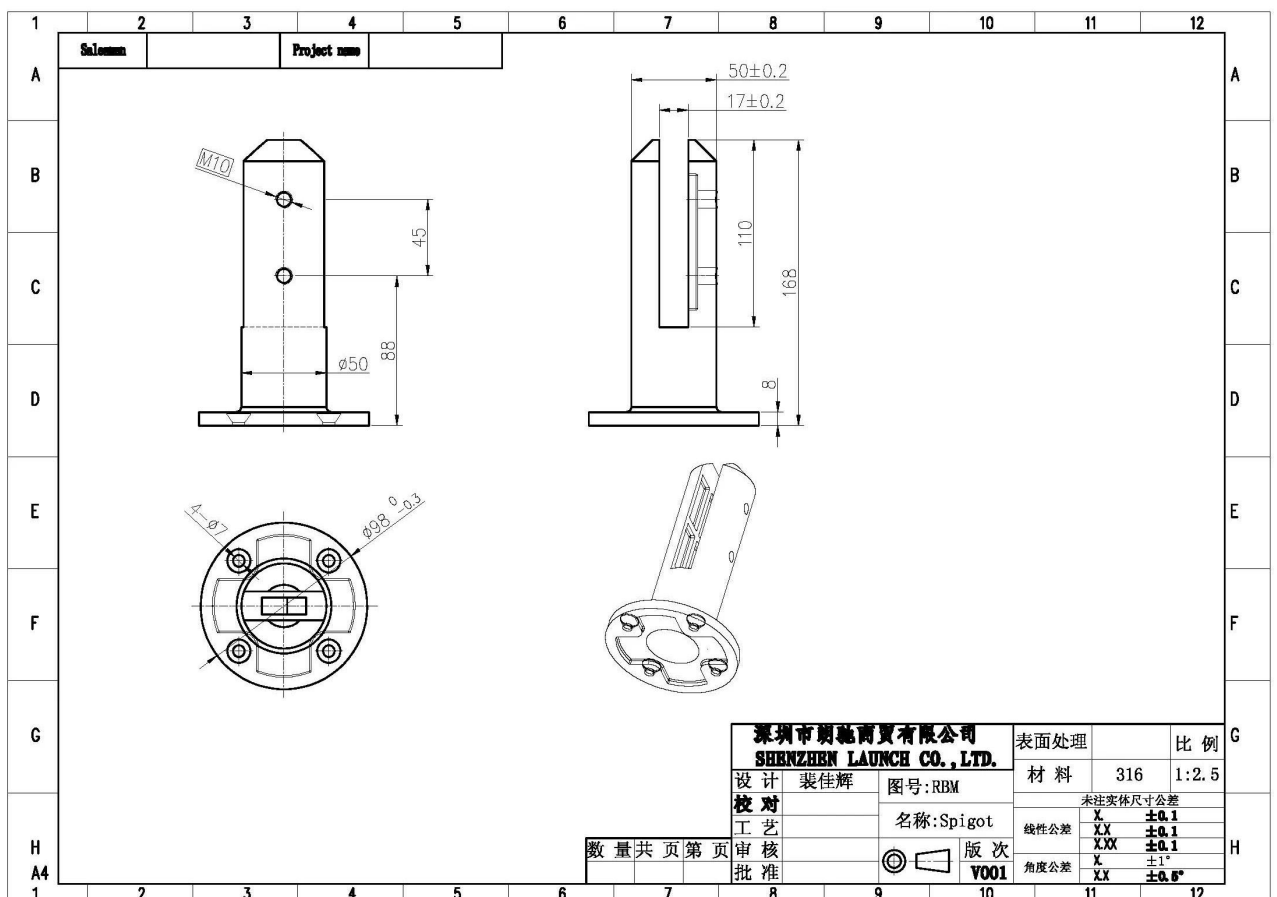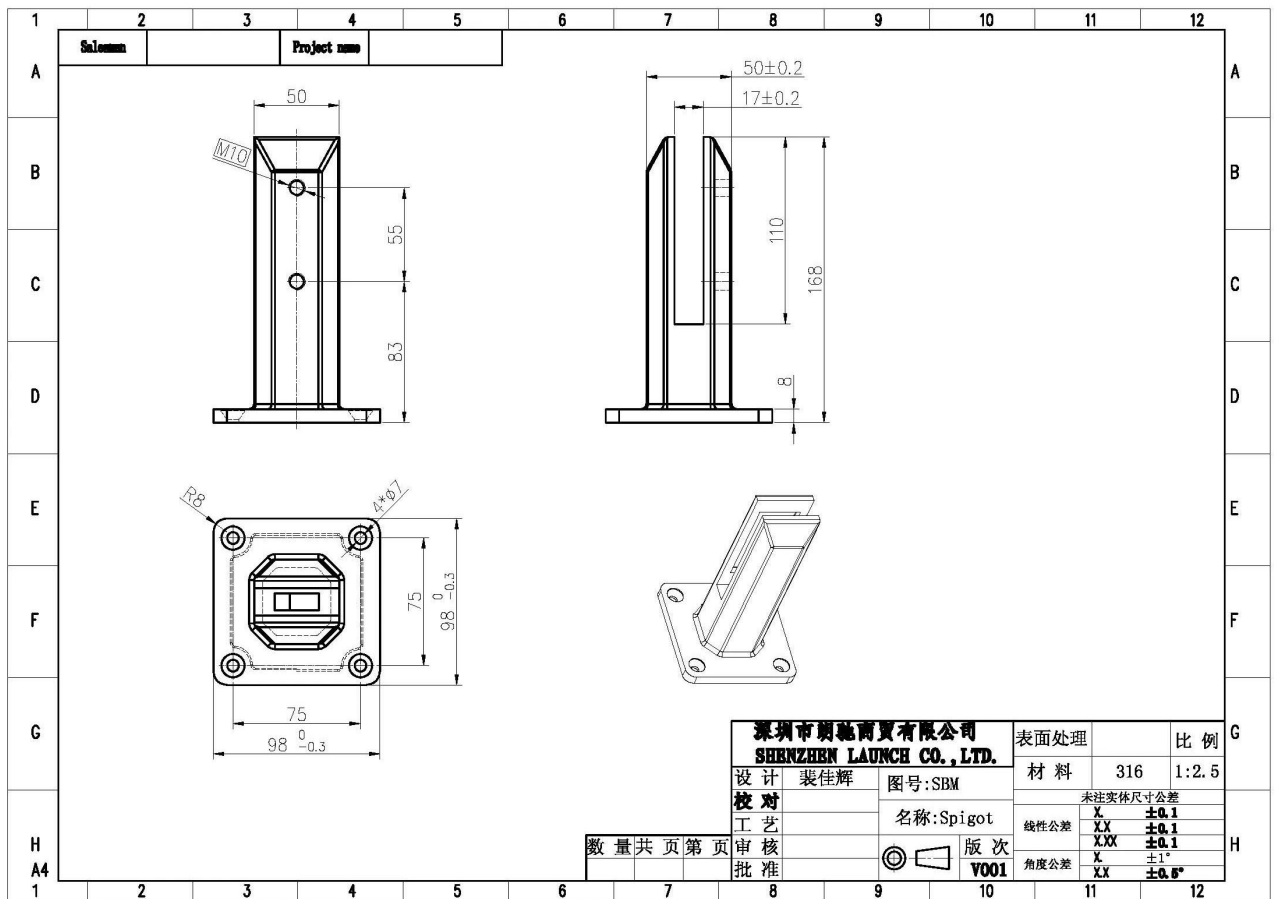


2) Immagini del rubinetto dell'acciaio inossidabile per la recinzione della piscina



RBM



SBM

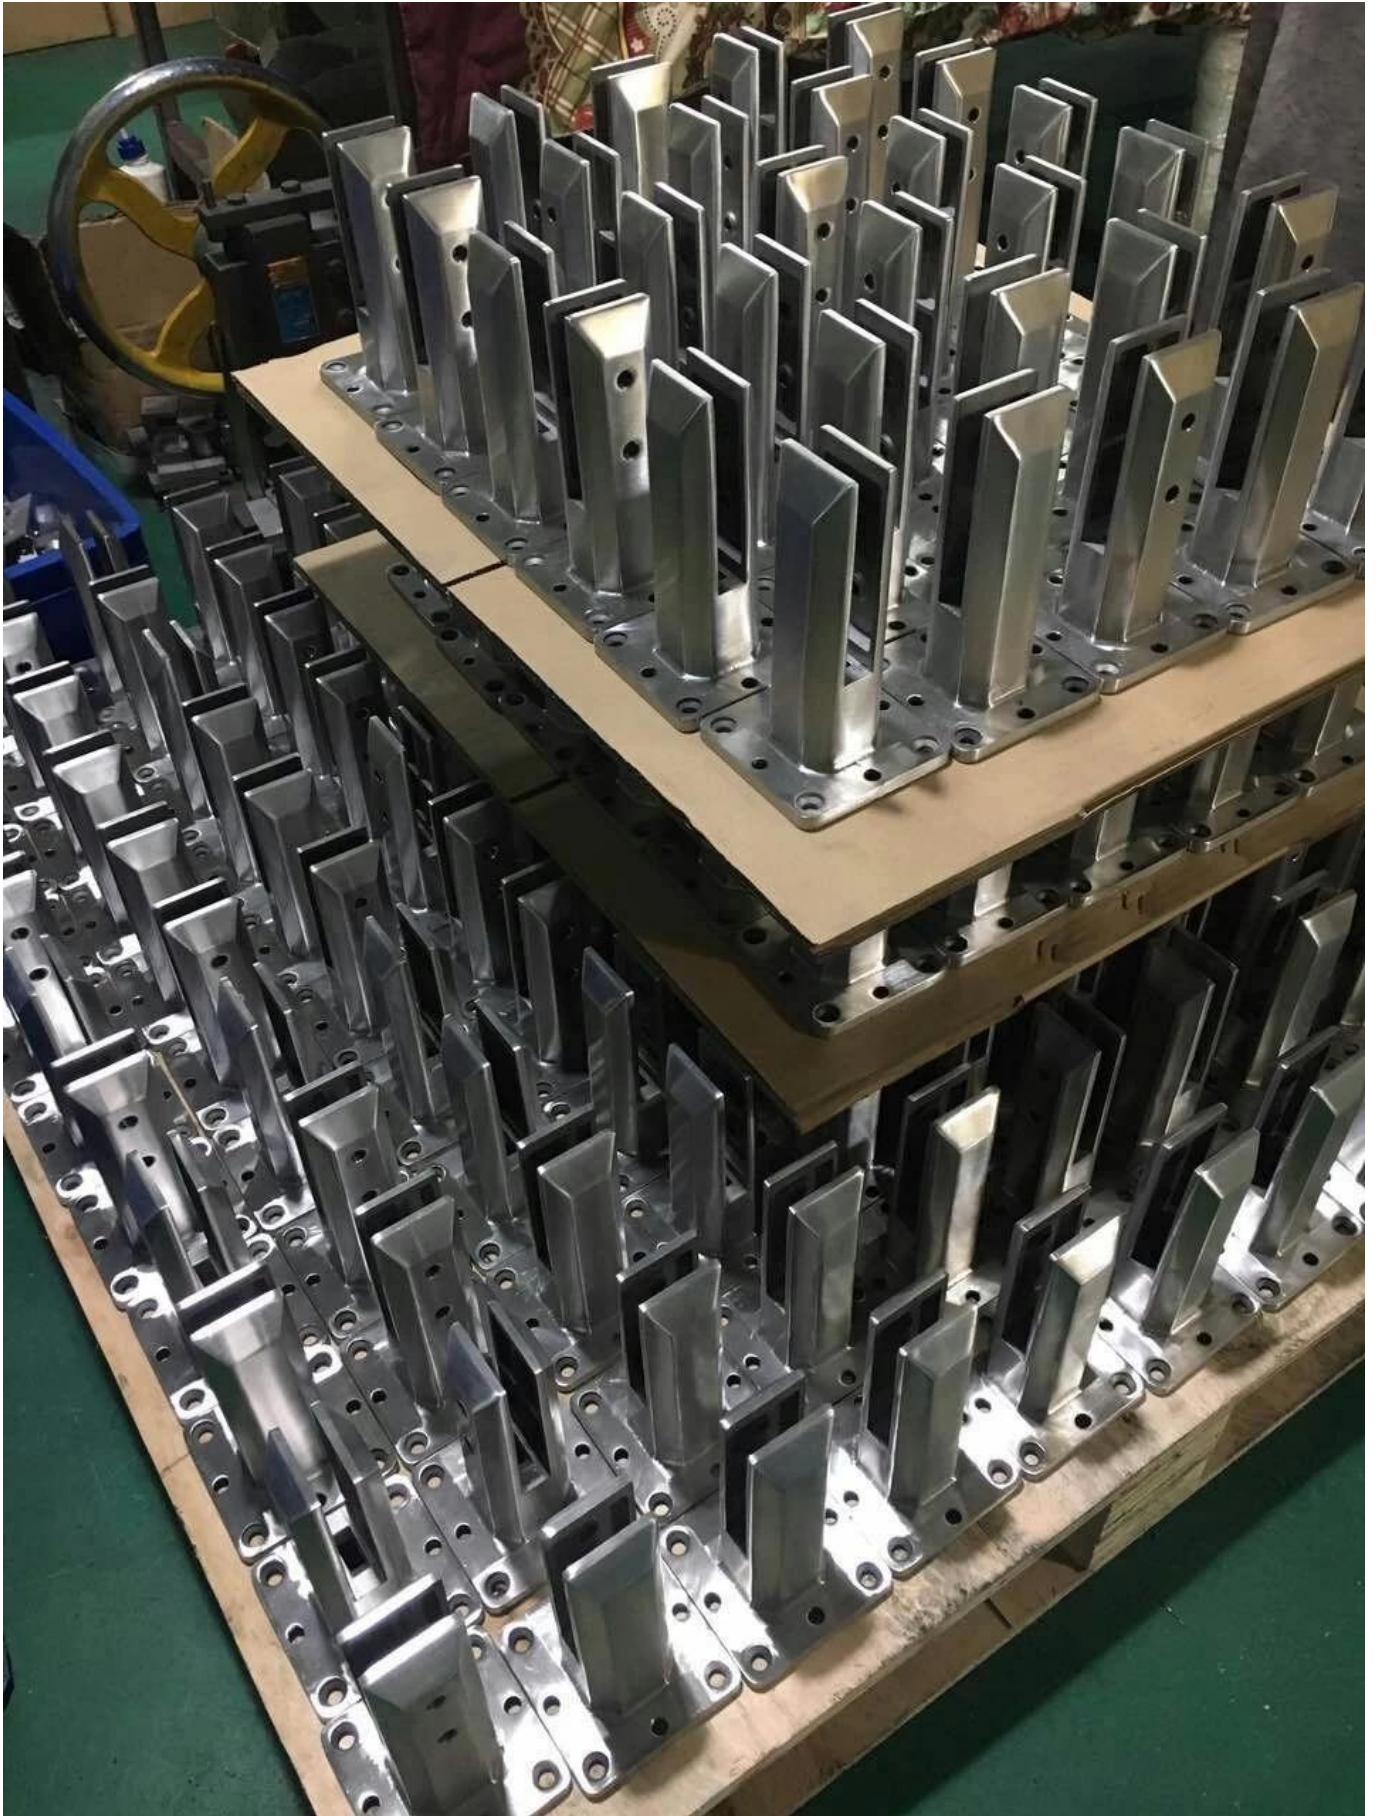




3) Guida all'installazione per morsetto per vetro in acciaio inossidabile



fixing method: base plate spigots

Mark out the centre line of proposed glass fence with a chalk line. Determine clamp location based on a sheet size (recommendation on pages 1 & 2). Use base plate as a template to mark out the hole positions and drill holes to suit.


Note: Do not exceed 100mm gaps between glass panels. Optimum gap is 40mm to 60mm

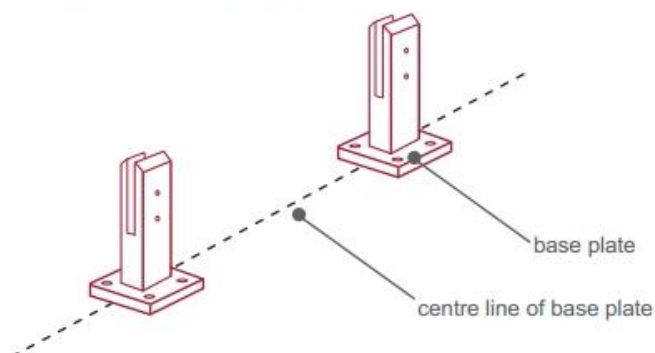

Now the base plated spigots can be fitted to the floor and plumbed via shims (not supplied) under the base plates. Be sure to tighten firmly as the smallest of movement at the base plate will result in noticeable movement at the bottom of the glass fence.


Tip: By setting the two outer spigots of your total span, a string line can be run in the 'throat' of the spigots, giving correct height for all spigots in between

Note: Do not exceed 100mm gap from the fixing surface to the bottom of the glass

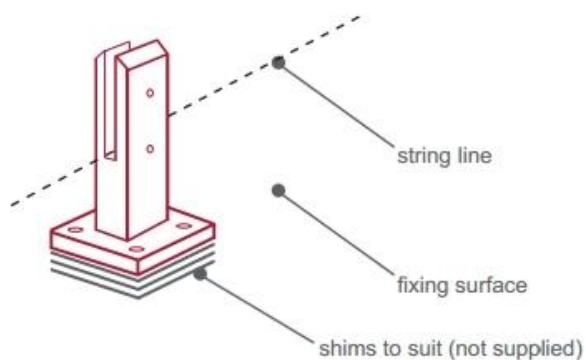

When all spigots are installed, slip domical cover the top of the spigot to hide fixings. It will be necessary to turn the adjustment screws on the spigot face all the way in to allow cover to pass over


Note: Same installation method applies to round base plate spigot



The glass is then installed to the spigots.
Place plastic packers between glass & spigot, at no stage should glass touch the metal

How adjustability works:

1. Place glass in spigot
2. Fix/ tension glass both sides with allen key

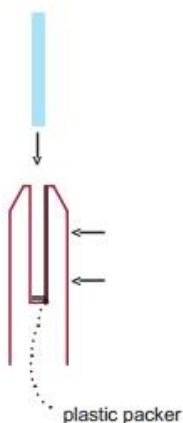

Recinzione per piscina in vetro senza telaio in acciaio inossidabile con finitura satinata di nuovo design Spigot Balaustra in vetro Spigot Imballaggio di sicurezza

1. Un pezzo in un sacchetto a bolle, poi in una scatola bianca.
12 pezzi in scatola di cartone 365x330x230mm.
2. Imballaggio come requisito del cliente.



Recinzione in vetro in acciaio inox



Domande frequenti

1. per molti materiali hai?

SS304, SS316, SS316L, duplex 2205, ecc.

2. Potete inviarmi il listino completo?

Siamo spiacenti, perché il prezzo dipende da molti fattori, come la quantità, il tipo di materiale, il trattamento della superficie e così via, ti offriremo un preventivo accurato dopo aver confermato i requisiti dettagliati.

3. Offrite servizi OEM e ODM?

Sì, possiamo fabbricare i prodotti secondo i vostri disegni tecnici o campioni. Siamo professionisti nella fusione di precisione, fusione, stampa, lavorazione CNC, ecc.

4. Che tipo di pagamento ricevi?

T / T, L / C, PayPal, West Union ecc.

5. Qual è il periodo di pagamento?

T / T (30/70) o L / C in vista.

6. Qual è il tempo di consegna?

Entro 5 giorni lavorativi per articoli in vendita a caldo. 15-25 giorni lavorativi per gli ordini del bagno.

7. Offrite un servizio post-vendita?

Naturalmente, se hai domande dopo l'acquisto dei nostri prodotti, ti risponderemo entro 24 ore.

contatto

Se hai domande, lascia un messaggio. Ti ricontatteremo il prima possibile!

Per qualsiasi richiesta urgente, contattaci di seguito:

Contatto: Eve Chow

E-mail: sales03@launch-china.cn

Mob / WhatsApp / WeChat: +8613686807796