

Raccordi terminali per fune metallica in acciaio inossidabile per cavo da 3/16 "

Specifiche:

nome del prodotto	Raccordi terminali per fune metallica in acciaio inossidabile per cavo da 3/16 "
Materiale	Acciaio inossidabile 304/316
finire	Lucidato a specchio o satinato spazzolato
Per diametro cavo	5 mm (3/16 ")
Peso netto	46 g / pezzo
Crimpatrice idraulica	Sì, piegatrice idraulica necessaria per stringere il cavo
Installazione del tenditore del cavo	Palo in acciaio o acciaio inossidabile
Metodo del produttore	Lavorazione CNC (alta qualità)
Imballo di sicurezza tendicavo	(1) Sacchetto a bolle d'aria - scatola - cartone (2) Secondo i requisiti del cliente.
Applicazione del tenditore del cavo	Disegni di ringhiere per cavi per interni ed esterni per balconi / ponti / scale / terrazze
MOQ	Una coppia (2 pezzi)
Campione	A disposizione
Ispezione in fabbrica	Accettabile
Servizio OEM e ODM	Accettabile










Installazione:

Cable fitting T807A installtion


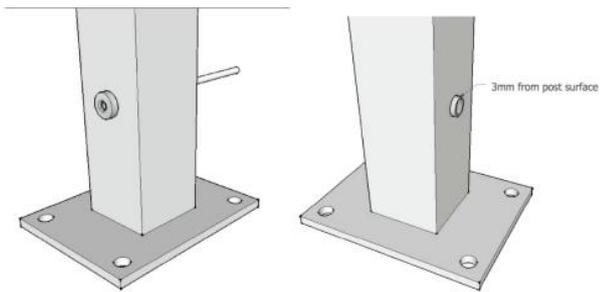


Put cable inside part 1 and tighten with hydraulic crimper , then let part 2 go Through post and then screw together With part 1 .



Hydraulic Crimper

Disegno tecnico:

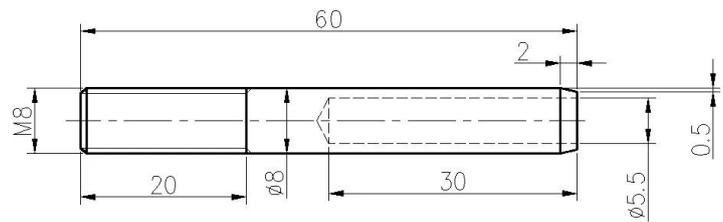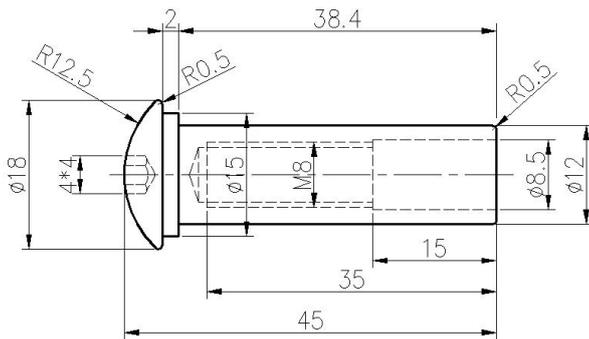

ProgettoFotografie:





L'acciaio inossidabile di tipo 316 ha la migliore resistenza alla corrosione tra gli acciai inossidabili standard. Resiste alla vaiolatura e alla corrosione della maggior parte dei prodotti chimici ed è particolarmente resistente alla corrosione dell'acqua salata.

Questi possono essere utilizzati per una varietà di applicazioni. Barche a vela e yacht, ringhiere per cavi e vele ombreggianti.

1) Materiale: acciaio inossidabile 316 o acciaio inossidabile 304

2) Finitura superficiale: lucidata a specchio o satinata

3) Standard: metrico e UNF

- 4) Progettazione del cliente: il nostro team di ingegneri esperti può sviluppare i prodotti e fabbricarli secondo campioni, disegni o solo idee**
- 5) Consegna: via mare, via aerea o tramite servizio espresso**
- 6) Termine di prezzo: CATENA DELL'OROLOGIO o CIF**
- 7) Dimensioni: da 3mm a 6mm o secondo le vostre richieste**
- 8) Tipo: estremità della testa svasata con stampo, estremità a testa piatta piegata e estremità della testa bombata**
- 9) Imballaggio: poli sacchetti e cartoni e pallet puliti o secondo le richieste**
- 10) Per ulteriori regolazioni dello swage, inviare un'e-mail per il catalogo completo**

Contattateci per maggiori informazioni:

HP / WhatsApp / WeChat: +8613686807796

E-mail: sales03@launch-china.cn