

Corrimano con canale a U superiore in acciaio inossidabile per sistema di ringhiera in vetro

Specifiche:


Materiale	Acciaio inossidabile 304L / 316L
Trattamento della superficie	Satinato spazzolato o lucidato a specchio
Dimensione	25 * 21 mm, scanalatura 14 * 14 mm
Per lo spessore del vetro	10-12 mm
Lunghezza per pezzo	5,8 metri
Azione	sì
Rapporto di prova del materiale	A disposizione
Raccordi	Canale in plastica Connettore da 180 gradi Connettore a 90 gradi Falegname da parete a rotaia Tappo di chiusura Testata con intaglio Falegname girevole orizzontale Falegname girevole verticale
Imballaggio	Sacchetto a bolle e 6 pezzi / pacco o 1 pezzo / tubo di cartone
Standard	Standard di sicurezza in Australia e Nuova Zelanda



Square Shape Top Rail Fittings	MSQC180	Square 180 degree connector		stainless steel 316	Mirror polished
	MSQC90	Square 90 degree connector			
	MSQCW	Square wall to rail connector			
	MSQCAP	Square end cap			
	MSQC90 - A1	Vertical, Up/Down adjustable connector			
	MSQC90 - A2	Horizontal, Left/Right adjustable connector			



Placcatura elettrolitica in colore oro e nero

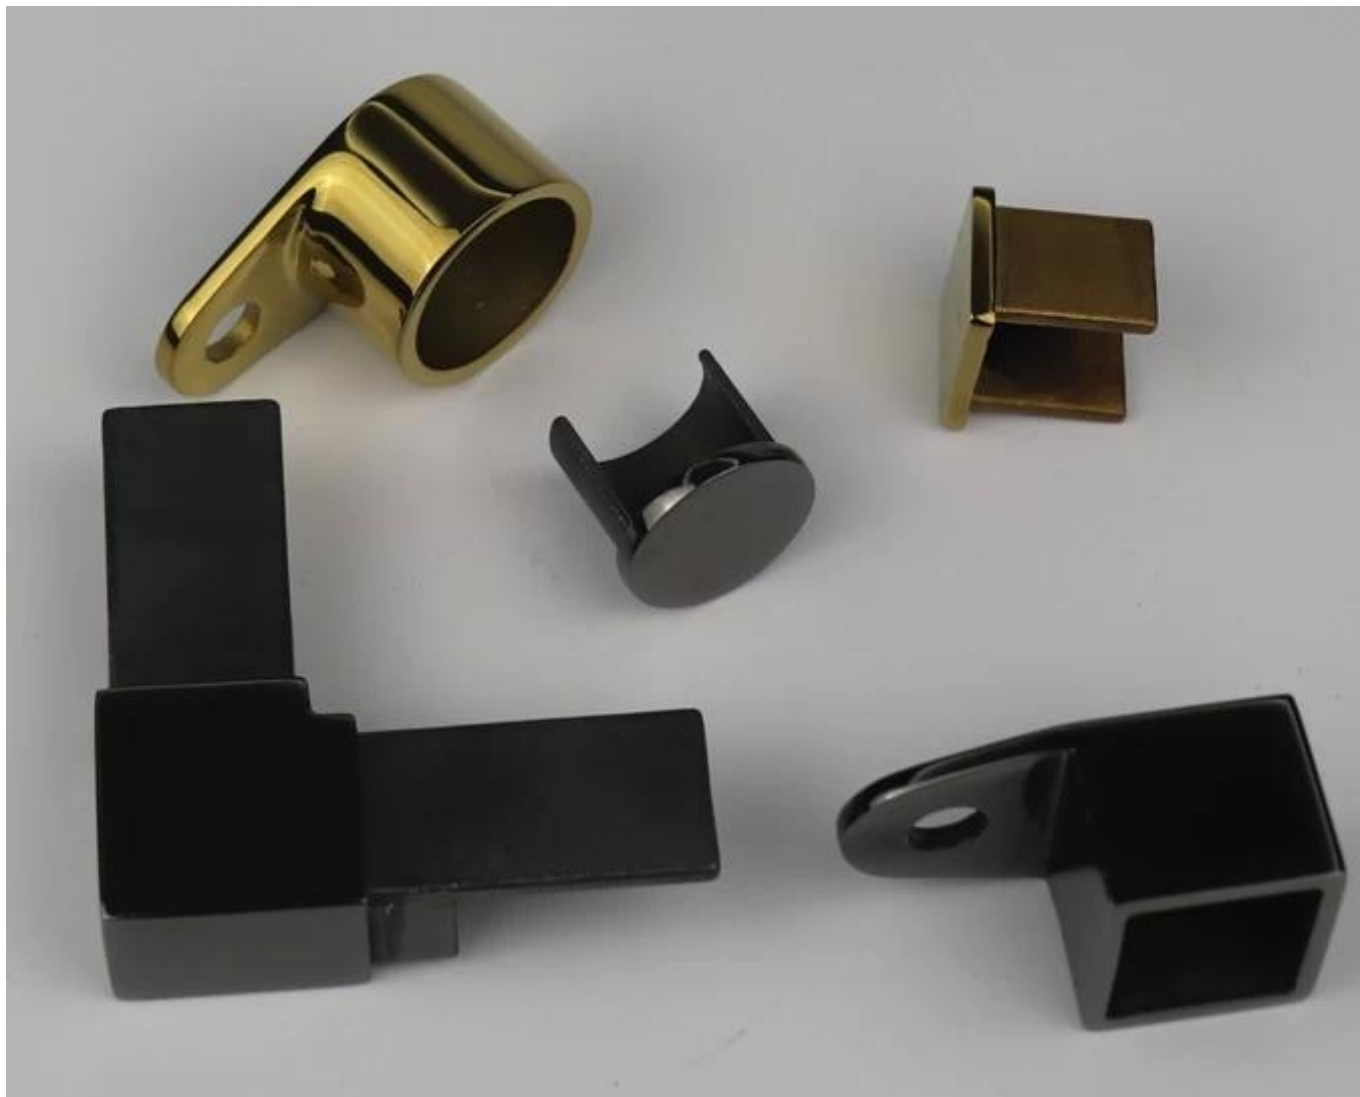


2. Confezione:


1). Imballaggio del tubo di cartone

Corrimano a fessura di ogni pezzo coperto con guaine di plastica, quindi inserito in un tubo di cartone, 5 pezzi in un fascio.

2) .Bubble Bag Packaging

Corrimano a fessura di ogni pezzo coperto con guaine di plastica, quindi 6 pezzi con sacchetto intrecciato confezionato in un fascio, quindi il pacco viene raccolto con un sacchetto a bolle esterno.

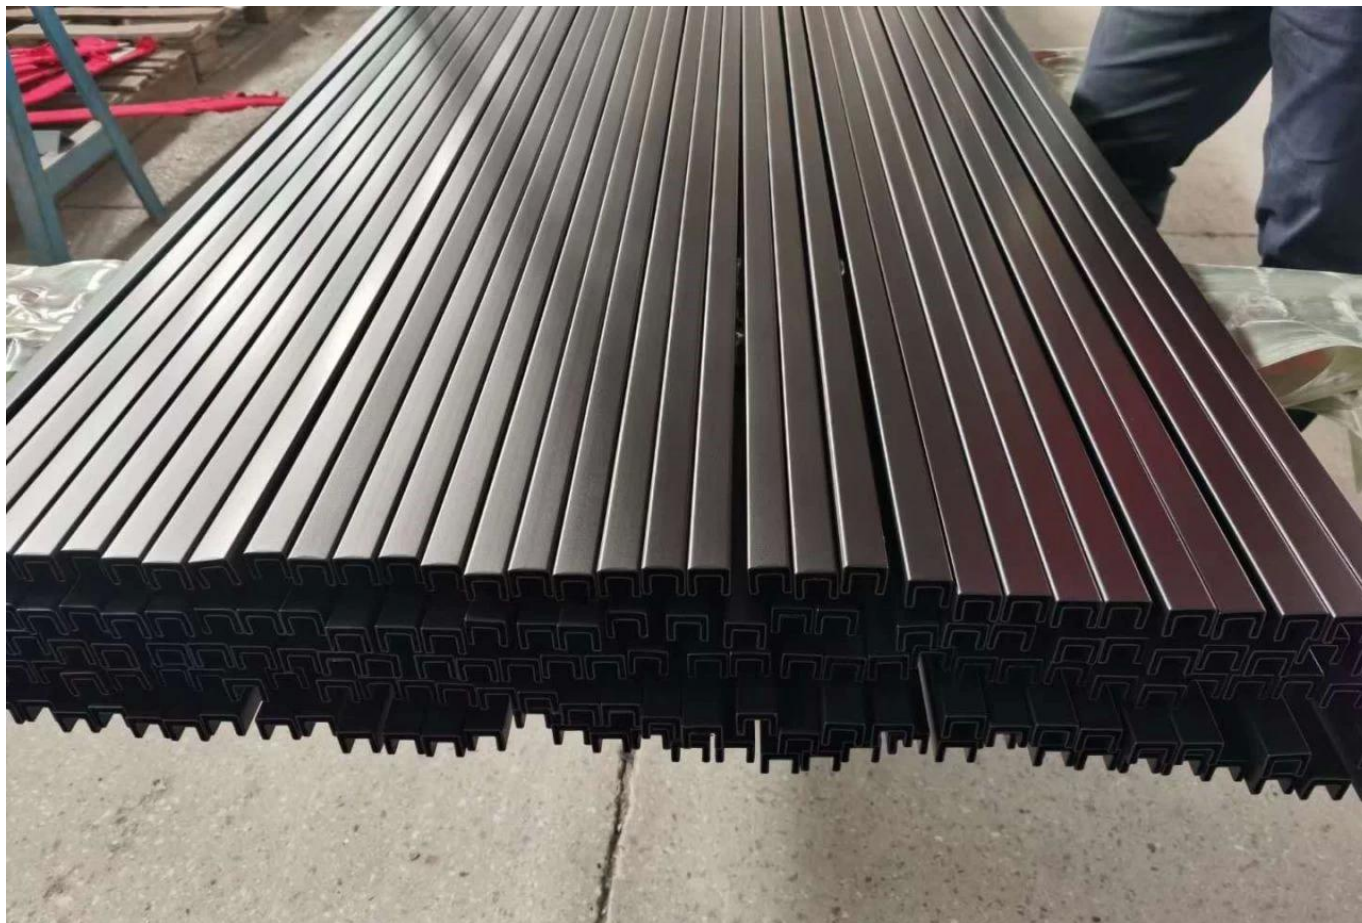

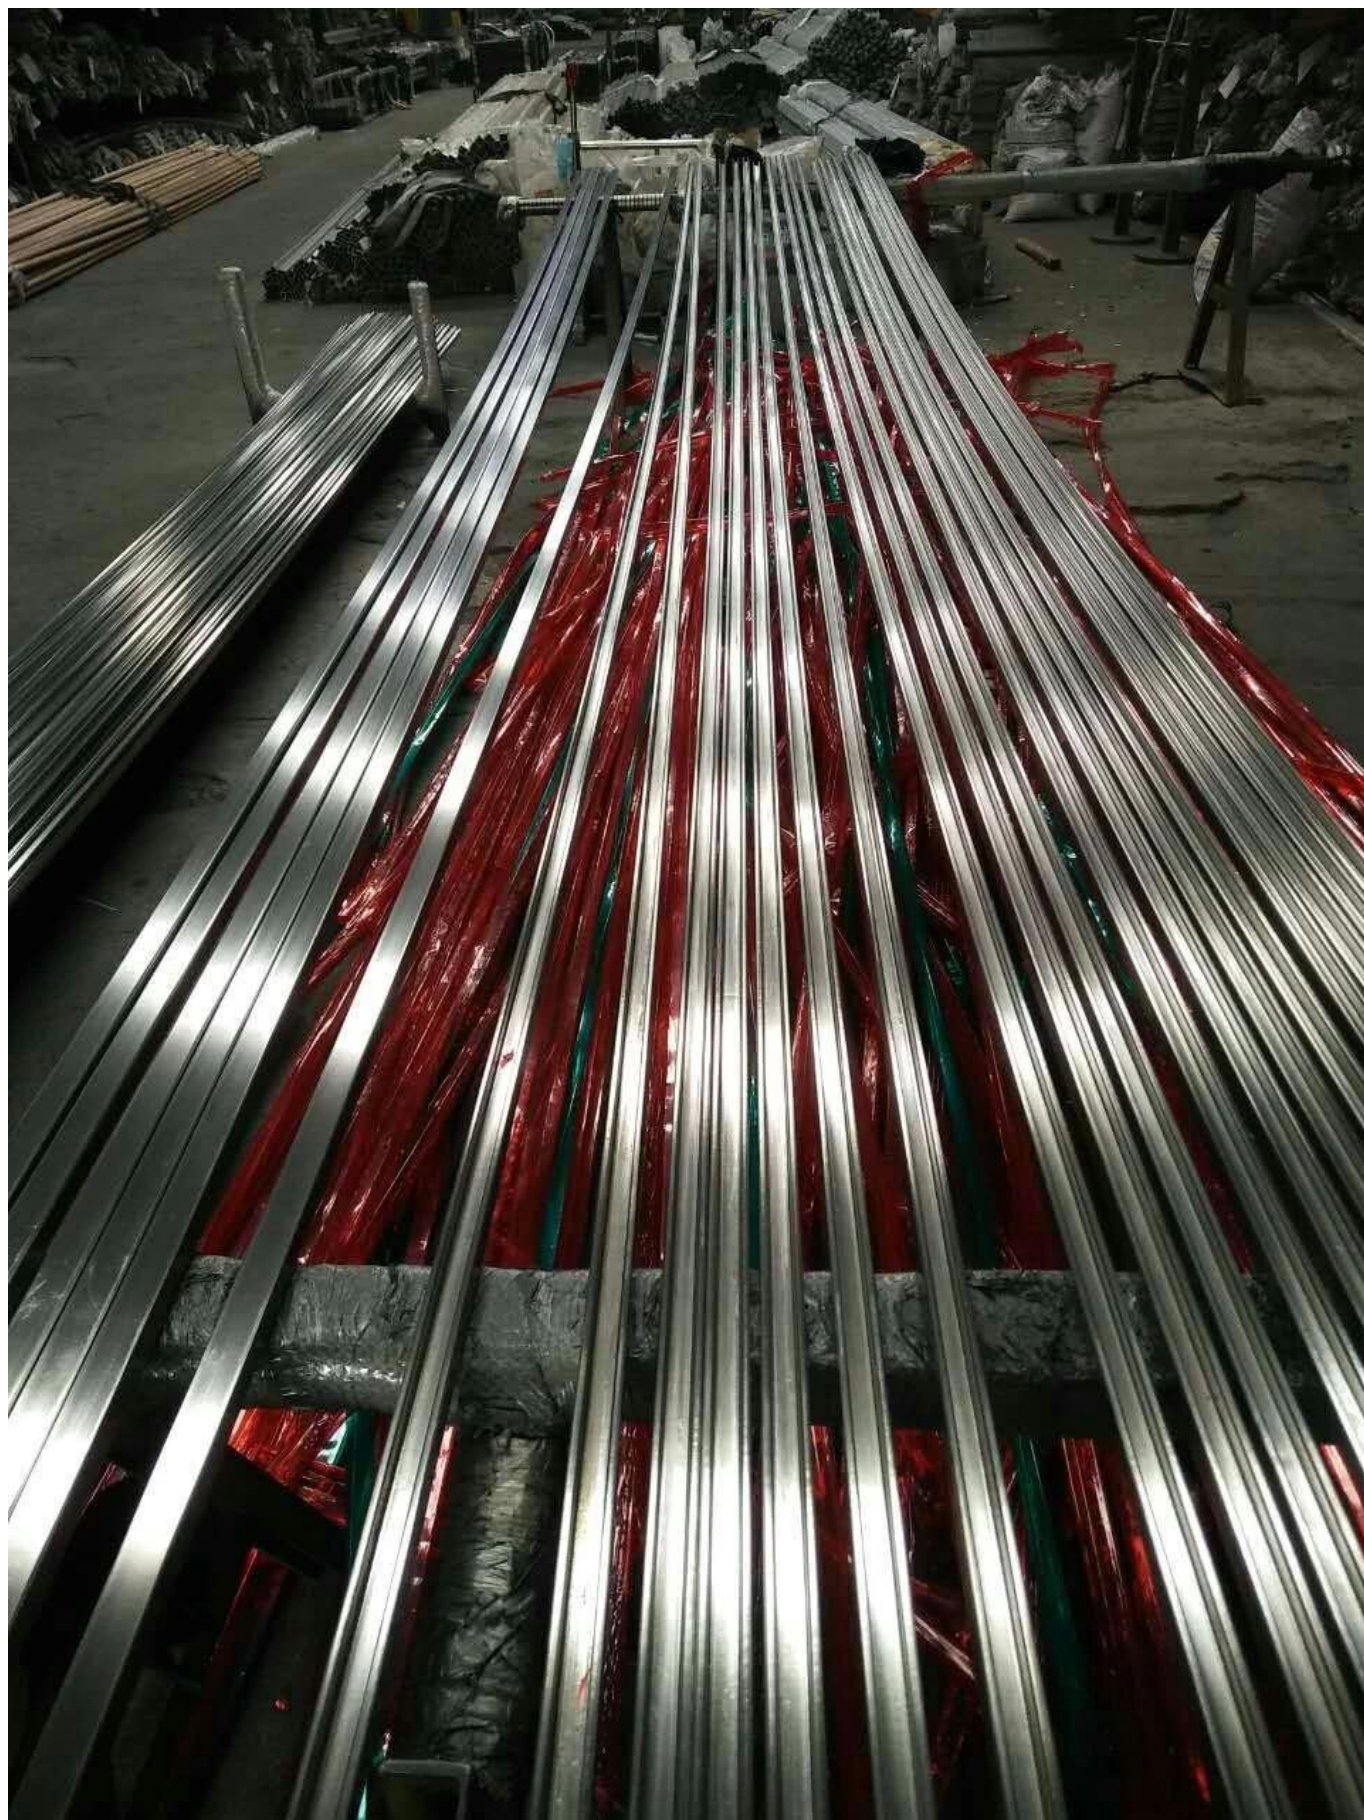





3. Foto del progetto per riferimento:





Contattaci liberamente per maggiori informazioni:

Eve Chow

E-mail: sales03@launch-china.cn

WhatsApp / Mobile / WeChat: +8613686807796