

Pali per corrimano in balaustro in acciaio inox per la ringhiera in acciaio per esterni / stair / balcone in vendita

Caratteristiche comuni delle funicelle:

Sono disponibili 2 tipi di balaustra:

Balaustra quadrata: 40 * 40mm e 50 * 50mm in quadrato

Balustro rotondo: 42,4 mm e 50,8 mm di diametro

Raccordi fissati su balustri, dettagli come segue:

morsetti a balustrade

staffe in acciaio inossidabile

Top Rails

Falegnami, connettori

Piastra di base, coperchio di base, tappo terminale

raccordi	specificazione
Morsetti a balustrade	Per vetro da 6/8/10/12 / 12.76mm Per tubi rotondi 38.1 / 42.4 / 50.8mm
Staffa in acciaio inossidabile	Tubo quadrato 40 / 50mm
Ringhiere superiori	Tubo rotondo 38.1 / 42.4 / 50.8mm Tubo quadrato 40 / 50mm
Falegnami	180 e 90 gradi
Piastra di base, coperchio di base e cappuccio	Per tubo rotondo 42,4 / 50,8 mm Tubo quadrato 40 / 50mm

Balaustre o ringhiere in acciaio inox:

I posti che utilizziamo sono di tipo strutturale pesante acciaio inossidabile e la tua scelta in 50mm e 40mm rotondo o quadrato, che sono spazzolato o lucido di tua scelta.

Il vetro è di 8 a 12mm vetro di sicurezza spesso spessore, e progettati & progettato per soddisfare tutte le norme australiane.

Possiamo anche personalizzare pezzi personalizzati, vetro e raccordi per ogni applicazione.

Disponibile in acciaio inossidabile 316 acciaio marino in specchio o finitura satinata.

Usiamo pali strutturali ad alta resistenza

La tua scelta di quadrato o rotondo

Altezza vetro 1200mm

Larghezza massima 2000mm

Disegni architettonici personalizzati disponibili

Il vetro è 8-12 mm spessore legato temperato vetro di sicurezza

Disegni architettonici personalizzati disponibili per tutte le applicazioni.

Con corrimano:



LCH-108

KEBIL 科比奥®



KEBIL 科比奥®




Senza corrimano:



Progetti mostrano:



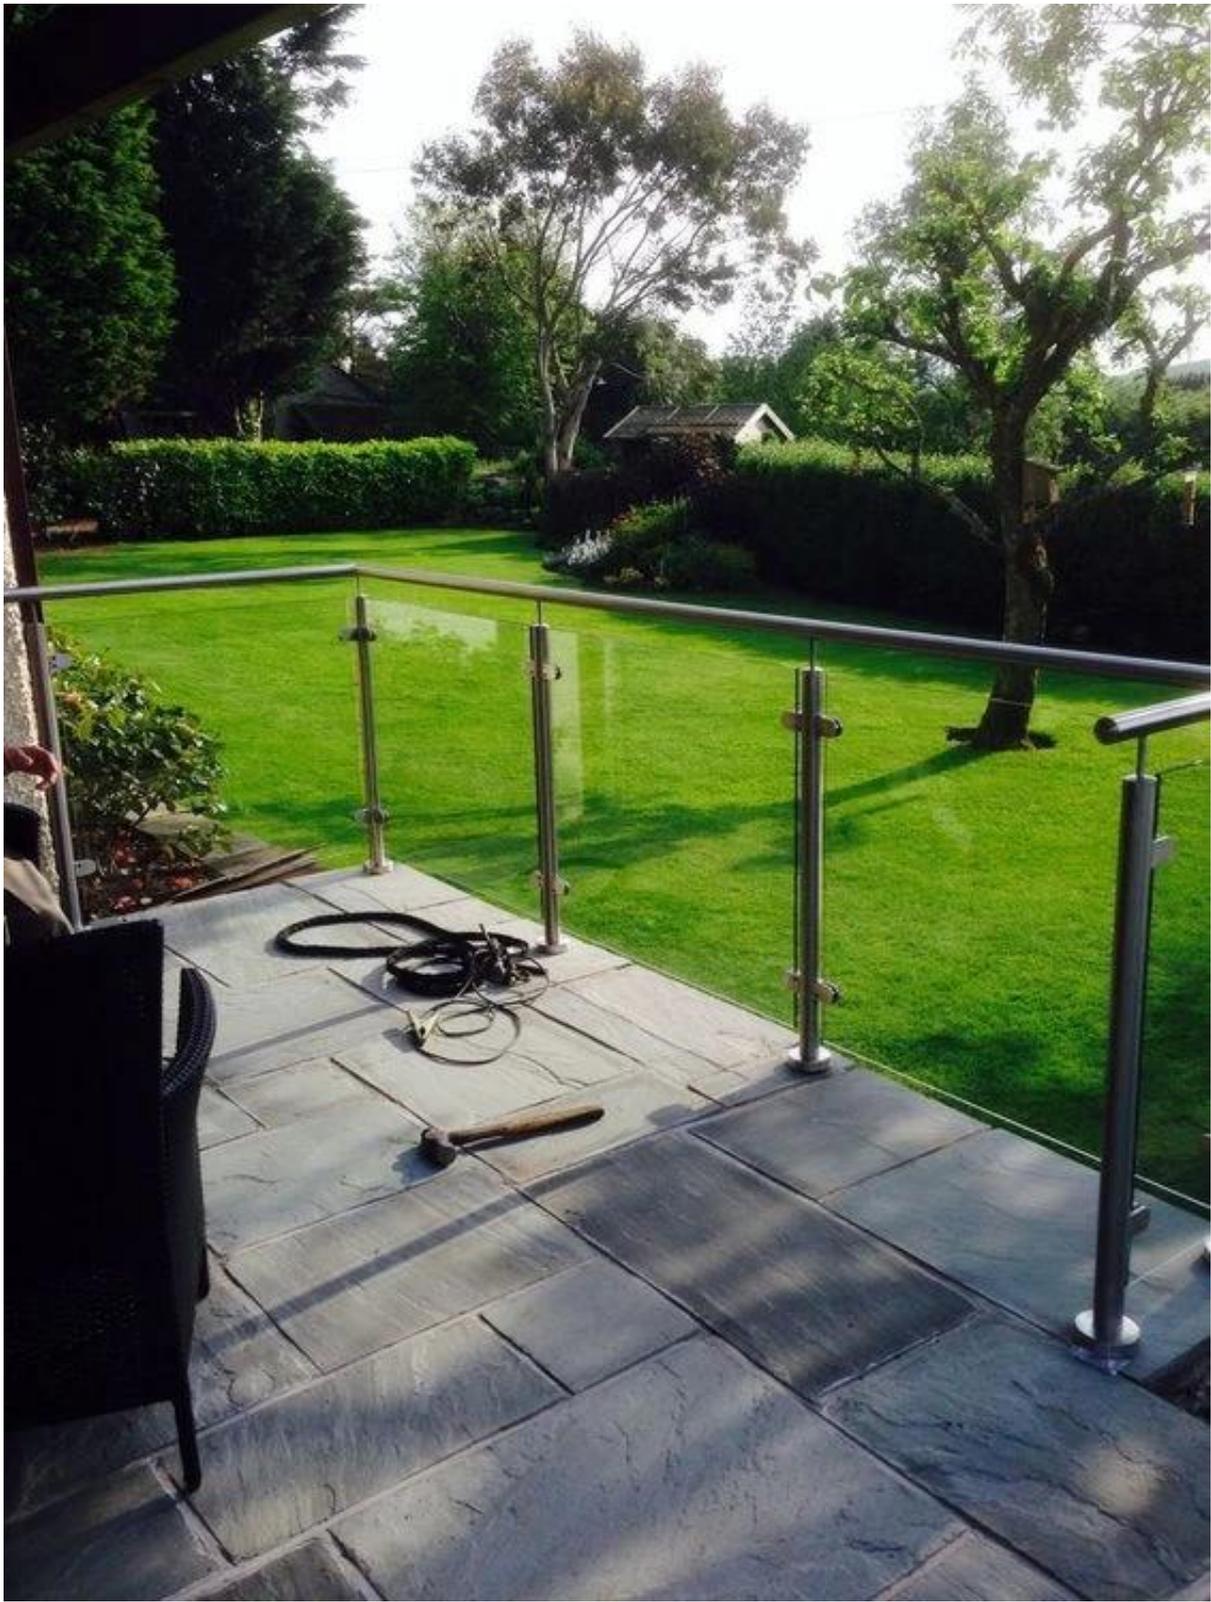



Benvenuti per contattarci per ulteriori informazioni:

Email: sales03@launch-china.cn

Mob: +8615907334556