

Ferro battuto morsetto D 10 millimetri di vetro per il vetro usato a balaustra di vetro

- Materiale: acciaio inox 316 (all'aperto) / 304 in acciaio inox (interno);
- Surface: &nbsp; satinato o specchio; spazzolato o lucidato;
- Vetro vetro Spessore: 1/4 " (6 mm); 5/16 "(8mm), 3/8" (10mm) & amp; 1/2 "(12mm) o personalizzata;
- Area di installazione: i messaggi piatti o quadrati o palo tondo (diametro 42,4 millimetri e 50,8 millimetri o su misura)
- Procedura di installazione: semplicemente vite in poi morsetto si sfascia per l'installazione di pannelli di vetro;

#### **G104**

Schiena piatta

Vestito per vetro 8-10 mm

[In acciaio inox morsetto D di vetro per 8-10 mm balaustra di vetro](#)



[morsetti di ringhiera in vetro acciaio inox per palo quadrato o parete](#)




**Se si proietta è decorato da palo tondo, il nostro G104R potrebbe soddisfare la tua richiesta:**


**G104R**

Arrotondare indietro per 42,4 millimetri diametro, 50,8 millimetri palo

[morsetti balustrading vetro in acciaio inox per palo tondo o tubo](#)

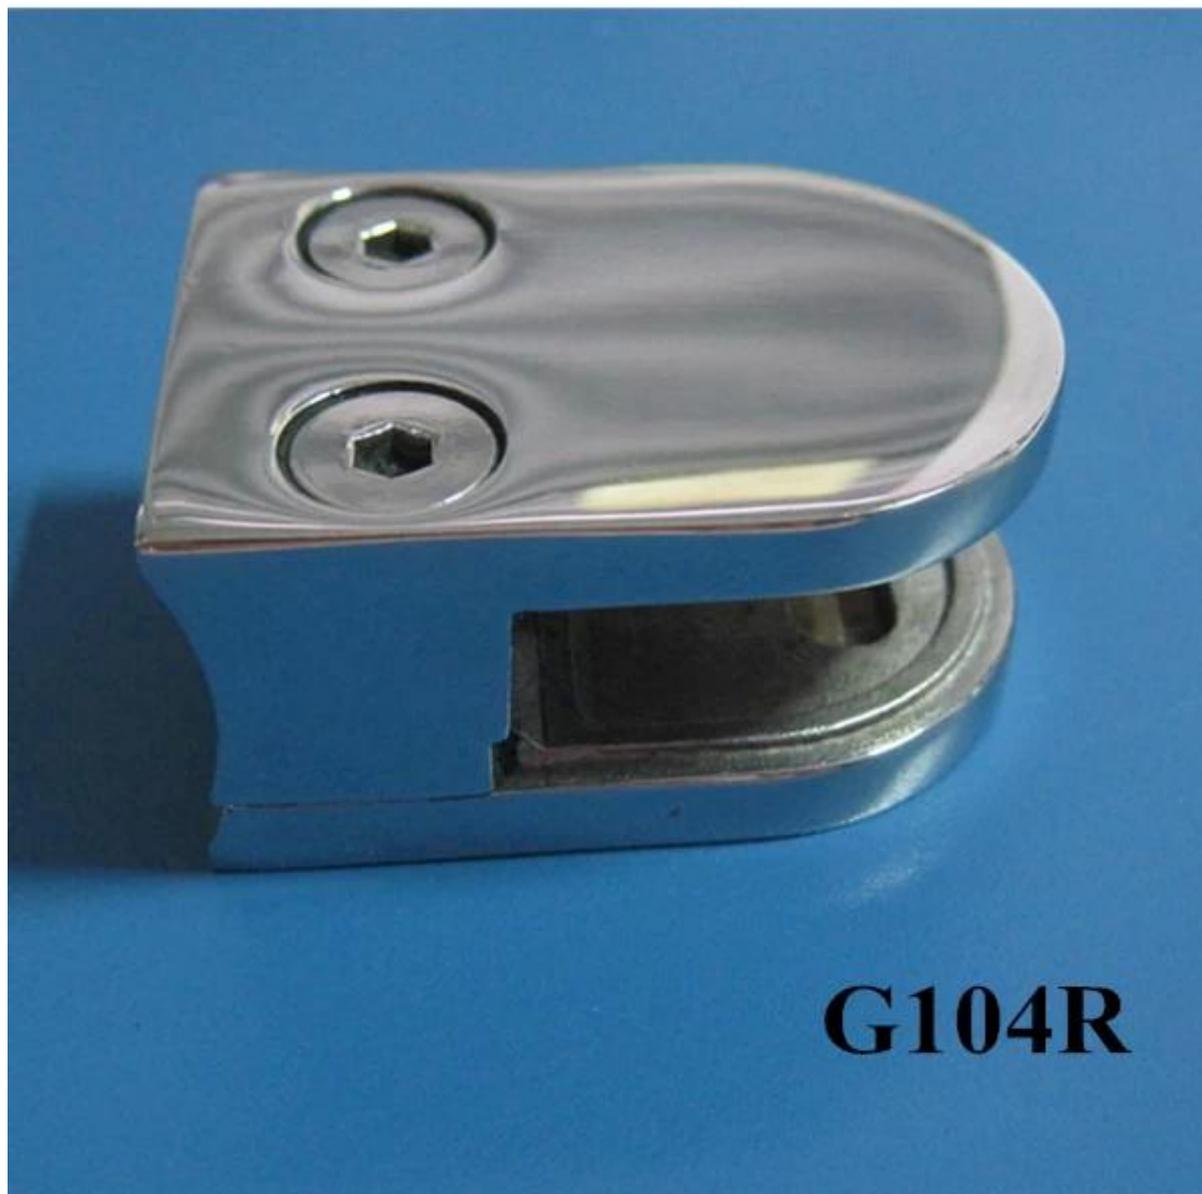

Comparazione  
[morsetti di ringhiera in vetro acciaio inox per palo quadrato o parete](#)

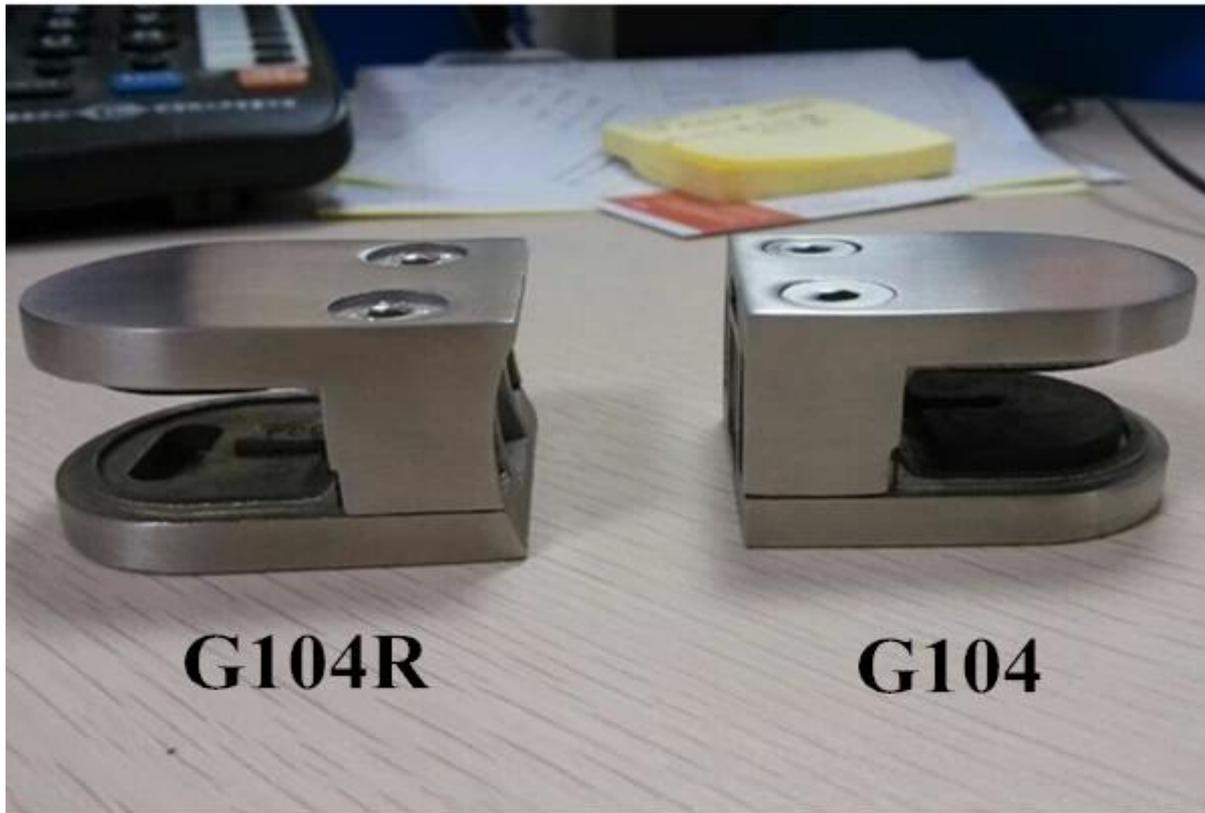

**G104R**

**G104**

O se nbsp &, ti piace morsetto di vetro quadrato, si prega di consultare il G102 e G102R di seguito:  
[quadrata morsetto di vetro di forma, morsetto di vetro squre viene utilizzato per il vetro 8-10 mm](#)



**G102**

[Balaustra in vetro usato rotondo in acciaio inox indietro morsetto di vetro](#)



**G102R**