copertura corrimano in acciaio inox

Modello 1: slot per tubo tondo:

- Misura del tubo: diametro 25,4 millimetri
- spessore della parete: 1.5-2mm
- dimensione scanalatura: 14 * 14mm
- ogni pezzo 5,8 metro, e può essere tagliato come vostre richieste

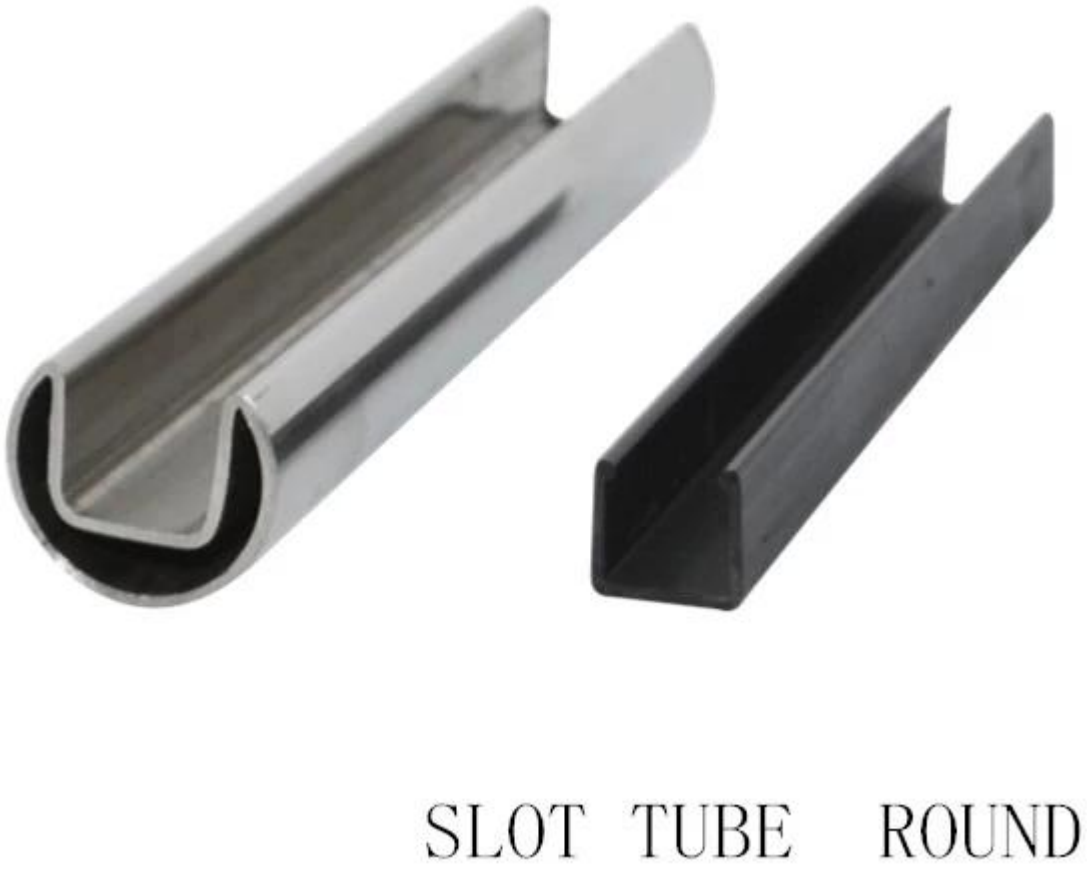

Modello 2: tubo slot di piazza:

- Misura del tubo: diametro 25 * 21 millimetri
- spessore della parete: 1.5-2mm
- dimensione scanalatura: 14 * 14mm
- ogni pezzo 5,8 metro, e può essere tagliato come vostre richieste

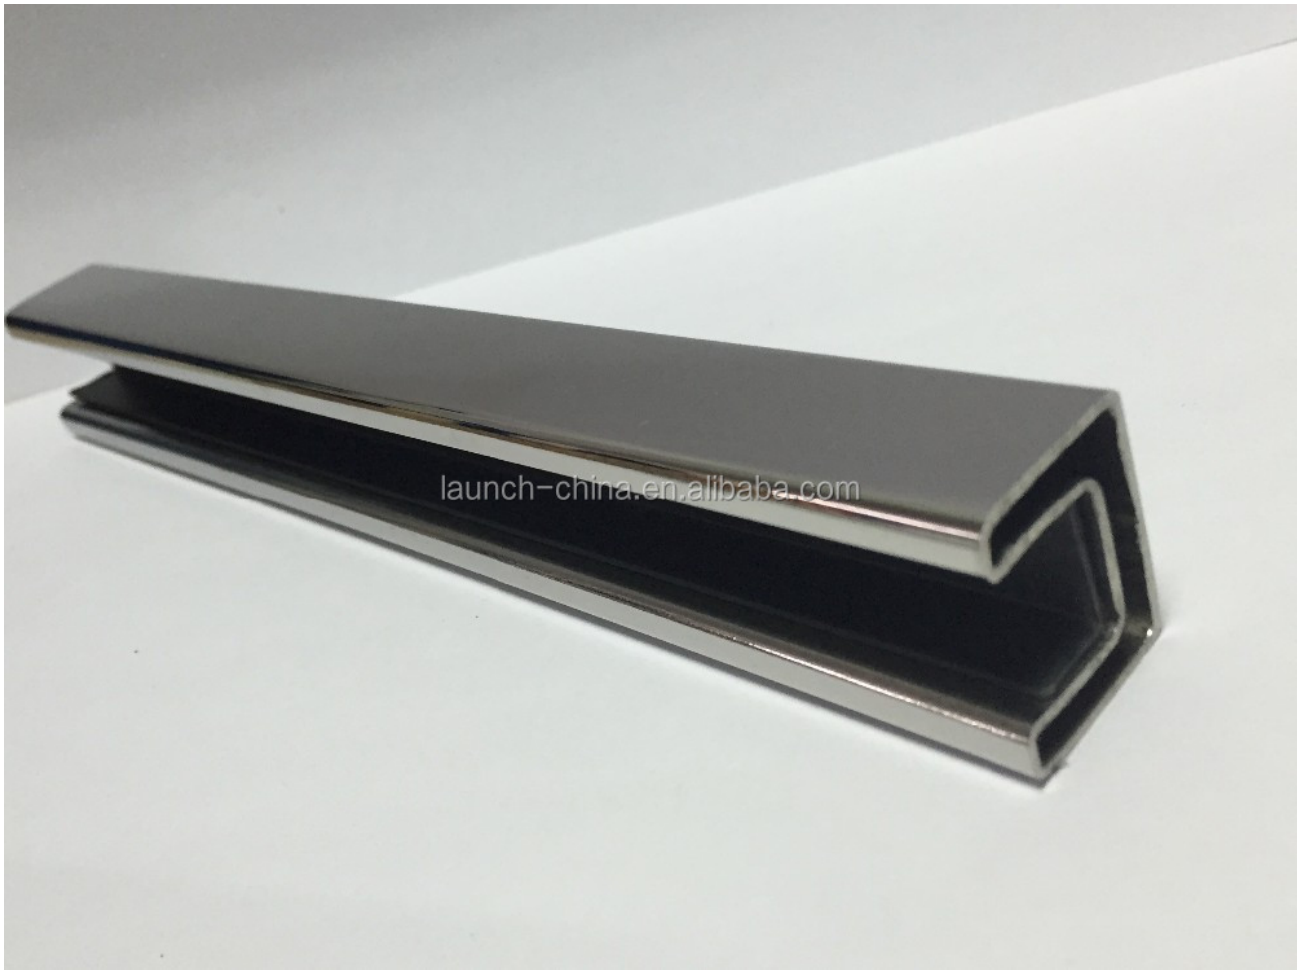

montaggi:

- tappo piazza
- piazza del connettore a 90 gradi
- piazza del connettore a 180 gradi
- Connettore muro piazza
- Materiale: AISI 304 / AISI 316 / AISI 316L
- Finitura: pennello o specchio
- Applicazione: utilizzato per la recinzione di vetro frameless, balaustra in vetro, top ringhiera

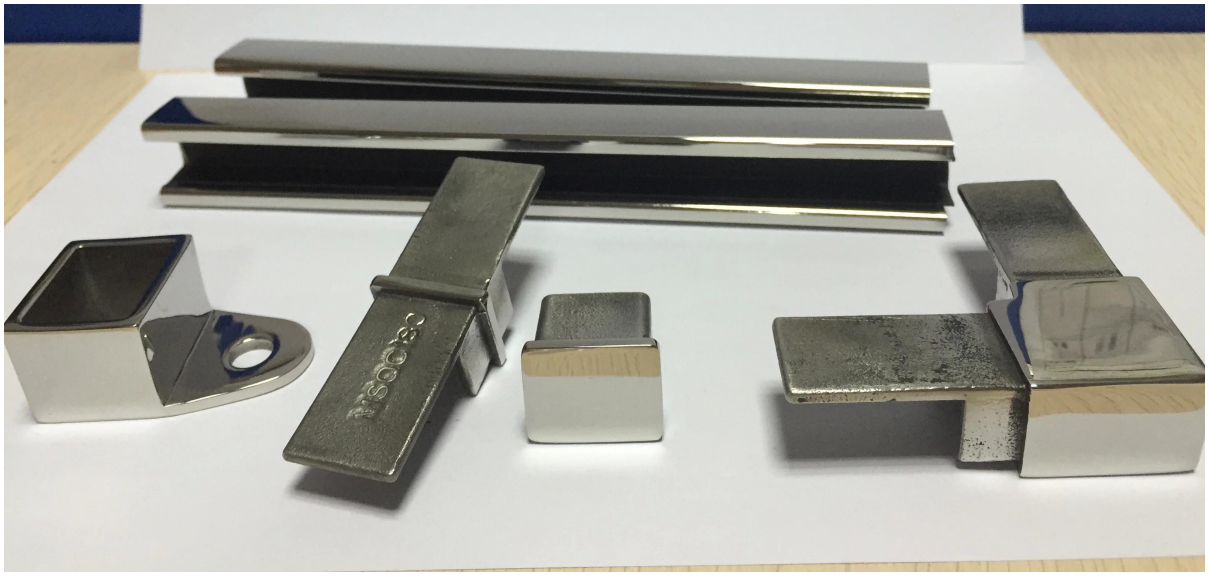

foto del progetto:
corrimano in acciaio 1.stainless vetro coperta ringhiere:

acciaio 2.Stainless corrimano esterno inferriate della piattaforma:

Spigot: javascript: void (0); / * * 1.464.243,645885 millions /

Standoff: javascript: void (0); / * * 1.464.243,792836 millions /

Grazie per la vostra visita, qualsiasi interesse o necessità, si prega di contattare con me liberamente:

Contatto: Joey Lan
E-mail: sales02@launch-china.cn.
Skype: lancio-02. Mob / wechat / WhatsApp: 86-18707054903.