

frameless vetro balaustra raccordi slot di guida corrimano in acciaio inox materiale 316L

1. Descrizione,

Materiale	acciaio inossidabile 316L / 316/304
finire	Spazzolato o lucidato a specchio
Dimensione	1. Rounforma d: diametro 25,4 millimetri, scanalatura 14 * 14mm, 5,8 metro per lunghezza, o secondo il vostro requisito. 2. Forma squadrata: 25 * 20mm, scanalatura 14 * 14mm, 5,8 metro per lunghezza, o secondo il vostro requisito.
Per lo spessore del vetro	8-13.52mm
Rmontaggio aiS	180 gradi Connettore, 90 gradi Connettore, da parete a staffa del connettore binario, tappo di chiusura
position	inferriate della piattaforma, ringhiere portico, ringhiera del balcone, senza cornice ringhiera di vetro rubinetto, piscina ringhiere piscina recinzione etc.

1) rotonda frameless vetro balaustra fessura ferroviario corrimano.

20*25mm slot handrail

5.8 m per length



180 degree joiner



90 degree joiner



Vertical adjustable joiner



Horizontal I adjustable joiner



Wall to handrail joiner



End cap






2) tondo frameless vetro balaustra fessura ferroviario corrimano.



Round slot handrail series

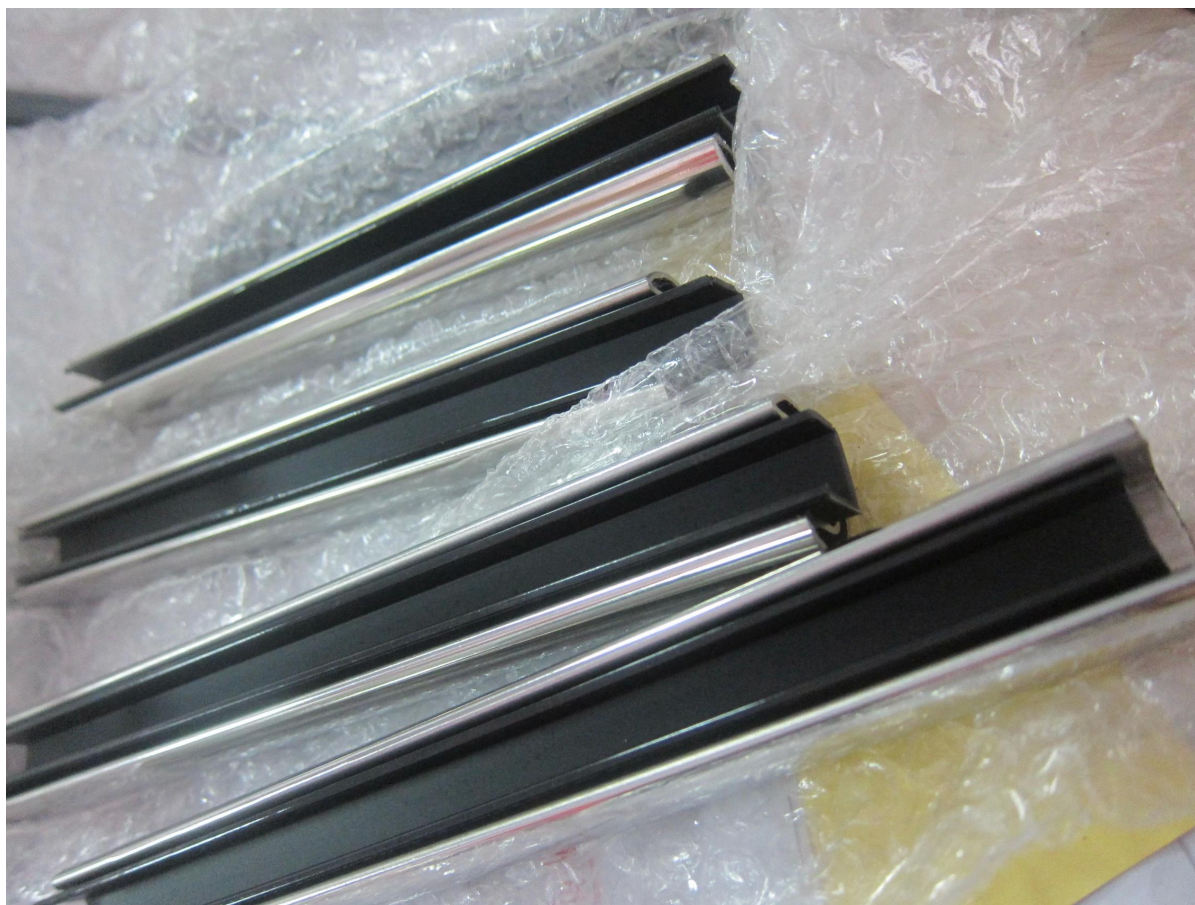

2. Connettore regolabile per quadri balaustre in acciaio inox top rotaie:

1) .Up / giù connettore regolabile.





2) .Left / destra connettore regolabile.





3. Fvetro balaustra di slot ferroviario montaggi del corrimano
rameless progetto:





4. rubinetto di vetro per la progettazione ringhiera in vetro senza cornice :

[javascript: void \(0\); / * * 1.472.810,636053 millions /](#)



SBM

Grazie per la vostra visita, qualsiasi interesse o necessità, si prega di contattare con me liberamente:

Joey Lan

Shenzhen lancio Co., Ltd

www.launch-china.com www.launch-china.en.alibaba.com www.chinabalustrade.com

E-mail: sales02@launch-china.cn.

Skype: lancio-02. Ufficio: 86-755-86037559.