

Recinzione piscina in vetro senza telaio con cerniera in acciaio inox caricato a molla, cerniera rinforzata.

Caratteristiche della cerniera in acciaio inox-

- Tipo caricato a molla
- Modello G-G
- cerniera vetro-vetro
- per porta in vetro spessore 8mm -12mm
- acciaio inossidabile 316
- 1 paio = 2 pezzi
- bisogno di fori di vetro come da disegno del foro

Foto di cerniera di vetro, G-G

KEBIL 科比奥®



Cerniera da vetro a tondo



Cerniera vetro-muro



Cerniera in vetro con tappi terminali piatti-





Disegno di cerniera in vetro inox

Spring loaded hinges

Stainless steel spring loaded hinges

-Made of SS 316

- For use of 8-12.76mm glass

Maximum door leaf weight : 30 kg /pair

Maximum door leaf width : 900mm

Spring can be adjusted for closing speed control .



Part # G-G



Part # G-R




Part # G-W

SHENZHEN LAUNCH CO., LTD

1

Disegni dei fori di vetro necessari per cerniera in vetro e chiavistello

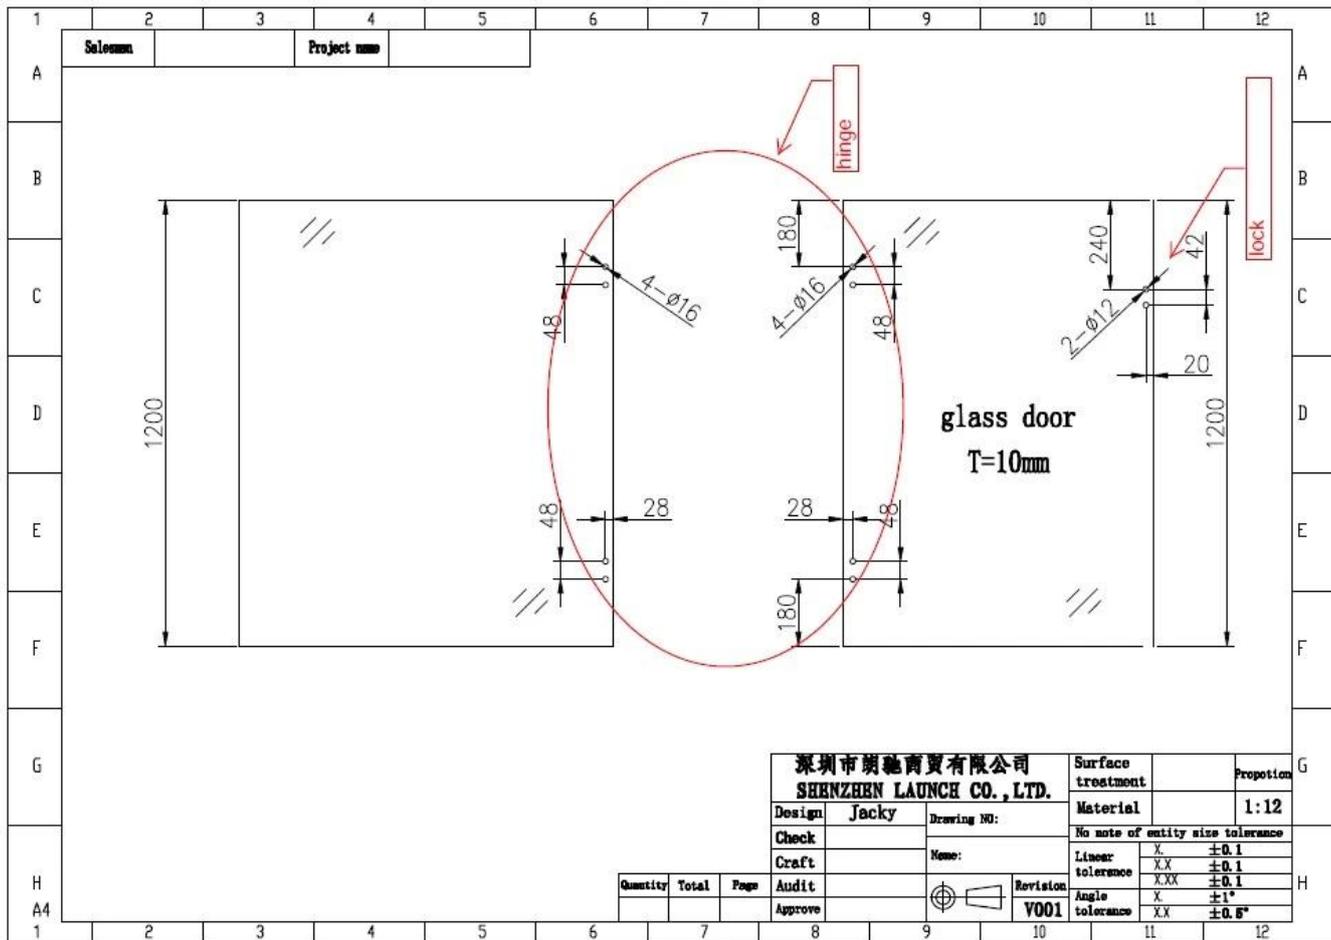

disegni di progetto di recinzione in vetro -

