

Spigot in vetro con montaggio laterale in acciaio inossidabile per ringhiere in vetro , i perni montati lateralmente tengono pannelli in vetro temperato da 3/8 "o 1/2" e necessitano di fori per il vetro per il fissaggio, è molto stabile e durevole.

Caratteristiche del rubinetto di vetro montato lateralmente in acciaio inossidabile

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Codice | SFM |
| Tecnica | realizzato da lavorazione CNC |
| Fori di vetro | necessario |
| Materiale | Acciaio inossidabile 304/316 |
| finire | satinato, specchio, nero |
| Spessore del vetro | 10-12 mm (3/8 "-1/2") |
| Altezza | 143mm |
| Corpo | 50mm |
| MOQ | 2 pz |
| Tempi di consegna | 1-3 settimane, a seconda delle scorte |

Foto di rubinetto in vetro montato lateralmente in acciaio inossidabile-









AI
honor V10





Disegno del rubinetto di vetro montato lateralmente in acciaio inossidabile

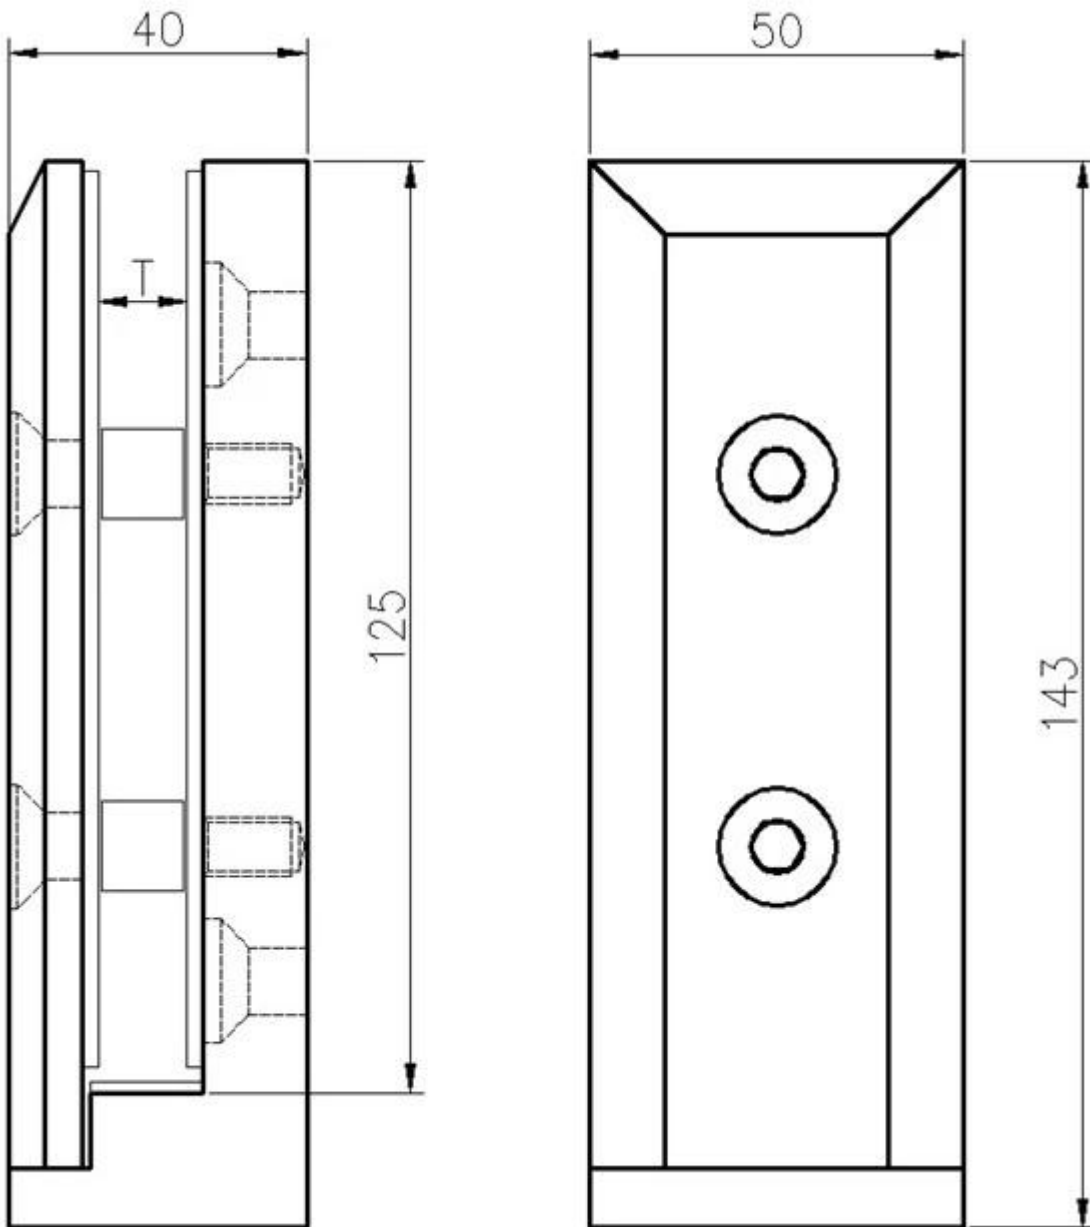


Foto di installazione del rubinetto di vetro montato lateralmente in acciaio inossidabile-









