Spigot in vetro con montaggio laterale in acciaio inossidabile per ringhiere in vetro , i perni montati lateralmente tengono pannelli in vetro temperato da 3/8 "o 1/2" e necessitano di fori per il vetro per il fissaggio, è molto stabile e durevole.

Caratteristiche del rubinetto di vetro montato lateralmente in acciaio inossidabile

Codice	SFM
Tecnica	realizzato da lavorazione CNC
Fori di vetro	necessario
Materiale	Acciaio inossidabile 304/316
finire	satinato, specchio, nero
Spessore del vetro	10-12 mm (3/8 "-1/2")
Altezza	143mm
Corpo	50mm
MOQ	2 pz
Tempi di consegna	1-3 settimane, a seconda delle scorte

 # Foto di rubinetto in vetro montato lateralmente in acciaio inossidabile-

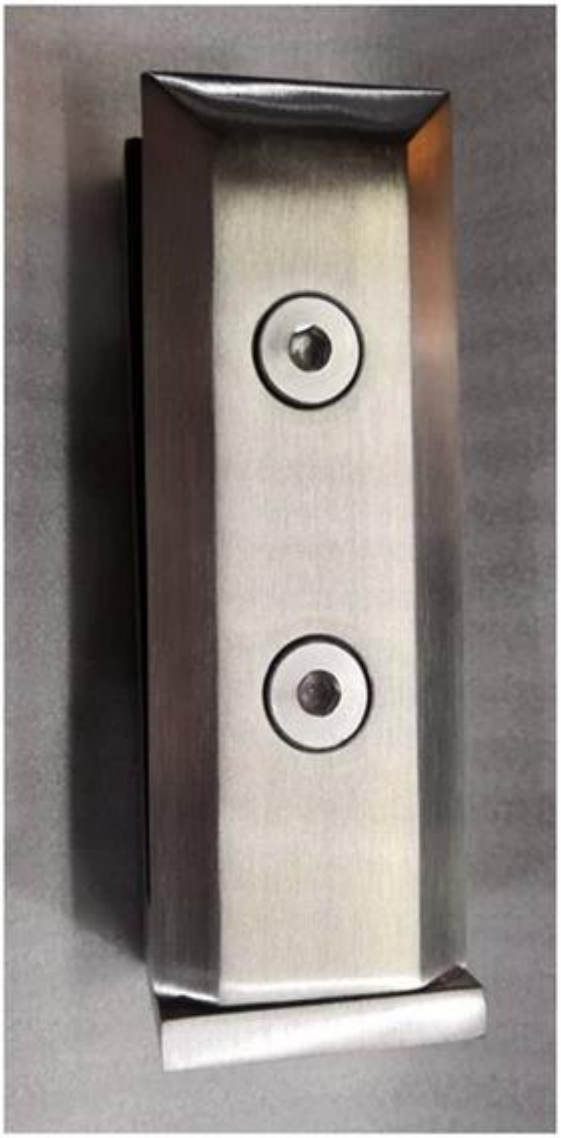

THE
A4-70
THE
A4-70

AI
honor V10

 # Disegno del rubinetto di vetro montato lateralmente in acciaio inossidabile

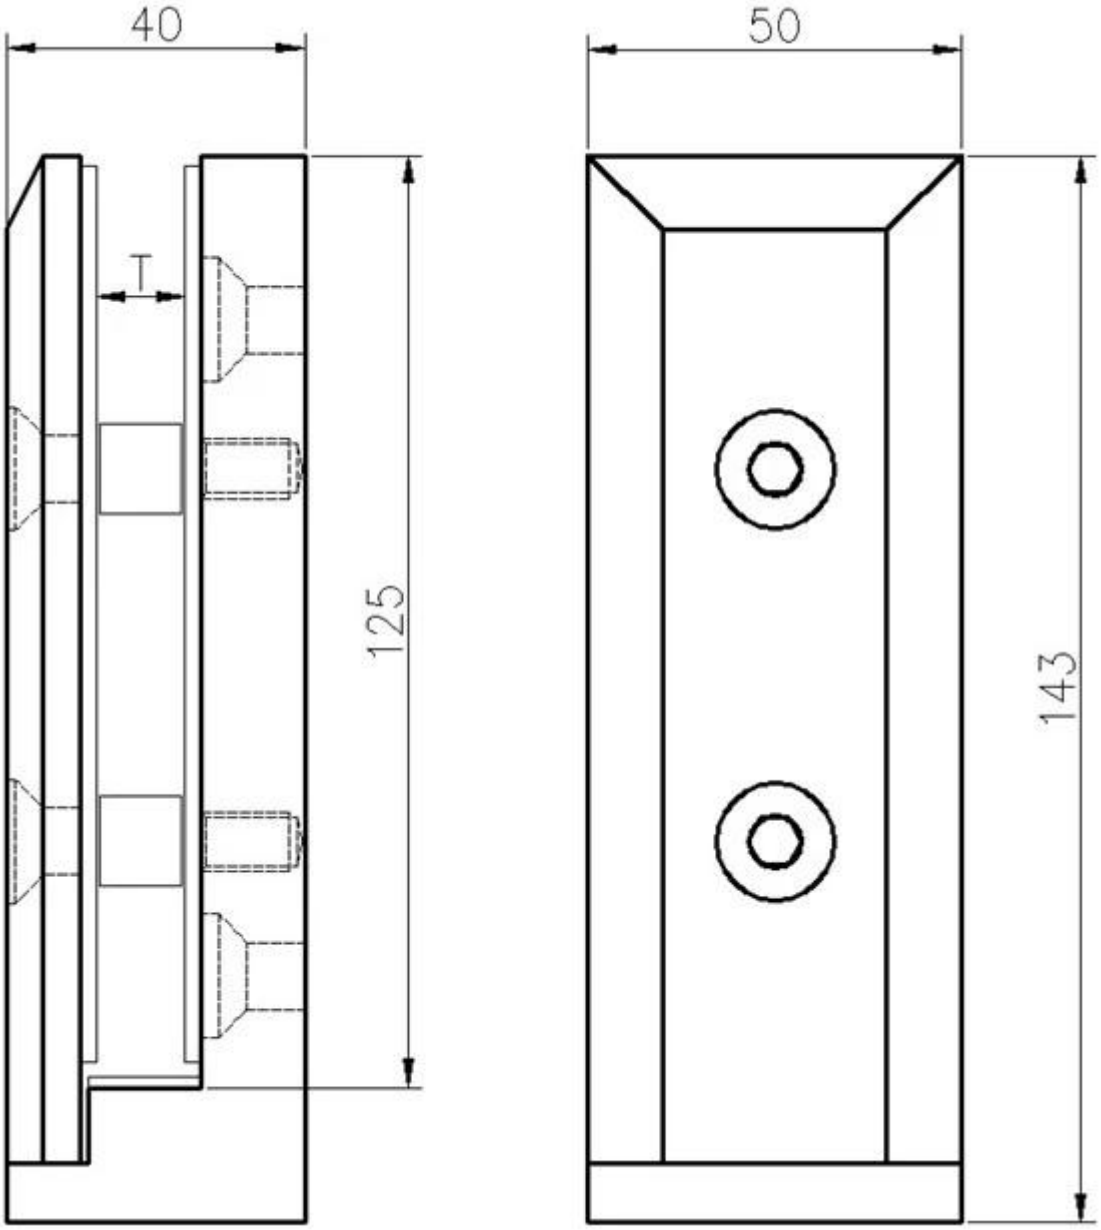

 # Foto di installazione del rubinetto di vetro montato lateralmente in acciaio inossidabile-

KEBIL科比奥®

KEBIL 科比奥®

KEBIL科比奥
SHENZHEN LAUNCH CO.LTD
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED