

Scherma frameless facile installare situazione di stallo per scala


Specifiche

- 1.material: SS 304 o 316
- 2.Finish: specchio o satinato
- 3.Tube diametro: 42,4 / 50,8 millimetri
- 4.Post in altezza: 900-1400mm
- 5.Per 6-19MM tenuta vetro

Descrizione del prodotto

frameless balaustre in vetro o passamano con distanziatori in acciaio inox:

- formato su situazione di stallo su misura, lavorazione CNC
- acciaio inox o materiale di alluminio o in ottone
- raso o finitura lucida o cromata
- per frameless balaustra di vetro o ringhiera in vetro
- per balcone di vetro o scala di vetro o ringhiera o in legno balaustra
- vetro trasparente temperato temperato, vetro laminato, vetro tinta
- Spessore vetro può essere **6-19MM**
- Altezza vetro può essere 900 millimetri a 1200 mm
- Larghezza vetro può essere 1.000 millimetri o 1.500 millimetri
- **Montaggio laterale o laterale fisso**
- con la guida superiore o senza guida superiore o con corrimano laterali
- 4 distanziatori o anche 6 distanziatori per supportare un pannello di vetro
- 2 tipi vite: **situazione di stallo per calcestruzzo mount e situazione di stallo per il legno di montaggio**

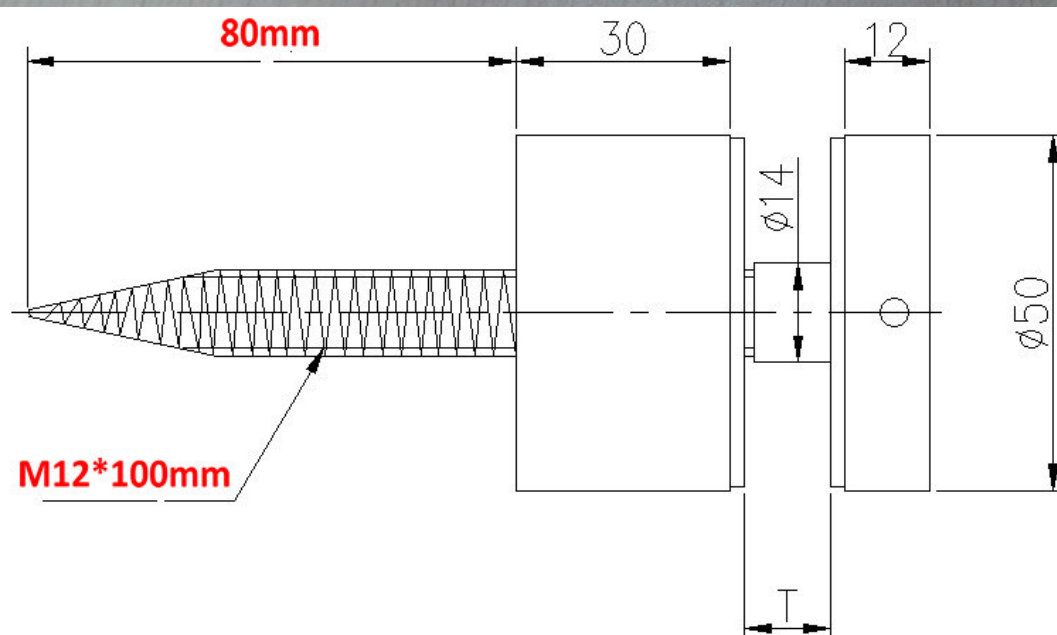

recinzione di vetro frameless, balaustra di vetro, ringhiera in vetro con braccio di ferro in acciaio inox
 foto progetto:



