

## AS1926: 1993 Core geboord in geslepen glas spon voor zwembad hek

Materiaal: Roestvrij staal 316 / 316L / Duplex 2205

Finish: Satin geborsteld of gepolijst

Voor glasdikte: 10-13.52mm

Lengte: 285mm;

Vorm: rond / square

Eigenschap: Geen geboord op glas;

Origin: Shenzhen




Vierkant **SCM-2**




**Grootte tekening van SCM-2**

50x50mm

Project name

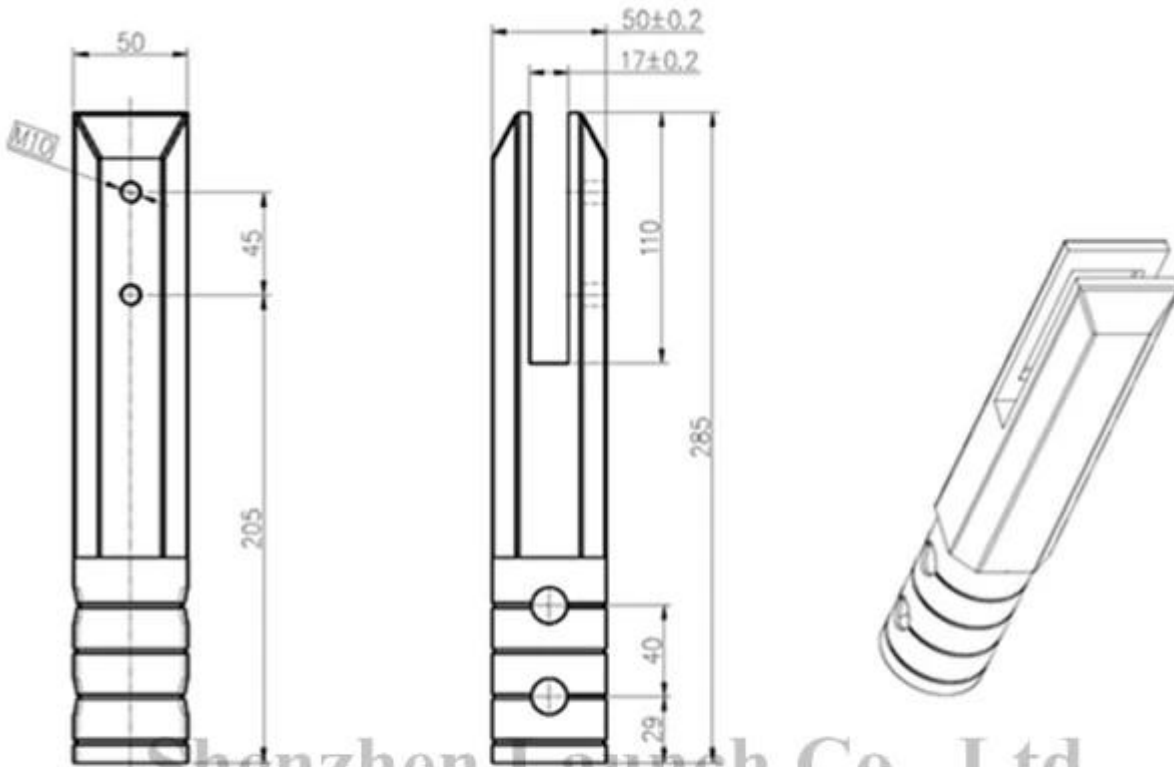

Shenzhen Launch Co., Ltd



数量共页第页

深圳市朝临商贸有限公司 SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.		表面处理
设计	裴佳辉	材料
校对		图号:SCM
工艺		名称:Spigot
审核		线性公差
批准		角度公差
		版次
		Y001

**Ronde vorm RCM-2**

Diameter van 50mm



Project in Australië





Boorkern glas spon worden veel gebruikt bij openlucht zwembad hek, balkon / terras frameless glazen balustrade.

Die glazen zeer stabiel (geen geboord op glas) en geen blok gezien.

Als voor glazen hek deur, we hebben glazen deur scharnier en grendel beschikbaar, neem dan zo hieronder de hardward foto.



