

Mat zwarte poedercoating kleine vierkante U-rail 21x25mm

1. 25 mm x 21 mm dop Rail Roestvrijstalen Slimline Leuning specificaties:

- Materiaal: RVS 316L
- Afgewerkt: mat zwarte poedercoating
- Glas dikte 10 - 13,52 mm
- 21 \* 25 mm met 14 \* 14 mm sleuf
- vierkant cap het spoor fittings beschikbaar :
  - 180 mate Schrijnwerkers
  - Schrijnwerkers van 90 graden
  - Verstelbare horizontale verbindingstukken
  - Verstelbare verticale verbindingstukken
  - Eindkappen
  - Wandplaten

**21\*25mm slot handrail**

**5.8 m per length**



180 degree joiner



90 degree joiner



Vertical adjustable joiner



Horizontal I adjustable joiner



Wall to handrail joiner



End cap





Spiegel gepolijst en geborsteld afgewerkte 25 mm x 21 mm vierkante kaprail,






Diameter 25,4 \* 1,2 mm U-profilbuis -





Projectfoto's met cap-rails van 21 \* 25 \* 1,2 mm

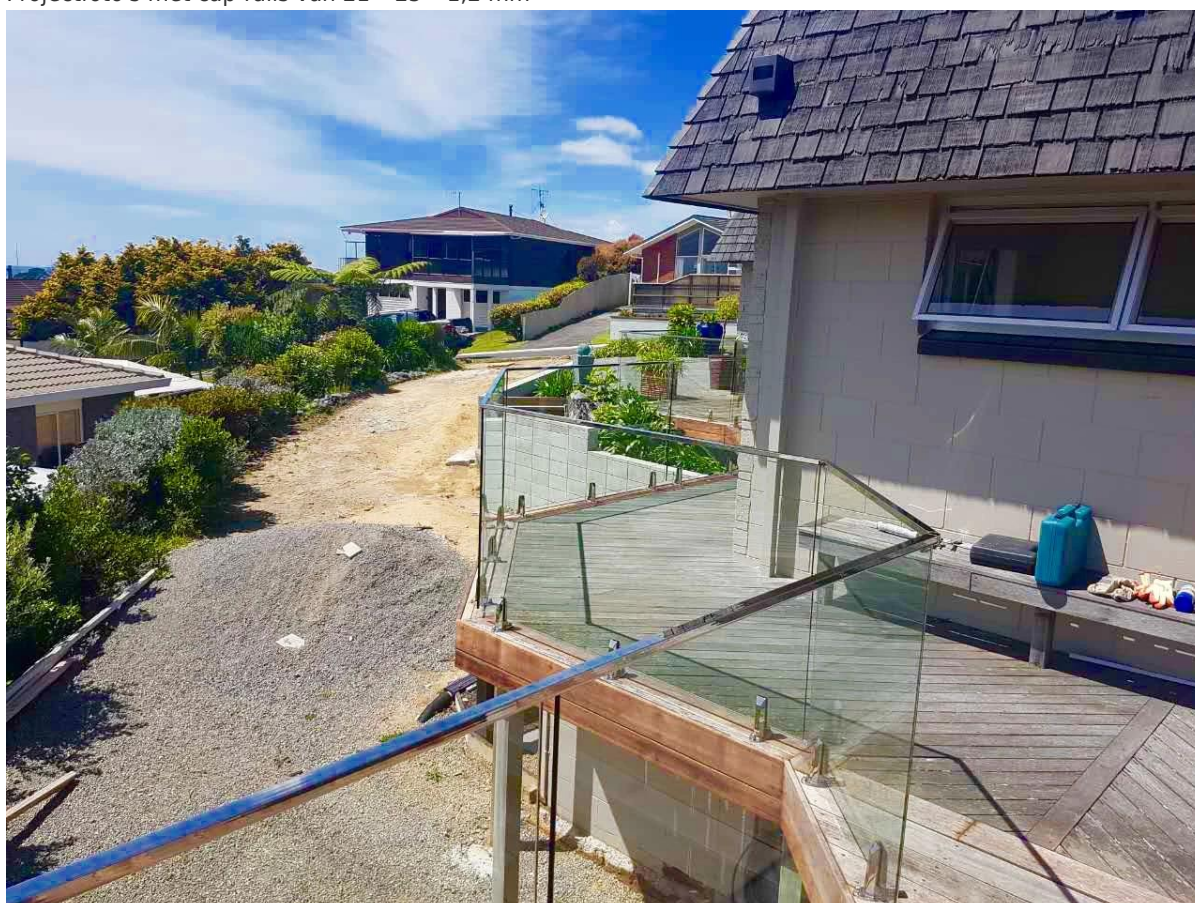

### 3. verpakking:

#### 1). Kartonnen buisverpakking

Elk stuk GLB-rail verpakt in een plastic zak, vervolgens in een kartonnen buis, 5 stuks in een bundel.



## 2) .Bubble Bag Packaging

Elk stuk GLB-rail verpakt in een plastic zak, vervolgens VERWARMD DOOR bellenzakken, 6 stuks in een bundel.





Neem nu contact met ons op voor een offerte!