

## Satijn geborsteld kernboor glas spon in de grond installatie

Materiaal: Roestvrij staal 316 / 316L / Duplex 2205

Finish: Satin geborsteld of gepolijst

Voor glasdikte: 10-13.52mm

Lengte: 285mm;

Vorm: rond / square

Eigenschap: Geen geboord op glas;

Origin: Shenzhen



Vierkante vorm boorkern glas spon SCM-2


Maat: 50x50mm;  
Glasdikte: 10-13.52mm gehard / gelaagd glas;  
Kloof tussen de glazen bodem en grond: 85mm;  
Geen boor op glas;  
Met deksel ring;





Project:

**Klik op de foto voor meer informatie;**

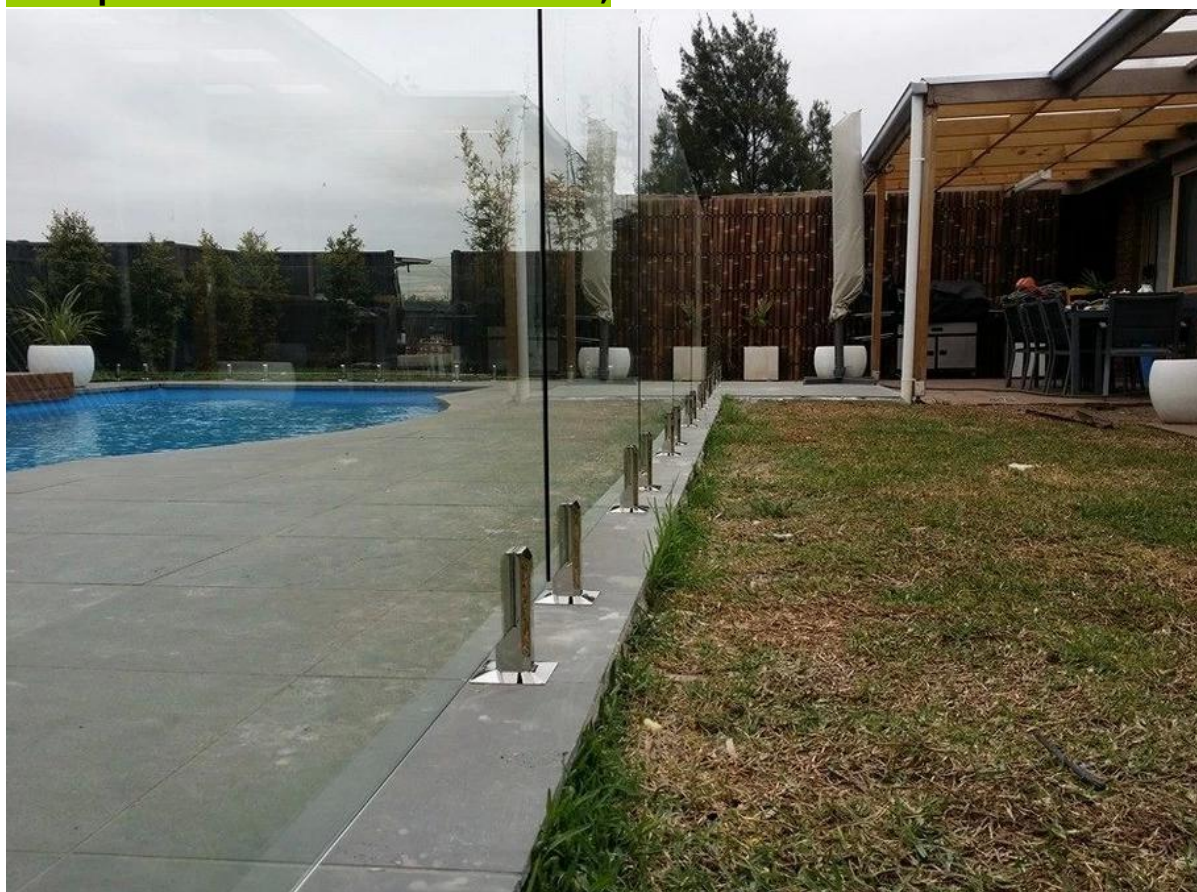

Boorkern glas spon worden veel gebruikt bij openlucht zwembad hek, balkon / terras frameless glazen balustrade.

Die glazen zeer stabiel (geen geboord op glas) en geen blok gezien.