

Op maat gesneden dikte 15 mm ultra helder gehard glas voor hoog stijgen glazen balustrades.


Ultrahelder uiterlijk helderder dan het normale heldergeharde glas dat er groener uitziet. De dikte van ultrahelder glas kan 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, enz. Zijn.

Ultraheldere gehard glazen panelen kunnen worden gebruikt voor glazen balustrades of vliesgevel.

Hieronder vindt u meer foto's van ultrahelder gehard glas van 15 mm dik voor een glazen relingproject in de luchthavengebouwen van Honolulu -




Glazen opening gesneden op ultraheldere gehard glazen panelen.

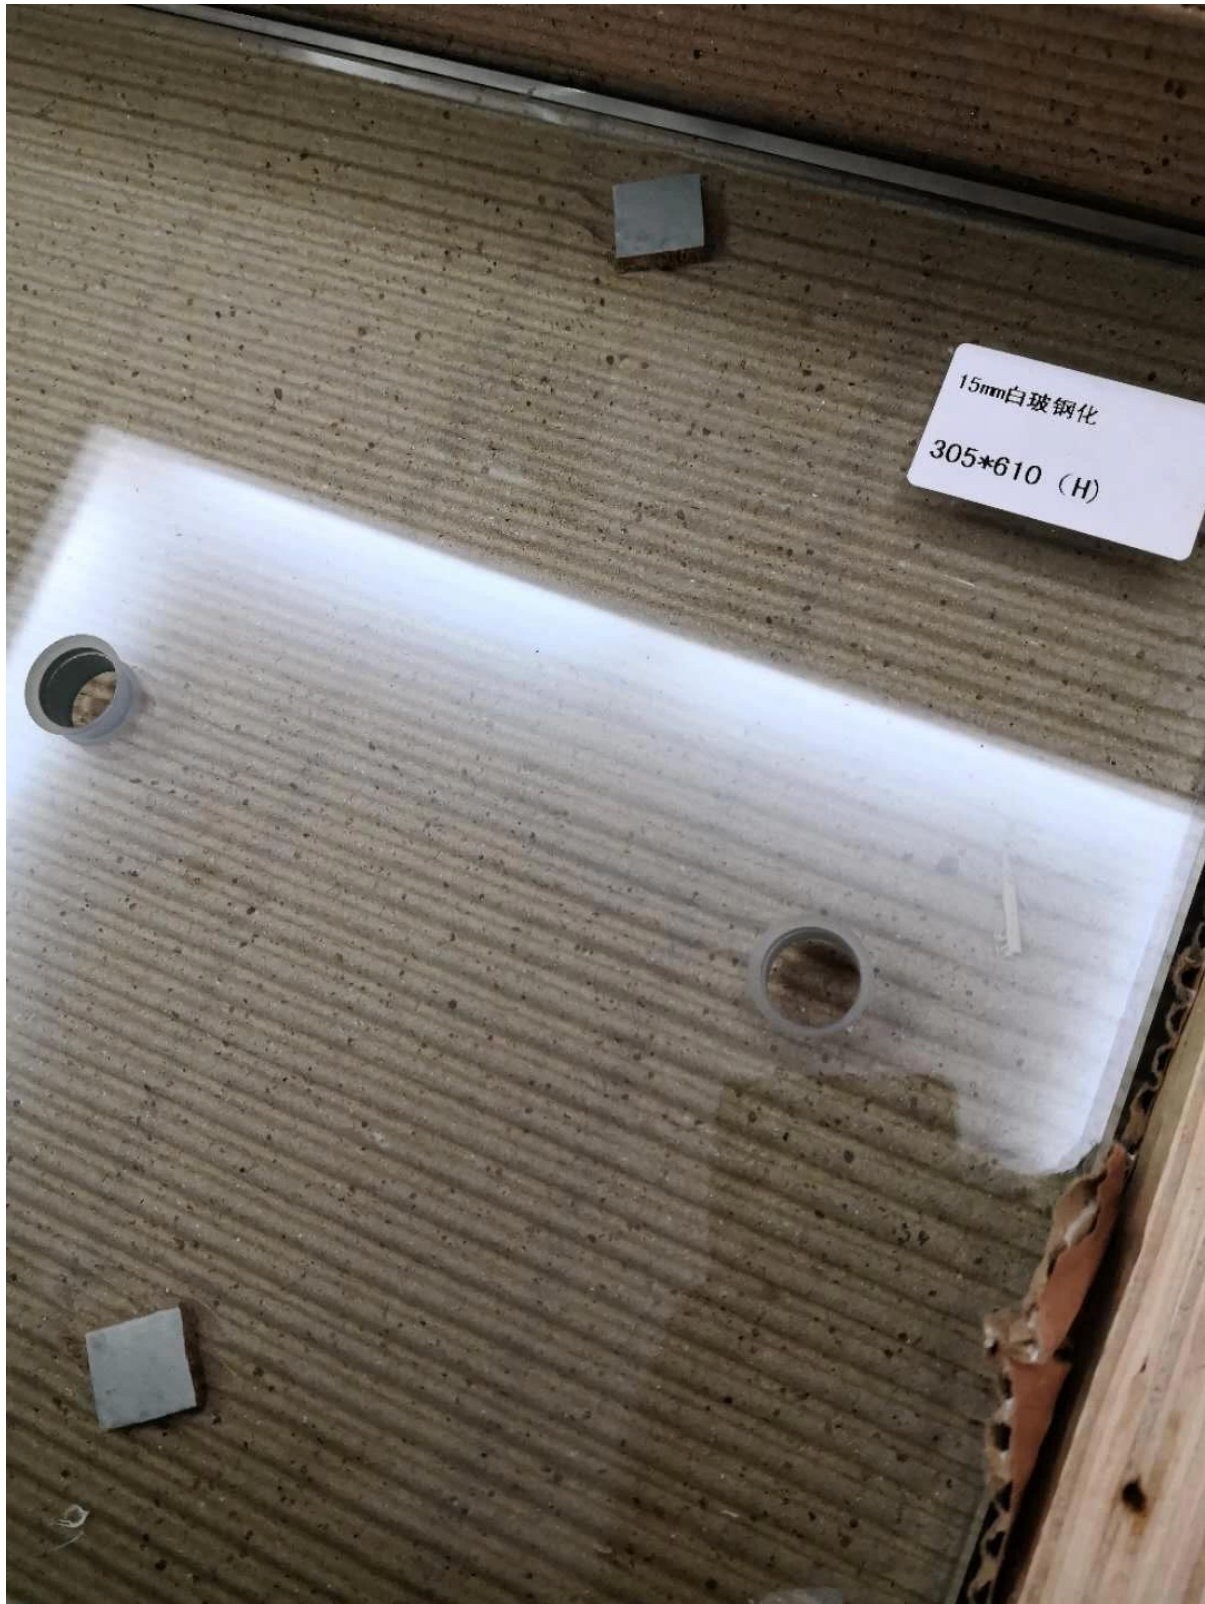

gehard glas test -



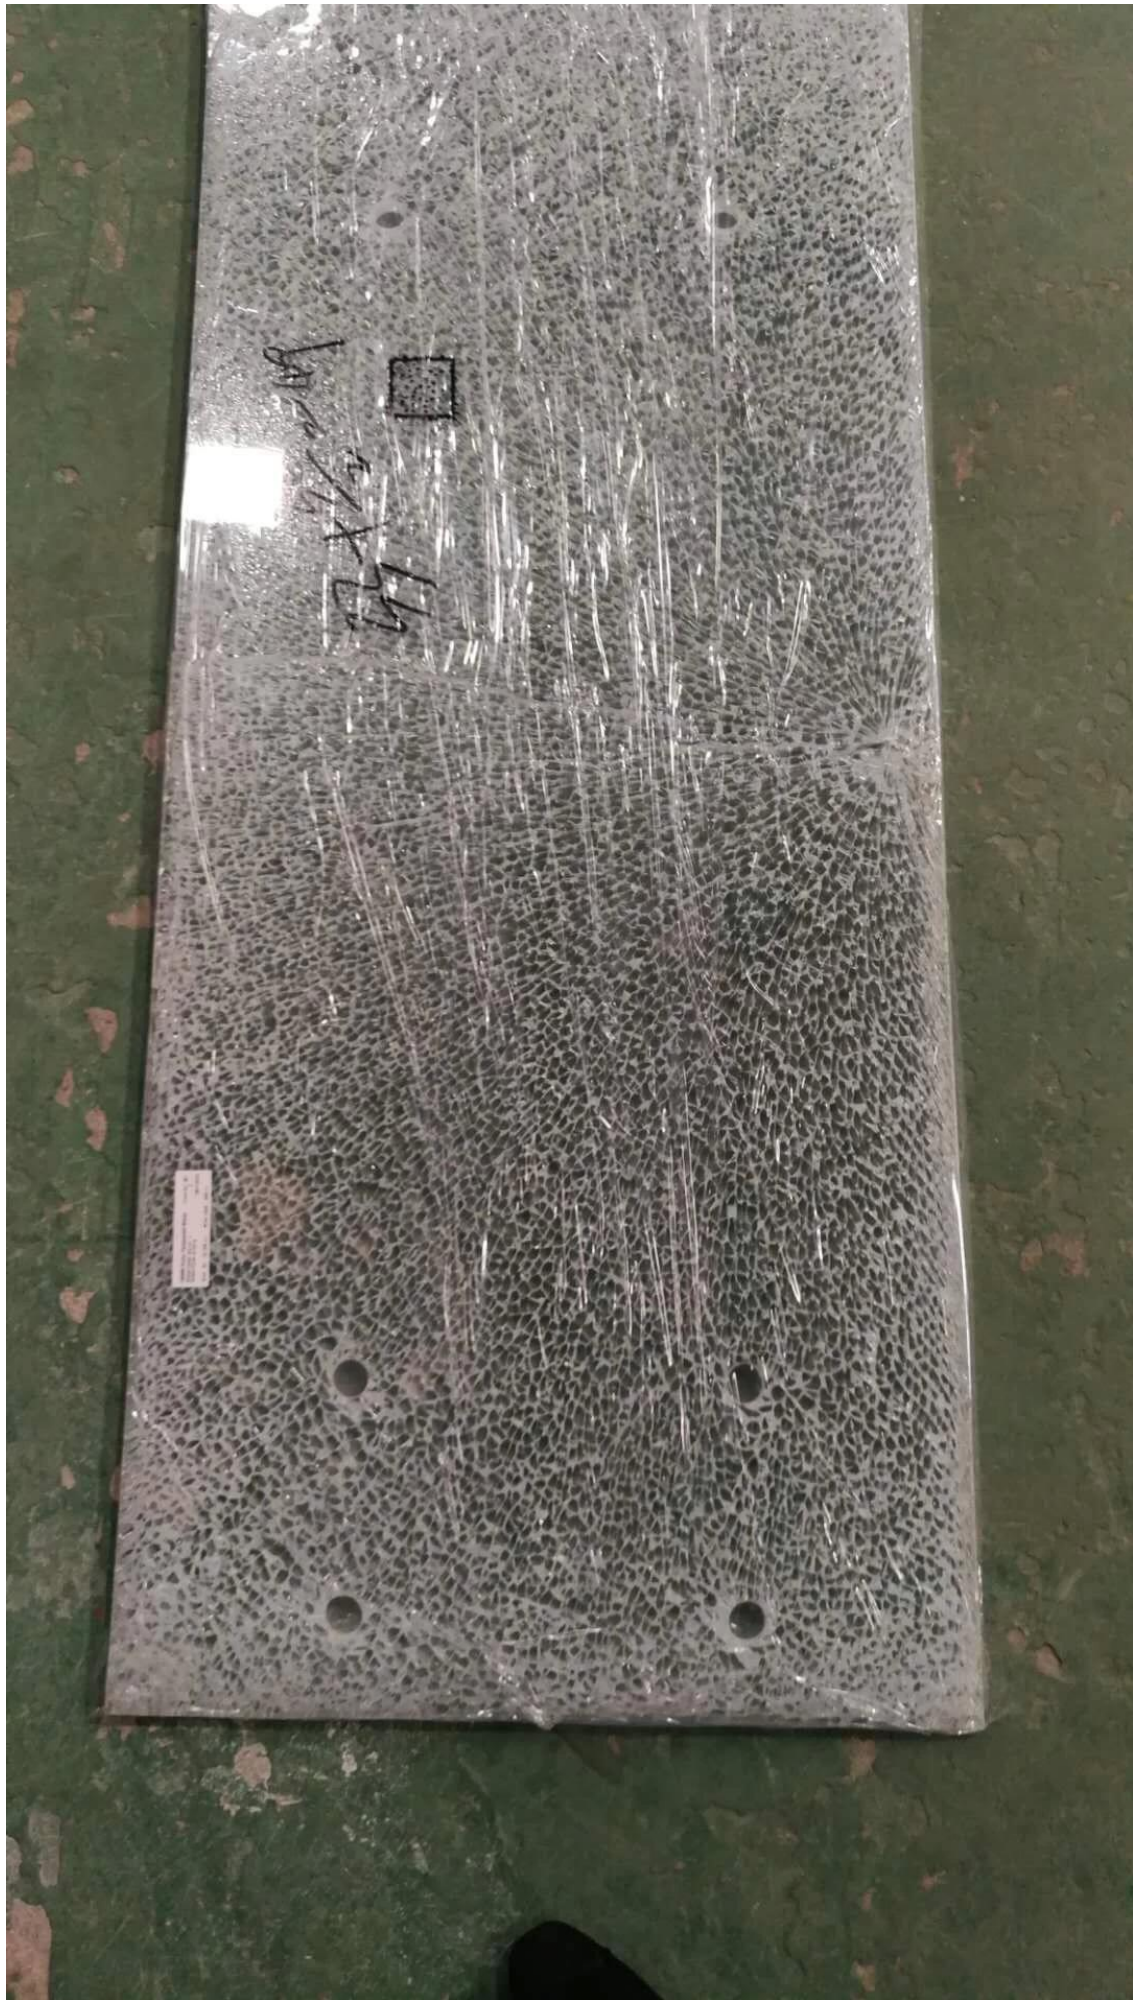




**15MM Fully Tempered Glass**    **Crate No. #1**  
Glass Code: G2-14    **1**  
Sheet Code: G PO 4    **1807-0070**  
**Size: 53" x 22 3/8" (inch)**    **Size: 1346" x 568" (mm)**

FULLY TEMPERED GLASS  
15MM UA / SGCC #5884  
16 CFR 1201.6-11  
ANSI Z97.1-2015

Productiefoto's van ultrahelder gehard glas -

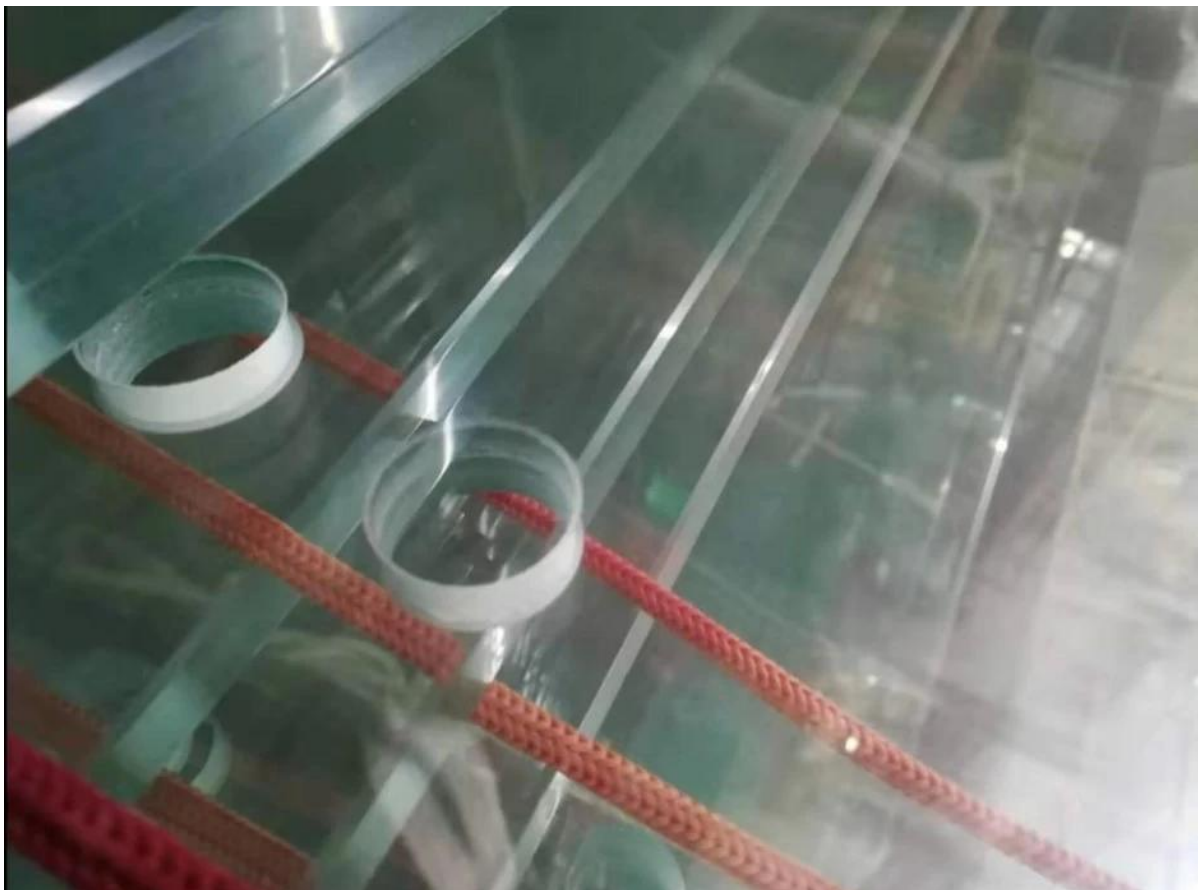

FULLY TEMPERED GLASS  
15MM UPGRADE #5884  
16mm UPGRADE #201 C-11  
ANSI Z97.1 2015

DF1907-0191 / L37 No: 10  
1346 X 1340 15厘超白玻 图号: 余  
开介 周直边 倒安全角 按图钻孔  
平钢

施号: G3-09  
货期: 2019-07-31

DF1907-0191 / L37 No: 21  
1346 X 1324 15厘超白玻 图号: 余  
开介 周直边 倒安全角 按图钻孔  
平钢

施号: G5-12  
货期: 2019-07-31

FULLY TEMPERED GLASS  
15MM UPGRADE  
16mm UPGRADE  
ANSI Z97.1 2015



