

glas spoor impasse beugel met montageplaat

SF-50T

Materiaal: roestvrij staal 304/316;

Satijn geborsteld of spiegel gepolijst;

Grootte: 100x200x10mm;

Gebruik gebied: voor trap of balkon, gebruik binnenshuis of buitenshuis;


Glasdikte: 8mm tot 19mm of aangepaste dikte glas

Accessoires:


siliconenrubber in het midden

normale schroef voor beton mount

lag schroef voor dek montage

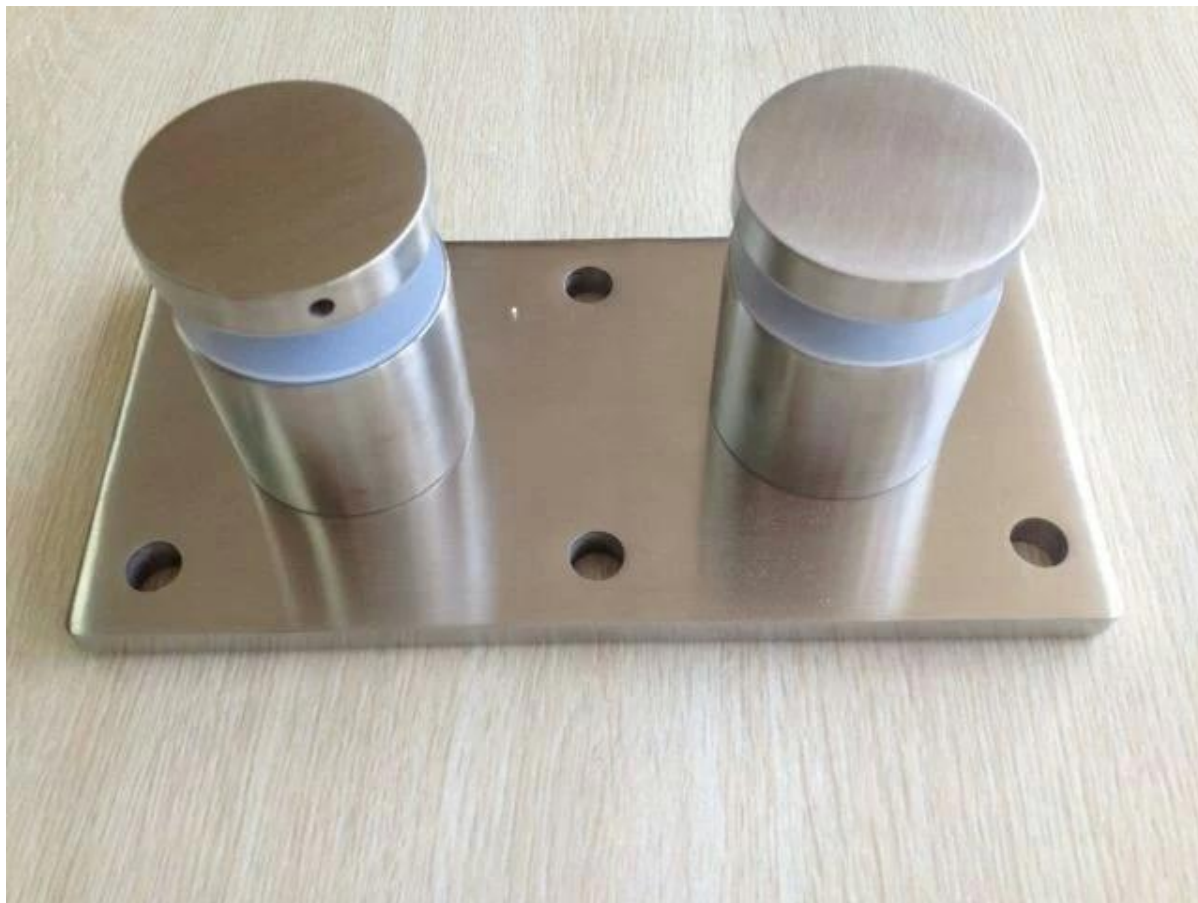

Grootte tekening;

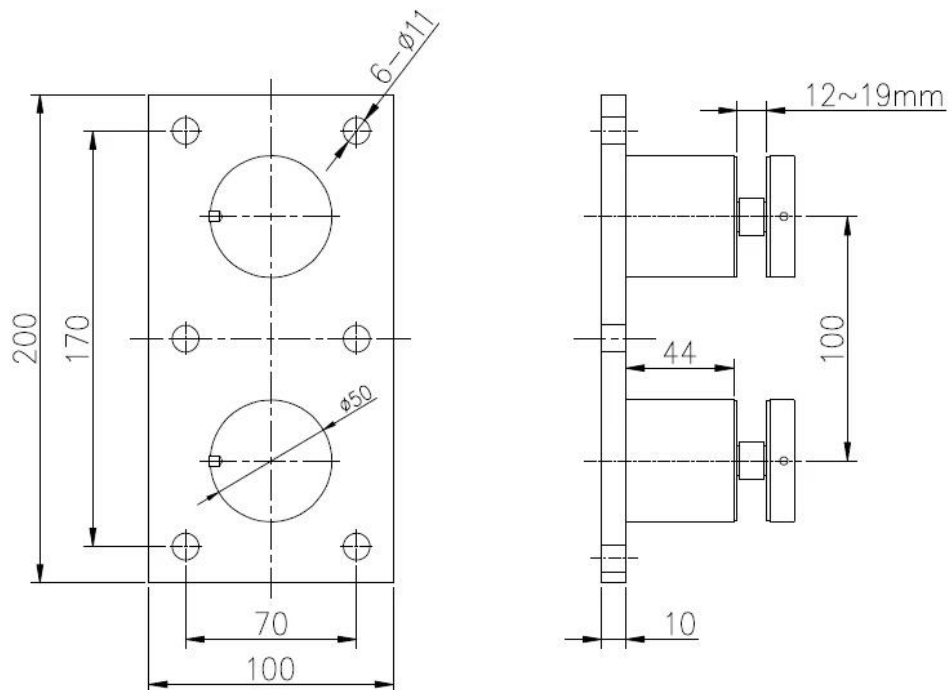

深圳市朗馳商貿有限公司 SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.	Surface	Satin	Prop
	treatment		

SF-50T wordt gebruikt voor een grote en zware glazen, zoals 12mm, 15mm, 19mm of meer. Het kan gebruikt worden op een balkon, terras, trap naar binnen of buiten.

Project

Frameloze glazen balustrade ontwerp



Als uw glas is niet zo groot en zwaar, zal onze SF-50 een goede keuze zijn, zie details zoals hieronder:

SF-50

Materiaal: roestvrij staal 304/316;

Satijn geborsteld of spiegel gepolijst;

Grootte: 50x30 50x12 + + M12x100 bout;

Gebruik gebied: voor trap of balkon, gebruik binnenshuis of buitenshuis;

Glasdikte: 8mm tot 15mm of dikker glas;



SF-50

