

RVS 316L frameless glazen balkon reling minimale profiel aftopping spoor
1. minimale profiel aftopping van de beschrijving van het spoor,

Materiaal	roestvrij staal 316L
Afwerking	Geborsteld of spiegel gepolijst
Dimensie	1. Round vorm: dia 25,4 mm, groef 14 * 14 mm, 5.8 meter per lengte, of als per uw eis. 2. vierkant: 25 * 20mm, groef 14 * 14mm, 5.8 meter per lengte, of als per uw eis.
Voor glasdikte	10-13.52 mm
RAil montages	180 graden connector, 90 graden connector, muur aan spoor connector beugel, eindkap
position	dek balustrades, veranda balustrades, balkon reling, frameless toplager glazen reling, zwembad omheining balustrades enz.

Vierkante type balustrades top rails ,



20*25mm slot handrail

5.8 m per length



180 degree joiner



90 degree joiner



Vertical adjustable joiner



Horizontal I adjustable joiner



Wall to handrail joiner



End cap



Verstelbare aansluiting uitrusting:

KEBIL 科比奥®




KEBIL 科比奥®






Ronde type balustrades-top rails :

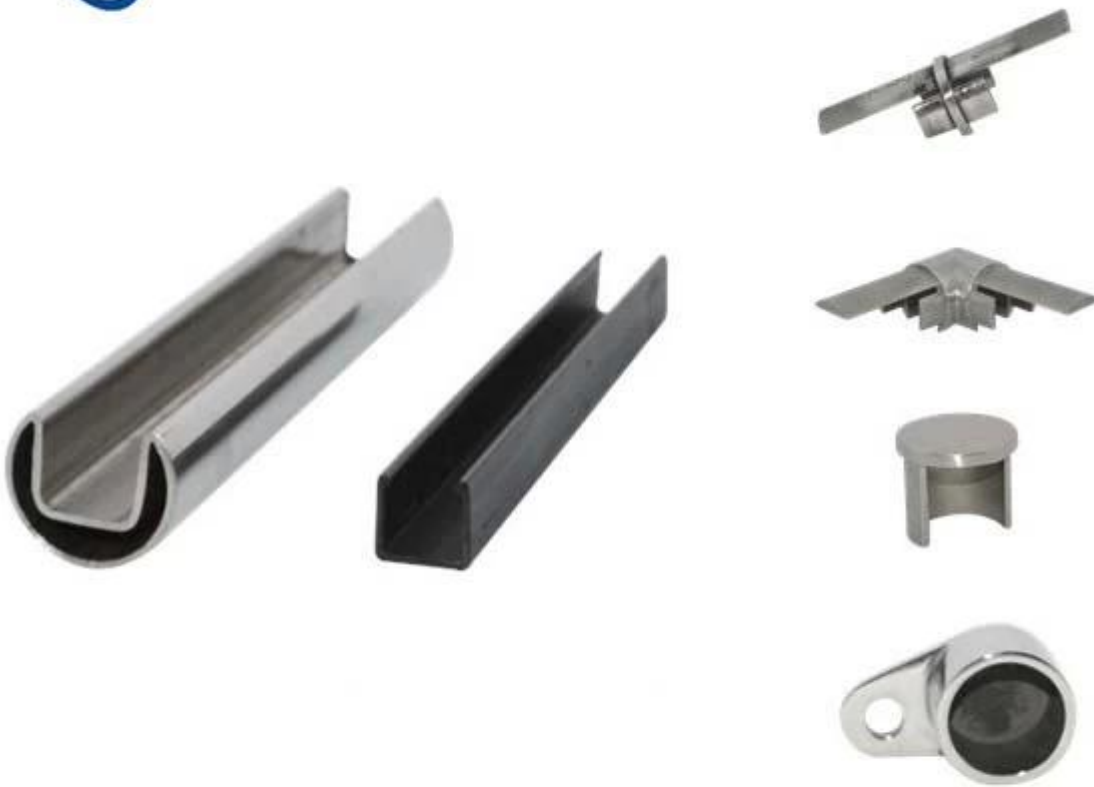

2. Stainless staal 316L frameless glazen balkon reling minimale profiel aftopping spoor Project:

1) outdoor balkon frameless glasontwerp reling

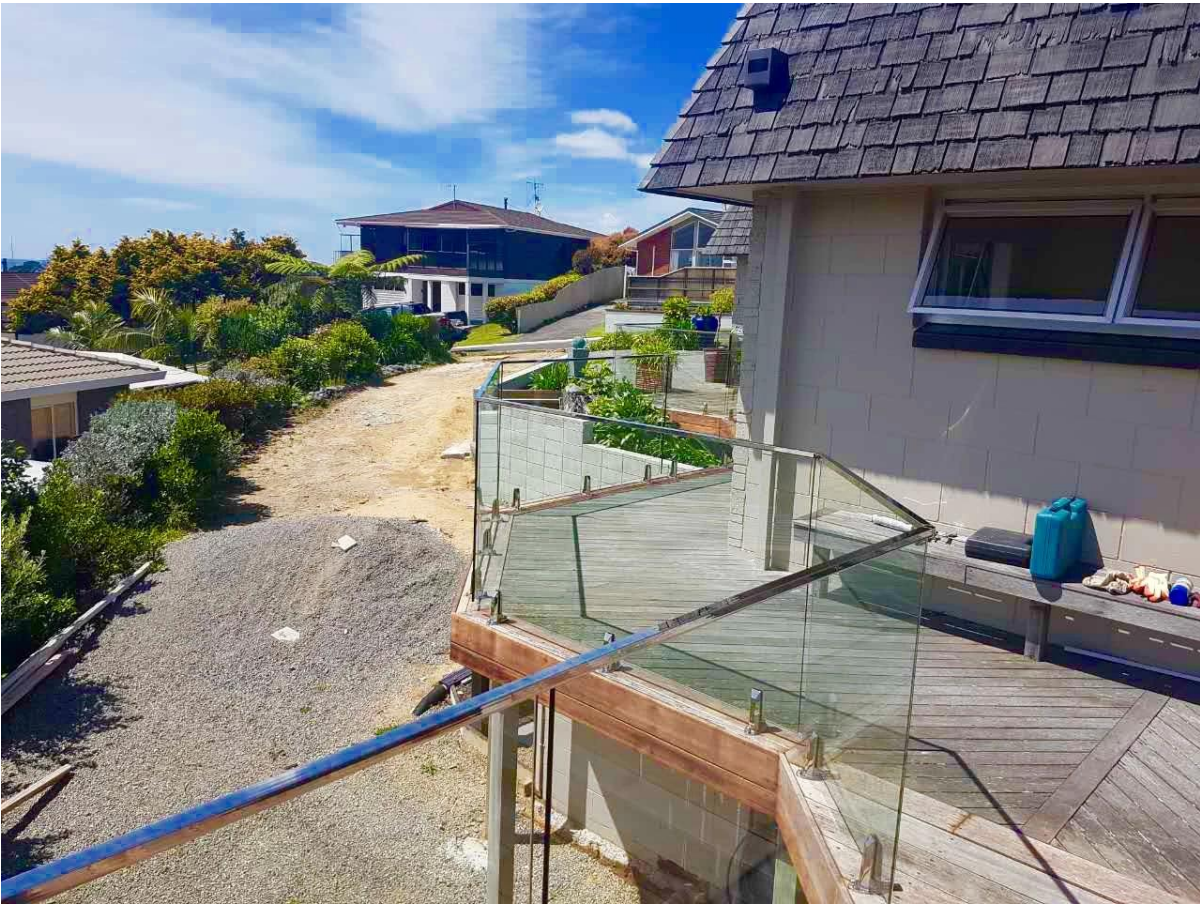


2) frameless trap glazen reling





3) buiten Warmdak glazen reling project

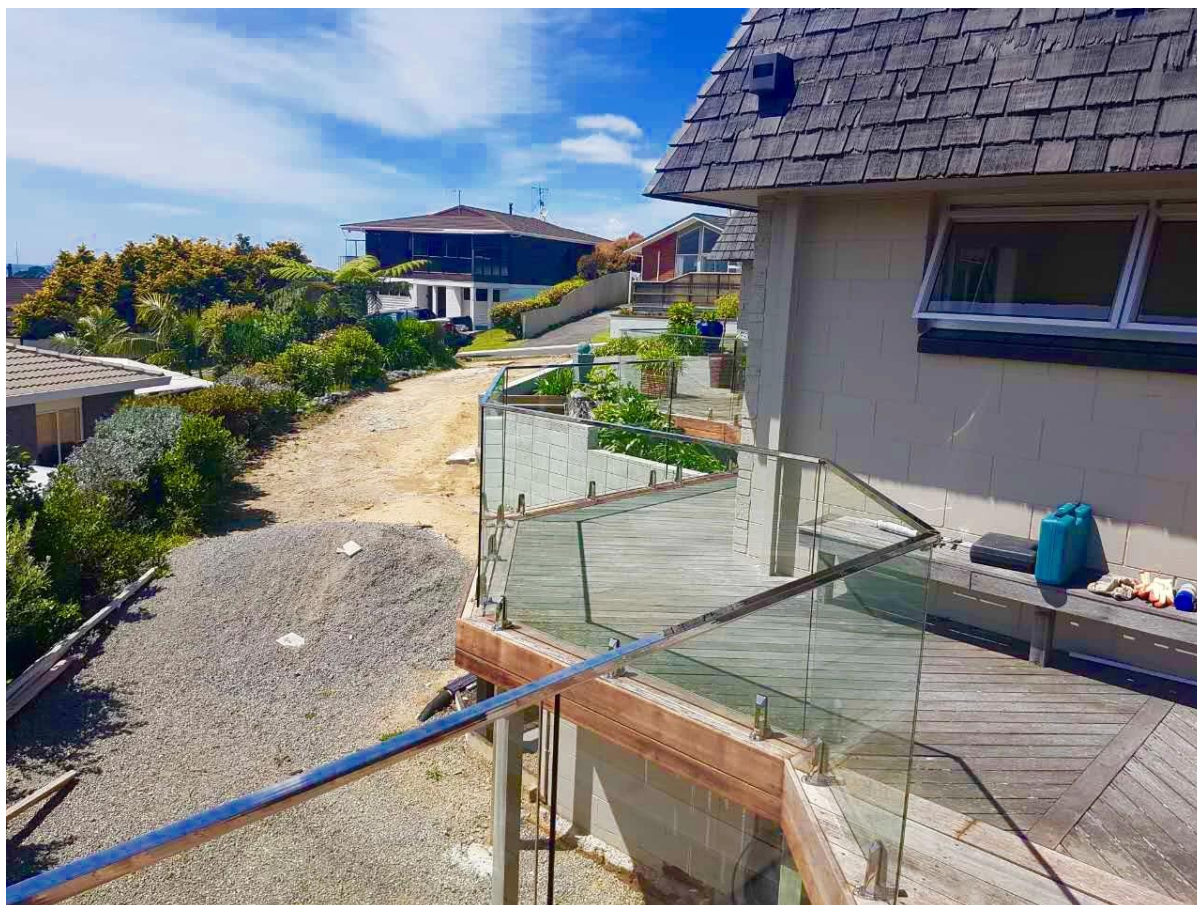

Bedankt voor uw bezoek, ieder geïnteresseerd zijn, contact neem dan met me vrij:
E-mail: sales02@launch-china.cn . Skype: [lancing-02](https://www.skype.com/user/lancing-02) .

