

Aan de zijkant gemonteerde glazen kraan van roestvrij staal voor glazen balustrades , de aan de zijkant gemonteerde spigots bevatten 3/8 "of 1/2" dikte geharde glaspanelen en hebben glazen gaten nodig voor bevestiging, het is zeer stabiel en duurzaam.

Kenmerken van roestvrijstalen aan de zijkant gemonteerde glazen spie-

Code	SFM
Techniek	gemaakt door CNC-bewerking
Glazen gaten	nodig zijn
Materiaal	304/316 roestvrij staal
Af hebben	satijn, spiegel, zwart
Glas dikte	10-12 mm (3/8 "-1/2")
Hoogte	143 mm
Lichaam	50 mm
MOQ	2 stuks
Doorlooptijd	1-3 weken, afhankelijk van voorraad

Foto's van roestvrijstalen aan de zijkant gemonteerde glazen spie-














Tekening van roestvrijstalen aan de zijkant gemonteerde glazen kraan

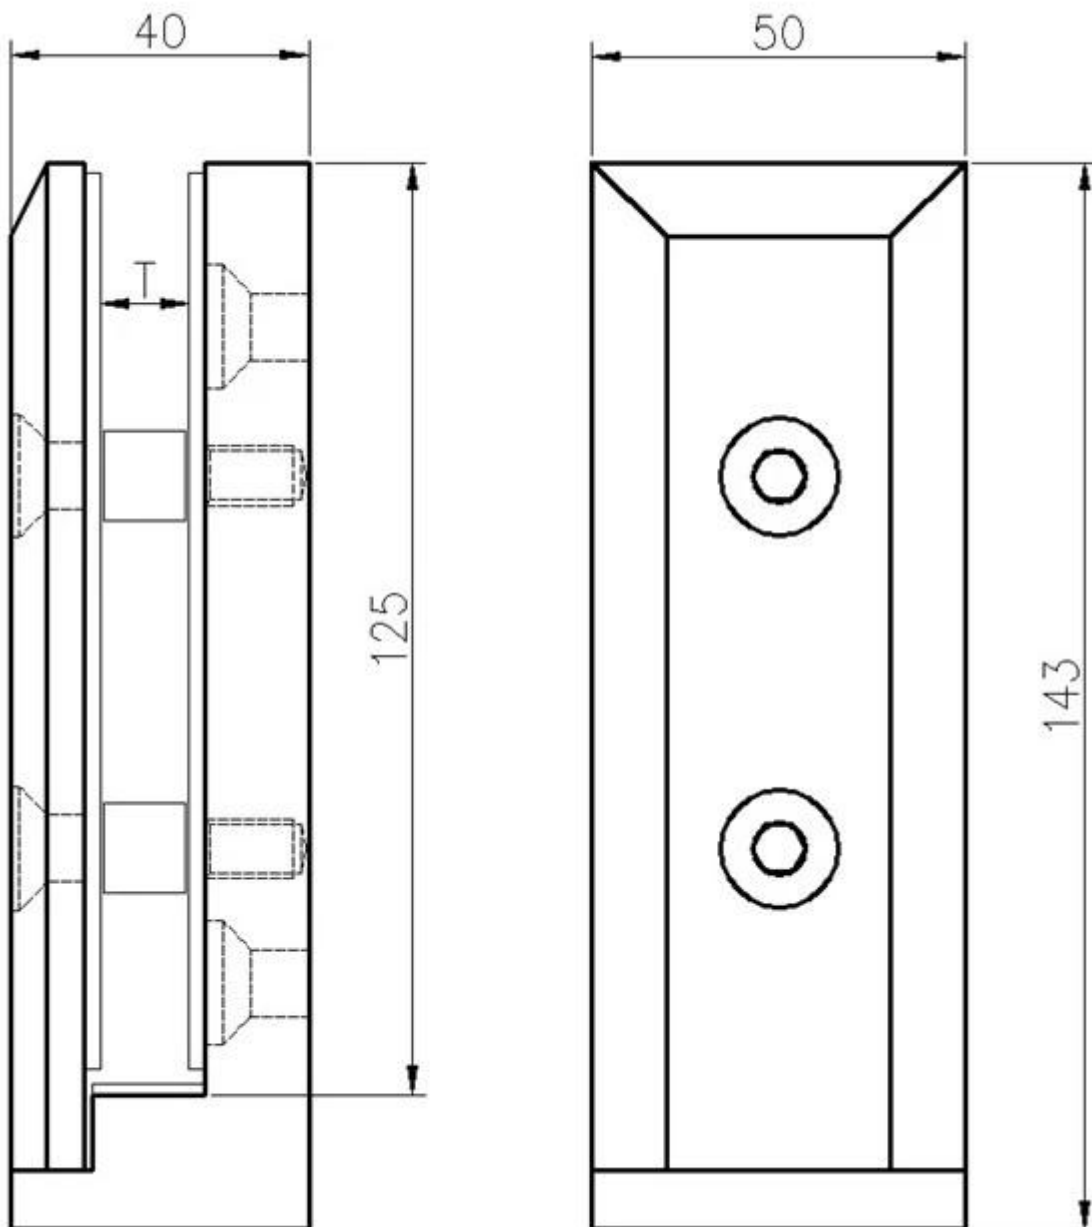

Installatiefoto's van roestvrijstalen zijdelings gemonteerde glazen spie-









