

Szkło hartowane jest się przez ogrzewanie szkła płaskiego do zbliża się do temperatury mięknięcia i nagle schładzanie go strumieniami zimnego powietrza, który wytwarza bardzo pożądane warunki indukowane stresem, które skutkować dodatkową moc cieplna, odporność na stres i udarność.

Wyczyść [Szkło hartowane](#) rozmiary panelu

Właściwości:

- 1.Safety: kiedy złamane, to pluje na drobne kawałki nieszkodliwe
- 2.Strong Intensywność: około 4 razy tak silny jak szkło odprężone o to samo grubość
- 3.Outstanding wydajność w opór stresu termicznego i obciążenia wiatru
- 4.Tempered Szkło nie może być cięte, dilled otwory i inne dalszej obróbce
- 5.Tempered Szkło może być wydrukowany ze specjalnym logo i emaliowane z jedwabiu badania przesiewowe
- 6.CE certyfikowany
- 7 Wykorzystywane do okna samochodu, okna, balkon i autobusowego okna, etc Dom

Dane techniczne:


- **Grubość: 5-19mm**
- **max rozmiar: 2400x6500mm**
- **Min rozmiar: 300x300mm**


Cechy:

Zastosowanie	a) Budownictwo & Amp; Dekoracja b) Meble c) Strona główna urządzenia, takie jak basen ogrodzenie, balkon, schody
Zalety	a) Bezpieczeństwo i stabilny b) wysoka Siła c) termiczne Stabilność

Grubość	5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
Pakowanie	Fresh & nbsp; papier & nbsp; z & nbsp; drewniane & nbsp; skrzyń
Inne sprzęt	my również czopy szkła, stali nierdzewnej Słupki poręczy, impas, aluminium Post & nbsp; za balkon, schody, basen ogrodzenia.

Pokaż szklaną balustradą dla projektu

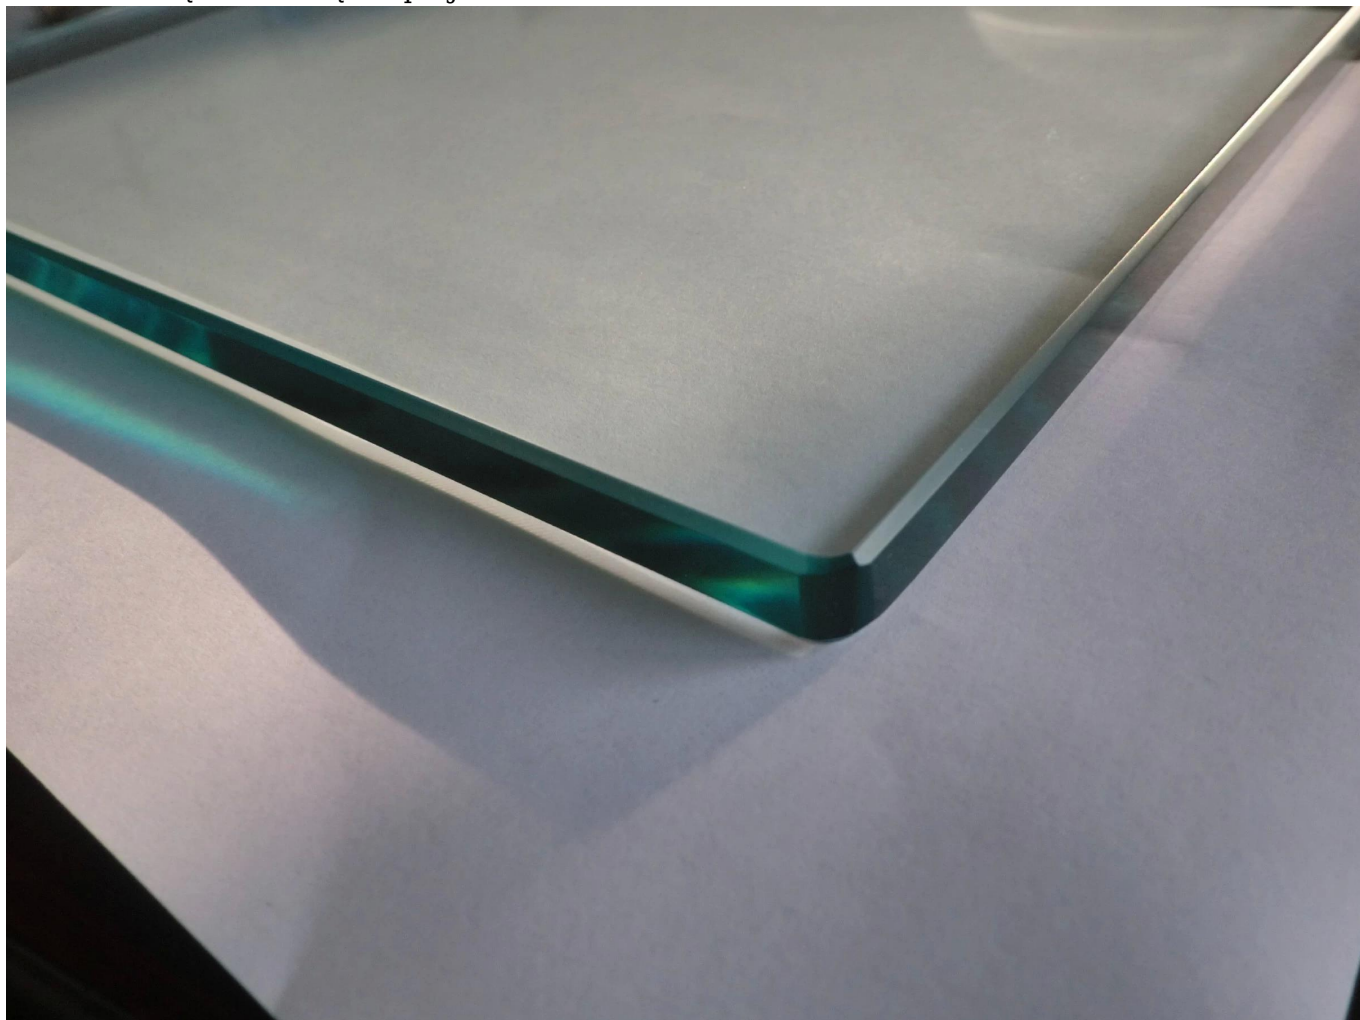

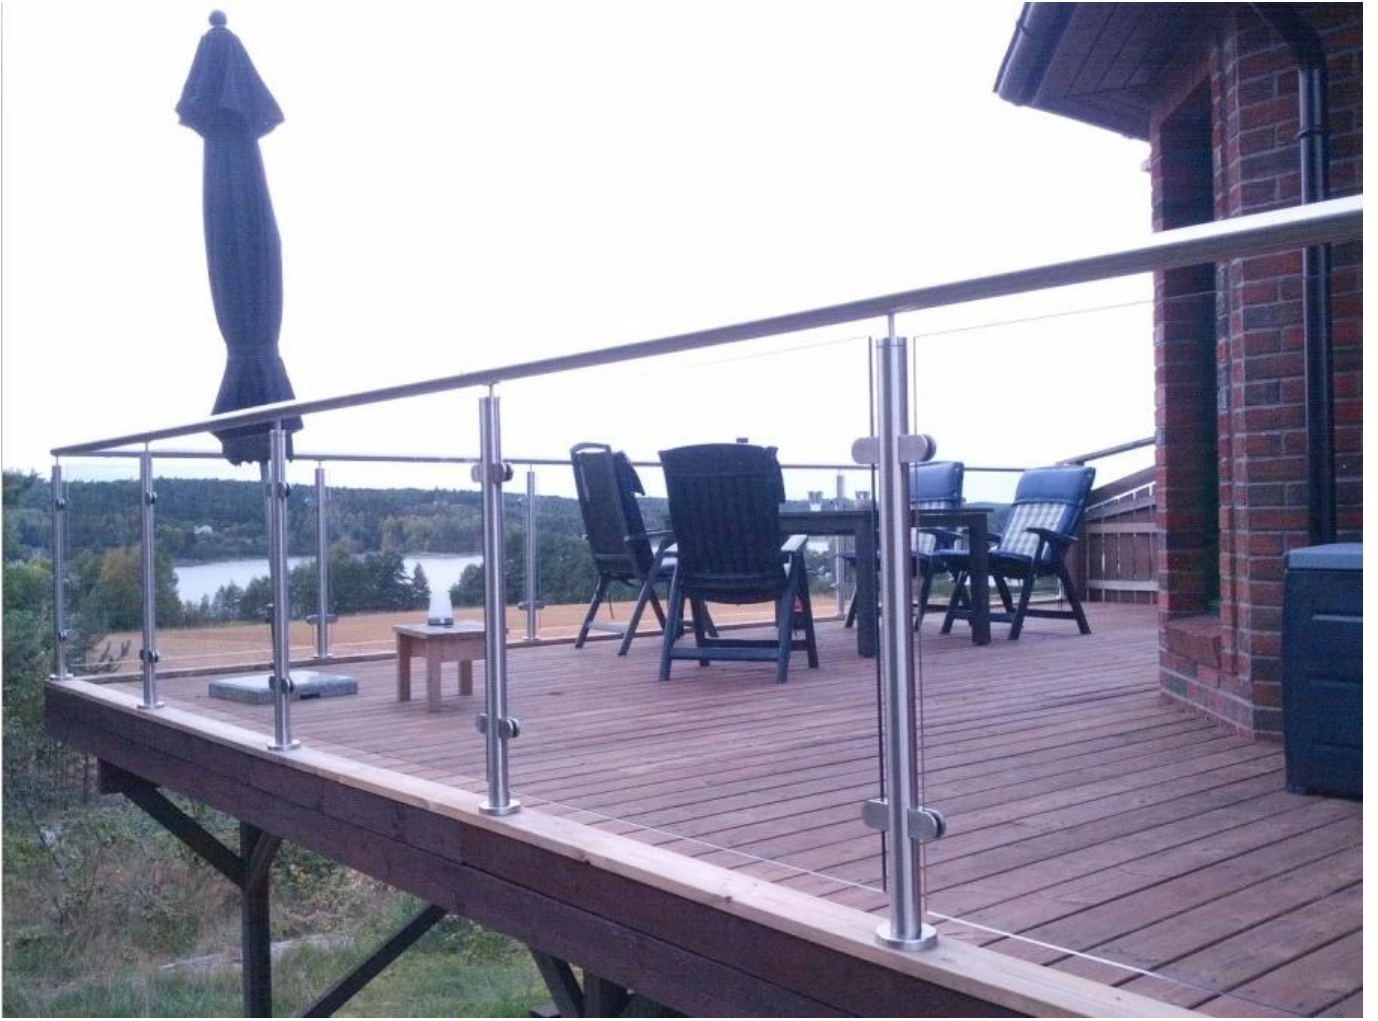





http://japanese.alibaba.com/supplier_launch-china_200561084