



Kebil Hot Selling American Standardowa balustrada ze stali nierdzewnej balustrada kablowa

W przypadku konstrukcji balustrad ze stali nierdzewnej nasza firma oferuje 2 serie:

1) system poręczy kablowych; 2) system poręczy prętowych. Oba dwa typy mogą być używane do wewnątrz i na zewnątrz.

Do zastosowań wewnętrznych stosujemy stal nierdzewną 304, natomiast do zastosowań zewnętrznych proponujemy stal nierdzewną 316 lub stal węglową z powłoką proszkową i cynkowaniem ogniowym.

Zaoferuj nam swój układ lub szkic w celach informacyjnych.

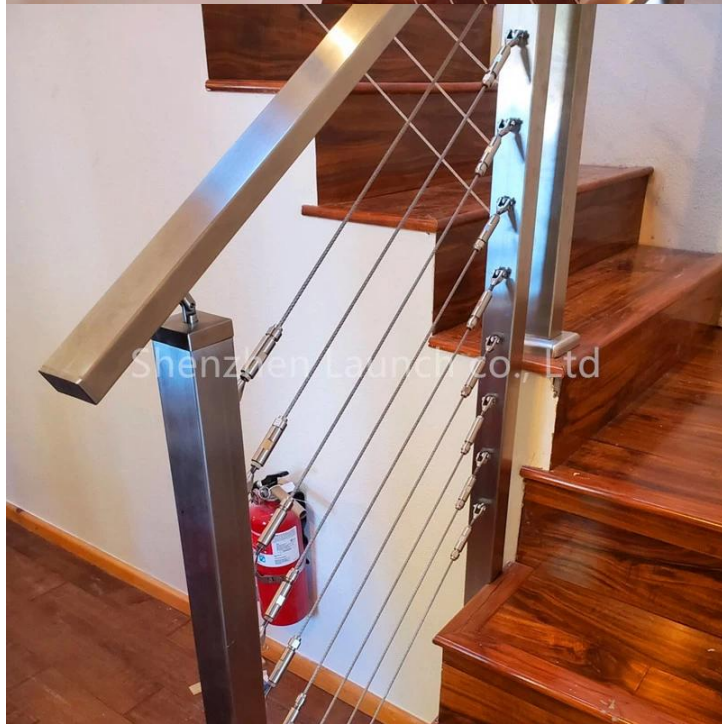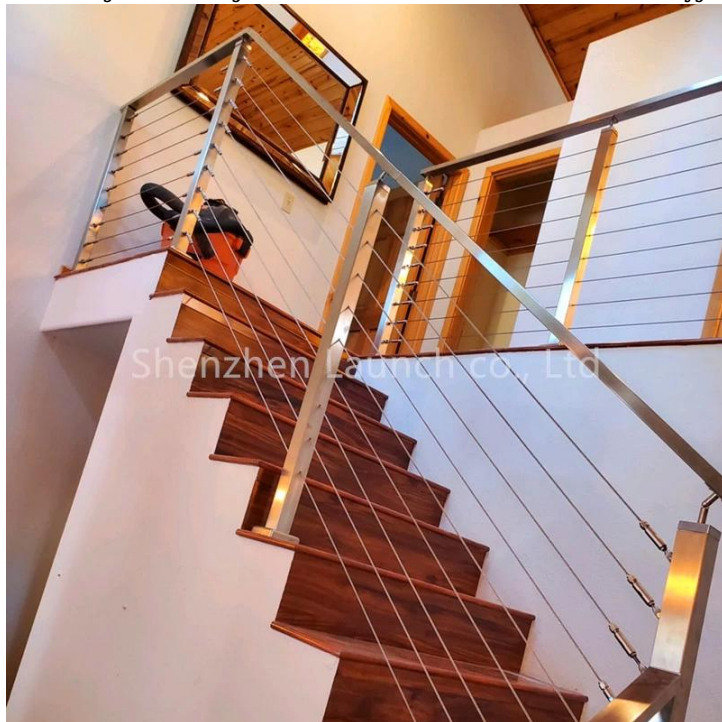

Wymiar	Długość	dostosowane na podstawie Twojego miejsca pracy
	Wysokość	850-1500 mm lub dostosowane
	Wymiary dostosują się do miejsca pracy/planu klienta	

Komponent i rozmiar (mm)	Drut	Średnica 4/6/8mm/dostosowana
	Poręcz	Rozmiar: dia50,8/42,4/38mm; 50 * 50/40 * 40/60 * 40 mm / dostosowane
	Początek	Rozmiar: dia50,8/42,4/38mm; 50*50/40*40/dostosowane
Materiały	Poręcz	SUS304/316/lite drewno
	Początek	SUS304/316/stal węglowa (szczotkowana/lustro/powłoka zasilająca)
	Drut	SUS304/316
Instalacja	Zrób to sam, nie trzeba spawać, łatwo go zainstalować samodzielnie!	
	Szkło nie wymaga wiercenia otworu dla tego typu balustrady	
	dostępna jest instrukcja instalacji i rysunek instrukcji;	

Kabel, poręcz, tralka, słupek:



Złączki kablowe ze stali nierdzewnej/napinacze kable:

dla kabli o grubości 3 mm, 4 mm, 5 mm lub 6 mm



T801- 3mm/4mm cable



T802- 5mm/6mm cable



T803-3mm/4mm/5mm cable



T804- 4mm/5mm/6mm cable



T805- 3mm cable



T806- 4mm cable




T807- 3mm/4mm cable





T809- 4mm/5mm cable

Kabel ze stali nierdzewnej:

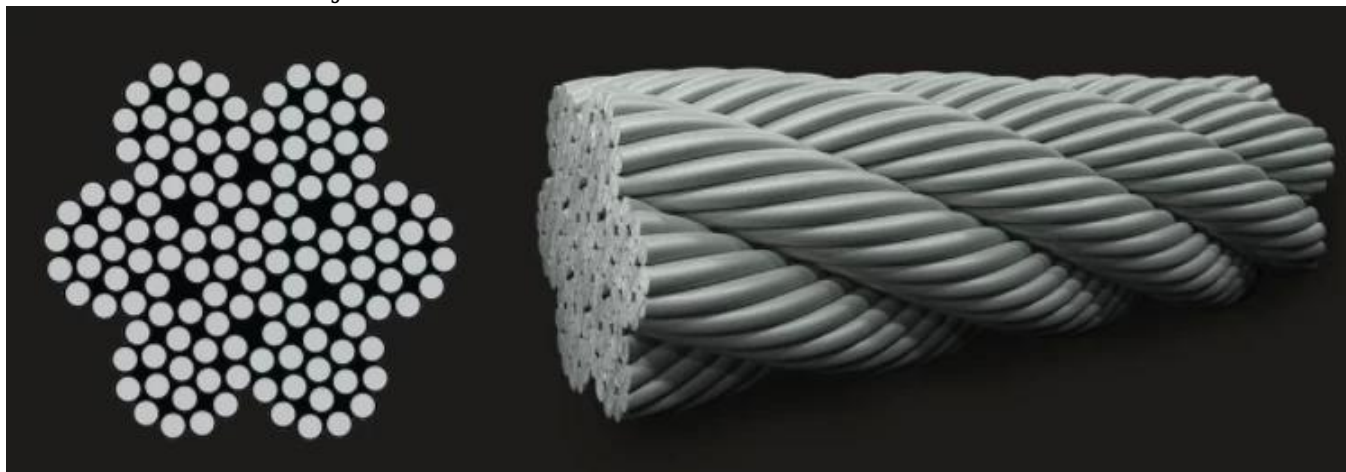

Projektowanie:

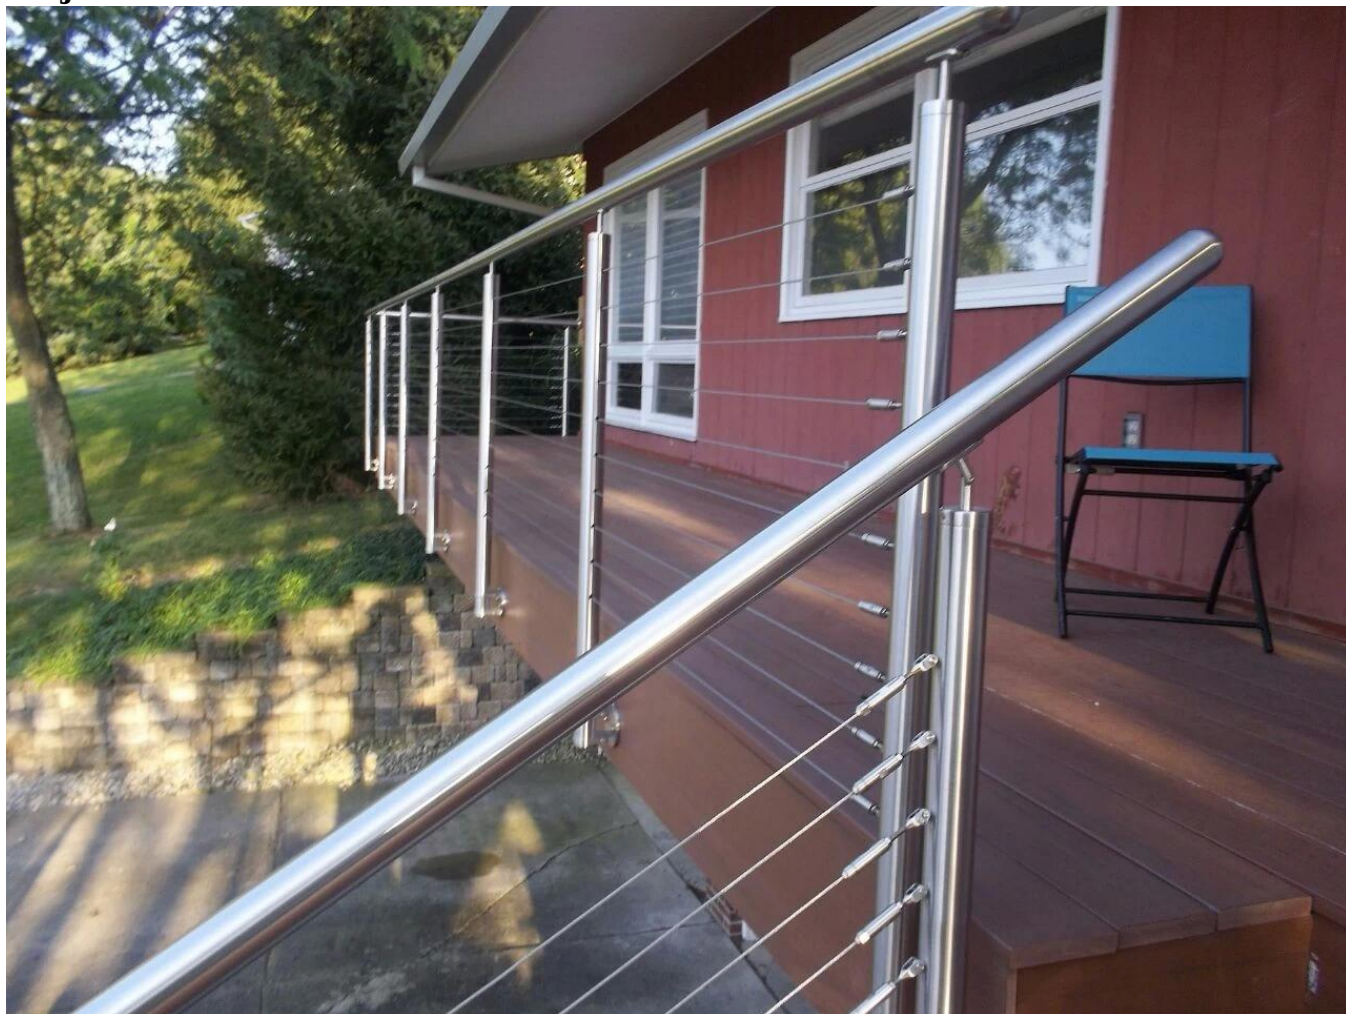

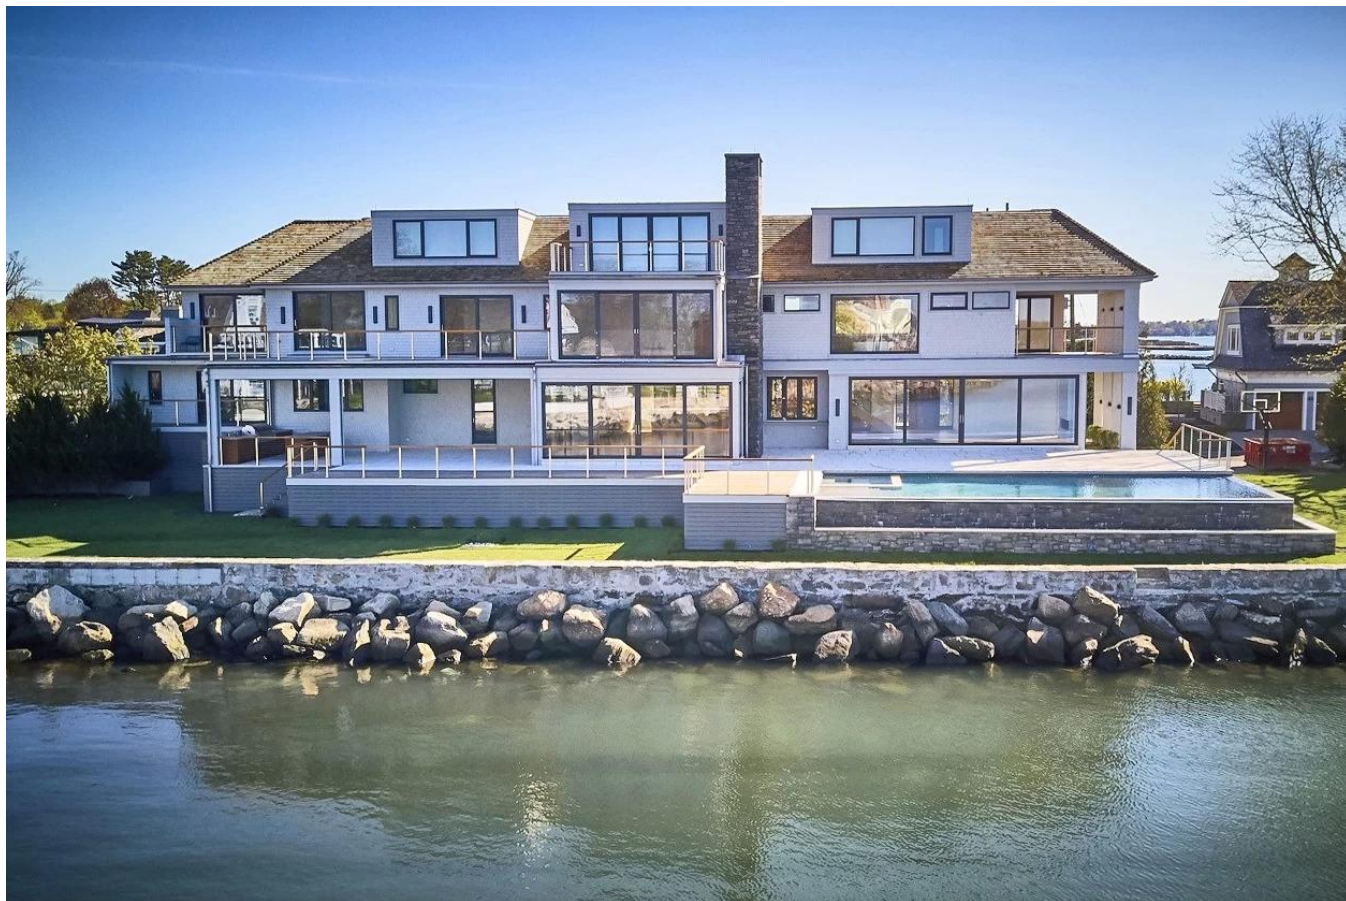

Zapraszamy do kontaktu z nami:
Przeddzień
WhatsApp/HP: 8613686807796
E-mail: sales03@launch-china.cn