


małe zamówienie przyjęte bezramowa impasu ustalającego na balkonie

1	Tworzywo	Stal nierdzewna 304/316;
2	koniec	Satin lub lustro;
3	Rozmiar spacer	Popyt D40 * 25 / klienta
4	Rozmiar Rod	Śruba M10 * 115 lag / Popyt ze strony klientów
5	Szkło	Australia Standardowy hartowanego lub warstwowego / Zapotrzebowanie klienta
6	Aplikacja& amp; Lokalizacja	Balas, Balustrady, Balustrady, Ogrodzenia, Poręcze, balustrady; Balkon, birdge, pokład, ogród, taras, basen, weranda, schody, taras
7	Instalacja	Wywiercić otwór D8 na ścianie drewna; Wkręć pręt gwintowany w nim; Zainstalować korpus i uszczelkę; Umieść szklanę na; Założyć uszczelkę i pokrywę.
8	Pakiet	Wewnętrzna EPE + pudełko + karton; Rama z drewna
9	Usługa	1, dopasowywalny akcesoria i złączki są; 2, planowanie budowy; 3, profesjonalne porady mechanika; 4, prowadzenie instalacji; 5, OEM, ODM, projekt klienta;
10	Kontakt	E-mail, Skype i QQ są pokazane jako znak wodny na zdjęciach poniżej



SF-50

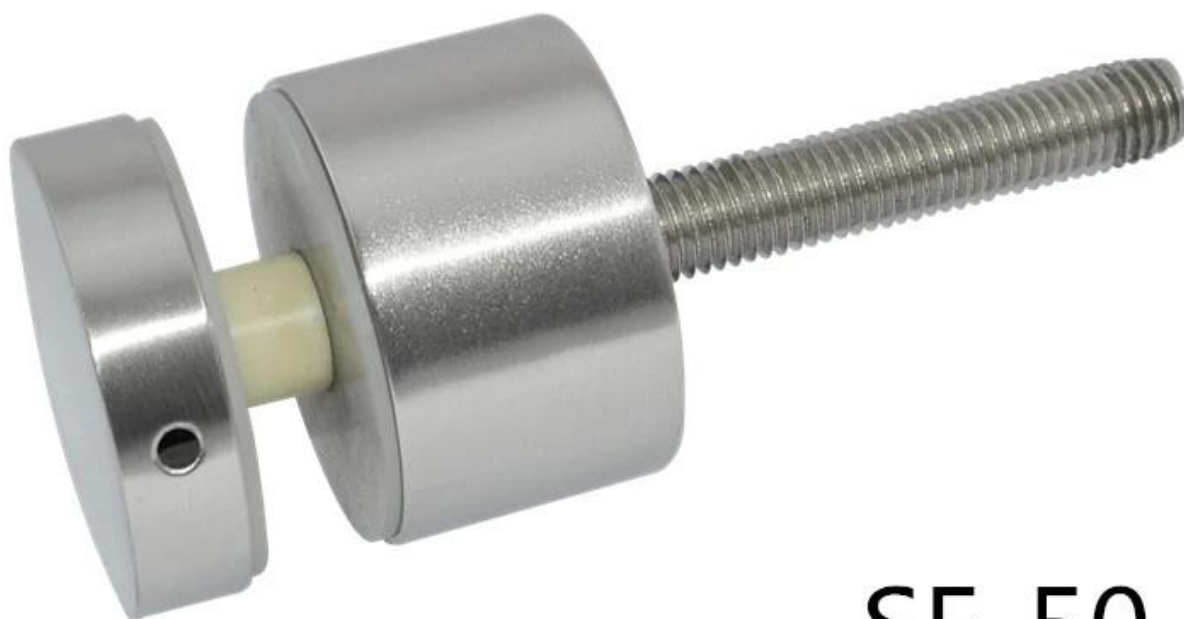

Dzięki za odwiedziny!
Każde zapytanie lub pytania, proszę zostawić mi wiadomość.
Otrzymasz informację zwrotną w ciągu 24 godzin. ☒