

1100mm wysoka [Taras aluminium po szklane balustrady](#) Z płytą podstawy do montażu powierzchniowego lub bocznego wspornika do montażu na stronie

[Balustrady aluminiowe do montażu powierzchniowego](#)



Wysokość od podstawy do poręczy	Standardowa wysokość 1100mm
koniec	srebrna powłoka proszkowa (lub czarny, szary)
Płyta bazowa	spawana odpowiedzieć
Armatura	Baza okładka, plastikowe siedzenia, kanał z tworzywa sztucznego, wsparcie Toop poręczy
czas oczekiwania	4 tygodnie

[mocowanie boczne balustrady aluminiowe](#)




Wysokość od podłoża do poręczy	1100mm
koniec	malowanie proszkowe (czarny szary, biały. itd.)
MOQ	20 metrów
Port morski	Shenzhen

aluminiowych Słupek.

- w jedną stronę po
- 2 sposób po 180 stopni
- 2-drożny 135 stopni po
- 2 sposobem po 90 stopni



Poniżej zdjęcia montaż [balustrada aluminiowa posty](#) .Za Nasadki końcowej z góry, może być także z rury poręcz na górze.

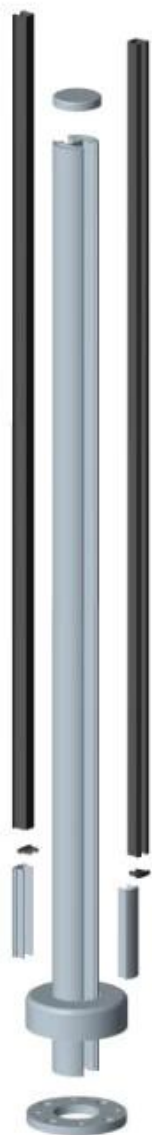

Zdjęcia instalowania balustrad aluminiowych


na balkonie



wokół basenu



na tarasie, z poręczy na górze

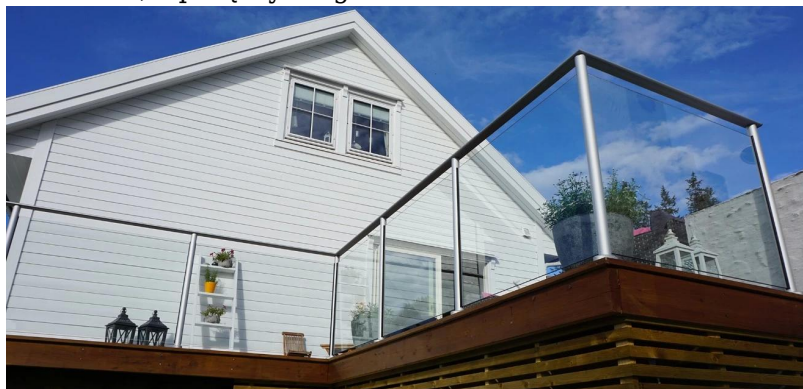

Jeśli masz projekty balustrad z zapytaniem o cenę, nie krępuj się, aby wysłać zapytanie do sales01@launch-china.cn lub zadzwonić pod 86-755-86037559 lub można osiągnąć mój MOB 86-13590273543

Dzięki !