Balaustrada de alumínioPerfil de alumínio para trilhos de vidro

Descrição do Produto

Produto Mamim	Barreira de alumínio posto de corrimão
Material	Alumínio 6063 T5
Terminar	Revestimento em pó (preto,branco,cinza ou cor dos clientes)
Espessura máxima de vidro	12mm
Sqaure Dimensão	50x50mm,3mm Grosso
Rodada Dimensão	Diâmetro 50mm,3 mm de espessura
Altura Standrad	1265mm ou clientes alturas
Instalação	Montagem em superfície ou montagem de broca de núcleo
Relatório de Teste de Força	sim
Pronto para instalar	sim
Vidro para FLoop Gap	50mm
Fim Cap para Gmoça Distance	10mm
Vendido como um Kit	base plast & tampa, tampa superior, inserto de alumínio soldado de 50 mm na parte inferior, assento de plástico para o vidro para se sentar, canal de plástico
Tipos	1) meia postagem 2) publicação final de sentido único 3) 2 caminhos 180 graus 4) 2 caminhos 90 graus 5) 2 vias 135 graus
Appliaction	cerca da piscina,balaustrada de vidro,trilhos de alumínio,escada gabinete
Amostra	Disponível para verificar qualidade antes da encomenda
Inspeção de Fábrica	acessível

Alumínio Handrail Post Destails

1) Posições de corrimão de alumínio redondas

2) Suportes de corrimão quadrados de alumínio

3) Desenho do poste de corrimão em alumínio

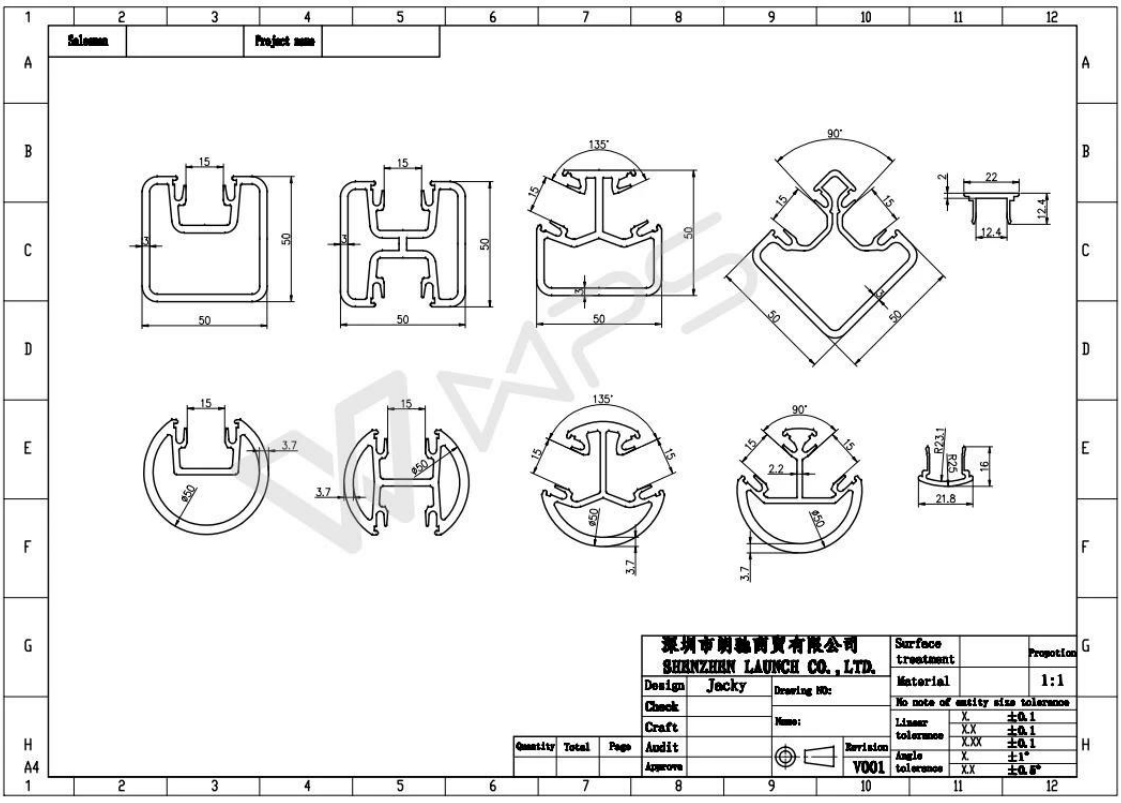

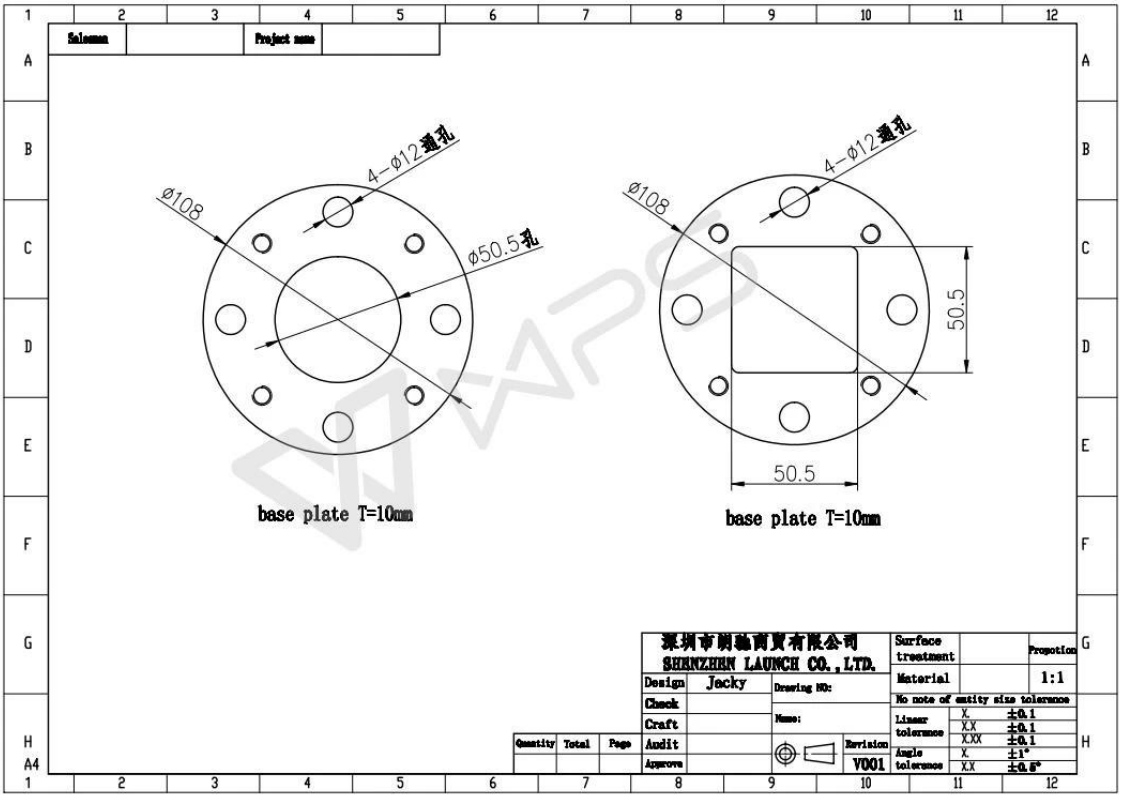

4) Um kit de pasta de alumínio de corrimão

Corrimão de alumínio Postagens FIttigs

Coberturas

Tampas de extremidade

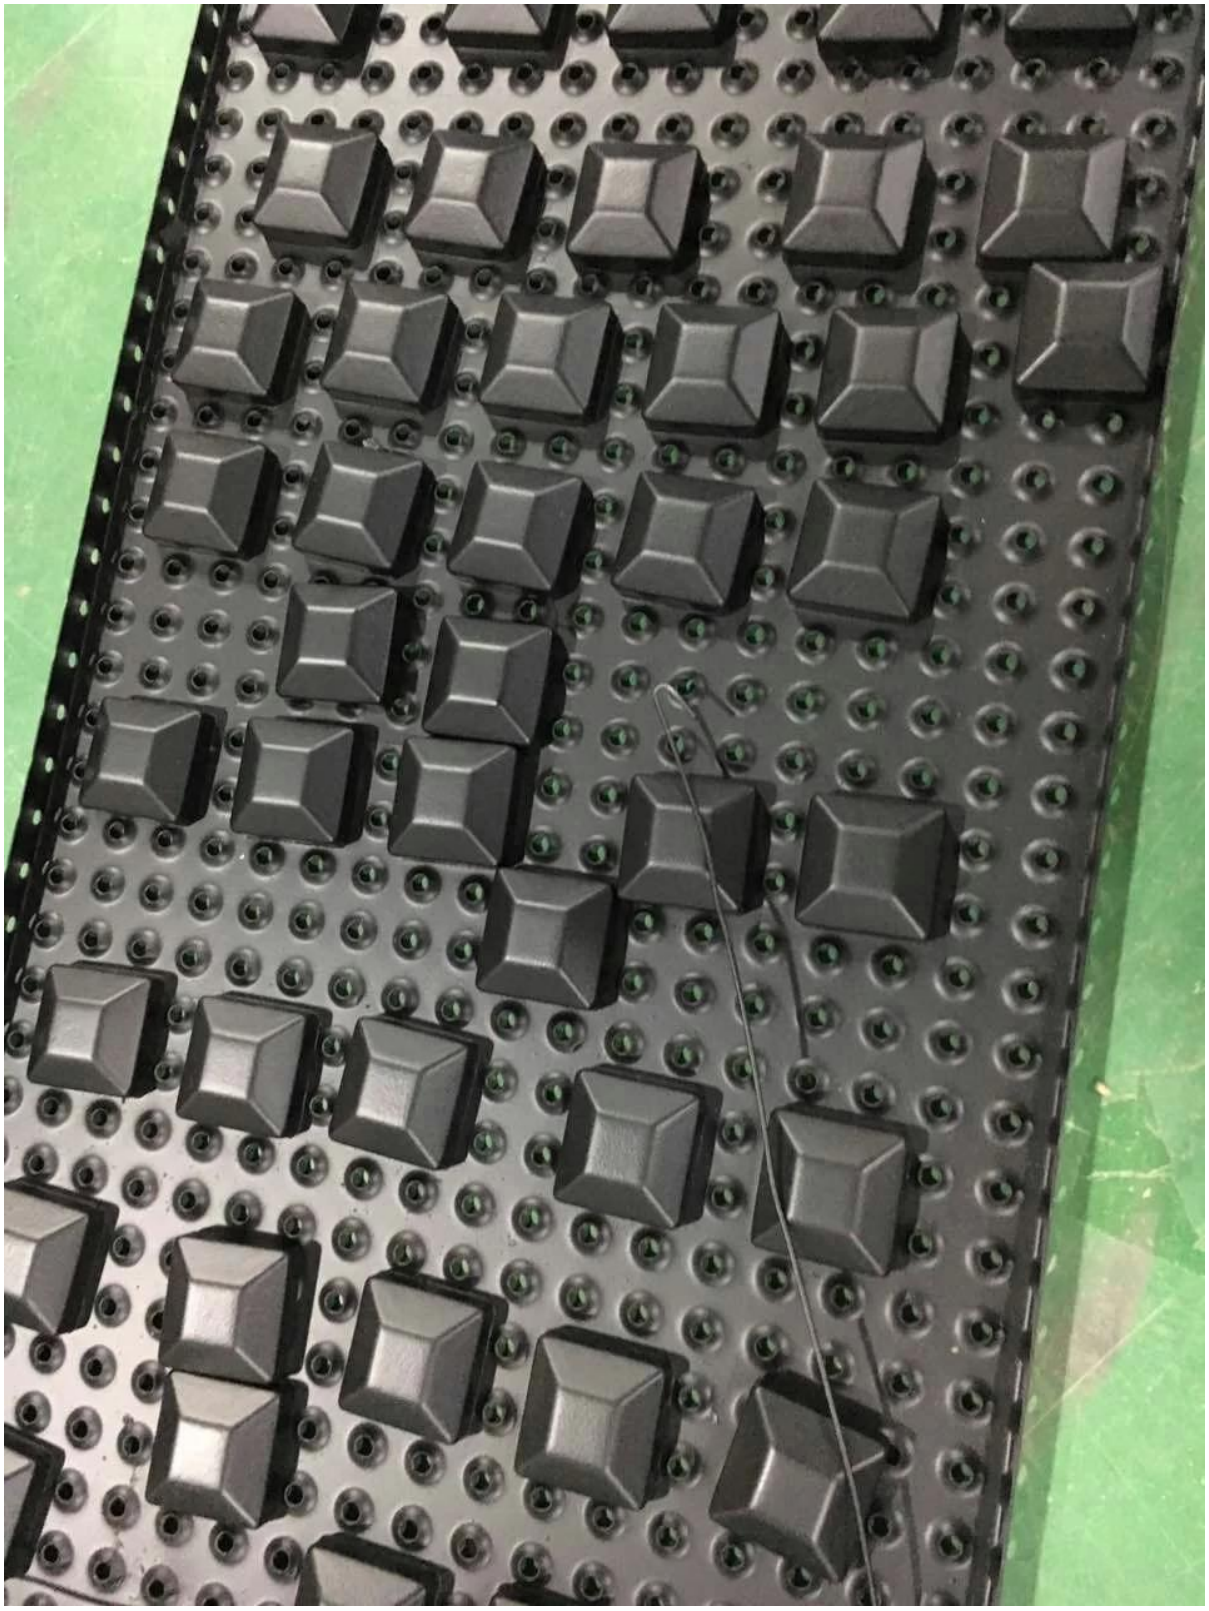

Solda de placa base

Teste de força Report

Introduction

MTS Metallurgical Testing Services was engaged at the client's request to witness the installation of a sample pool fence post and to subsequently conduct load tests on the post to the requirements of the Australian Standard AS 1926.1 - 2012.

Standard/Specification AS 1926.1 - 2012, Section 3.2 and Appendix B

Results Summary

(For details of individual tests, refer to the tables on the following pages.)

ID	Item/Heat No.	Dimensions/Type/Details	Finish	Overall Assessment
14110/01	ASB1265	1265mm High, 50mm Square, Aluminium, Base Plate	6063-T5	COMPLIES

Remarks

After completion of the testing, the post was found to be in sound condition with no breakage, tearing or signs of fracture and no looseness of the fixings.

Colin Lorrimar
Metallurgical Testing Manager

NATA **Accreditation No: 15624**
Accredited for compliance with ISO/IEC 17025

Projetos de alumínio para trilhos de vidro

Passos exteriores de trilhos de alumínio na Noruega.

Cerca de piscina na Austrália.

Balcão de alumínio varandim design no Canadá

Contato

Qualquer consulta ou pergunta, deixe uma mensagem. Voltarei a você o mais rápido possível!

Para qualquer consulta urgente, entre em contato conforme abaixo
Skype: launch_04
wechat: 973219879
Mob / what's up: + 86-13530506265

董 萍 Doris Dong
Senior Sales Representative
(86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003
Room 5003, Building 3, Yilida Building, No. 1092 Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China postal code 518054

(86-755) 8603 7559
(86-755) 8637 2611
sales04@launch-china.cn
www.launch-china.com
www.chinabalustrade.com