

Dobradiças de porta de vidro para vedação de piscina de vidro sem moldura. Portão de vidro com 8 mm a 12 mm de espessura. Dobradiça de porta tipo mola para serviço pesado.

Possui dobradiças de porta -

Tipo	Dobradiça de porta de vidro com mola
Função	para trabalhar com trava de vidro no portão de vedação da piscina, não com dobradiça de porta do tipo hidráulico
Modelo No.	G-G
Material	316 aço inoxidável
Terminar	cetim, espelho, revestimento em pó, eletro galvanização
Para espessura de vidro	8mm 10mm 12mm
Máx. peso da folha da porta	30kg
tampa da dobradiça	tampas planas ou cônicas
MOQ	1 par
Outros hardwares disponíveis para cerca de piscina	trava de porta de vidro, montagem de base / torneira de vidro perfuratriz

Três modelos de dobradiças de porta de vidro -

G-G Vidro para foto da dobradiça de vidro, revestimento de pó preto fosco-



Dimensões de vidro para dobradiça de vidro -

G-W Vidro para foto da dobradiça da parede -




G-R vidro para arredondar a articulação da coluna-



Instruções de instalação de vidro para dobradiça de vidro

Instructions for adjusting tension on Glass to Round post hinge

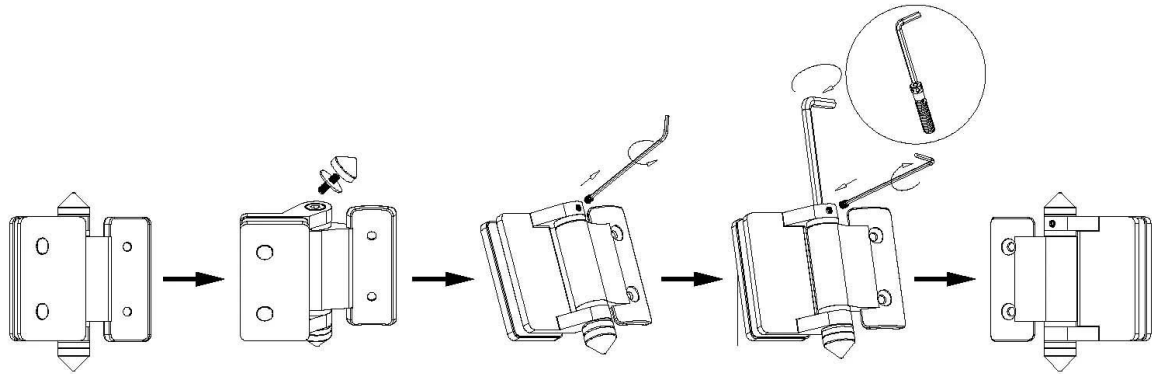


STEP 1
Remove cone and grub screw by turning anticlockwise to reveal tension pin.

STEP 2
Remove grub screw from side of hinge with Allen Key supplied.

STEP 3
Turn the tension pin clockwise to the next hole in tension pin, then tighten the grub screw, repeat this process a Maximum of three times or 360°, Do not over tension.

Desenho do orifício de vidro para dobradiça e trava da porta de vidro

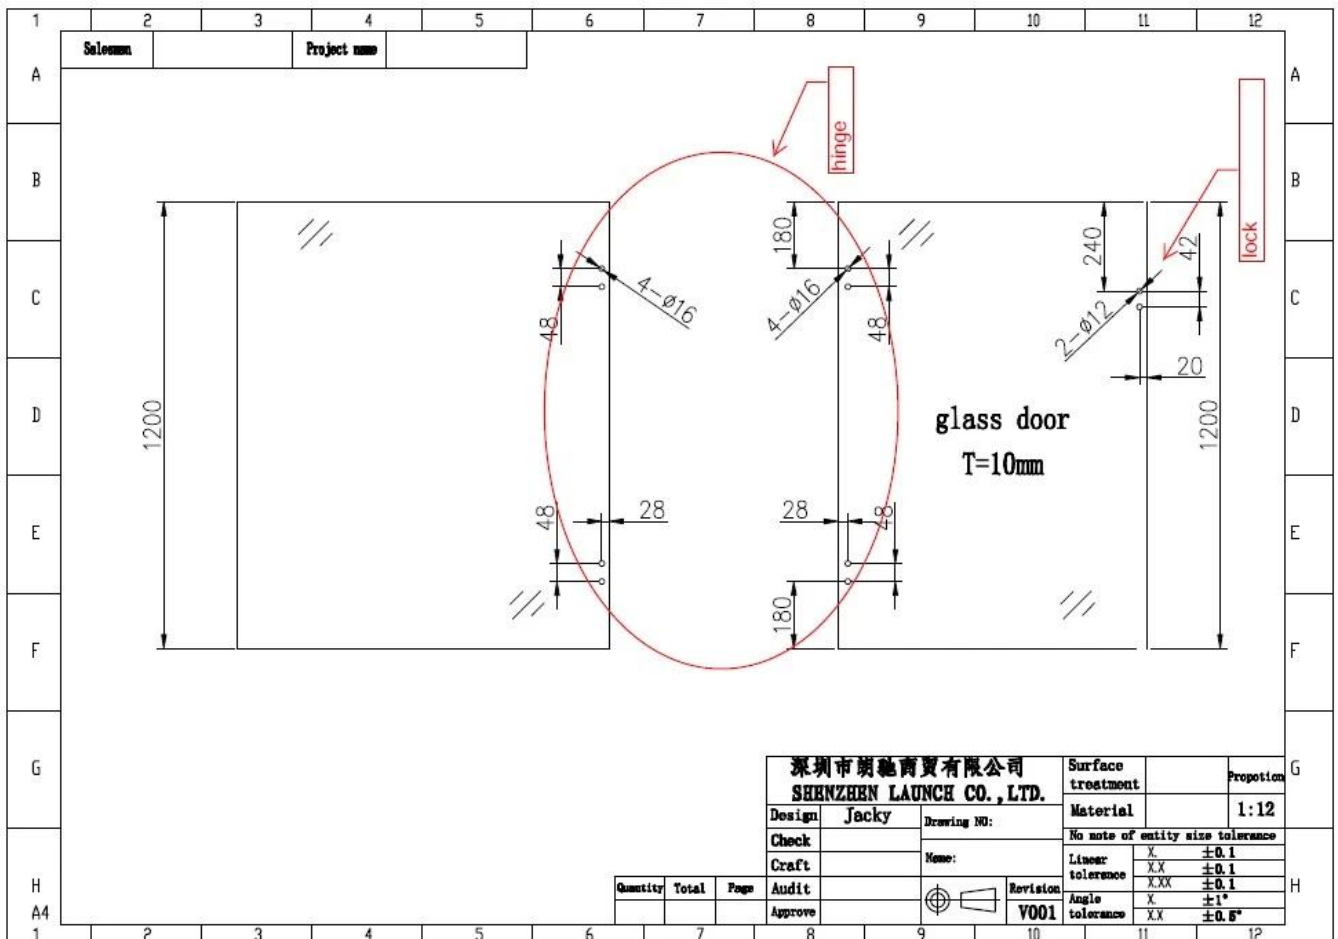

Fotos de produção de dobradiças de portas de vidro



Fotos do projeto da cerca da piscina





