

Duplex 2205 A ponta de vedação de vidro da broca de núcleo de fricção dupla é comumente usada em pavimentos ou concreto ao redor de piscinas.

Abaixo estão mais especificações para a ponta de vidro da perfuratriz -

Modelo No.	SCM
Material	duplex 2205
Terminar	cetim, espelho, preto, ouro etc.
comprimento	285 mm ou personalizado
anel de cobertura	incluído
Espessura do vidro	10-13,52mm

Torneira de perfuração com núcleo revestido a pó preto SCM-




Torneira de perfuração de núcleo redondo e quadrado -




Dimensões da torneira de vidro de broca de núcleo SCM

Project mm

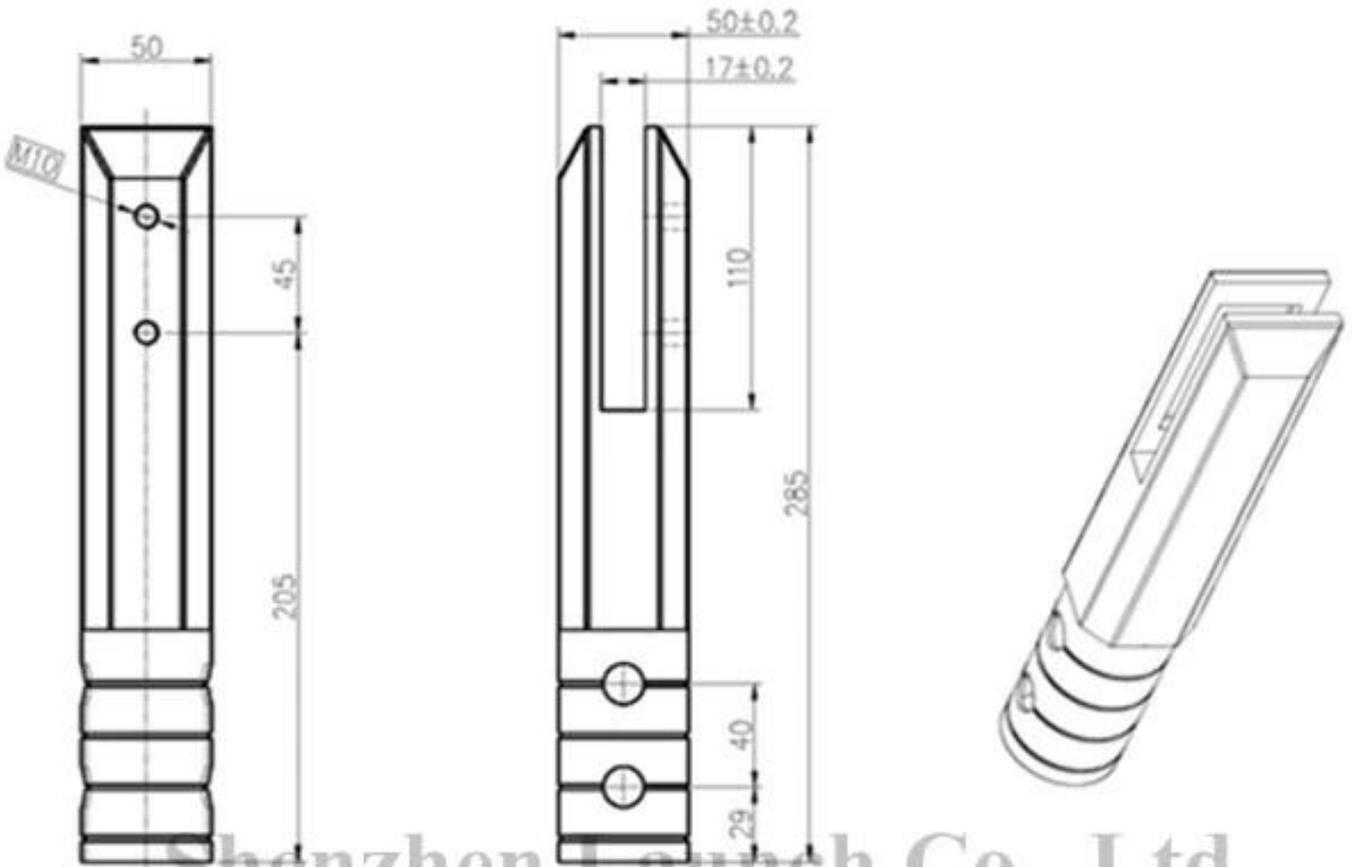

Shenzhen Launch Co., Ltd



深圳市朗施商贸有限公司 SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.		表面处理
设计	裴佳辉	材料
校对		未
工艺		线性公差
审核		角度公差
批准		
	图号:SCM	
	名称:Spigot	
	版次	
	V001	

数量共页第页

Fotos de produção e embalagem -

2014/03/19







Fotos do projeto do quadrado da ponta de perfuração



KEBIL 科比奧



