




Pavimento montado em aço inoxidável de aço inoxidável 2205 ajustável Braçadeira de espigão de vidro para a cerca de piscina sem moldura, corrimão de varanda, trilhos de deck, etc.

Especificações do revestimento montado em aço inoxidável de aço inoxidável Glamp Spigot -

Modelo de modelo	Sbm.
Material	Duplex 2205.
Terminar	Cetim escovado (preto fosco, acabamento de espelho também disponível)
Espessura de vidro	10mm 12mm 13,52mm 14mm
Acessórios	Tampa de base, placa de nivelamento, parafusos de montagem, se necessário
MOQ.	1 pc



Desenho para spigot de vidro sbm

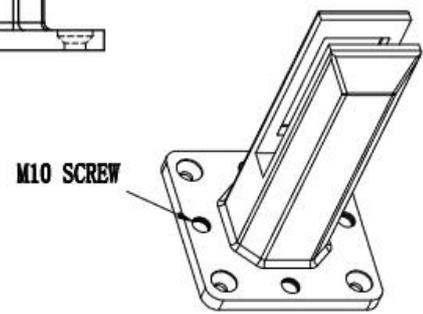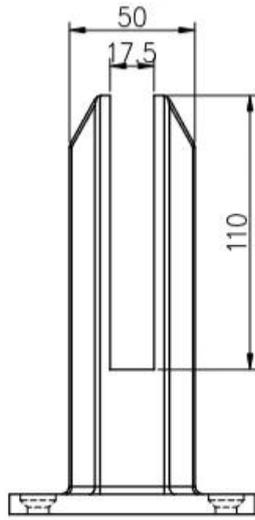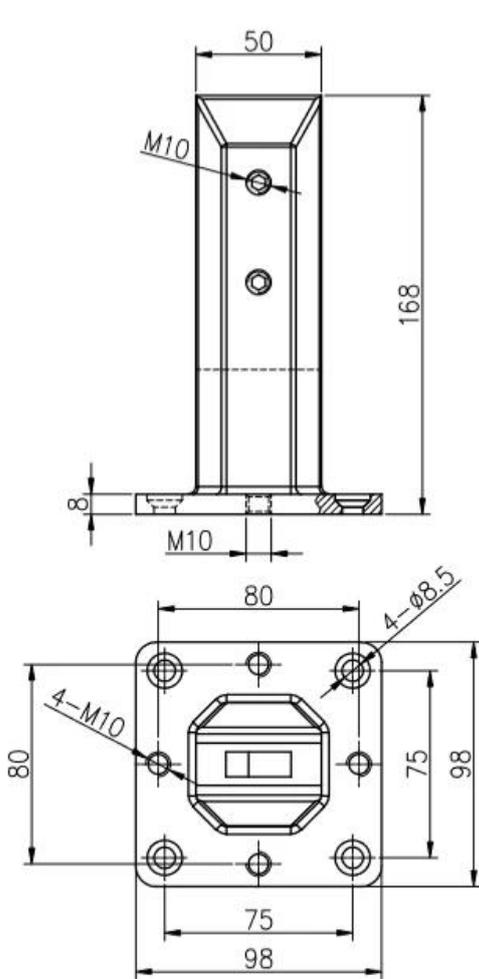

深圳市朗馳商貿有限公司 SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.		Surface treatment	Proportion
Design	Jacky	Material	1:2
Check	Drawing NO: SM	No note of entity size tolerance	
Craft	Name:	Linear tolerance	X ±0.1
Audit	Revision	XX	±0.1
Approve	VOG1	Angle tolerance	X ±1°
			XX ±0.5°

Relatório de teste de material duplex 2205



12/16/2020 5:54:18 PM

Method: Fe-30
 Comment: Cr-, Cr/Ni-steel
 Type Standard 18--8

12/16/2020 5:54:09 PM

Type corr.concentr.

Sample Name:

Sample ID:

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (1)	0.0224	0.8873	1.1010	0.0263	0.0032	21.6796	3.0718	5.5691

	Al	Co	Cu	Nb	Ti	V	W	Pb
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (1)	< 0.0005	0.0797	0.1603	< 0.0002	0.0044	0.0893	0.0305	< 0.0002

	Sn	Sb	B	N	Fe			
	%	%	%	%	%			
< x > (1)	0.0092	< 0.0004	0.0024	0.1024	67.1600			

Acabamento Preto Matte -



Projeto Fotos de trilhos de vidro com revestimento de aço inoxidável montado em aço ajustável



