

Corrimão superior do canal U de aço inoxidável para sistema de corrimão de vidro

Especificações:


Material	304L / 316L de aço inoxidável
Tratamento da superfície	Cetim escovado ou polido espelho
Dimensão	25 * 21 mm, ranhura 14 * 14 mm
Para espessura de vidro	10-12mm
Comprimento por peça	5,8 metros
estoque	sim
Relatório de teste de material	acessível
Acessórios	Canal de plástico Conector de 180 graus Conector de 90 graus Parede para junção de trilhos End cap Extremidade com fenda Junta giratória horizontal Junta giratória vertical
Embalagem	Saco plástico de bolhas e 6 unidades / pacote ou 1 unidade / tubo de papel cartão
Padrão	Padrão de segurança da Austrália e Nova Zelândia



Square Shape Top Rail Fittings	MSQC180	Square 180 degree connector		stainless steel 316	Mirror polished
	MSQC90	Square 90 degree connector			
	MSQCW	Square wall to rail connector			
	MSQCAP	Square end cap			
	MSQC90 - A1	Vertical, Up/Down adjustable connector			
	MSQC90 - A2	Horizontal, Left/Right adjustable connector			



Galvanoplastia nas cores Ouro e Preto

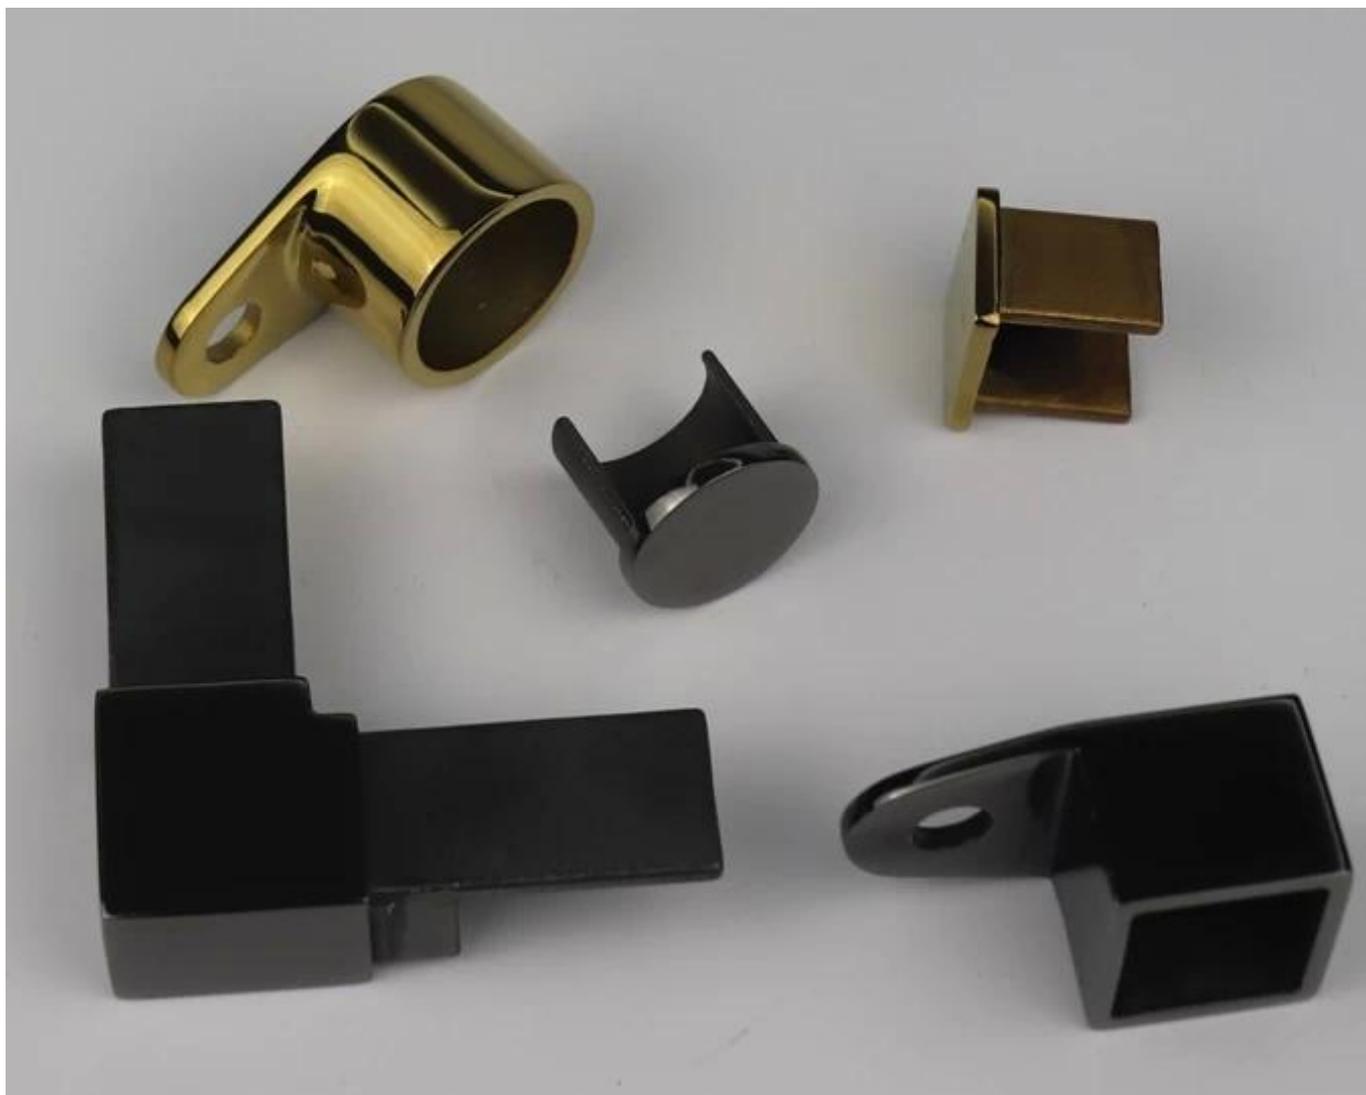


2. Embalagem:


1). Embalagem de tubo de papelão

Cada slot de peça corrimão coberto com mangas de plástico, em seguida, colocado em um tubo de papelão, 5 peças em um pacote.

2). Embalagem de saco de bolha

Cada slot de peça corrimão coberto com mangas de plástico, em seguida, 6 unidades com saco tecido embalado em um pacote, em seguida, o pacote é replicado com o saco plástico de bolhas externo.

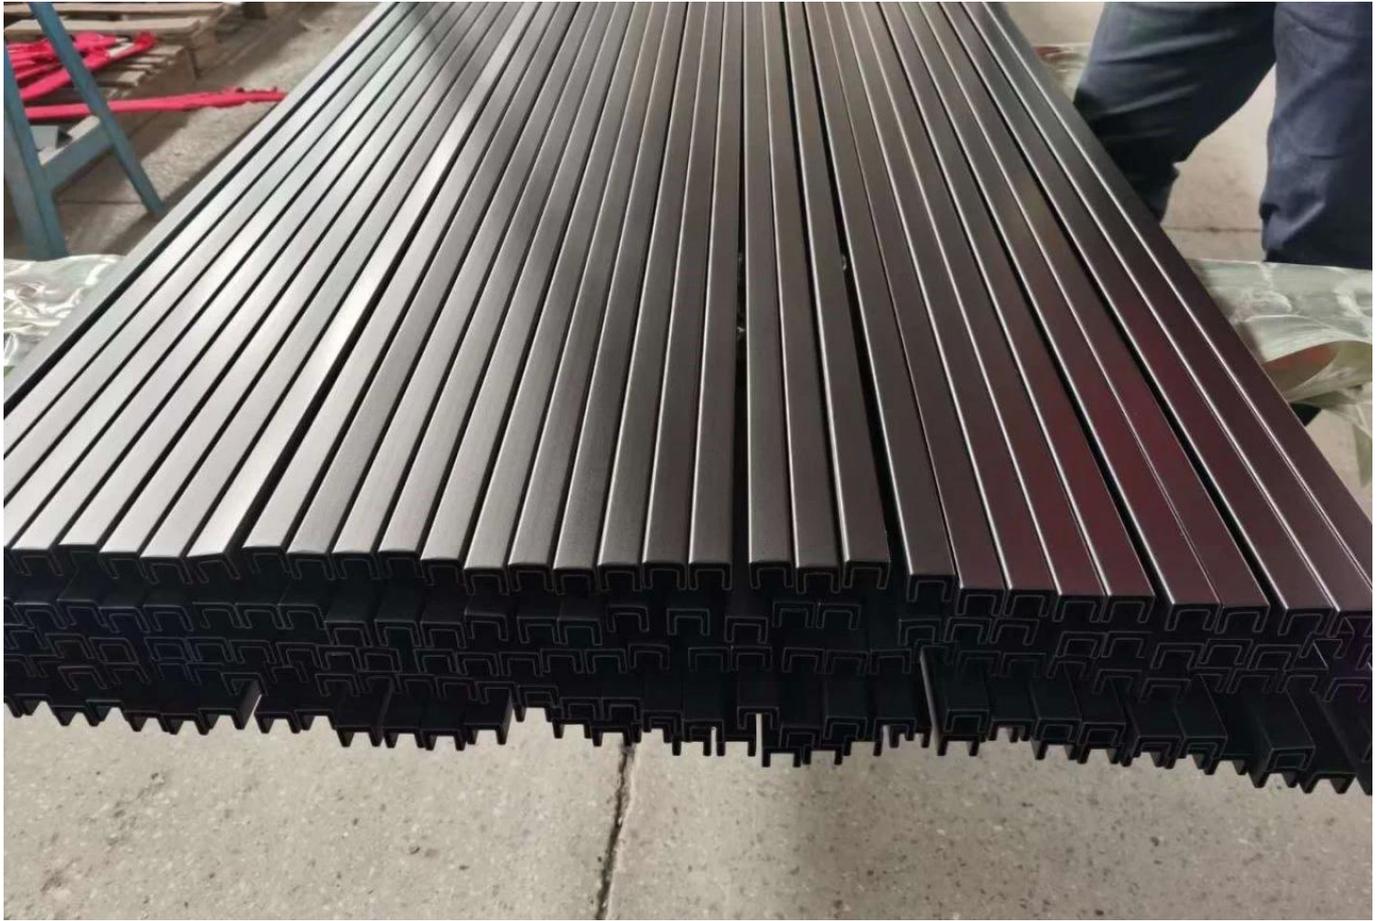

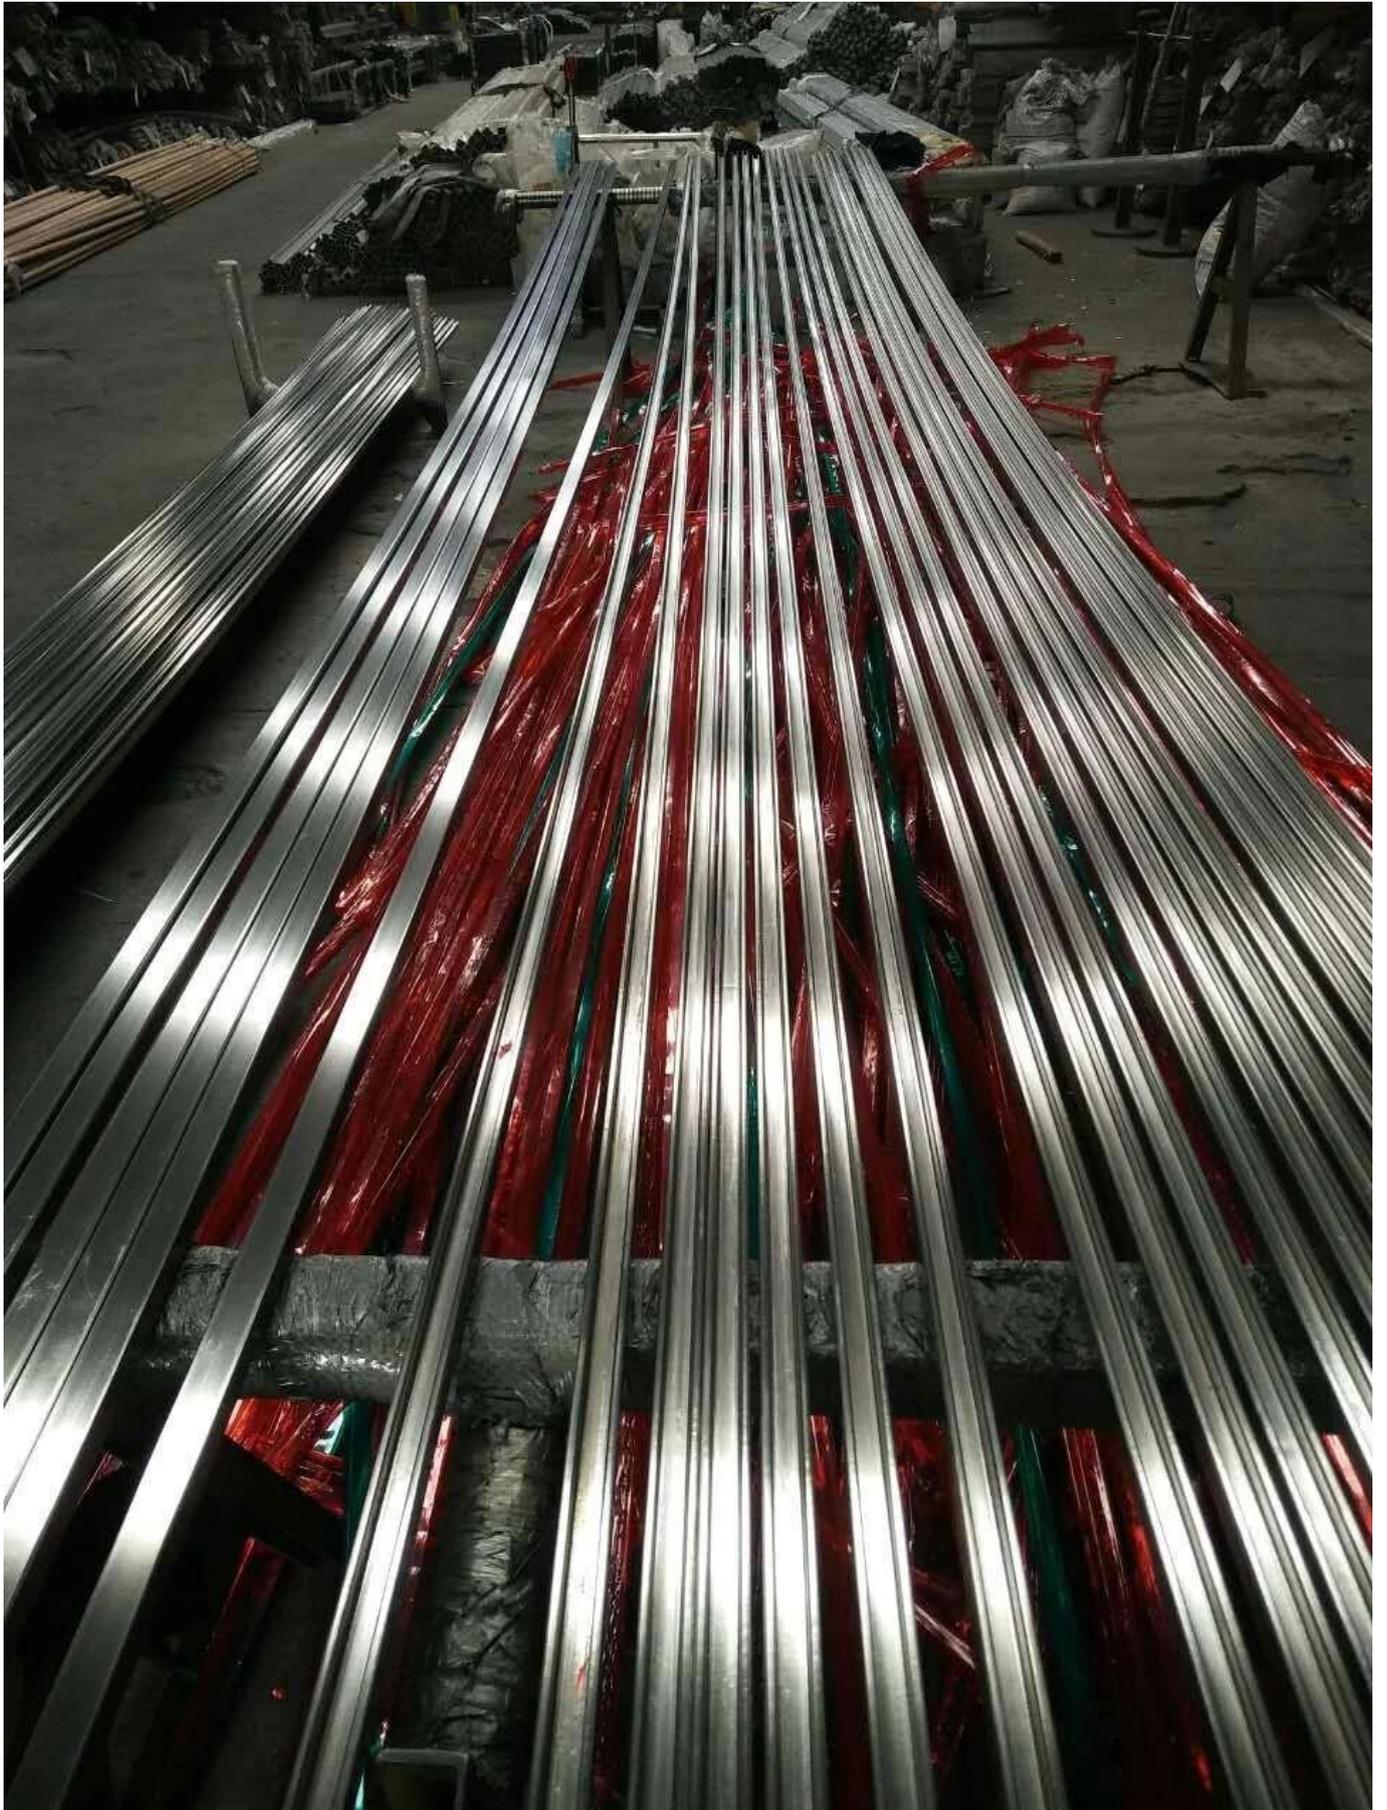





3. Fotos do projeto para sua referência:





Entre em contato conosco gratuitamente para mais informações:

Eve Chow

Email: sales03@launch-china.cn

WhatsApp / Mobile / WeChat: +8613686807796