Balaustrada de aço inoxidável para barragens de vidro para varanda exterior / varanda / varanda ao ar livre

Posições de trilhos características comuns:

2 tipos de balaustrada disponíveis:
Balaústre quadrado: 40 * 40mm e 50 * 50mm no quadrado
Balaústre redondo: 42,4 mm e 50,8 mm de diâmetro

Conexões anexas em balaústres, detalhes da seguinte maneira:
grampos de balaustrada
suportes de aço inoxidável
Top Rails
Ligantes, conectores
Placa de base, tampa de base, tampa de extremidade

Acessórios	Especificação
Braçadeiras de balaustrada	Para vidro 6/8/10/12 / 12.76mm
Suporte de aço inoxidável	Para tubos redondos de 38,1 / 42,4 / 50,8 mm Tubo quadrado de 40 / 50mm
Trilhos superiores	Tubulação redonda de 38,1 / 42,4 / 50,8 mm Tubo quadrado de 40 / 50mm
Marceneiros	Marcadores de 180 graus e 90 graus
Placa de base, tampa de base e tampa de extremidade	Para tubo redondo de 42,4 / 50,8 mm Tubo quadrado de 40 / 50mm

Balaustradas ou calhas de vidro de aço inoxidável:
As postagens que usamos são de grau estrutural pesado aço inoxidável e sua escolha em 50mm e 40mm redondo ou quadrado, que são escovado ou polido da sua escolha.

O copo é de 8 a 12mm de espessura de vidro de segurança temperado,
e projetou & Concebido para atender a todos os padrões australianos.

Nós também podemos personalizar as peças sob medida, o vidro e os acessórios para qualquer aplicação.
Disponível em aço inoxidável de grau marinho 316 em espelho ou acabamento acetinado.
Nós usamos postos de vidro estrutural de alta resistência
Sua escolha de quadrado ou rodada
Altura de vidro 1200mm
Largura máxima de vidro 2000mm
Projetos arquitetônicos personalizados disponíveis
O vidro é 8-12 mm de espessura temperada temperado vidro de segurança
Projetos arquitetônicos personalizados disponíveis para todas as aplicações.

Com o tipo corrimão:

LCH-108

KEBIL科比奥®

Sem tipo de corrimão:

Mostra de projetos:

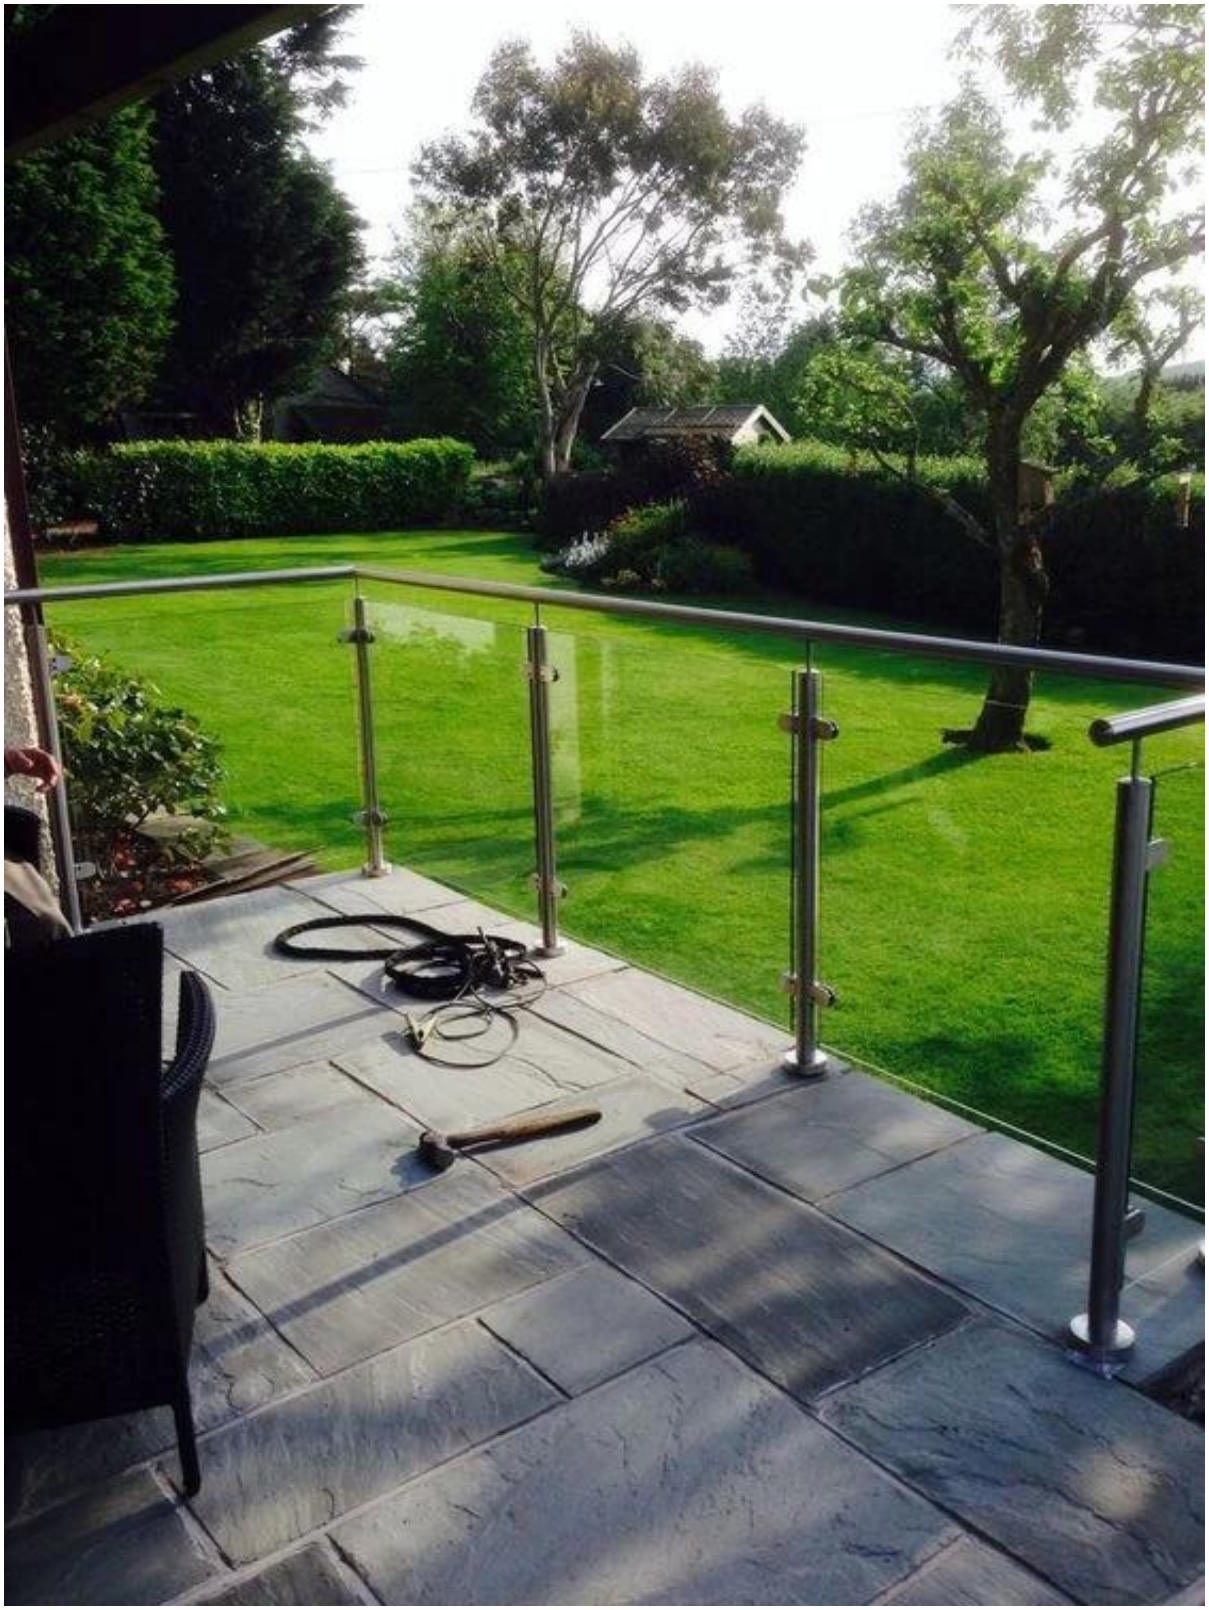

Bem-vindo a contactar-nos para mais informações:
E-mail: sales03@launch-china.cn
Mob: +8615907334556