


Aço inoxidável balaustrada de vidro sem moldura impasse utilizado SF-50

Dimensão: cap 50x10mm, 50x30mm corpo, parafuso M12x120
Vedação de borracha de silicone incluído

[pin impasse aço inoxidável, suporte de vidro na parede](#)



SF-50

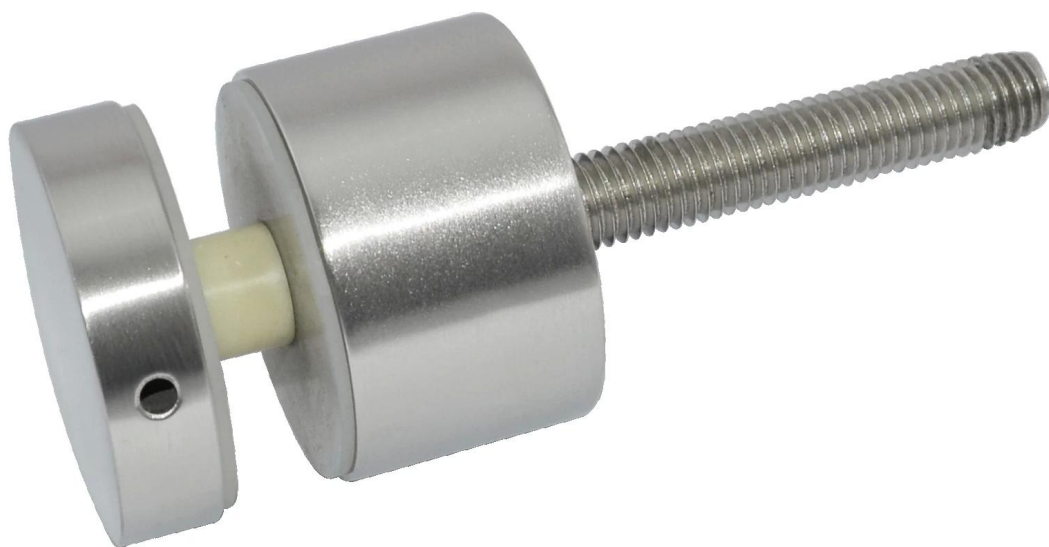

Temos também menor impasse SF-30


[impasses trilhos de vidro sem moldura, sem moldura balaustrada de vidro impasses](#)

Dimensão: cap 30x10mm, 30x25mm corpo, parafuso M8X100

Vedação de borracha de silicone incluído



SF-30

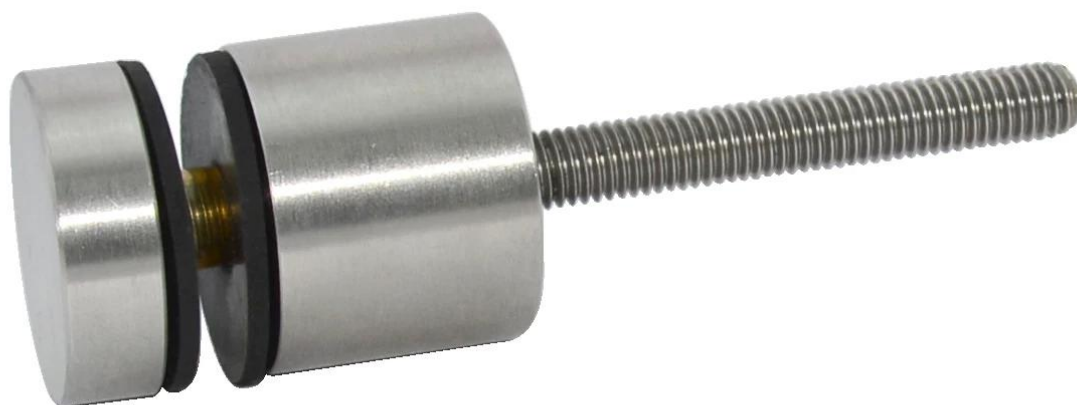

Entretanto, temos twin-impasse para o vidro tamanho maior
[frameless trabalho trilhos de vidro com aço inoxidável 316 suporte de vidro](#)

[impasse offs](#)




SF-50T

O parafuso pode ser alterado para parafusos de madeira:

[impasse montagem de vidro com M12 x120 mm parafusos para segurar 8 milímetros até 19 milímetros de espessura de vidro](#)

ShenZhen Launch Co.,LTD

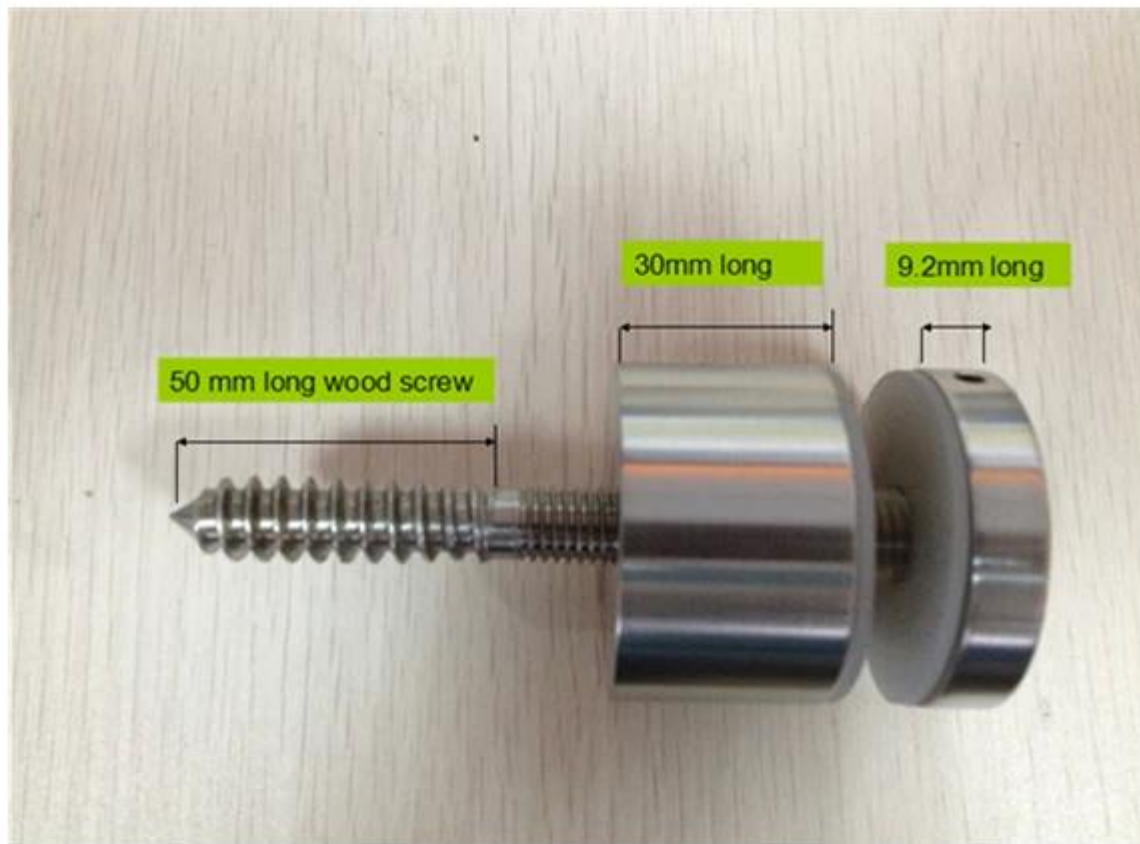

E-mail:sales04@launch-china.cn

Projeto



Por cerca de vidro sem moldura, nós temos um outro projeto usado vidro torneira
[suporte base de chapa de vidro, torneira de vidro sem moldura, torneira de vidro redondo no chão](#)



RBM

[aço inoxidável torneira de vidro quadrado com placa de base no chão para
balaustrada de vidro](#)



SBM

