Torneira de vidro montada lateralmente em aço inoxidável para grades de vidro , as torneiras montadas na lateral mantêm painéis de vidro temperado de 3/8 "ou 1/2" de espessura e precisam de orifícios de vidro para fixação, é muito estável e durável.

Características do espigão de vidro montado lateralmente em aço inoxidável -

Código	SFM
Técnica	feito por usinagem CNC
Buracos de vidro	necessário
Material	304/316 aço inoxidável
Terminar	cetim, espelho, preto
Espessura do vidro	10-12 mm (3/8 "-1/2")
Altura	143mm
Corpo	50mm
MOQ	2 pcs
Tempo de espera	1 a 3 semanas, dependendo do estoque

 # Fotos da torneira de vidro lateral de aço inoxidável-

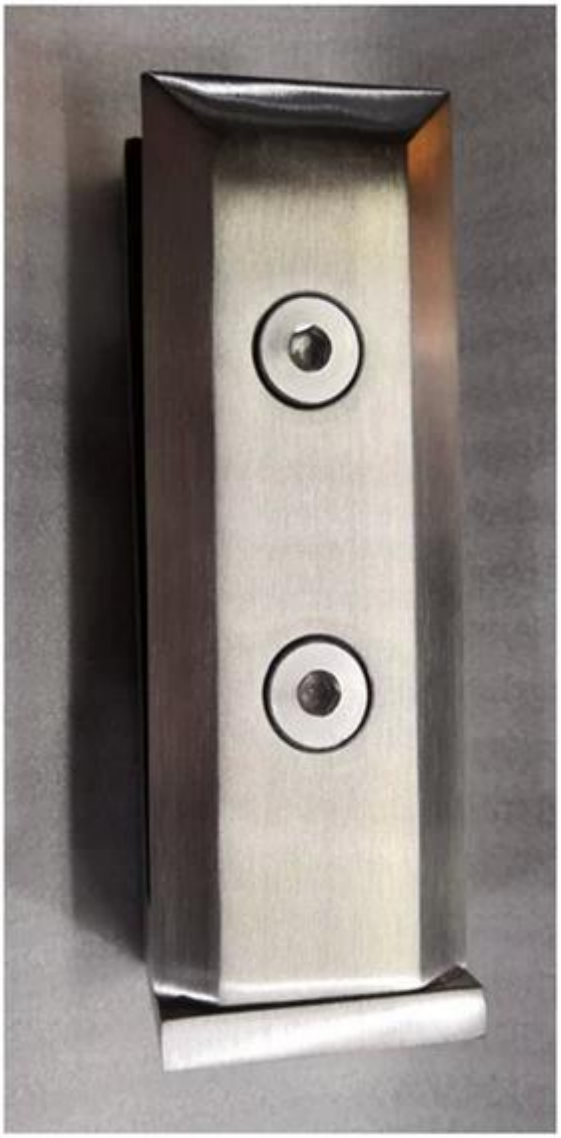

THE
A4-70
THE
A4-70

AI
honor V10

 # Desenho de espigão de vidro montado lateralmente em aço inoxidável -

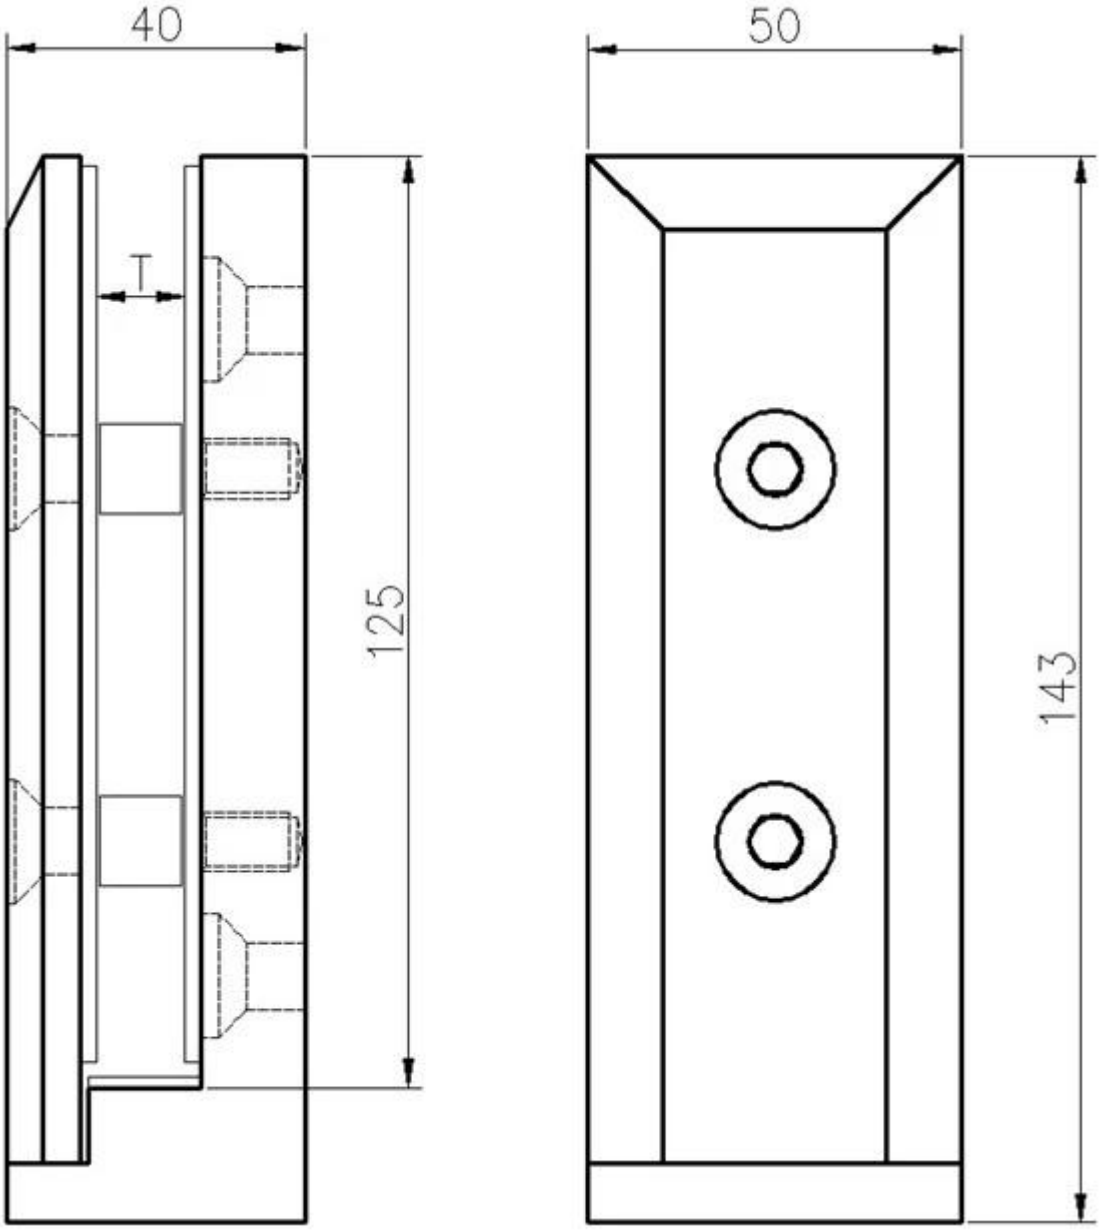

 # Fotos de instalação da torneira de vidro lateral de aço inoxidável-

KEBIL科比奥®

KEBIL 科比奥®

KEBIL科比奥
SHENZHEN LAUNCH CO.LTD
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED