

Стойка перил балюстрады кабельной системы перил из нержавеющей стали 316 для использования вне помещений

Эти перила из нержавеющей стали предназначены для того, чтобы защищать вас, сохраняя при этом открытый обзор.

- При использовании стальных тросовых ограждений для наружных работ мы рекомендуем использовать нержавеющую сталь 316 с матовой поверхностью.

- Если строительная площадка находится рядом с океаном, то предлагаем использовать зеркальную поверхность.

ТИП: КРУГЛЫЕ И КВАДРАТНЫЕ

КРУГЛЫЙ: ДИАМЕТР 50 ММ И 42,4 ММ

КВАДРАТ: 40 * 40 мм и 50 * 50 мм

ВЫСОТА: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ВЫРЕЗКА

ОТДЕЛКА: САТИН ИЛИ ЗЕРКАЛО

НЕРЖАВЕЮЩАЯ КЛАССА: AISI 304 и AISI 316

1. раунд серии

-округлый пост или конечный пост

-круглая двухсторонняя стойка 90 ° или угловая стойка

-круглая двухсторонняя стойка 180 ° или средняя стойка

-круглая двухсторонняя стойка 135 °

2. Square Series

-квадратный односторонний пост или конечный пост

-квадратная двухсторонняя стойка 90 ° или угловая стойка

-квадратная двухсторонняя стойка 180 ° или средняя стойка

-квадратная двухсторонняя стойка 135 °





[перила из нержавеющей стали, натяжение кабеля с внутренней резьбой, перила из троса для балкона и лестницы](#)



T801



T802



T804



T803



T805



T807 A


[Конструкция перил из нержавеющей стали 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, конструкция](#)

[балюстрады из троса](#)



[перила из нержавеющей стали, натяжение кабеля с внутренней резьбой, балкон в помещении /](#)


[на улице и перила для лестницы](#)

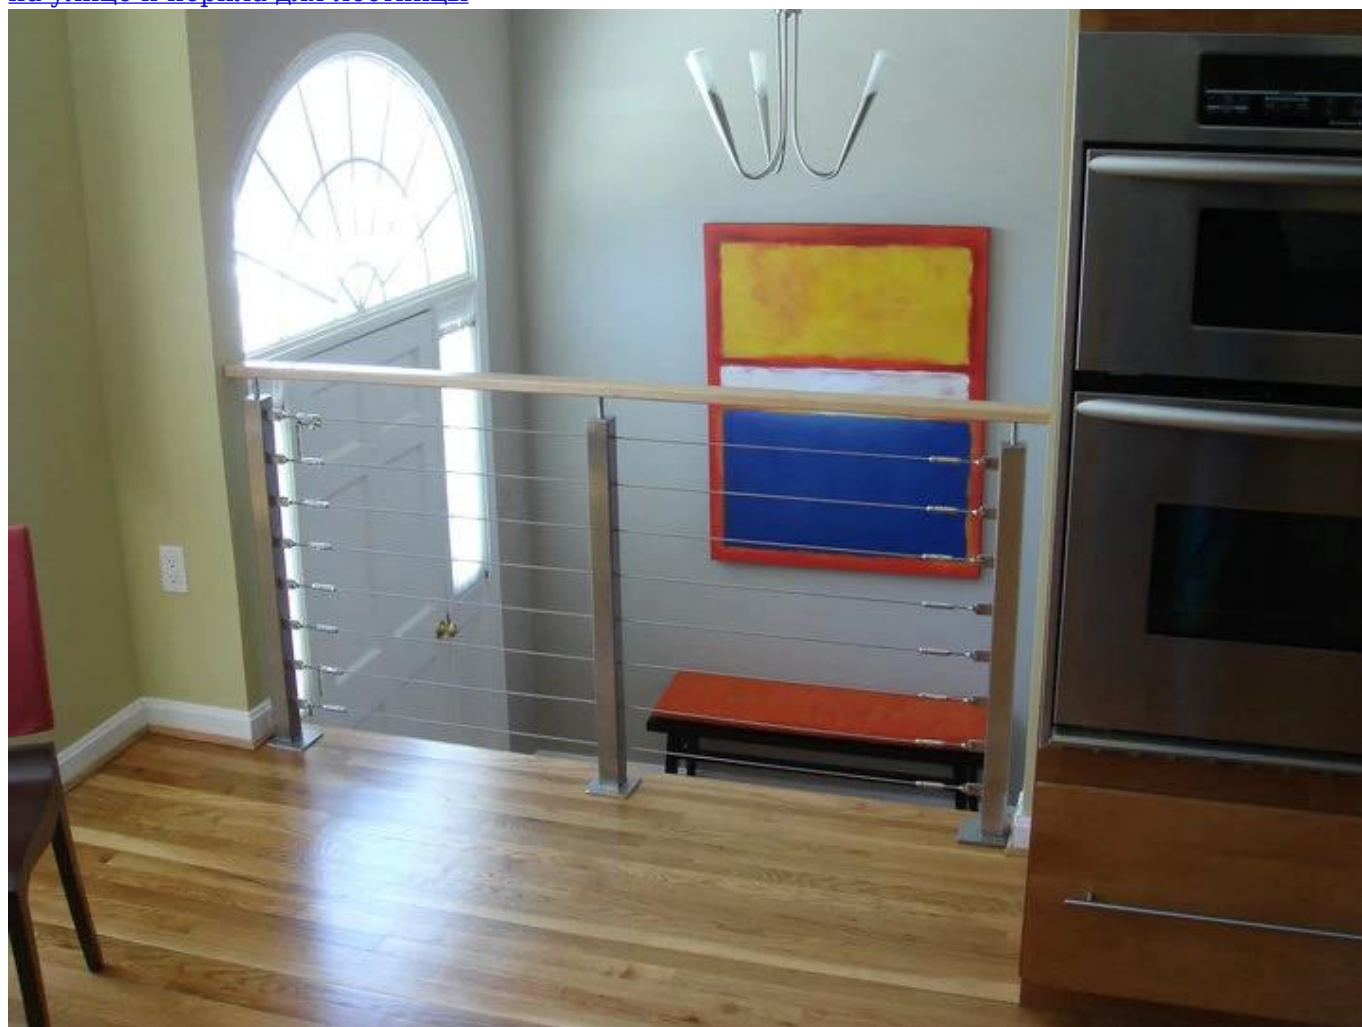

[концевые фитинги из нержавеющей стали, натяжители тросов, натяжители тросов](#)

[Концевые фитинги для тросов 3мм, 4мм, 5мм, концевые фитинги для перил](#)



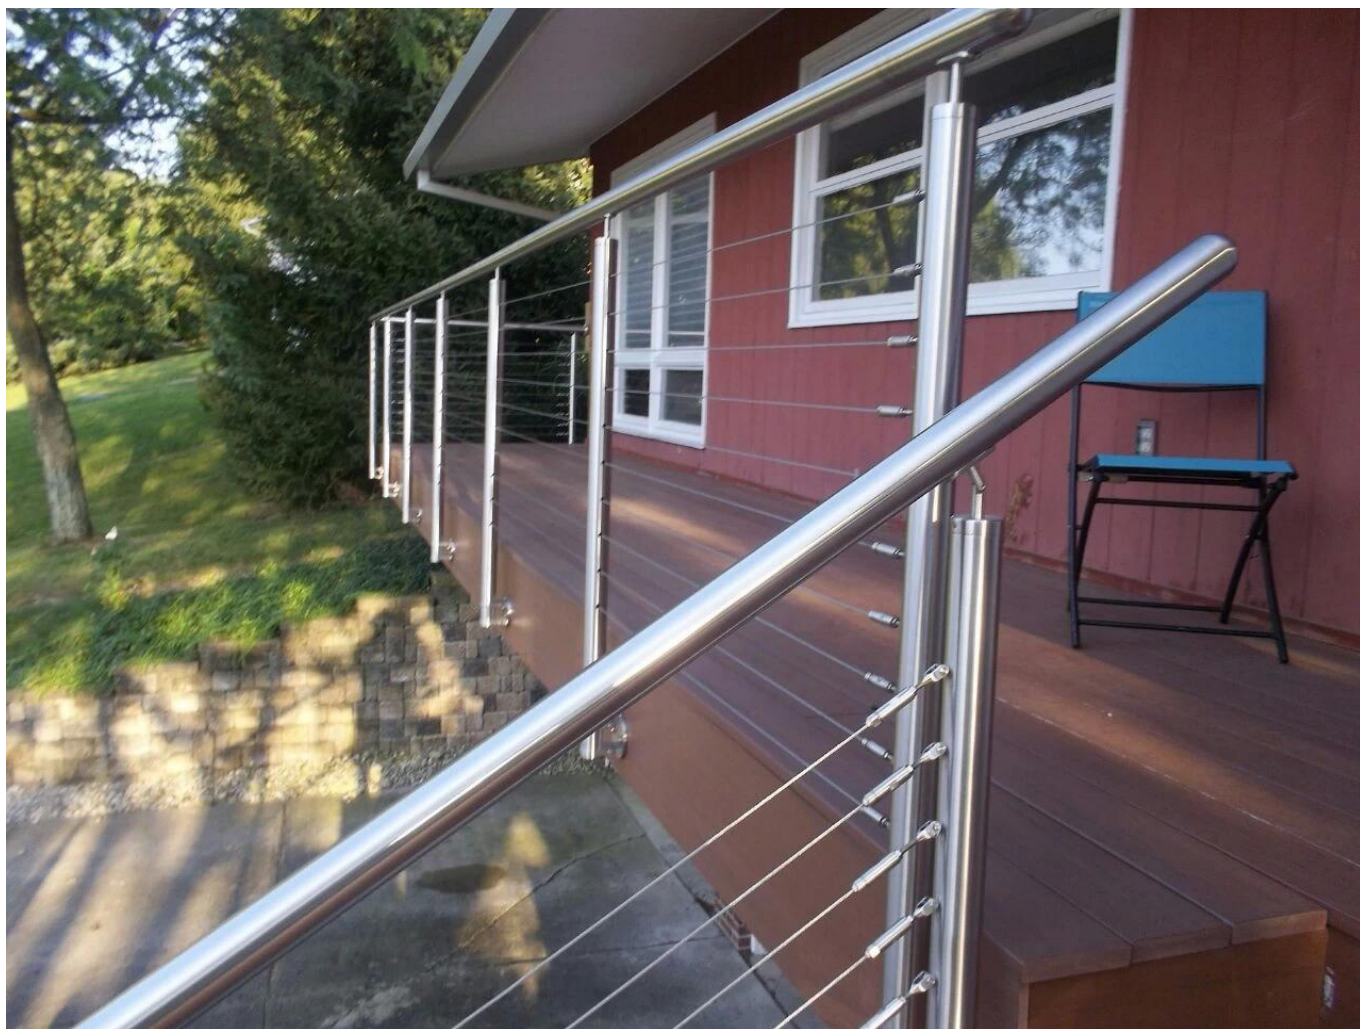

Наша компания выполнила множество проектов балюстрад для различных зданий.
Мы можем справиться с обоими жилым проектом и коммерческим проектом.
Мы также можем предоставить услуги по рисованию и установке в магазине.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам нужно.

Контакт: Венди

Эл. адрес: sales04@launch-china.cn

WhatsApp: +86159 8933 9827