

Противостояние кронштейн используется для подключения стеклянны панели к стене или дрова для бескаркасных систем стеклянными перилами. Он изготовлен из материала нержавеющей стали, поверхность может быть матовой или полированной.

Общий размер для противостояния 30 мм или диаметром 50 мм, ниже приведены подробные сведения.

30мм противостояние, SF-30

Настенный кронштейн стеклянными перилами оборудование, стекло противостояние для балкона, противостояние кронштейн для внутренней лестницы



SF-30

50мм противостояние, SF-50

50мм диаметр стекла противостояние нержавеющей стали 316 установлен в бетон



SF-50

В некоторых случаях клиент будет использовать двойные крепежные втулки с монтажной панелью, она гораздо сильнее.


[Противостояние нержавеющей стали, кронштейн для стеклянных панелей, перила дизайн](#)



## SF-50T

Толщина стекла составляет от 8 мм до 19 мм в зависимости от того, где вы применяете перила.

Мы также предлагаем закаленное стекло прозрачное или тонированное.

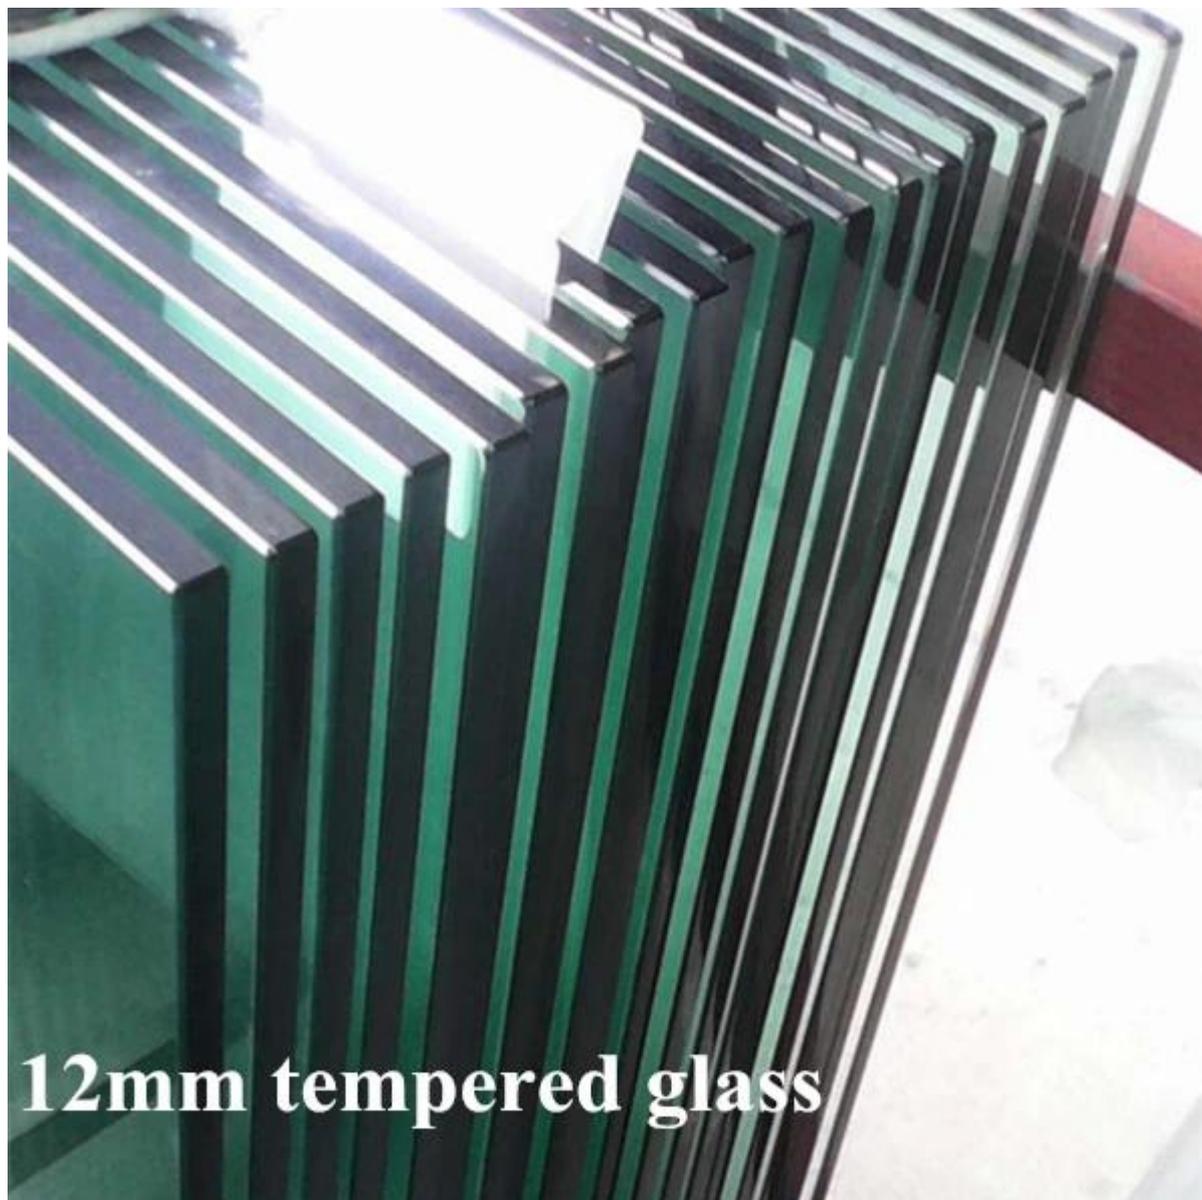

Безрамное остекление перила проекты с зазора кронштейн применяется на балконах:



Противостояние применяется на внутренних лестницах:

