

Регулируемая стеклянная подставка из нержавеющей стали 304/316 для безрамных стеклянных балюстрадных систем.

1). Особенности регулируемых стеклянных стоек-

Диаметр	1 1/2 дюйма (38 мм)
Материал	Нержавеющая сталь 304/316
Конец	механически обработанная отделка;черный;зеркало
Подвесной болт	M12 * (63мм-127мм)
Необходимые инструменты	отвертка для подвесного болта, гаечный ключ

2). Фото регулируемых стеклянных стоек -
























3).Чертежи регулируемых стеклянных стоек-

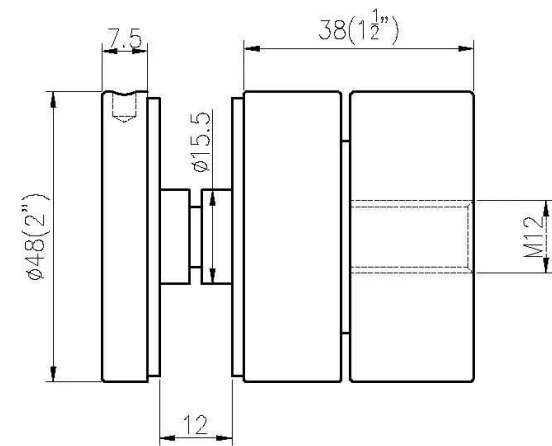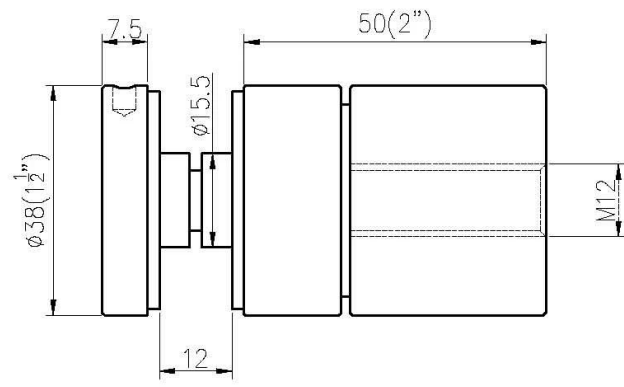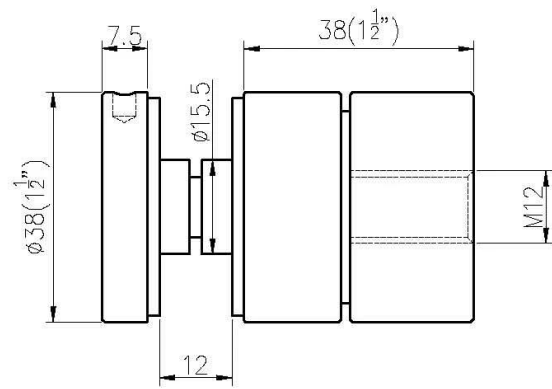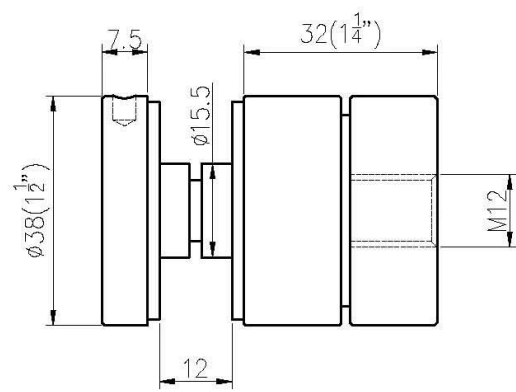

Размер подвесного болта

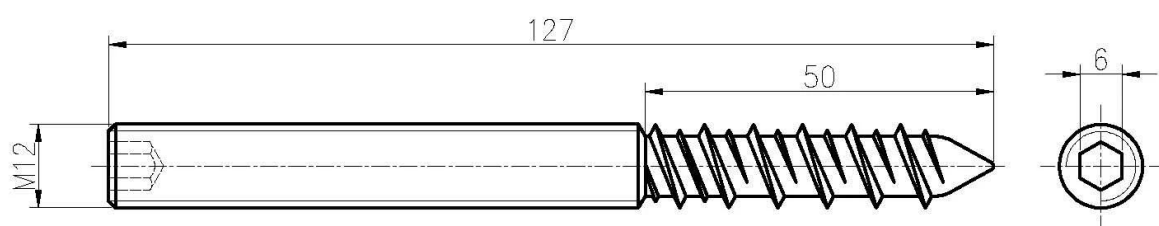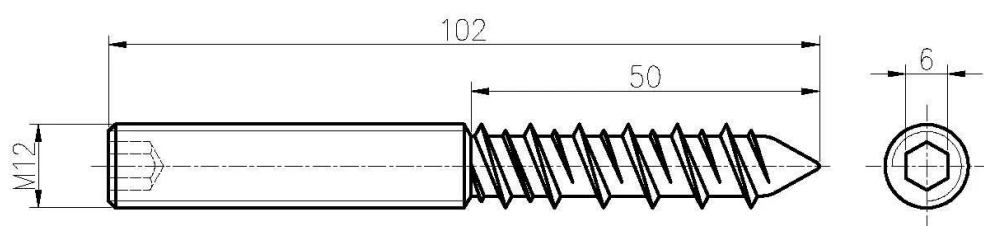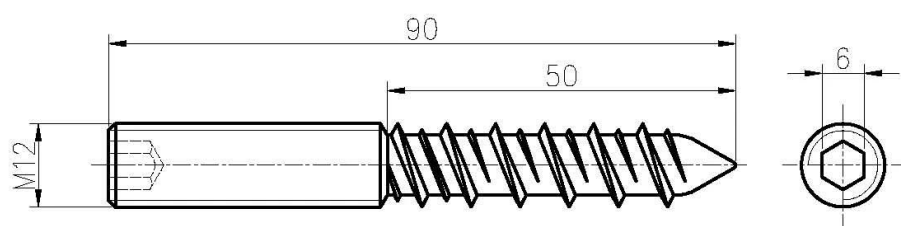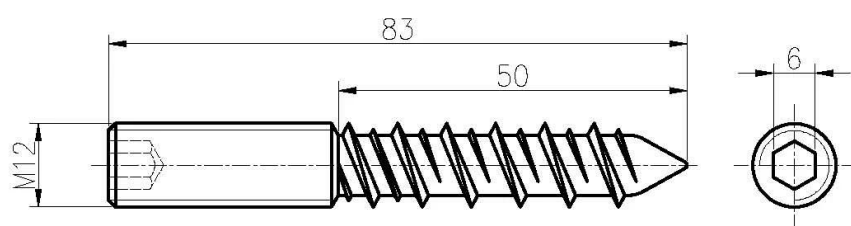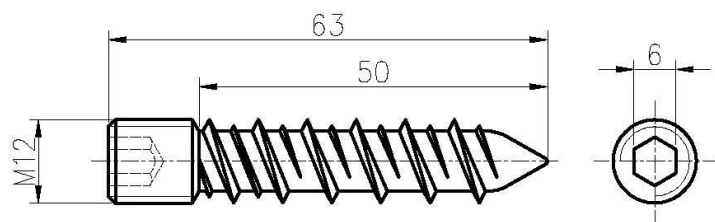

4). Фотографии проекта безрамных стеклянных балюстрадных опор-



