Нержавеющая сталь гибкая стекло к началу кронштейнам широко используется в нержавеющей Stee стеклянными перилами со стеклянной противостояния. Он может подключаться как стекло и главный рельс, которые могут более твердо и решительно исправить стеклянную панель.

Кронштейн подходит для 8-12mm закаленного стекла панели и раунда & усилителя; квадратного главный рельс.

Возможности для стекла поручня кронштейна:

2-Way Гибкая
Готовые к установке
Два Архитектурные Покрытия (сатин щеткой и зеркальная полировка)
Для 1-1 / 2 "до 2" (38,1 до 50,8 мм) Диаметр перил НКТ
Предназначен для 1/2 "до 1-1 / 16" (от 12 до 25,52 мм) Толщина стекла
316 Оценка и 304 класса корпус из нержавеющей стали
Можно провести макс 20 мм толстое стекло

Выставка продукта:
сталь 12 мм стекла из нержавеющей с круглым поручня кронштейном для лестницы, стекла из нержавеющей стали на круглом перила сообщению кронштейном для балкона

P707

Зеркало отделка

Полировка

ПИК проекта

Подробнее:
12мм стекло для бассейна забора, закаленное стекло панели для стеклянной балюстрадой

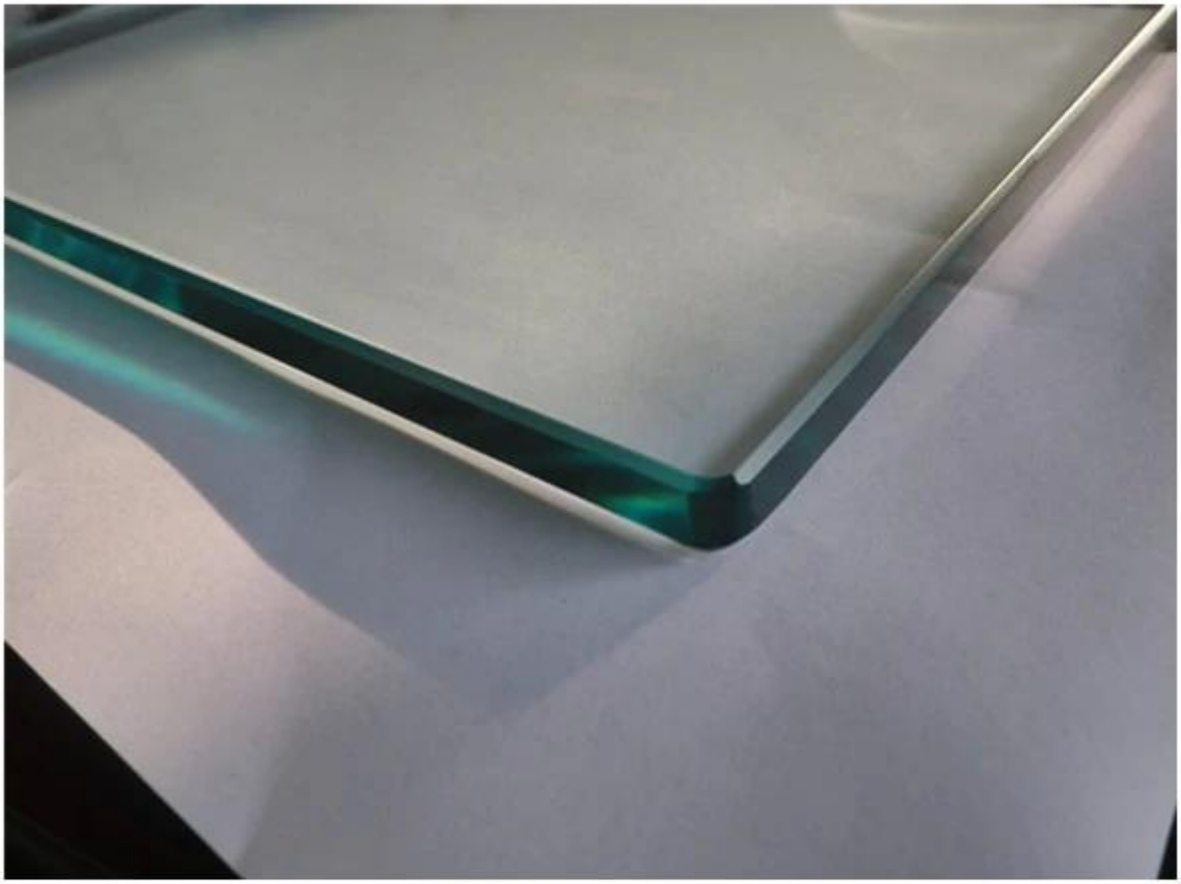

регулируемые нержавеющая сталь стекло противостояние, фиксированной в лесу, система Стеклянные балюстрады, открытый стеклянными перилами, перила для наружных шагов, бассейн забор аппаратных, трос перила

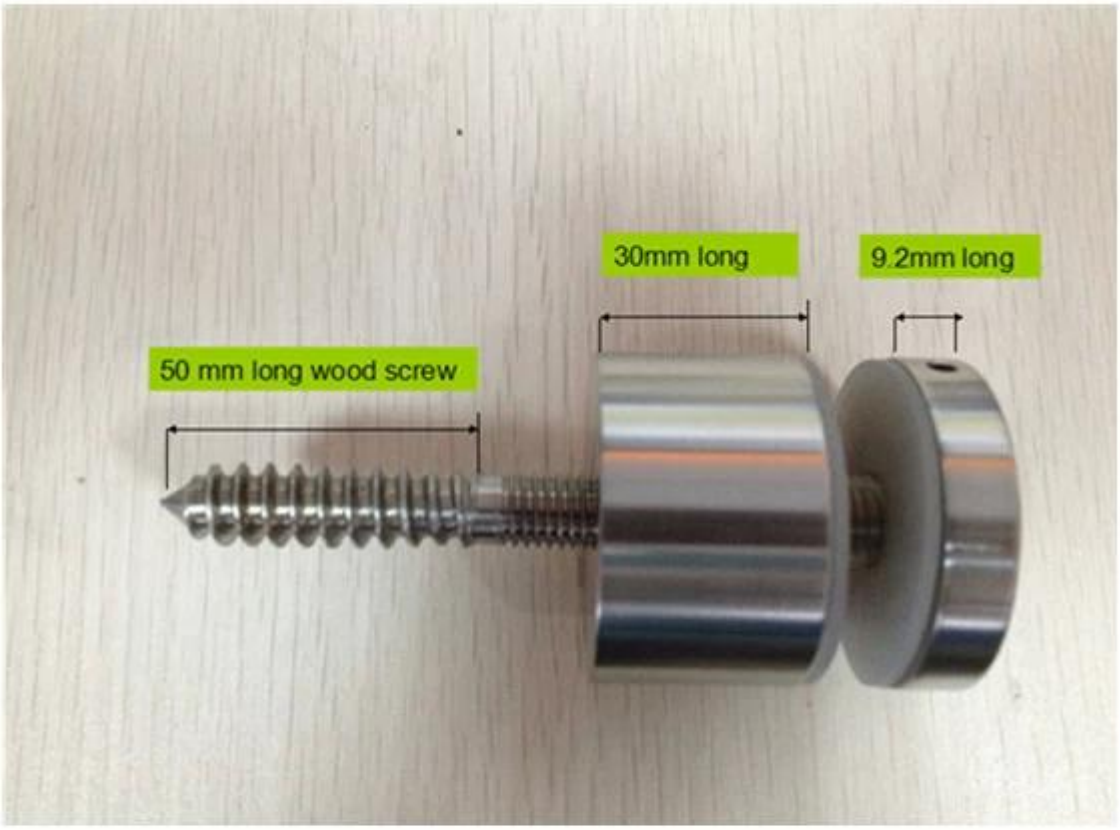

glass standoff SFT-30

бескаркасных стекло нержавеющая сталь противостояние для балкона, балкон дизайн из нержавеющей стали открытый стекло противостояние

SF-50

Другие поручень кронштейн

круглый поручень кронштейн, стена поручень кронштейн

handrail bracket P703R