

Duplex 2205 Двойное фрикционное сверло для стеклянных ограждений обычно используется на брусчатке или бетоне вокруг плавательных бассейнов.

Ниже приведены дополнительные характеристики стеклянной втулки для корончатого сверла -

Модель №.	СКМ
Материал	дуплекс 2205
финиш	сатин, зеркало, черный, золотой и т. д.
Длина	285 мм или индивидуально
кольцо крышки	включены
Толщина стекла	10-13,52 мм

Насадка для корончатого сверла с порошковым покрытием черного цвета SCM-




Втулка для круглого и квадратного сверла -




Размеры стеклянного патрубка корончатого сверла SCM-

Project mm

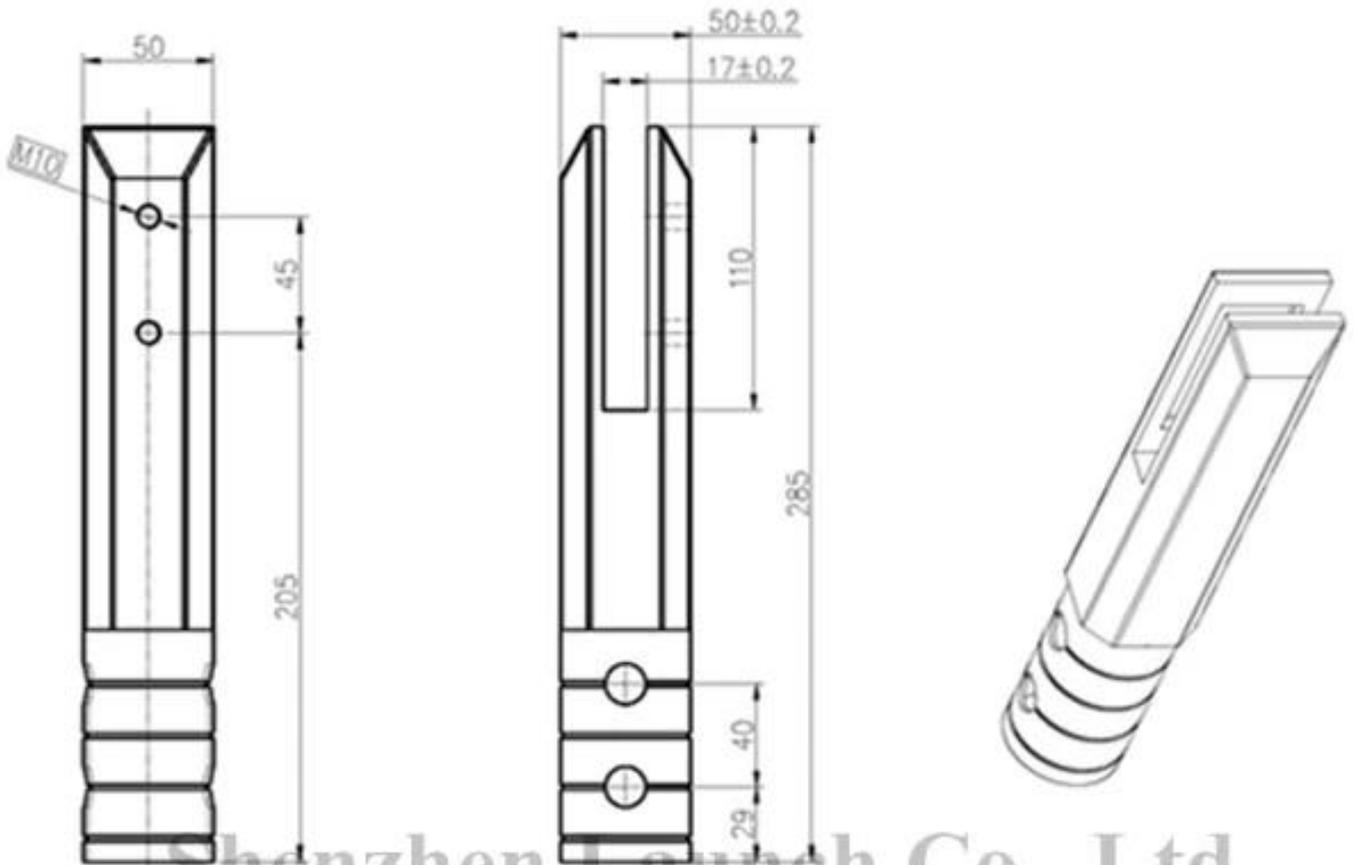

Shenzhen Launch Co., Ltd



深圳市朗施商贸有限公司 SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.			表面处理
设计	裴佳辉	图号:SCM	材料
校对		名称:Spigot	未
工艺			线性公差
审核		版次	角度公差
批准		Y001	

数量共页第页

Фотографии продукции и упаковки -

2014/03/19







Фотографии проекта корончатого сверла под цапфу квадратного сечения



KEBIL 科比奧



