

Заводская цена, прямая продажа, уличные 2-3 ступеньки, подходит для черных кованых перил, комплект лестничных перил, балюстрад и поручней


наименование товара	Перила из оцинкованной стали	Обычный размер	В 1,1 м*Ш 1,2 м
Максимальный предел	2 М	Толщина трубки	1,2-2,5 мм
Стартовая партия	20 м или 20□	Место продукта	Провинция Гуандун, Китай
Материал	Сталь	Метод расчета цены за единицу	Высота ниже 1,2 м в метрах, Высота выше 1,2 м в квадрате
Ремесло	собранный и сваренный	Обработка поверхности	Покрытый порошком









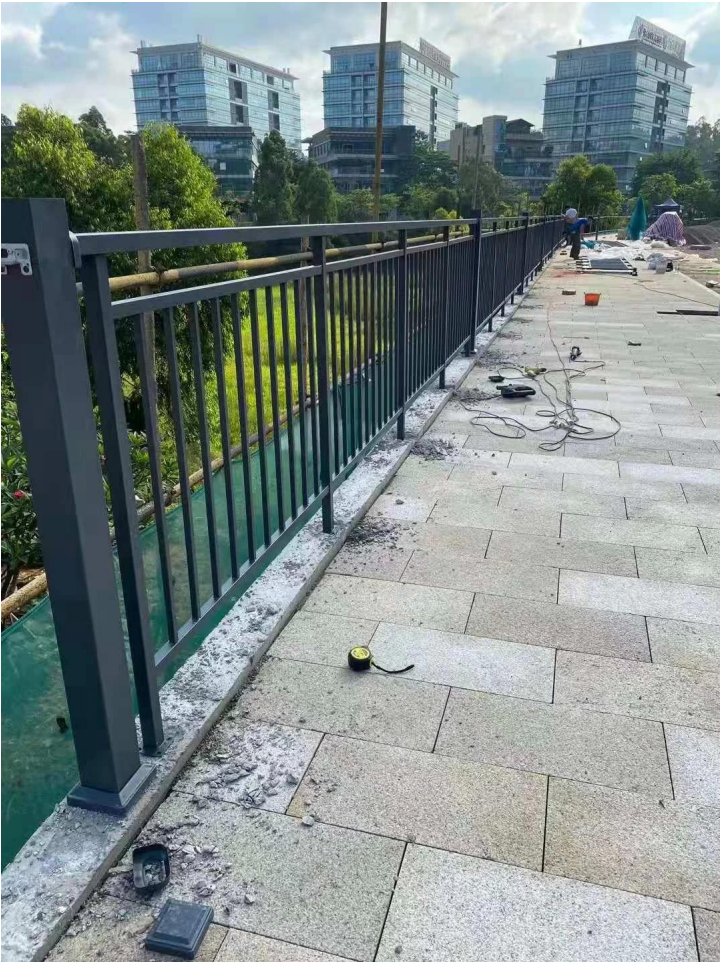

Сборка:














Руководства по установке:

Guard Rail Assembly Instructions

Tools Required: Electrical Power Drill
(Impact Drill Preferred)

Overview: Assemble the rail and position it before marking holes for drilling. Improper installation can lead to failure of rail system or injury.




² Double check posts are parallel and tight against inside rail before marking holes for drilling.

¹ Inside rail will be loose until each post is secured to the ground.

³ Push and pull top rail & inside rail to ensure all is secure.

Производство & упаковка из лестница сталь поручни в наш мастерская:



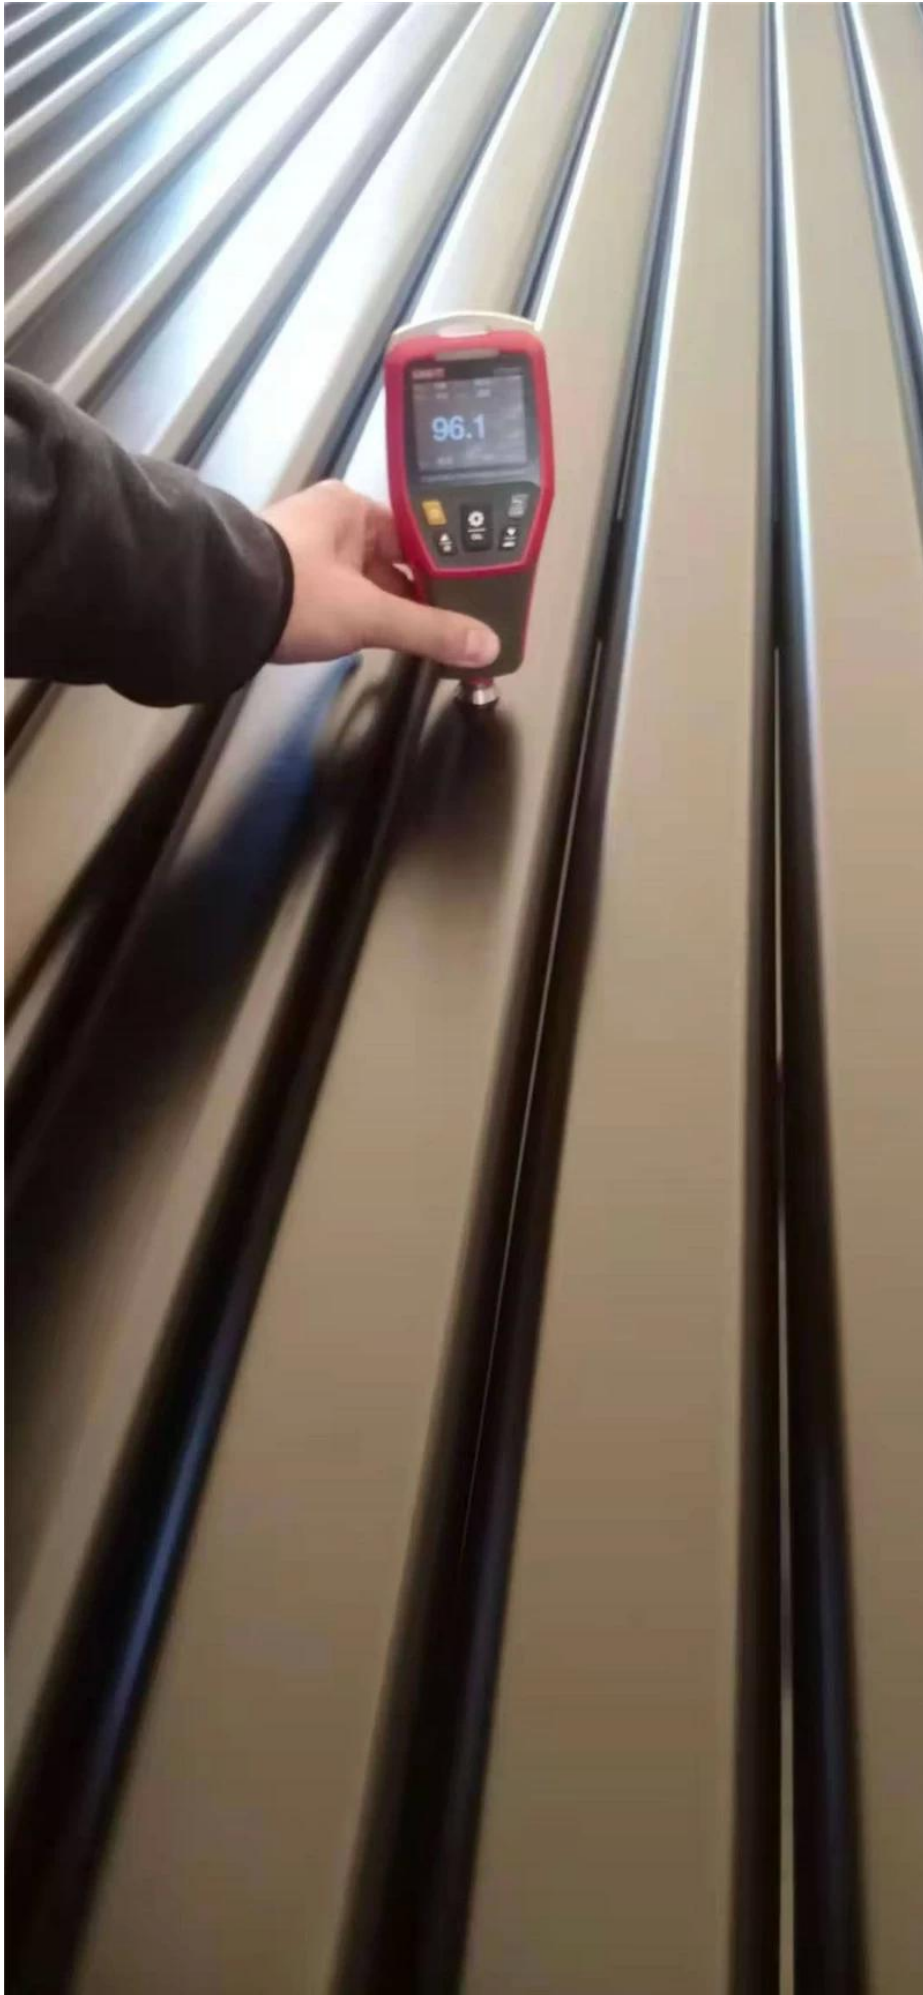





Пожалуйста чувствовать бесплатно к контакт нас для более подробности:

Контакт: Венди

Электронная почта: sales04@launch-china.cn

HP/WhatsApp: 86159 8933 9827