



## Гальванизированные железные поручники с антикварными порошковыми распушенными перилами

наименование товара	Оцинкованные стальные перила	Обычный размер	H 1,1 м*W 1,2 м
Предел высокого	2 м	Толщина трубки	1,2-2,5 мм
Начальная партия	20 м или 20□	Место продукта	Гуандонская провинция, Китай
Материал	Стали	Метод расчета цены за единицу	Высота ниже 1,2 м в метрах, высота выше 1,2 м в квадрате
Ремесло	собрано и сварено	Обработка поверхности	Покрытый порошком





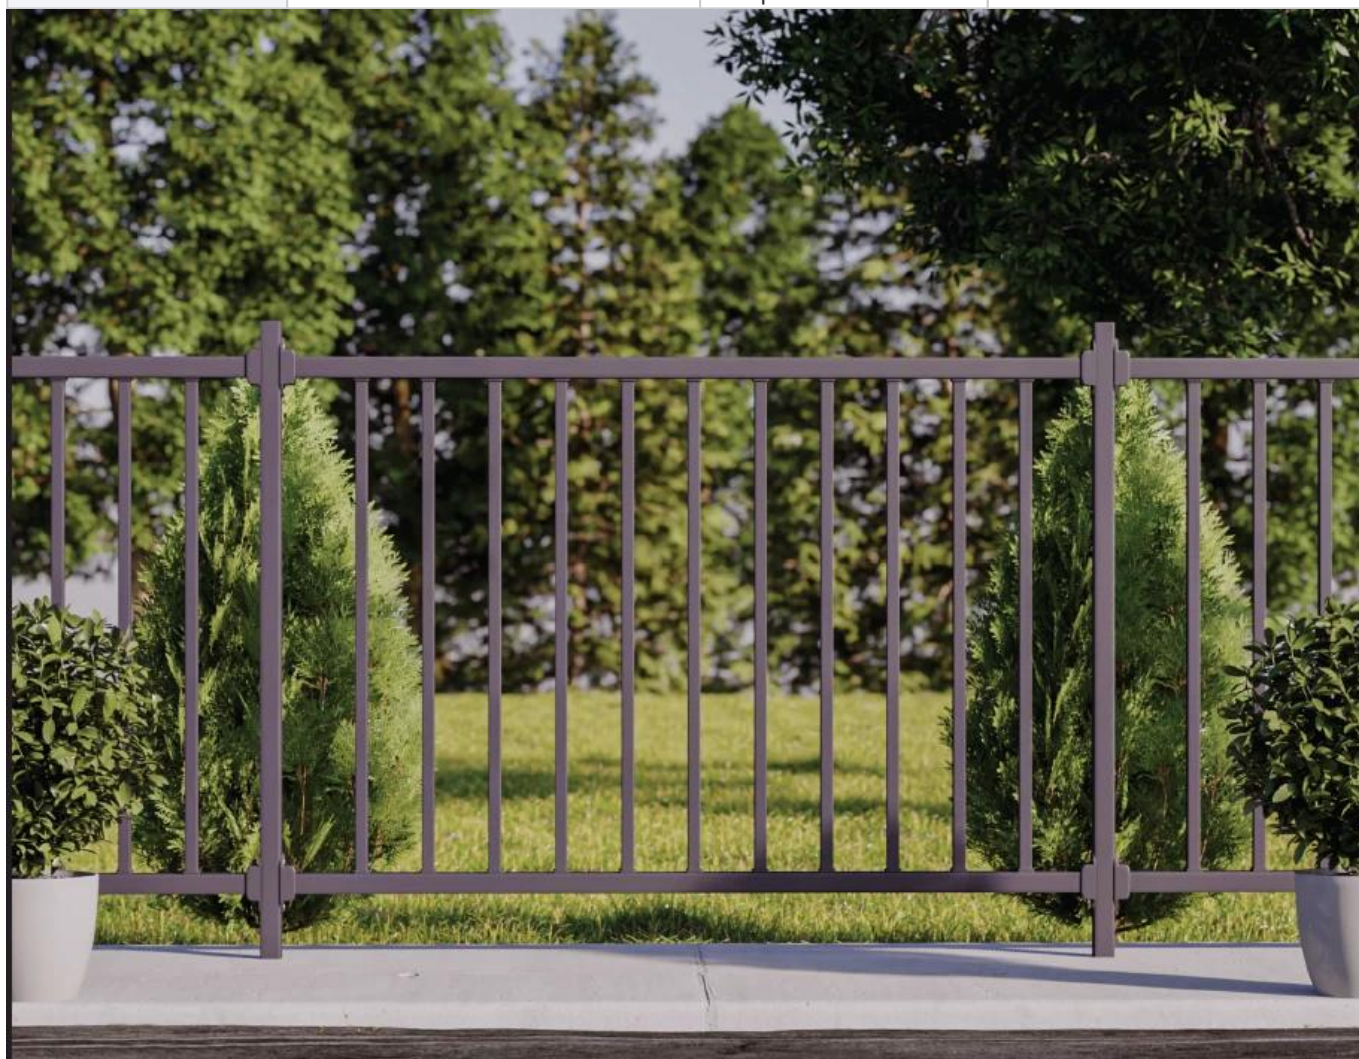

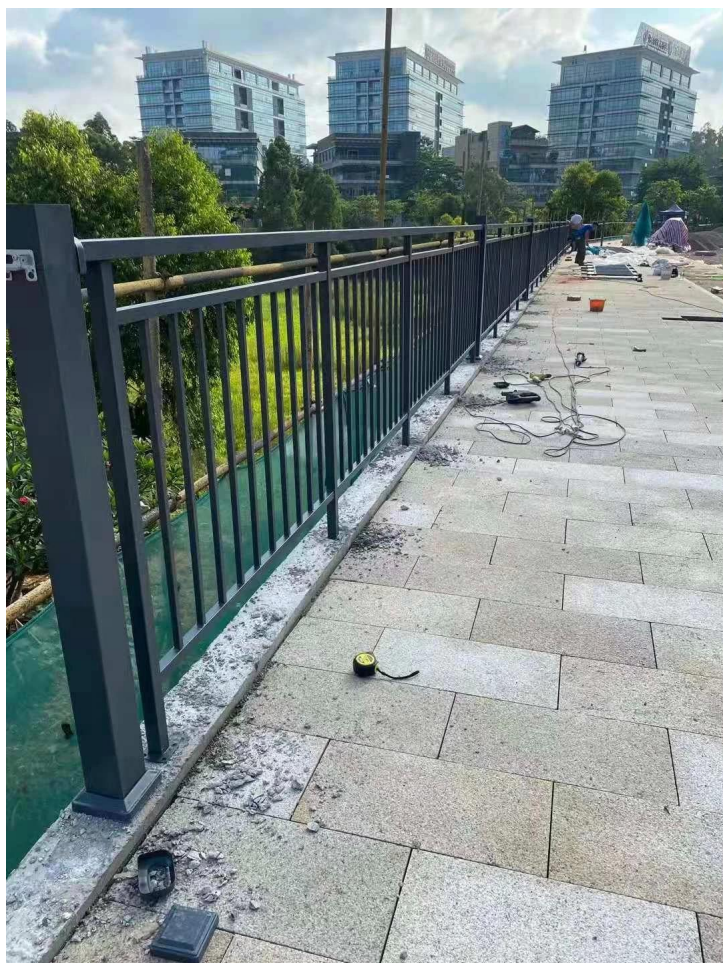

**Сборка:**
















**Руководства по установке:**

# Guard Rail Assembly Instructions

**Tools Required:** Electrical Power Drill  
(Impact Drill Preferred)

**Overview:** Assemble the rail and position it before marking holes for drilling. Improper installation can lead to failure of rail system or injury.

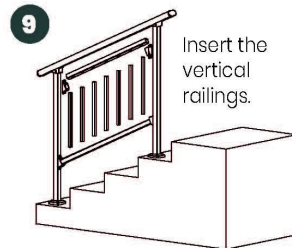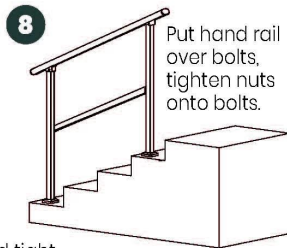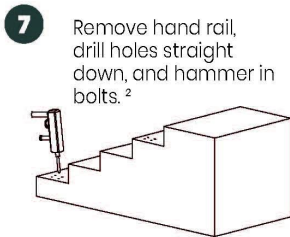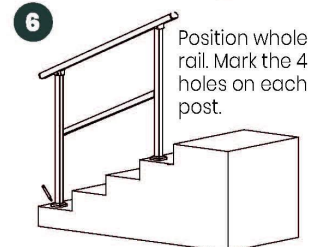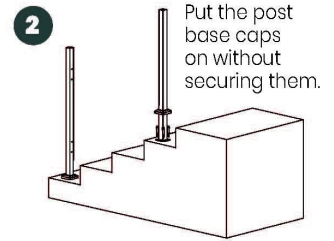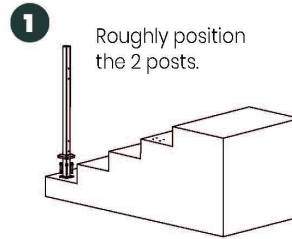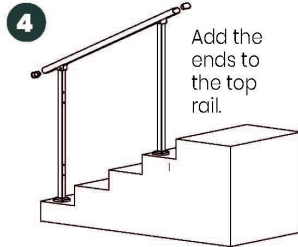


<sup>2</sup> Double check posts are parallel and tight against inside rail before marking holes for drilling.

<sup>1</sup> Inside rail will be loose until each post is secured to the ground.

<sup>3</sup> Push and pull top rail & inside rail to ensure all is secure.

**Производство и упаковка из лестница стали поручни внаш мастерская:**



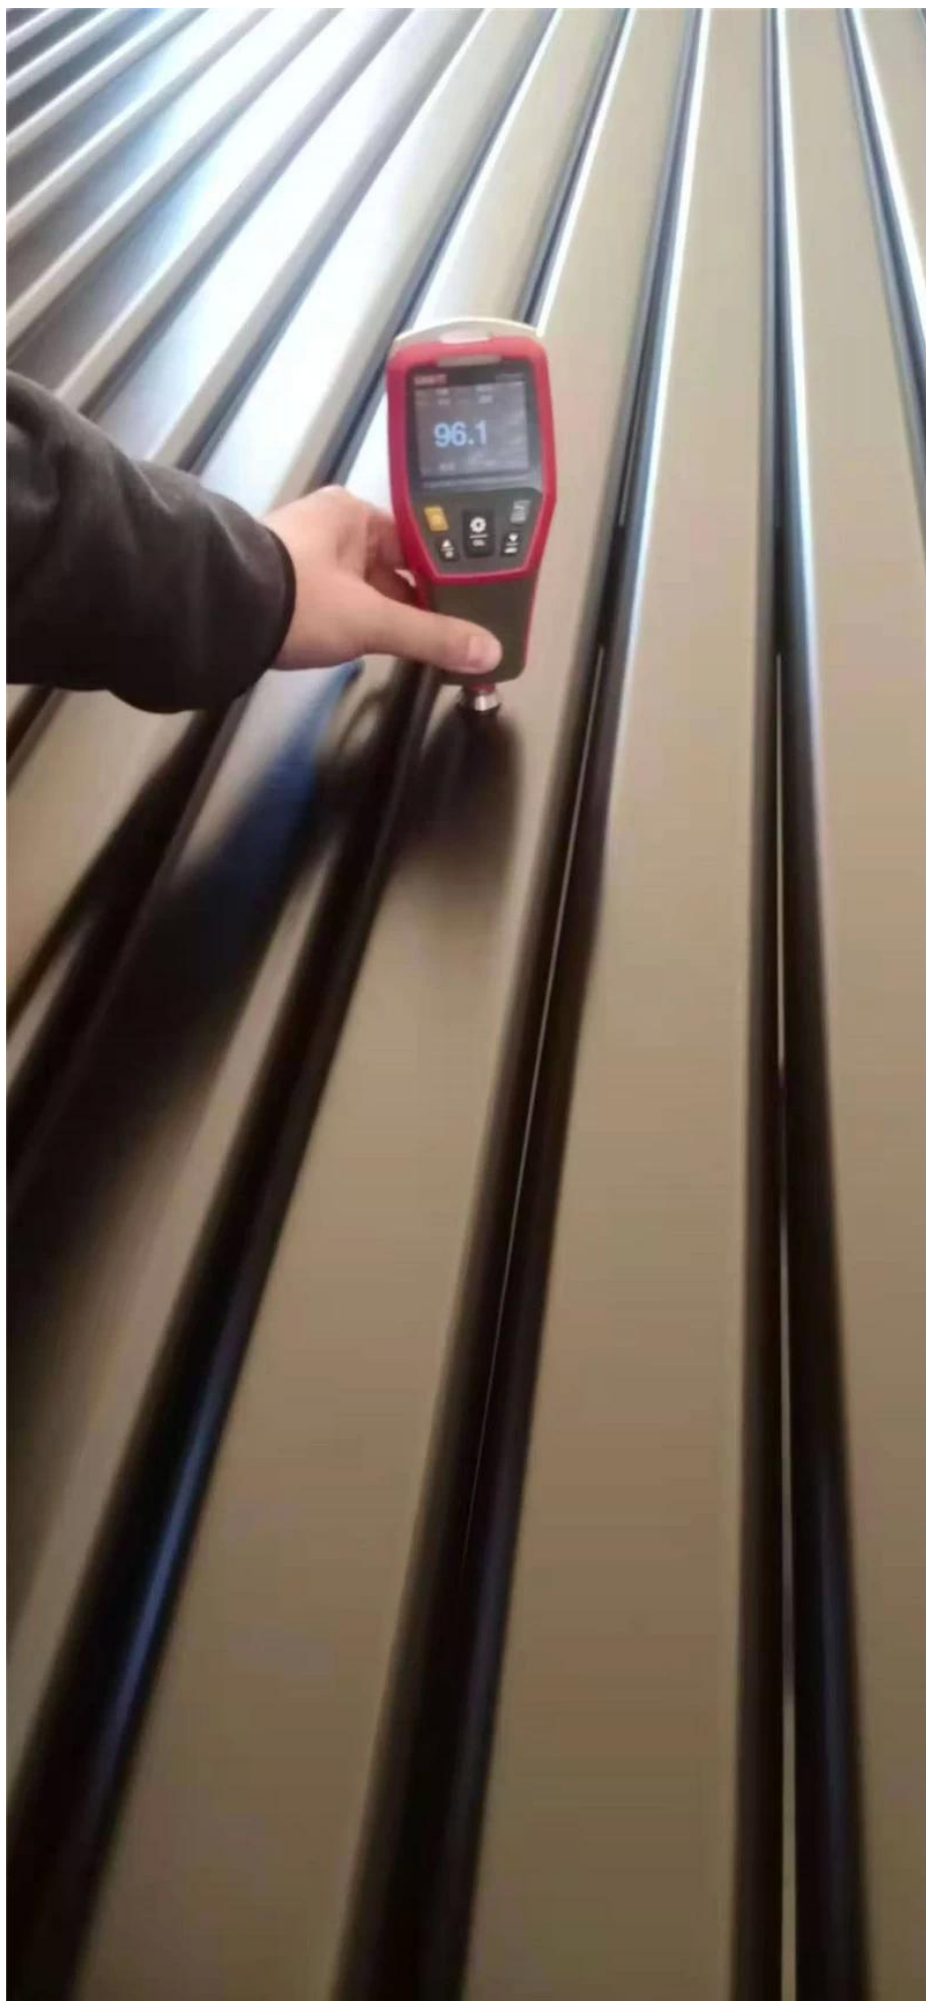









**Пожалуйста Чувствовать бесплатно контакт нас за более Детали:**

**Контакт: Канун**



**Эл. адрес:sales03@launch-china.cn**

**HP/WhatsApp:+8613686807796**