

Стеклянные ограждения фитинги для ворот бассейна **Самозакрывающиеся сверхмощные петли из стекла и стекла**

Описание петли для стекла из нержавеющей стали-

- Стекло к стеклянной двери сверхмощная петля, подпружиненная
- Модель No.:G-G
- Материал: нержавеющая сталь 304/316
- Отделка: зеркало / сатин / черный
- Для стекла толщиной: 8-12,76 мм
- Максимальный вес дверного полотна: 30 кг / пара
- Максимальная ширина дверного полотна: 900 мм
- Пружину можно отрегулировать для контроля скорости закрытия
- Метод изготовления: литье
- Требуемый размер отверстия для сверления стекла: диаметр 16 мм
- Упаковка: один ПК в один пластиковый пакет, затем в одну коробку. 12 ПК в одной коробке.
- Для коммерческого и современного домашнего дизайна дома
- Для оптовой и розничной торговли (мы фабрика)

Фото петли стеклянной, G-G

с конической крышкой на концах с атласной отделкой



с конической крышкой на концах с зеркальной отделкой



с плоской крышкой на концах в атласной отделке



с плоской крышкой на концах в зеркальном исполнении



с плоским колпачком на концах в черной порошковой окраске



Другой модели для стеклопетля

Петля для стекла и круглой стойки





Стекло к квадратной стойке / настенной петле




Чертеж петли из стекла из нержавеющей стали



Стекло G-G для стекла

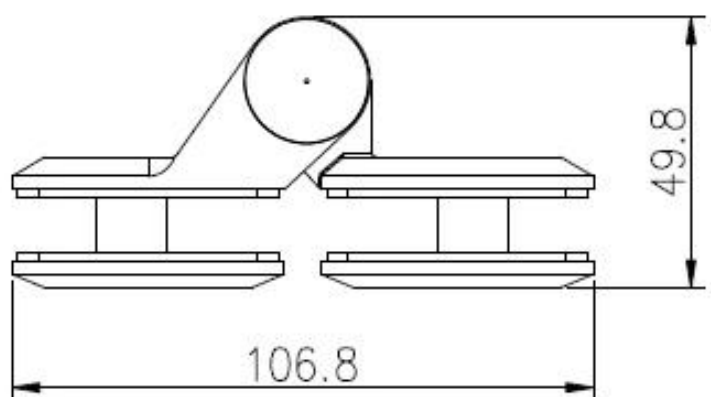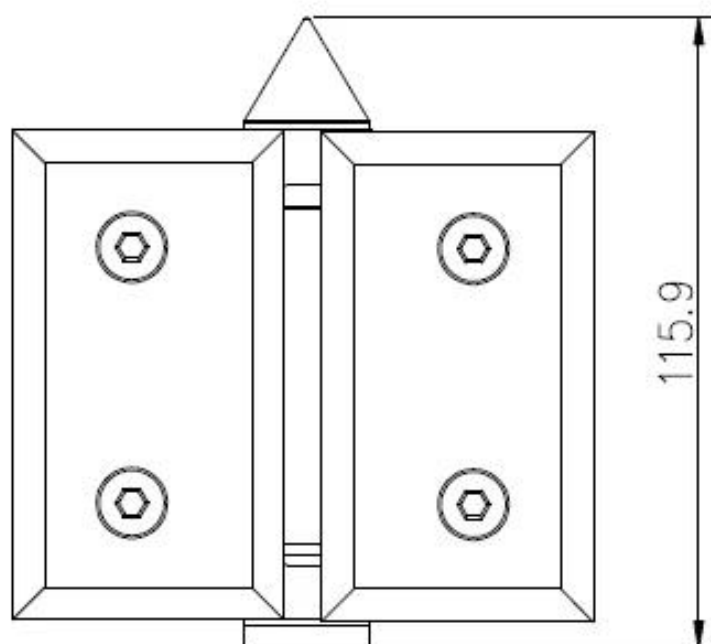

G-W стекло к квадратной стойке / настенной петле

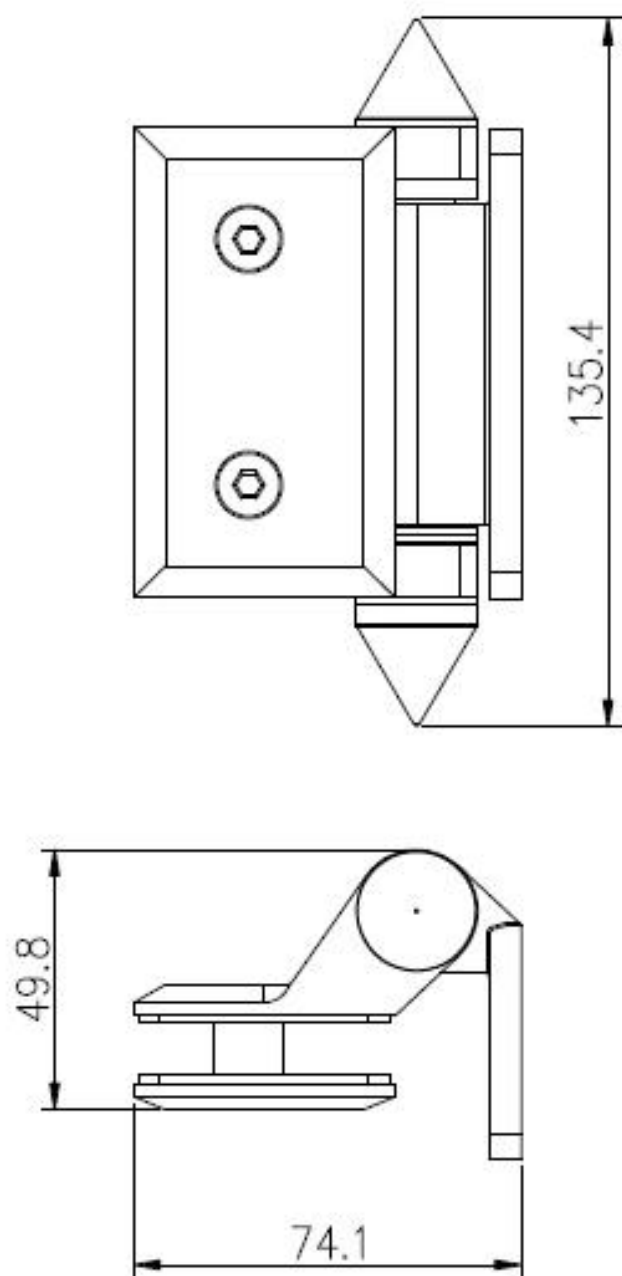

Стекло G-R на петлю с круглой стойкой

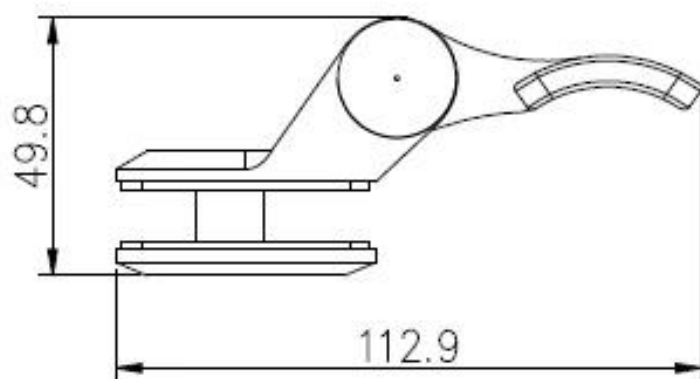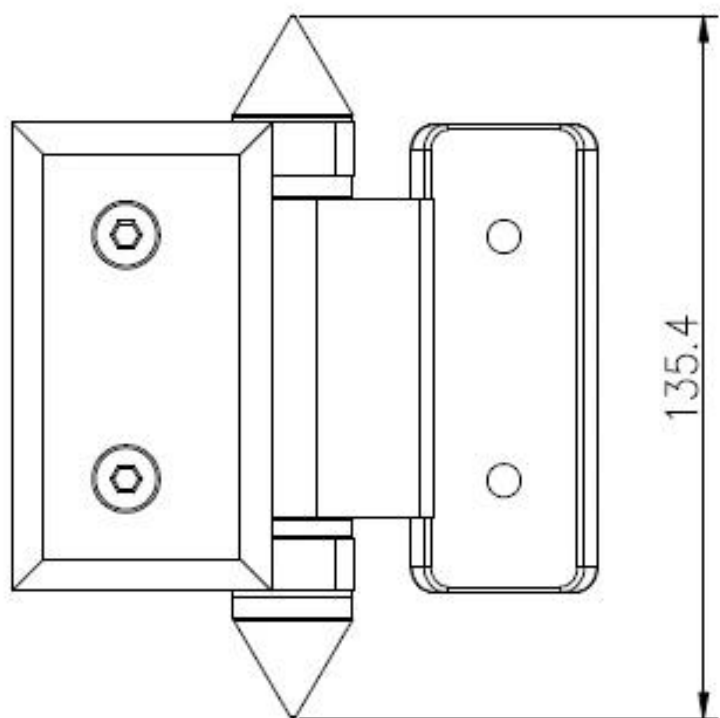

Чертежи стеклянных отверстий, необходимые для стеклянной петли и стеклянной защелки-

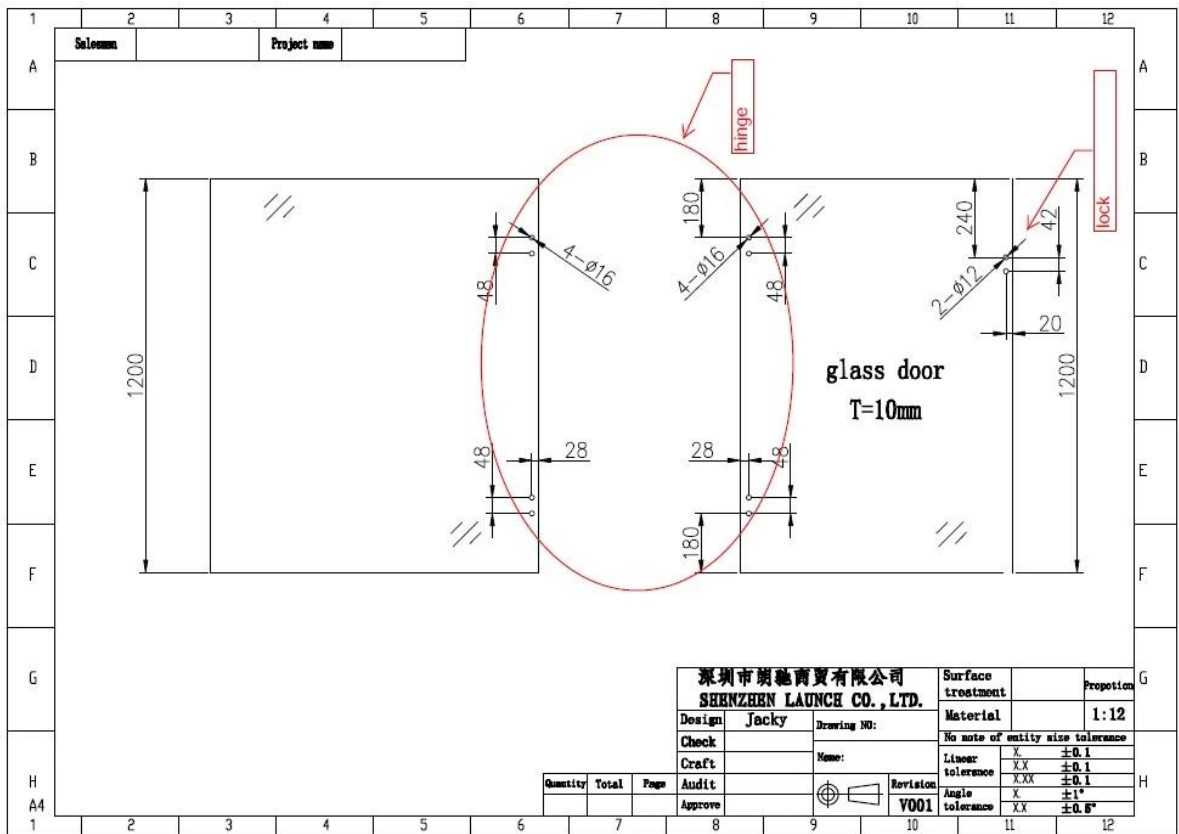


фото проекта стеклянного ограждения бассейна и стеклянных перил балкона -



