



Hot-Dip оцинкованные кованые железа балкона защитная защитная защитная стальная перила балкон балюстрада

наименование товара	Оцинкованные стальные перила	Регулярный размер	Ч 1,1 м * w 1,2 м
Ограничить высоту	2 М.	Толщина трубки	1,2-2,5 мм
Начальная партия	20 м или 20□	Место продукта	Гуандун провинция, Китай
Материал	Сталь	Метод расчета цен на единицу	Высота ниже 1,2 м в метрах, высота выше 1,2 м в квадрате
Ремесло	собрал и сварно	Обработка поверхности	С порошковым покрытием



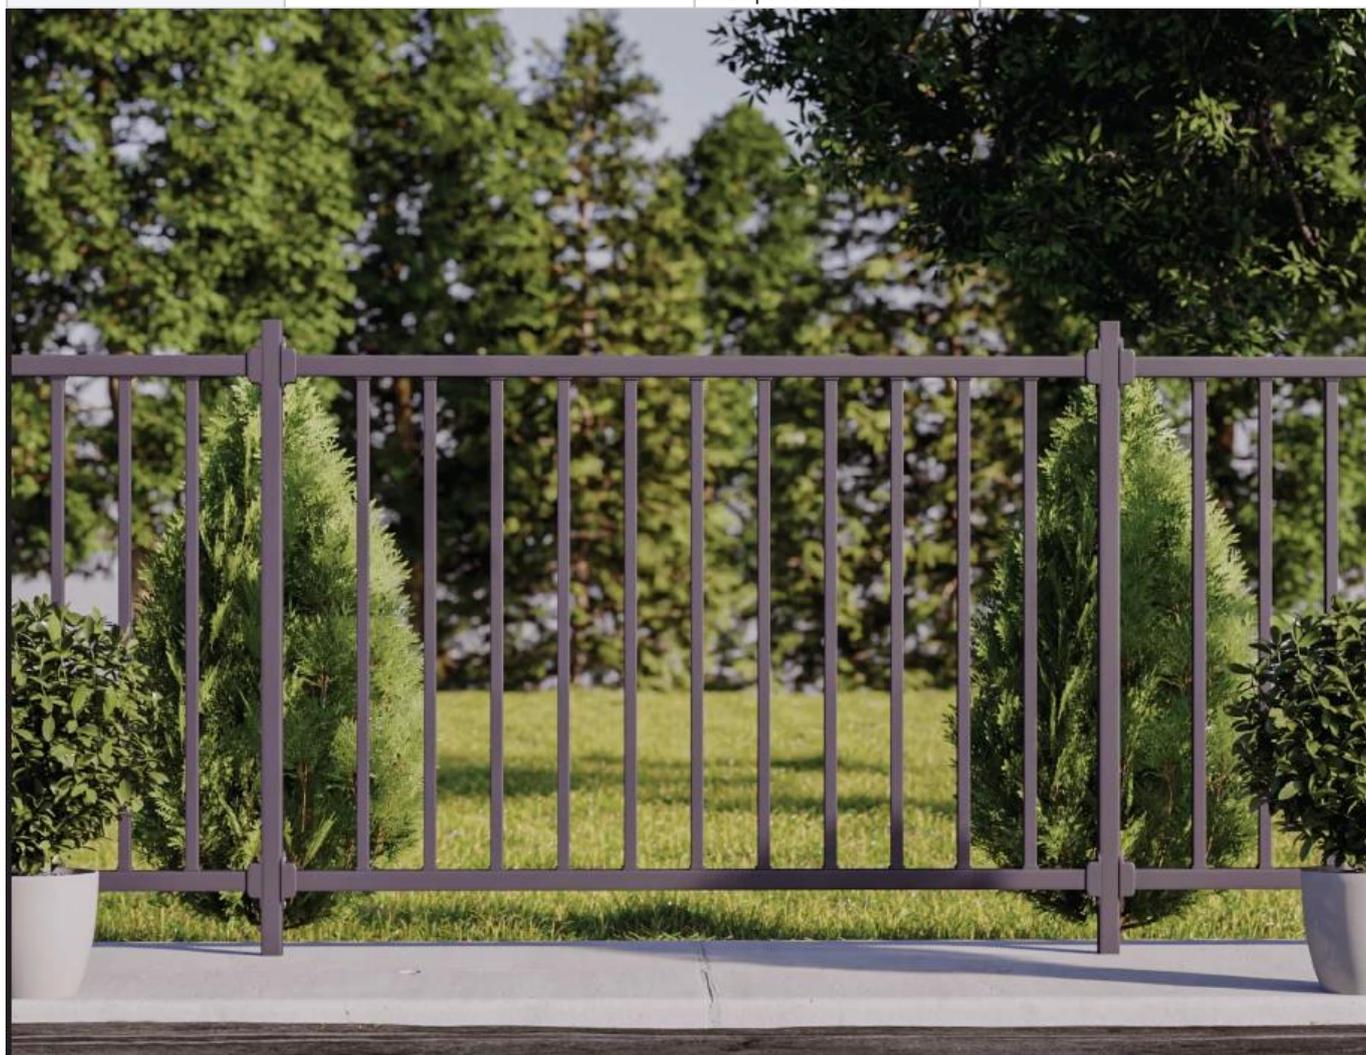

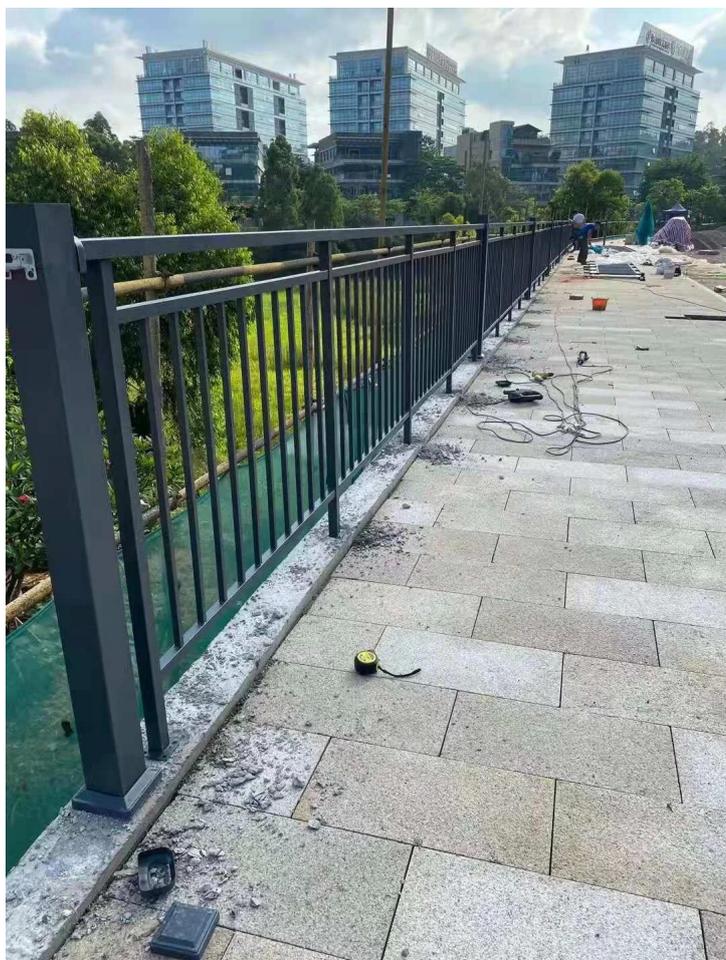

Сборка:













Руководства по установке:

Guard Rail Assembly Instructions

Tools Required: Electrical Power Drill
(Impact Drill Preferred)

Overview: Assemble the rail and position it before marking holes for drilling. Improper installation can lead to failure of rail system or injury.



² Double check posts are parallel and tight against inside rail before marking holes for drilling.

¹ Inside rail will be loose until each post is secured to the ground.


³ Push and pull top rail & inside rail to ensure all is secure.

Производство и упаковка из лестниц сталь поручни чество в наших:



KEBIL®

SHENZHEN LAUNCH CO., LTD

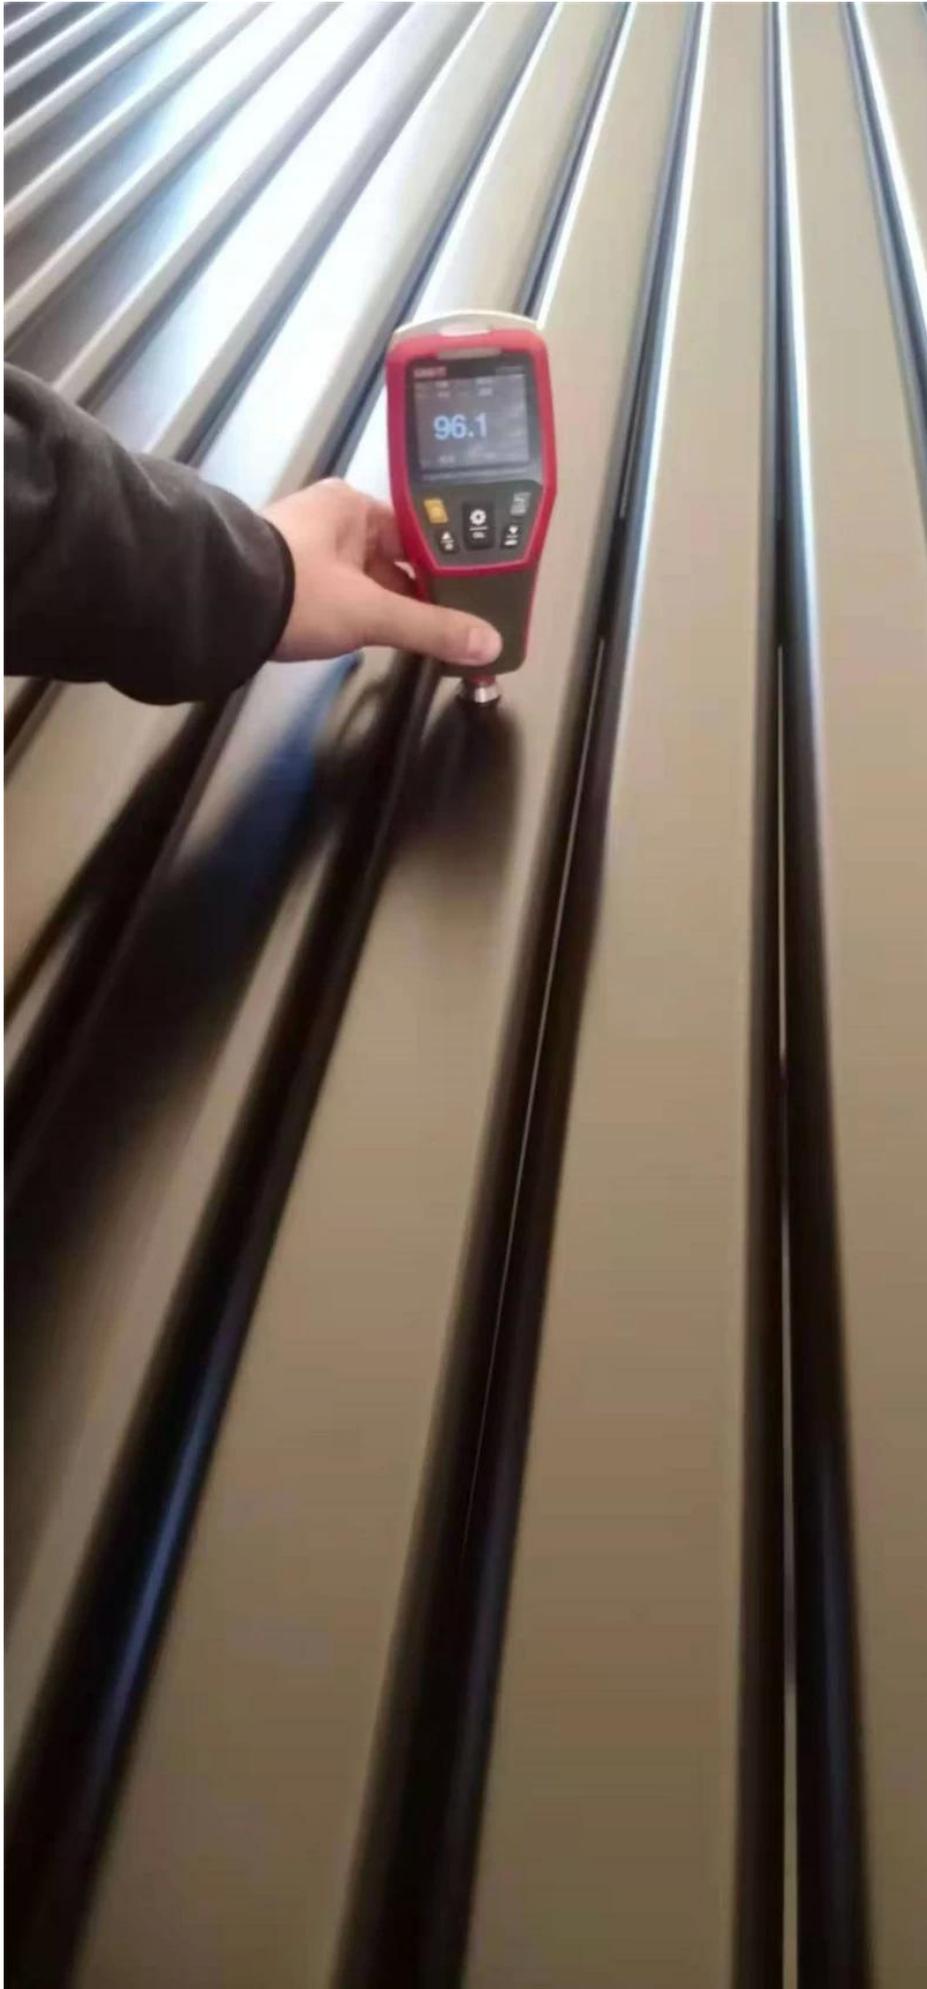





Пожалуйста Чувствовать бесплатно контакт нас для более Детали:

Контакт: канун

Эл. адрес:sales03@launch-china.cn

HP / WhatsApp:+8613686807796.